ТАБЛИЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ 12-42 m

RS-XL

RS-EDW

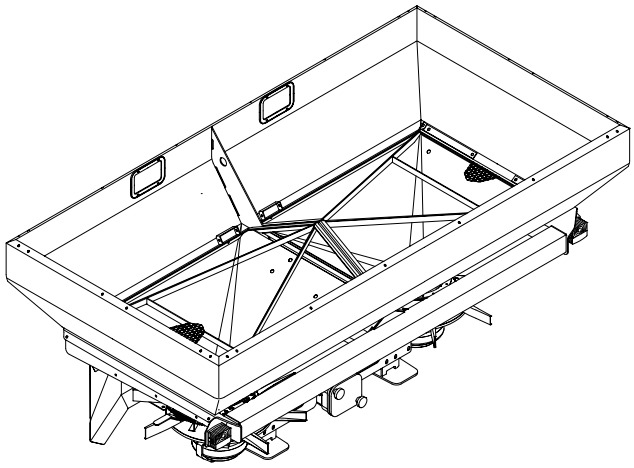

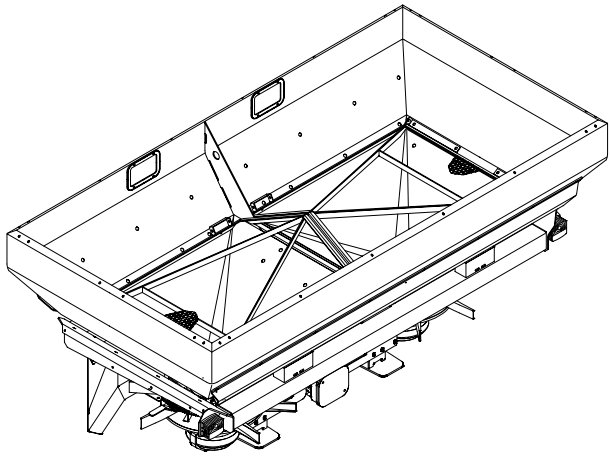

kverneland group

70.050.420

© Kverneland

Рекомендации по удобрениям

- Используйте легко разбрасываемые удобрения (см. рекомендации на основании распределения размера гранул).
- По возможности используйте удобрения одного из типов, данные о которых приводятся в таблицах распределения. В других случаях используйте удобрения, которые сравнимы по типу с описанными в этих таблицах.
- Храните удобрение в соответствующих условиях, то есть в сухом месте и отдельно от удобрений других типов. Запыленное или влажное удобрение не может быть правильно разбросано.

Контрольный список для регулировки разбрасывателя

- Используйте правильные настройки, основанные на:
  – распределении размера гранул,
  – удельном весе,
  – типе удобрения.
- Используйте соответствующую таблицу распределения для требуемой ширины захвата.
- Правильно отрегулируйте аппарат:
  – высота разбрасывающих дисков над землей или верхушками растений = 75 см?
  – регулировка по горизонтали: наклон вперед на 4 или 8 градусов?
  – правильное сочетание зубчатых колес в редукторе?
  – правильная скорость вращения ВОМ?
  – правильная настройка выходного окна?
  – правильная настройка скорости подачи / количества удобрения на выходе?
  – скорость подачи определена калибровочным тестом?
  – ограничитель расхода или пластина для одностороннего разбрасывания демонтирована (или, соответственно, установлена)?
  – соответствующее количество дозировочных отверстий (точное дозирование)?
  – при использовании удобрения неизвестного типа выполнен контейнерный тест? Тестирование выполнено третьими сторонами?
- Движение с соответствующей скоростью.
- Движение с соответствующей шириной захвата.

СОДЕРЖАНИЕ

размер гранулы *	кг/л*	форма	удобрение	производитель	страница
предисловие					3
67-34-0-0	1,08	гранулированный	Perlka standard	Degussa AG	16
95-5-0-0	0,78	Приллированное	Urea 46% N	Yara	21
50-50-0-0	0,60	Приллированное	Urea 46% N	Yara	23
40-60-0-0	1,19	Гранулированный	Chili Borium Plus (Chilisalpeter)		27
10-90-0-0	1,00	Гранулированный	Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)	Domo Caproleuna	35
5-95-0-0	1,03	Приллированное	Nitraprill 34,5% N	Kemira	42
0-95-5-0	1,08	Приллированное	Nitram 34,5% N	Terra	49
7-87-6-0	1,24	Приллированное	Multi – K Mg 12-O-42 + 2% MgO	Haifa Chemicals	58
6-80-14-0	0,98	Смесь	Sulphur Gold 30% N – 19% SO2	Terra	65
0-85-15-0	0,92	Гранулированный	Sinlge Top (NPK 27-0-0-12)	Kemira	66
0-75-25-0	1,08	Гранулированный	New 52 (NPK 21-8-11)	Yara	67
0-75-25-0	1,12	Гранулированный	Kalksalpeter 15,5% N (Tropicote)	Yara	69
0-75-24-1	1,00	Смесь	Kayenne (NP 26-15)	Kemira	71
3-69-28-0	1,03	Приллированное	Domogran 45 (Swefelsaures Ammoniak)	Domo Caproleuna	72
0-72-28-0	0,99	Смесь	Kaynitro Gold (NPK 24-0-16+8% SO2)	Terra	76
3-67-30-0	1,04	Смесь	Terra, No.8 (NPK 21-8-11)	Terra	77
0-70-30-0	0,92	Гранулированный	Double Top (NPK 27-0-0-30)	Kemira	78
0-69-30-1	1,02	Смесь	Easy Graze (NPK 27-5-5)	Terra	79
0-65-30-5	1,17	Гранулированный	NPK 12-10-18		80
0-63-33-2	0,97	Гранулированный	Earlybite (NP 27-10)	Kemira	88
8-52-30-10	1,18	Минеральный	Muriate of Potash 30	K+S Kali GmbH	89
0-60-35-5	1,14	Гранулированный	Tripel Super Phosphate 45%		98
0-60-30-10	1,05	Минеральный	Muriate of Potash 40	K+S Kali GmbH	109
0-56-39-5	0,98	Гранулированный	Swardsman (NPK 25-5-5)	Kemira	117
0-55-45-0	1,02	Гранулированный	Extran 34,5% N	Yara	118
0-52-48-0	1,02	Гранулированный	NP 23-23	DSM	125
0-50-50-0	1,16	Гранулированный	PK 25-25	Yara	133
0-50-48-2	1,10	Гранулированный	NPK 12-10-18	DSM	144
0-50-40-10	1,31	Гранулированный	Kieserite 25% MgO 50% SO3	ESTA	147
0-48-50-2	1,02	Гранулированный	Ammonitrate 33,5% N	Yara	158
0-47-48-5	1,03	Гранулированный	Number 4 (NPK 15-15-20)	Kemira	168
0-45-52-3	1,09	Гранулированный	NP 26-14	DSM	170
0-43-57-0	1,07	Гранулированный	NPK 17-17-17	Yara	173
5-35-60-0	0,78	Гранулированный	Urea 46% N	Yara	180
5-35-35-25	1,13	Минеральный	Muriate of Potash 40	K+S Kali GmbH	187
0-40-59-1	0,78	Гранулированный	Piagran 46% N	SKW STIKSTOFFWERKE	193
0-40-58-2	0,97	Гранулированный	Nitrato Amónico Cálcico 27% N	Fertiberia	201
0-40-58-2	1,01	Приллированное	Ammonium Nitrate 27% N	Fertiberia	210
0-38-57-5	1,01	Гранулированный	NPK 15-15-15	Fertiberia	221
0-35-65-0	0,75	Гранулированный	Piamon 33-S 33% N + 12% S	SKW STIKSTOFFWERKE	230
0-35-65-0	1,07	Гранулированный	NPK 14-12-16	Grande Paroisse (AZF)	238
0-32-63-5	1,07	Гранулированный	NPK 17-17-17	Kemira	246
0-32-63-5	1,14	Гранулированный	Ammonium Nitrate 27% N	DSM	257

размер гранулы *	кг/л*	форма	удобрение	производитель	страница
0-30-70-0	1,04	Гранулированный	PRP Sol		268
0-30-70-0	1,06	Гранулированный	NPK 17-17-17	Grande Paroisse (AZF)	274
0-30-65-5	1,05	Гранулированный	Universal 16 (NPK 16-16-16)	Yara	282
0-30-65-5	1,25	Гранулированный	Kieserite 25% MgO + 20%S	ESTA	283
0-29-70-1	0,78	Гранулированный	Piagran 46% N	SKW STIKSTOFFWERKE	293
1-24-61-14	1,12	Минеральный	Muriate of Potash 60	S.C.P.A.	303
0-25-70-5	0,96	Гранулированный	Ammonsulfatsalpeter 26% N (ASS)	Fertiva	309
0-25-70-5	1,05	Гранулированный	NPK 15-11-22	Grande Paroisse (AZF)	313
0-22-76-2	0,97	Гранулированный	NP 18-46	Fertiberia	323
0-20-80-0	0,96	Гранулированный	Ammonitrate 33,5% N	Grande Paroisse (AZF)	331
0-20-80-0	1,00	Гранулированный	26% N + 5% MgO	Kemira	341
0-20-80-0	1,13	Смесь	Kemistar 42 (blue granule)	Kemira	345
0-20-78-2	1,07	Гранулированный	NPK 17-17-17	Kemira	357
0-20-70-10	1,00	Гранулированный	Nitror 25% N + 20% SO3	Yara	369
0-20-50-30	0,98	Гранулированный	NPK 20-10-10	Grande Paroisse (AZF)	373
0-19-78-3	1,06	Гранулированный	Nutramon	DSM	384
0-16-82-2	1,01	Смесь	Kemistar 26-8 + 10 SO3	Kemira	396
0-15-85-0	1,02	Гранулированный	Nutramon (AN 27%, orange granule)	DSM	406
0-15-81-4	1,02	Гранулированный	Ammonium Nitrate 27% N	Yara	410
0-15-80-5	1,06	Гранулированный	Ammonitrate 33,5% N	Yara	422
0-12-88-0	1,11	Гранулированный	Ammonium Nitrate 27% N	Grande Paroisse (AZF)	436
0-11-86-3	1,19	Гранулированный	Multi – K 13-26 + 4% MgO	Haifa Chemicals	447
0-10-90-0	0,98	Гранулированный	NPK 15-12-24	Grande Paroisse (AZF)	460
0-10-80-10	0,96	Гранулированный	Extran 33,5% N	Yara	469
0-10-30-60	1,20	Гранулированный	PK 15-30	S.C.P.A.	470
0-100-0-0	0,55	Семена	Riz long Ariete (Aigues-Mortes)	GFA du MARIAS	481
0-10-90-0	0,70	Семена	Озимая пшеница	Vivant	483
0-10-30-60	0,70	Семена	Озимая пшеница	Vivant	484
		Семена	Райграс	Agresso	486
		Овальные гранулы			
0-100-0-0	0,78		Овальные гранулы Malice	SOPRA	487
0-100-0-0	0,81		Овальные гранулы Mesurol	BAYER	493
0-100-0-0	0,82		Овальные гранулы Metarex	SANGOSSE	500
0-90-10-0	0,87		Овальные гранулы	LUXAN	506

*** определено согласно методу, описанному в предисловии**

RS-XL / RS-EDW

Введение

В таблицах распределения содержится информация о настройках аппарата, поэтому они чрезвычайно важны для правильного разбрасывания удобрения. Таблицы распределения, приведенные в данном буклете, составлены для разбрасывателей типа RS-XL и RS-XL с шириной захвата 10–45 м. Однако, в силу своих физических свойств, не все типы удобрений могут разбрасываться на ширине 45 м. В данном буклете указываются только те ширины, на которых удобрения могут быть разбросаны качественно.

Примечание: Качество распределения разбросанного удобрения по ширине захвата при большой ширине прямо пропорционально зависит от качества удобрения и скорости ветра!

Новые типы удобрений

С каждым годом на рынке появляются новые типы удобрений. Поэтому составить полный справочник с таблицами распределения невозможно. Однако сведения по новым, испытанным типам удобрений всегда доступны на сайте компании Vicon: www.kvernelandgroup.com . В верхней части страницы в меню *Brand/Product Sites* (*Сайты брендов/изделий*) выберите пункт*:* Vicon. После этого под заголовком *Solutions* (*Решения*) перейдите по ссылке: "Vicon spreading charts" («Таблицы распределения Vicon»). Щелкните по ссылке "spreading charts" («таблицы распределения») на нужном Вам языке и перейдите к необходимым Вам данным.

Для определения оптимальных настроек для данного типа удобрений возможно выполнение контейнерного теста. Этот тест может быть проведен как самостоятельно, так и с привлечением других фирм.

§1 ВЫБОР НУЖНОЙ ТАБЛИЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 4

§1.1. Определение распределения размера гранул 5
§1.2 Определение удельного веса 6
§1.3. Определение типа и формы 6

§2. РЕГУЛИРОВКА АППАРАТА 8

§2.1. Инструкция: 8
§2.2 Определение настроек и нормы внесения при отклонении скорости движения 11
§2.3. Преобразование результатов калибровочного теста в значение скорости подачи и нормы внесения 11

§3. НАСТРОЙКИ ДЛЯ ВЕРХУШЕЧНОГО УДОБРЕНИЯ 12

§4 ОДНОСТОРОННЕЕ РАЗБРАСЫВАНИЕ 13

§4.1 Разбрасывание с прослеживанием границ 13
§4.2. Одностороннее разбрасывание вдоль границы 14

§1 Выбор нужной таблицы распределения

Разбрасыватель спроектирован таким образом, чтобы его настройка определялась распределением размера гранул, удельным весом и типом гранул.

Поэтому для выбора таблицы распределения из числа приведенных в данном буклете для данного типа удобрения необходимо определить следующие физические свойства:

1) распределение размера гранул, см. §1.1 «Определение распределения размера гранул».
2) удельный вес, см. §1.2 «Определение удельного веса».
3) тип и форма гранул, см. §1.3 «Определение типа и формы».

Наиболее важным свойством удобрения для получения хорошего распределения разбросанного удобрения по ширине захвата является распределение размера гранул. Поэтому первоначальный выбор таблицы распределения делается на основе этого свойства. Обычно при этом находится несколько таблиц, соответствующих удобрениям с похожим распределением размера гранул. Затем на основании удельного веса, типа и формы гранул из этих таблиц выбирается та, которая наилучшим образом подходит для данного удобрения.

Примечание: Например, при разбрасывании удобрения в форме гранул никогда не используйте настройки, соответствующие удобрениям в форме минералов или зерен.

Собрав необходимые сведения по данному удобрению, можно выбрать нужную таблицу распределения по указателю, имеющемуся в данном буклете. Найденную таким образом таблицу следует использовать, даже если удобрение, для которого она составлена, отличается по названию от того, которое планируется разбрасывать, и даже если в буклете имеются таблицы, составленные для удобрения с таким названием, но другими свойствами. Всегда следует делать выбор на основе свойств удобрения, а не его названия!

Если подходящая таблица распределения не найдена, попробуйте поискать ее в Интернете согласно рекомендациям, приведенным во введении. На сайте также можно найти результаты последних испытаний.

Для определения нужного значения параметра возможно также проведение контейнерного теста.

Рекомендации, приведенные в найденной таблице распределения, соответствуют оптимальной настройке для данного типа удобрения. Однако ответственность за правильное использование аппарата лежит на операторе. Производитель не принимает и не несет ответственности за любой вред, нанесенный в результате применения разбрасывателя удобрений.

§1.1. Определение распределения размера гранул

В комплект поставки разбрасывателя удобрений входит гранулометрический контейнер, в котором имеется четыре отделения, разделенных сетчатыми фильтрами, отсеивающими гранулы определенного диаметра. При помощи гранулометрического контейнера определяется распределение гранул по четырем группам.
Пример: распределение размера гранул 0-70-30-0 означает, что 70% гранул имеет диаметр 2.0–3.3 мм, а 30% – диаметр 3.3 – 4.75 мм.

Инструкция:

1. Наполните отделение с маркировкой 4.75 мм, закрыв крышкой остальные отделения (рис. 1).
2. Полностью закройте контейнер крышкой и положите его набок. Встряхивайте контейнер до тех пор, пока гранулы малого размера не перестанут падать через сетчатые фильтры (рис. 2).
   ☞ При использовании зерен сетчатые фильтры легко забиваются. Поэтому необходимо периодически прочищать их!
3. Поставьте контейнер вертикально и считайте значение уровня для каждого из отделений (рис. 3).
   ☞ Сумма уровней во всех отделениях должна быть равна 100%. Для небольших и круглых гранул может потребоваться округлить полученные значения.
4. Повторите шаги 1, 2 и 3 три раза, после чего подсчитайте среднее распределение размера гранул.
   ☞ Для получения достоверных результатов наполняйте гранулометрический контейнер из разных мест бункера.

   На рис. 3 показано распределение 0–70-30-0.

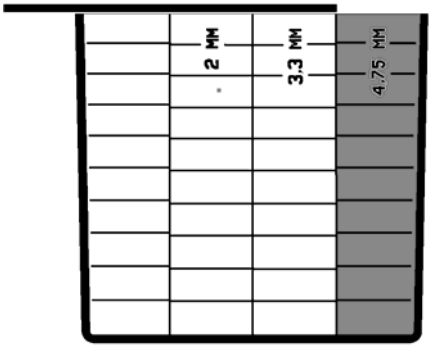

Рис. 1, наполните

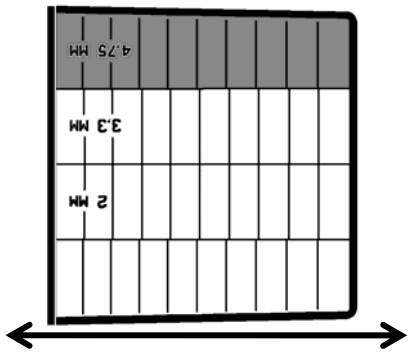

Рис. 2, встряхните

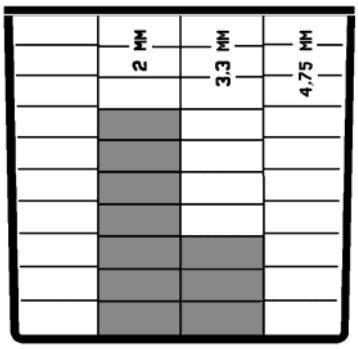

Рис. 3, считайте

Рекомендации на основе распределения размера гранул

< 2.0 мм	Если 10% (или более) гранул удобрения имеет размер менее 2 мм, удобрение этого типа трудно разбрасывать, особенно при большой ширине захвата. При этом дозировка может оказаться меньше оптимальной.
2.0 и 3.3 мм	Если от 80% до 100% гранул удобрения попадают в эти категории, удобрение будет разбрасываться правильно, независимо от распределения гранул по категориям < 2 мм или > 4.75 мм.
> 4.75 мм	Если более 20% гранул удобрения остается в отделении > 4.75 мм, данное удобрение трудно разбрасывать в оптимальной пропорции. Кроме того, гранулы такого размера могут причинять вред растениям, оставляя отверстия в листьях.

§1.2 Определение удельного веса

Под удельным весом понимается масса (в кг) одного литра удобрения. Удельный вес измеряется в кг/л или кг/м^3.

Для измерения требуется

- мерный сосуд объемом не менее 1 литра с точной градуированной шкалой;
- весы, подходящие для измерения веса предметов с массой 10 граммов и менее.

Инструкция

1. взвесьте пустой и сухой мерный сосуд;
2. наполните мерный сосуд до отметки 1 литр;
3. 5 раз легко постучите мерным сосудом о твердую поверхность;
4. досыпьте удобрение в мерный сосуд до отметки 1 литр;
5. взвесьте мерный сосуд с удобрением;
6. вычтите вес пустого мерного сосуда из веса наполненного;
7. трижды повторите шаги 1–6 и вычислите средний удельный вес.

Для получения правильного распределения разбросанного удобрения по ширине захвата рекомендуется применять удобрения с удельным весом 1 кг/л и более. Удобрения с меньшим удельным весом трудно разбрасывать, они имеют ограничения по максимальной ширине захвата.

§1.3. Определение типа и формы

При выборе типа удобрения по указателю буклета с таблицами распределения важно знать, какой тип удобрения планируется разбрасывать.

Примечание: свойства зерен, гранул или минералов настолько различны, что использование таблицы распределения, составленной для удобрения другого типа (даже при одинаковом распределении размера гранул), может привести к неблагоприятным результатам и даже повреждению растений!

Различные типы удобрений:

Гранулы:	грубые:	гранулы имеют округлую, иногда слегка угловатую форму, но не имеют острых углов или кромок; поверхность грубая.
	гладкие:	гранулы имеют округлую форму без угловатостей, острых углов и кромок; поверхность достаточно гладкая.
Минералы:		гранулы имеют угловатую форму с острыми вершинами и кромками; поверхность очень грубая.
Зерна:		гранулы совершенно круглые, поверхность очень гладкая; гранулы полые, иногда с отверстием.
Кристаллы:		продолговатые гранулы в форме цилиндров с закругленными кромками и гладкой поверхностью; гранулы полые, иногда с отверстием.
Смесь:		смесь, состоящая из гранул разных типов, подпадающих под приведенные выше описания.

Грубые гранулы

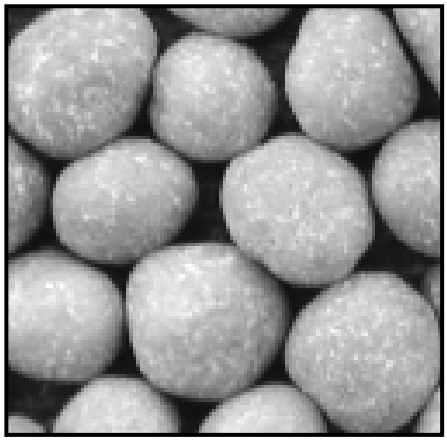

Гладкие гранулы

Минералы

Зерна

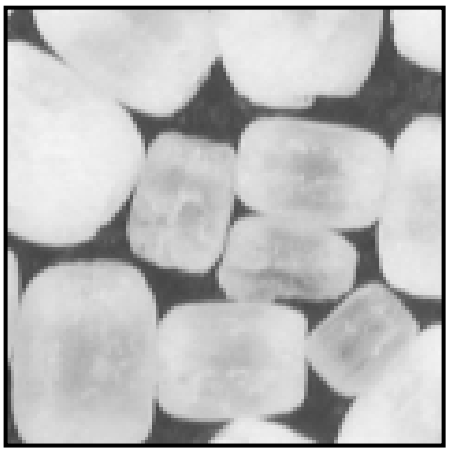

Кристаллы

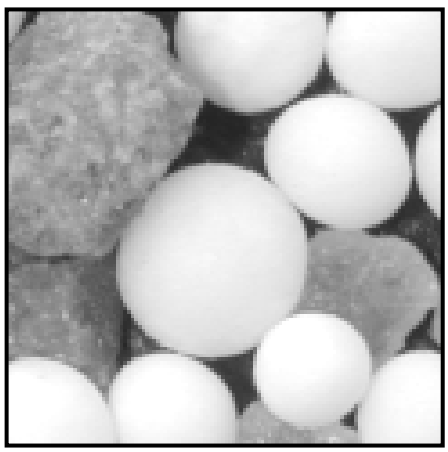

Смесь

§2. Регулировка аппарата

§2.1. Инструкция:

1. На основе свойств удобрения, определенных по инструкциям §1, по указателю, имеющемуся в буклете, выберите соответствующие данному типу удобрения таблицы распределения.
   ☞ В указателе приводятся страницы, на которых находятся таблицы распределения, соответствующие наименьшей ширине захвата для данного типа удобрения. Данные для большей ширины захвата приводятся на последующих страницах.
2. Выберите среди этих таблиц ту, которая соответствует необходимой ширине захвата.

   Пример:
   Планируется разбрасывать удобрение, свойства которого по результатам измерения имеют следующие значения:
   - Распределение размера гранул: *0-31-69-0*
   - Удельный вес: *1.06 кг на литр*
   - Тип: *гранулы*

По указателю определяем, что данное удобрение лучше всего соответствует:NPK 17-17-17, Grande Paroisse (AZF).

Просматривая таблицы распределения для NPK 17-17-17, Grande Paroisse (AZF), находим таблицу, соответствующую требуемой ширине захвата: например, 18 м.

0-30-70-0 **NPK 17 - 17 - 17**
GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (м)	18
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,06
форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

TrimFlow установки		**Установки**	
Частота вращения ВОМ	450	Коробки передач	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

3

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	7	39	29	23	19	17
21	O	12	66	49	39	33	28
24	O	17	93	69	56	46	40
27	O	22	119	90	72	60	51
30	O	26	146	110	88	73	63
33	O	31	173	130	104	87	74
36	O	36	200	150	120	100	86
		45	248	186	149	124	106
1	**2**	53	296	222	178	148	127
45	O	62	344	258	207	172	148
48	O	71	393	294	236	196	168
51	O	79	441	331	264	220	189
54	O	88	489	367	293	244	210
57	O	100	557	418	334	279	239
60	O	113	626	469	376	313	268
63	O	125	694	521	417	347	298

3. Настройте рабочую высоту 75 см.
   Измерение высоты производится от земли или верхушек растений (см. рис.) и нижней стороной диска. Измеряйте в центре диска (по линии привода), особенно если разбрасыватель наклонен на 4 или 8 градусов.

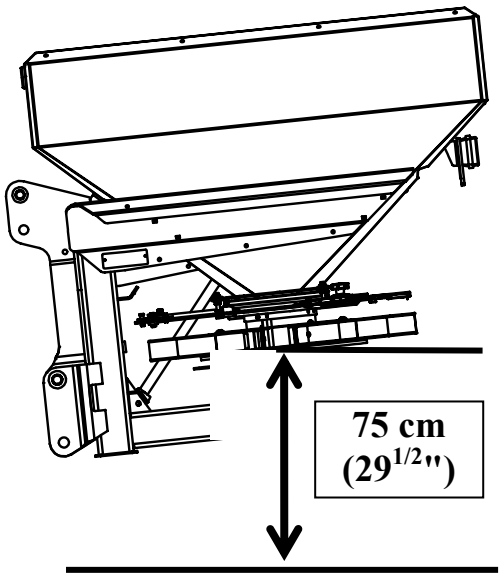

4. Выберите правильную передачу, так, чтобы скорость движения трактора при обозначенной скорости вращения ВОМ (в данном примере – 540 об/мин при обозначенном сочетании зубчатых колес) соответствовала указанной в таблице (например, 8 км/ч).

   Если используемый для работы трактор не может двигаться точно с указанной скоростью или если желательно использовать другое значение скорости, см. §2.2.

5. Отрегулируйте разбрасыватель в соответствии с указанными в таблице распределения данными: установите нужное положение дозировщика, выходное окно и входной вал коробки передач

   При малых нормах внесения (скорость подачи менее 70 кг/мин) используйте настройку для точного дозирования. При этом два из трех выходных отверстий закрыты, а третье открыто шире для снижения опасности закупоривания. Для правильной настройки дозирующего механизма при точном дозировании обратитесь к инструкции по эксплуатации разбрасывателя.

   В зависимости от особенностей работы разбрасывателя настройка положения дозирующего механизма производится поворотом рукоятки или при помощи программного обеспечения пульта управления (см. руководство по электронной системе управления).

   Пример:
   Пусть необходимо разбрасывать удобрение с нормой 300 кг/га. Ширина захвата = 18 метров. Скорость движения = 8 км/ч, скорость вращения ВОМ = 540, рабочая высота = 75 см.
   По таблице распределения определяем следующие настройки для аппарата:
   1. положение дозирующего механизма 48;
   2. выходное окно O;
   3. Сочетание зубчатых колес (19/17) для Y-образной коробки передач и (17/19) для T-образной коробки передач (см. рис. с соответствующей таблицей распределения).

6. Для проверки положения дозирующего механизма разбрасывателя выполните калибровочный тест. Прочтите описание в руководстве по эксплуатации разбрасывателя (или в руководстве по эксплуатации электронной системы управления, если таковая имеется). Преобразуйте измеренное количество

разбросанного удобрения в скорость подачи удобрения в минуту. В §2.3 приводятся формулы для расчета и описание их применения.

Примечание: Аппараты с электронной системой управления выполняют преобразование автоматически. Для этого необходимо ввести точное значение веса разбросанного удобрения (в кг).

7. Если скорость подачи, определенная в ходе калибровочного теста, отличается от требуемого значения, на основании таблицы определите наиболее подходящее уточненное положение дозирующего механизма (см. пример ниже), установите его и повторите калибровочный тест еще раз.

   Пример:

   Настройте аппарат в соответствии со определенными по таблице значениями и выполните калибровочный тест. Например, используются следующие параметры: 300 кг/га NPK 17-17-17, ширина захвата 18 метров, скорость движения 8 км/ч, положение дозирующего механизма: 48.

   Ожидаемый результат калибровочного теста – 71 кг/мин (для двух разбрасывающих дисков).

   Допустим, что в результате калибровочного теста было получено значение 76 кг/мин (для двух дисков). Тогда следующий тест должен выполняться с более низким положением дозирующего механизма. Согласно таблицам, скорость подачи 76 кг/мин достигается приблизительно при нахождении дозирующего механизма на два деления выше (положение 50). При данной скорости подачи каждому делению соответствует приблизительно 3 кг/мин.

   Это значит, что следующий калибровочный тест необходимо выполнить, опустив дозирующий механизм на два деления вниз. В данном примере это положение 46. Не изменяйте настройку выходного окна! Повторяйте описанный процесс, пока не будет достигнут требуемый результат.

   При использовании точного дозирования норма внесения может быть отрегулирована более точно, так как изменение положения дозирующего механизма приводит к менее значительным изменениям нормы внесения.

   Общие правила

   – Если результат калибровочного теста меньше, чем обозначено в таблице распределения для данной настройки, необходимо повысить положение дозирующего механизма разбрасывателя.
   – Если результат калибровочного теста больше, чем обозначено в таблице распределения для данной настройки, необходимо понизить положение дозирующего механизма разбрасывателя.

8. При использовании нового типа удобрений (с неизвестными параметрами) или в случае отклонений в распределении размера гранул и удельном весе рекомендуется проверить распределение удобрения по ширине захвата или произвести контейнерный тест. Инструкции по проведению контейнерного теста приводятся в инструкции по эксплуатации.

§2.2 Определение настроек и нормы внесения при отклонении скорости движения

Допустим, необходимо разбрасывать удобрение при норме внесения 420 кг/га, но при скорости вращения ВОМ 540 об/мин трактор движется со скоростью не 8, а 9 км/ч. В этом случае правильные настройки нельзя напрямую определить по таблицам распределения. Однако они могут быть рассчитаны по следующей формуле:

$$\text{Скор. подачи (кг/мин)} = \frac{\text{Норма (420 кг/га)} \times \text{ширина захвата (18 м)} \times \text{скорость (9 км/ч)}}{600} = 113 \text{ кг/мин}$$

Найдите необходимые настройки по таблицам распределения или вычислите их, если требуемая скорость подачи в них не указана.

При поиске скорости подачи в таблице (третий столбец) определяем, что необходимо настроить аппарат следующим образом:
1. положение дозирующего механизма 60,
2. выходное окно **O**.

§2.3. Преобразование результатов калибровочного теста в значение скорости подачи и нормы внесения

По результатам калибровочного теста определяется, сколько килограммов удобрения разбрасывается за одну минуту при выбранных настройках разбрасывателя. Подробные инструкции приводятся в руководстве по эксплуатации разбрасывателя.

Примечание: Опорожните разбрасыватель и калибровочный контейнер, открыв дозирующий механизм не менее чем на 5 секунд при включенном ВОМ.

Для преобразования измеренного значения веса разбросанного удобрения в скорость подачи разбрасывателя в кг/мин используйте следующую формулу.

$$\text{Скорость подачи [кг/мин]} = \frac{\text{Измеренный вес [кг]}}{\text{Длительность калибровочного теста [сек]}} \times 60 \text{ [сек]} \times 2 \text{ [стороны]}$$

Расчет нормы внесения в кг/га:
После определения скорости подачи удобрения можно легко рассчитать норму внесения в кг/га по формуле. Если, например, результат калибровочного теста составил 96 кг/мин и необходимо разбрасывать с шириной захвата 18 при скорости движения 8 км/ч, ожидаемая норма внесения составит:

$$\text{Норма внесения [кг/га]} = \frac{\text{Скорость подачи [96 кг/мин]} \times 600}{\text{Ширина захвата [18 м]} \times \text{скорость [8 км/ч]}} = 400 \text{ кг/га}$$

§3. Настройки для верхушечного удобрения

Если удобрение должно быть разбросано среди растений, высота которых превышает 15 см, такой процесс называется верхушечным удобрением. В некоторых случаях высота подъема, которую может обеспечить трактор, недостаточна для того, чтобы поднять разбрасывающие диски на высоту 75 см над растениями. В этом случае удается поднять аппарат выше за счет установки соединительных шпилек.

Если необходимая высота (75 см) над растениями не может быть обеспечена, соответствующие настройки могут быть получены за счет наклона аппарата вперед. При этом имеется два варианта настройки.

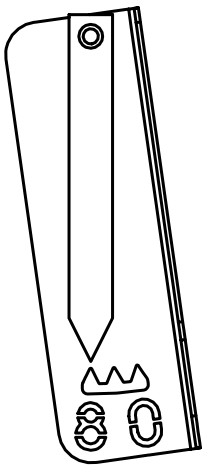

1 Расстояние от растений до центра разбрасывающего диска меньше или равно 55 см:
ширина захвата до 24 м => наклоните разбрасыватель вперед на 4°

Примечание: Если согласно таблице распределения необходим наклон на угол 8°, используйте это значение!

ширина захвата > 24 м => наклоните разбрасыватель вперед на 8°

2 Расстояние от растений до центра разбрасывающего диска меньше или равно 55 см:
ширина захвата до 24 м => следуйте инструкциям таблицы распределения
ширина захвата > 24 м => наклоните разбрасыватель вперед на 8°

Пример:

Ширина захвата:	18 м
Высота над растениями:	40 см
Настройка:	Наклоните аппарат вперед на 4°

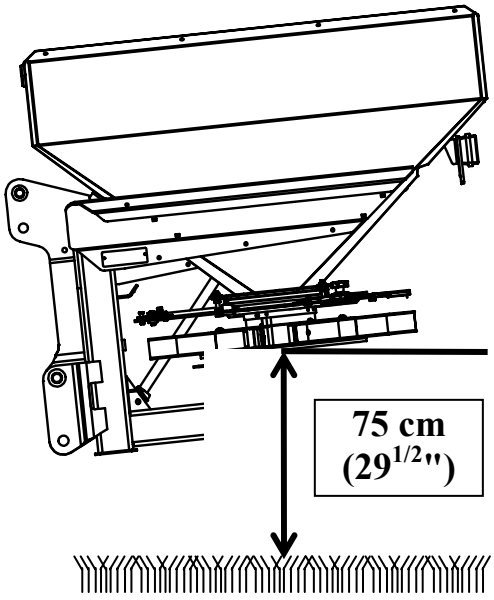

Советы по установке на трактор

- Перед зацеплением аппарата за нижние отверстия разместите его на платформе (например, на поддоне). Однако убедитесь в том, что платформа достаточно устойчива и прочна, чтобы выдержать вес разбрасывателя.
- Сделайте нижние тяги подъемника как можно короче. При этом аппарат удастся поднять выше.

Опасно: Во избежании падения разбрасывателя при размещении его на поддоне дополнительно убедитесь в том, что этот поддон достаточно прочен и устойчив**!**

§4 Одностороннее разбрасывание

§4.1 Разбрасывание с прослеживанием границ

Разбрасыватель позволяет разбрасывать удобрение по краю поля с первой колеи двумя способами:

1. Наклоном разбрасывателя при помощи гидравлического цилиндра (опция).
2. При помощи ограничителя расхода (опция) для управления расходом удобрения.

Использование наклоняющего цилиндра (см. также руководство по эксплуатации):

- Полностью выдвиньте наклоняющий цилиндр.
- Уменьшите скорость ВОМ до 400 об/мин. Выберите такую передачу, чтобы движение осуществлялось с такой же скоростью, как и при нормальной скорости вращения, или уменьшите параметры настройки дозирующего механизма на 25%!
- Отрегулируйте положение наклоняющего цилиндра в зависимости от требуемой нормы внесения по краю поля. Чем дальше задвигается наклоняющий цилиндр, тем выше может быть скорость вращения ВОМ.

Ограничитель расхода (опция) (см. также руководство по эксплуатации)**:**
Настройки для ограничителя расхода приводятся в некоторых таблицах распределения. При отсутствии в них этих сведений используйте следующую таблицу.

Настройка ограничителя расхода	
Скорость вращения ВОМ	475
Скорость вращения разбрасывающего диска	625
Положение ограничителя расхода	5

Примечание: Запустите ВОМ на требуемой скорости вращения при указанном сочетании зубчатых колес (см. таблицу распределения или следующую таблицу)! Измените передачу таким образом, чтобы получить ту же скорость движения, что и при нормальной скорости вращения ВОМ, или уменьшите настройки дозирования пропорционально уменьшению скорости движения.

При необходимости возможно изменение рабочей ширины ограничителя расхода. Изменение настройки на один шаг в сторону расширения (например, с 5 до 5A) или сужения (например, с 3A до 3) изменяет ширину захвата со стороны ограничителя расхода приблизительно следующим образом:

- при горизонтальном положении разбрасывателя: 0.3 м
- при наклоне разбрасывателя на 8º вперед: 0.5 м

таблицы распределения

Удобрение	Форма	Уголнаклона* разбрасывателя	Ширина захвата (м)									
			12	15	18	21	24	27	30	33	36	>39
			ВОМ = 450 об/мин						ВОМ = 500 об/мин			
Нутрамон / Нитрат аммония	Гранулы круглые	0º	4A	5	5	5	5A	6	8			
		8º					2A	3	3A	4A	6	8
Сульфид калия	Минералы угловатые	0º	5A	7A	7A	7A	8	8				
		8º					7	7A	7A	8		
Мочевина	Зерна круглые	0º	8	8								
		8º										
Мочевина	Гранулы круглые	0º	4	6A	5	6A	7	7A				
		8º					4A	6	7	8		
NPK	Гранулы круглые и гладкие	0º	4	5	5	4A	6	6A				
		8º					3	4A	5	6	7	
NPK	Гранулы круглые и грубые	0º	4A	5	5	5A	6	6A				
		8º					4	4A	6	7	7A	
*Наклоните разбрасыватель вперед (см. руководство по эксплуатации)												

Уменьшение параметра: потери за пределами поля меньше, но ухудшается распределение вблизи от края поля.

Увеличение параметра: качественное распределение вблизи от края поля, но возрастают потери за пределами поля.

Примечание: Не повышайте значение параметра ограничителя расхода при разбрасывании рядом с водоемами!

§4.2. Одностороннее разбрасывание вдоль границы

При движении непосредственно вдоль края поля имеет место одностороннее разбрасывание вдоль границы. При этом движение должно осуществляться против часовой стрелки. Последовательность одностороннего разбрасывания вдоль границы, а также схемы движения приводятся в руководстве по эксплуатации.

Примечание: Понизьте скорость вращения ВОМ до уровня 75% от нормальной скорости, а также измените передачу таким образом, чтобы двигаться с той же скоростью, что и при нормальной скорости вращения ВОМ. Возможно также снижение параметров настройки дозирующего механизма на 25%.

Отрегулируйте угол пластины, ограничивающей разбрасывание вдоль границы, желательным образом.
Угол X = экологическая настройка,
Угол Y = эффективная настройка.

При экологической настройке потери за пределами поля меньше, но ухудшается распределение вблизи от его края.

При эффективной настройке достигается качественное распределение вблизи от края поля, но возрастают потери за его пределами.

Примечание: Не используйте эффективную настройку при разбрасывании рядом с водоемами!

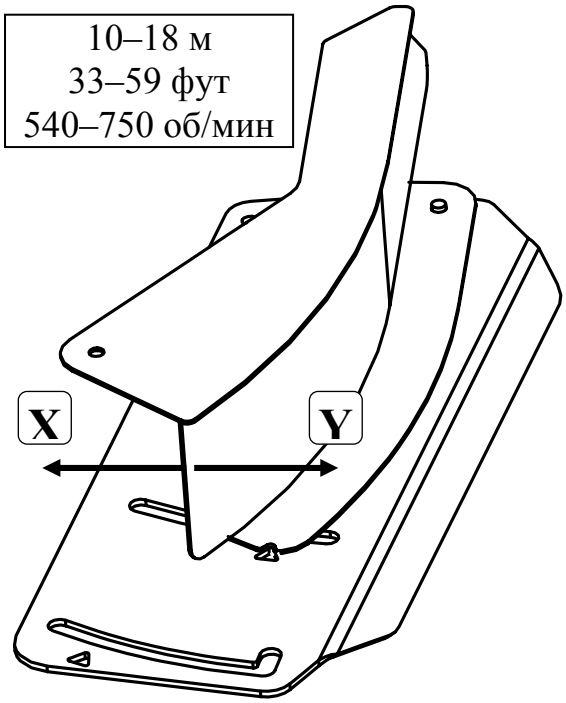

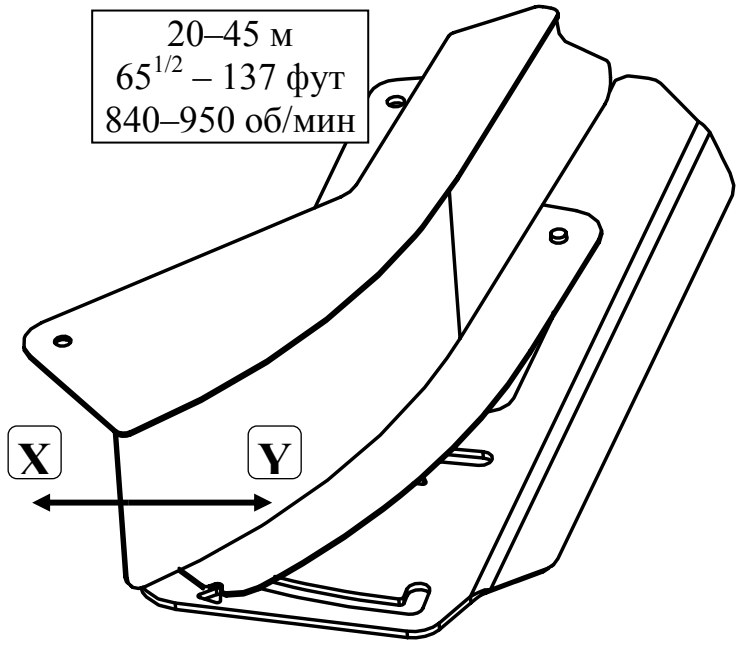

67-34-0-0 PERLKA STANDARD

Degussa AG



Ширина захвата (m)	12
Продукт	PERLKA STANDARD
Производитель	Degussa AG
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	67	34	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	19	157	117	94	78	67
21	P	26	213	160	128	107	91
24	S	32	270	203	162	135	116
27	S	39	327	245	196	164	140
30	S	46	384	288	230	192	165
33	S	53	441	331	265	220	189
36	U	60	498	373	299	249	213
39	U	72	602	452	361	301	258
42	U	85	707	530	424	353	303
45	U	97	811	609	487	406	348
48	U	110	916	687	550	458	393
51	U	122	1020	765	612	510	437
54	U	135	1125	844	675	563	482
57	U	156	1300	975	780	650	557
60	U	177	1476	1107	885	738	632
63	U	198	1651	1238	991	825	708
66	U	219	1826	1370	1096	913	783
69	U	240	2001	1501	1201	1001	858
72	U	261	2177	1633	1306	1088	933
75	U	280	2336	1752	1402	1168	1001
78	U	299	2496	1872	1497	1248	1070
81	U	319	2655	1991	1593	1328	1138
84	U	322	2682	2011	1609	1341	1149
87	U	325	2708	2031	1625	1354	1161
90	U	328	2735	2051	1641	1368	1172

67-34-0-0 PERLKA STANDARD

Degussa AG



Ширина захвата (m)	15
Продукт	PERLKA STANDARD
Производитель	Degussa AG
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	67	34	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	20	133	100	80	66	57
21	Q	27	180	135	108	90	77
24	Q	34	227	170	136	113	97
27	Q	41	274	205	164	137	117
30	Q	48	321	241	193	161	138
33	R	55	368	276	221	184	158
36	R	62	415	311	249	208	178
39	R	75	500	375	300	250	214
42	S	88	585	439	351	292	251
45	S	100	670	502	402	335	287
48	S	113	754	566	453	377	323
51	S	126	839	629	504	420	360
54	S	139	924	693	554	462	396
57	S	159	1062	797	637	531	455
60	U	180	1201	901	721	600	515
63	U	201	1339	1005	804	670	574
66	U	222	1478	1108	887	739	633
69	U	242	1616	1212	970	808	693
72	U	263	1755	1316	1053	877	752
75	U	287	1912	1434	1147	956	820
78	U	311	2070	1553	1242	1035	887
81	U	334	2228	1671	1337	1114	955
84	U	338	2253	1690	1352	1127	966
87	U	342	2279	1709	1367	1139	977
90	U	346	2304	1728	1382	1152	987

67-34-0-0 PERLKA STANDARD

Degussa AG



Ширина захвата (m)	18
Продукт	PERLKA STANDARD
Производитель	Degussa AG
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	67	34	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	21	116	87	70	58	50
21	L	29	159	120	96	80	68
24	P	36	202	152	121	101	87
27	P	44	245	184	147	123	105
30	P	52	288	216	173	144	124
33	Q	60	331	248	199	166	142
36	Q	67	374	281	224	187	160
39	Q	81	448	336	269	224	192
42	Q	94	522	391	313	261	224
45	Q	107	595	447	357	298	255
48	Q	120	669	502	401	335	287
51	Q	134	743	557	446	371	318
54	Q	147	817	613	490	408	350
57	Q	167	928	696	557	464	398
60	R	187	1039	779	623	519	445
63	R	207	1149	862	690	575	493
66	R	227	1260	945	756	630	540
69	R	247	1371	1028	823	686	588
72	R	267	1482	1112	889	741	635
75	R	290	1614	1210	968	807	692
78	R	314	1745	1309	1047	873	748
81	R	338	1877	1407	1126	938	804
84	R	343	1906	1429	1143	953	817
87	R	348	1934	1451	1161	967	829
90	R	353	1963	1472	1178	982	841

67-34-0-0 PERLKA STANDARD

Degussa AG



Ширина захвата (m)	21
Продукт	PERLKA STANDARD
Производитель	Degussa AG
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	67	34	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	22	103	77	62	51	44
21	M	30	142	107	85	71	61
24	M	38	181	136	109	91	78
27	M	46	220	165	132	110	94
30	M	54	259	195	156	130	111
33	M	63	299	224	179	149	128
36	M	71	338	253	203	169	145
39	M	86	407	305	244	204	175
42	M	100	477	357	286	238	204
45	M	115	546	410	328	273	234
48	M	129	615	462	369	308	264
51	M	144	685	514	411	342	294
54	M	158	754	566	453	377	323
57	M	180	857	643	514	429	367
60	N	202	960	720	576	480	411
63	N	223	1063	797	638	531	456
66	N	245	1166	874	699	583	500
69	N	266	1269	951	761	634	544
72	O	288	1371	1029	823	686	588
75	O	305	1450	1088	870	725	622
78	O	321	1530	1147	918	765	656
81	O	338	1609	1206	965	804	689
84	O	341	1626	1219	975	813	697
87	O	345	1643	1232	986	821	704
90	O	349	1660	1245	996	830	711

67-34-0-0 PERLKA STANDARD

Degussa AG



Ширина захвата (m)	24
Продукт	PERLKA STANDARD
Производитель	Degussa AG
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	67	34	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	29	119	90	72	60	51
21	M	38	157	118	94	79	67
24	M	47	195	146	117	97	84
27	M	56	233	175	140	116	100
30	M	65	271	203	162	135	116
33	M	74	308	231	185	154	132
36	M	83	346	260	208	173	148
39	M	99	414	311	249	207	178
42	Q	116	482	362	289	241	207
45	Q	132	551	413	330	275	236
48	R	148	619	464	371	309	265
51	R	165	687	515	412	343	294
54	R	181	755	566	453	377	324
57	R	203	847	635	508	423	363
60	R	225	938	704	563	469	402
63	S	247	1030	773	618	515	441
66	S	269	1122	841	673	561	481
69	S	291	1213	910	728	607	520
72	T	313	1305	979	783	653	559
75	T	330	1375	1031	825	688	589
78	T	347	1445	1084	867	723	619
81	T	364	1515	1136	909	758	649
84	T	376	1565	1174	939	783	671
87	T	388	1615	1211	969	808	692
90	T	400	1665	1249	999	833	714

95-5-0-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	95	5	0	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	8	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	10	83	63	50	42	36
21	M	15	125	94	75	63	54
24	M	20	167	125	100	83	71
27	M	25	208	156	125	104	89
30	O	30	250	188	150	125	107
33	O	35	292	219	175	146	125
36	P	40	333	250	200	167	143
39	P	48	404	303	243	202	173
42	P	57	475	356	285	238	204
45	P	66	546	409	328	273	234
48	P	74	617	463	370	308	264
51	P	82	688	516	413	344	295
54	P	91	758	569	455	379	325
57	P	104	867	650	520	433	371
60	P	117	975	731	585	488	418
63	P	130	1083	813	650	542	464
66	P	143	1192	894	715	596	511
69	P	156	1300	975	780	650	557
72	P	169	1408	1056	845	704	604
75	P	178	1481	1110	888	740	635
78	P	186	1553	1165	932	776	665
81	P	195	1625	1219	975	813	696
84	P	197	1644	1233	987	822	705
87	P	200	1664	1248	998	832	713
90	P	202	1683	1263	1010	842	721

95-5-0-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	95	5	0	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	8	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	12	80	60	48	40	34
21	L	18	117	88	70	58	50
24	L	23	153	115	92	77	66
27	L	28	190	143	114	95	81
30	L	34	227	170	136	113	97
33	L	40	263	198	158	132	113
36	M	45	300	225	180	150	129
39	M	54	360	270	216	180	154
42	M	63	420	315	252	210	180
45	M	72	480	360	288	240	206
48	M	81	540	405	324	270	231
51	M	90	600	450	360	300	257
54	M	99	660	495	396	330	283
57	M	111	741	556	445	371	318
60	M	123	822	617	493	411	352
63	M	136	903	678	542	452	387
66	M	148	984	738	591	492	422
69	M	160	1066	799	639	533	457
72	M	172	1147	860	688	573	491
75	M	181	1204	903	723	602	516
78	M	189	1262	947	757	631	541
81	M	198	1320	990	792	660	566
84	M	200	1336	1002	801	668	572
87	M	203	1351	1013	811	676	579
90	M	205	1367	1025	820	683	586

50-50-0-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,60
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	50	50	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	96	72	58	48	41
21	K	18	123	92	74	62	53
24	K	23	151	113	90	75	65
27	K	27	178	133	107	89	76
30	K	31	205	154	123	103	88
33	M	35	233	174	140	116	100
36	M	39	260	195	156	130	111
39	M	51	339	255	204	170	145
42	N	63	419	314	251	209	179
45	N	75	498	374	299	249	213
48	O	87	577	433	346	289	247
51	O	99	657	493	394	328	281
54	O	110	736	552	442	368	315
57	O	122	811	608	487	406	348
60	O	133	886	665	532	443	380
63	O	144	961	721	577	481	412
66	O	155	1036	777	622	518	444
69	O	167	1112	834	667	556	476
72	O	178	1187	890	712	593	509
75	O	184	1225	919	735	613	525
78	O	190	1264	948	758	632	542
81	O	195	1303	977	782	651	558
84	O	197	1314	985	788	657	563
87	O	199	1324	993	795	662	568
90	O	200	1335	1002	801	668	572

50-50-0-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,60
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	50	50	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	80	60	48	40	34
21	K	18	103	77	62	51	44
24	K	23	126	94	75	63	54
27	K	27	148	111	89	74	64
30	K	31	171	128	103	86	73
33	M	35	194	145	116	97	83
36	M	39	217	163	130	108	93
39	M	51	283	212	170	141	121
42	N	63	349	262	209	174	150
45	N	75	415	311	249	208	178
48	O	87	481	361	289	241	206
51	O	99	547	410	328	274	235
54	O	110	613	460	368	307	263
57	O	122	676	507	406	338	290
60	O	133	739	554	443	369	317
63	O	144	801	601	481	401	343
66	O	155	864	648	518	432	370
69	O	167	926	695	556	463	397
72	O	178	989	742	593	494	424
75	O	184	1021	766	613	511	438
78	O	190	1053	790	632	527	451
81	O	195	1086	814	651	543	465
84	O	197	1095	821	657	547	469
87	O	199	1104	828	662	552	473
90	O	200	1113	835	668	556	477

50-50-0-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,60
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	50	50	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	15	73	55	44	36	31
21	I	19	93	69	56	46	40
24	I	24	112	84	67	56	48
27	I	28	132	99	79	66	57
30	I	32	152	114	91	76	65
33	I	36	172	129	103	86	74
36	J	40	191	144	115	96	82
39	J	52	248	186	149	124	106
42	J	64	305	229	183	152	131
45	K	76	361	271	217	181	155
48	K	88	418	314	251	209	179
51	L	100	475	356	285	237	203
54	M	112	531	399	319	266	228
57	M	123	585	439	351	293	251
60	M	134	639	479	383	320	274
63	M	145	693	520	416	346	297
66	M	157	747	560	448	373	320
69	M	168	800	600	480	400	343
72	M	179	854	641	513	427	366
75	M	185	882	661	529	441	378
78	M	191	910	682	546	455	390
81	M	197	937	703	562	469	402
84	M	198	945	709	567	472	405
87	M	200	952	714	571	476	408
90	M	202	960	720	576	480	411

50-50-0-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,60
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	50	50	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	10 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	F	15	64	48	38	32	27
21	F	19	81	61	49	41	35
24	F	24	98	74	59	49	42
27	F	28	116	87	69	58	50
30	F	32	133	100	80	66	57
33	G	36	150	113	90	75	64
36	G	40	168	126	101	84	72
39	G	52	217	163	130	109	93
42	G	64	267	200	160	133	114
45	G	76	316	237	190	158	136
48	H	88	366	274	219	183	157
51	H	100	415	312	249	208	178
54	I	112	465	349	279	232	199
57	J	123	512	384	307	256	219
60	J	134	559	419	335	280	240
63	J	145	606	455	364	303	260
66	J	157	653	490	392	327	280
69	K	168	700	525	420	350	300
72	K	179	747	561	448	374	320
75	K	185	772	579	463	386	331
78	K	191	796	597	478	398	341
81	K	197	820	615	492	410	351
84	K	198	827	620	496	413	354
87	K	200	833	625	500	417	357
90	K	202	840	630	504	420	360

40-60-0-0 Chili Borium Plus (Chilisalpeter)



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Chili Borium Plus (Chilisalpeter)
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	40	60	0	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	18	150	113	90	75	64
21	S	27	222	167	133	111	95
24	T	35	294	221	177	147	126
27	T	44	367	275	220	183	157
30	T	53	439	329	263	219	188
33	T	61	511	383	307	256	219
36	T	70	583	438	350	292	250
39	T	84	701	526	421	351	301
42	T	98	819	615	492	410	351
45	T	112	938	703	563	469	402
48	T	127	1056	792	633	528	452
51	T	141	1174	880	704	587	503
54	T	155	1292	969	775	646	554
57	T	173	1440	1080	864	720	617
60	T	191	1589	1192	953	794	681
63	T	208	1738	1303	1043	869	745
66	T	226	1886	1415	1132	943	808
69	T	244	2035	1526	1221	1017	872
72	T	262	2183	1638	1310	1092	936
75	T	280	2336	1752	1402	1168	1001
78	T	299	2489	1867	1493	1244	1067
81	T	317	2642	1981	1585	1321	1132
84	T	332	2767	2075	1660	1383	1186
87	T	347	2892	2169	1735	1446	1239
90	T	362	3017	2263	1810	1508	1293

40-60-0-0 Chili Borium Plus (Chilisalpeter)



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Chili Borium Plus (Chilisalpeter)
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	40	60	0	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	500
TrimFlow позиция	6A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	19	127	95	76	63	54
21	Q	28	184	138	111	92	79
24	Q	36	242	182	145	121	104
27	Q	45	300	225	180	150	129
30	Q	54	358	268	215	179	153
33	Q	62	416	312	249	208	178
36	T	71	473	355	284	237	203
39	T	85	569	427	341	284	244
42	T	100	664	498	399	332	285
45	T	114	760	570	456	380	326
48	T	128	856	642	513	428	367
51	T	143	951	713	571	476	408
54	T	157	1047	785	628	523	449
57	T	175	1166	874	699	583	500
60	T	193	1284	963	771	642	550
63	T	210	1403	1053	842	702	601
66	T	228	1522	1142	913	761	652
69	T	246	1641	1231	985	821	703
72	T	264	1760	1320	1056	880	754
75	T	282	1882	1412	1129	941	807
78	T	301	2004	1503	1203	1002	859
81	T	319	2127	1595	1276	1063	911
84	T	334	2229	1672	1337	1114	955
87	T	350	2331	1748	1399	1166	999
90	T	365	2433	1825	1460	1217	1043

40-60-0-0 Chili Borium Plus (Chilisalpeter)



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Chili Borium Plus (Chilisalpeter)
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	40	60	0	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	6A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	20	111	83	67	56	48
21	P	29	159	119	96	80	68
24	R	37	207	156	124	104	89
27	R	46	256	192	153	128	110
30	R	55	304	228	182	152	130
33	R	63	352	264	211	176	151
36	R	72	400	300	240	200	171
39	R	87	482	362	289	241	207
42	S	102	565	424	339	282	242
45	S	116	647	485	388	324	277
48	S	131	730	547	438	365	313
51	S	146	812	609	487	406	348
54	S	161	894	671	537	447	383
57	S	179	996	747	598	498	427
60	S	198	1098	824	659	549	471
63	S	216	1200	900	720	600	514
66	S	234	1302	976	781	651	558
69	S	253	1404	1053	842	702	602
72	S	271	1506	1129	903	753	645
75	S	290	1611	1208	967	806	690
78	S	309	1717	1288	1030	858	736
81	S	328	1822	1367	1093	911	781
84	S	340	1891	1418	1134	945	810
87	S	353	1959	1469	1176	980	840
90	S	365	2028	1521	1217	1014	869

40-60-0-0 Chili Borium Plus (Chilisalpeter)



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Chili Borium Plus (Chilisalpeter)
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	40	60	0	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	5A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	21	100	75	60	50	43
21	N	30	141	106	85	71	61
24	N	38	183	137	110	91	78
27	N	47	224	168	134	112	96
30	N	56	265	199	159	133	114
33	N	64	306	230	184	153	131
36	Q	73	348	261	209	174	149
39	Q	88	417	313	250	209	179
42	R	102	487	365	292	244	209
45	R	117	557	418	334	279	239
48	R	132	627	470	376	313	269
51	R	146	697	523	418	348	299
54	R	161	767	575	460	383	329
57	R	180	855	641	513	427	366
60	R	198	943	707	566	471	404
63	R	216	1031	773	619	515	442
66	R	235	1119	839	671	560	480
69	R	254	1207	905	724	604	517
72	R	272	1295	971	777	648	555
75	R	291	1384	1038	830	692	593
78	R	309	1473	1105	884	737	631
81	R	328	1562	1171	937	781	669
84	R	341	1625	1219	975	813	697
87	R	355	1689	1267	1013	844	724
90	R	368	1752	1314	1051	876	751

40-60-0-0 Chili Borium Plus (Chilisalpeter)



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Chili Borium Plus (Chilisalpeter)
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	40	60	0	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	21	88	66	53	44	38
21	N	30	124	93	74	62	53
24	N	38	160	120	96	80	68
27	N	47	196	147	118	98	84
30	N	56	232	174	139	116	99
33	N	64	268	201	161	134	115
36	N	73	304	228	183	152	130
39	N	88	365	274	219	183	157
42	O	102	426	320	256	213	183
45	O	117	488	366	293	244	209
48	O	132	549	411	329	274	235
51	O	146	610	457	366	305	261
54	O	161	671	503	403	335	288
57	O	180	748	561	449	374	321
60	O	198	825	619	495	413	354
63	O	216	902	677	541	451	387
66	O	235	979	734	588	490	420
69	O	254	1056	792	634	528	453
72	O	272	1133	850	680	567	486
75	O	291	1211	908	727	606	519
78	O	309	1289	967	773	644	552
81	O	328	1367	1025	820	683	586
84	O	346	1442	1081	865	721	618
87	O	364	1517	1138	910	758	650
90	O	382	1592	1194	955	796	682

40-60-0-0 Chili Borium Plus (Chilisalpeter)



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Chili Borium Plus (Chilisalpeter)
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	40	60	0	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	21	78	58	47	39	33
21	I	30	110	82	66	55	47
24	I	38	142	106	85	71	61
27	I	47	174	131	104	87	75
30	I	56	206	155	124	103	88
33	I	64	238	179	143	119	102
36	I	73	270	203	162	135	116
39	I	88	325	244	195	162	139
42	J	102	379	284	227	190	162
45	J	117	433	325	260	217	186
48	J	132	488	366	293	244	209
51	J	146	542	406	325	271	232
54	J	161	596	447	358	298	256
57	J	180	665	499	399	332	285
60	J	198	733	550	440	367	314
63	J	216	802	601	481	401	344
66	J	235	870	653	522	435	373
69	J	254	939	704	563	469	402
72	J	272	1007	756	604	504	432
75	J	291	1077	807	646	538	461
78	J	309	1146	859	687	573	491
81	J	328	1215	911	729	607	521
84	J	346	1281	961	769	641	549
87	J	364	1348	1011	809	674	578
90	J	382	1415	1061	849	707	606

40-60-0-0 Chili Borium Plus (Chilisalpeter)



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Chili Borium Plus (Chilisalpeter)
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	40	60	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	21	70	53	42	35	30
21	G	30	99	74	59	49	42
24	G	38	128	96	77	64	55
27	G	47	157	118	94	78	67
30	G	56	186	139	111	93	80
33	G	64	214	161	129	107	92
36	G	73	243	183	146	122	104
39	G	88	292	219	175	146	125
42	G	102	341	256	205	171	146
45	G	117	390	293	234	195	167
48	G	132	439	329	263	219	188
51	G	146	488	366	293	244	209
54	G	161	537	403	322	268	230
57	G	180	598	449	359	299	256
60	G	198	660	495	396	330	283
63	G	216	722	541	433	361	309
66	G	235	783	588	470	392	336
69	G	254	845	634	507	423	362
72	G	272	907	680	544	453	389
75	G	291	969	727	581	484	415
78	G	309	1031	773	619	516	442
81	G	328	1093	820	656	547	469
84	G	346	1153	865	692	577	494
87	G	364	1213	910	728	607	520
90	G	382	1273	955	764	637	546

40-60-0-0 Chili Borium Plus (Chilisalpeter)



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Chili Borium Plus (Chilisalpeter)
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	40	60	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	21	58	44	35	29	25
21	G	30	82	62	49	41	35
24	G	38	106	80	64	53	46
27	G	47	130	98	78	65	56
30	G	56	154	116	93	77	66
33	G	64	178	134	107	89	76
36	G	73	203	152	122	101	87
39	G	88	244	183	146	122	104
42	G	102	285	213	171	142	122
45	G	117	326	244	195	163	140
48	G	132	367	275	220	183	157
51	G	147	408	306	245	204	175
54	G	162	449	336	269	224	192
57	G	180	500	375	300	250	214
60	G	198	551	413	330	275	236
63	G	217	602	451	361	301	258
66	G	235	653	490	392	327	280
69	G	253	704	528	422	352	302
72	G	272	755	566	453	378	324
75	G	291	808	606	485	404	346
78	G	310	860	645	516	430	369
81	G	328	912	684	547	456	391
84	G	346	961	721	577	481	412
87	G	364	1011	758	606	505	433
90	G	382	1060	795	636	530	454

10-90-0-0 Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	10	90	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	10	83	63	50	42	36
21	T	16	132	99	79	66	57
24	T	22	181	135	108	90	77
27	T	28	229	172	138	115	98
30	T	33	278	208	167	139	119
33	T	39	326	245	196	163	140
36	T	45	375	281	225	188	161
39	T	56	469	352	282	235	201
42	T	68	564	423	338	282	242
45	T	79	658	494	395	329	282
48	T	90	753	565	452	376	323
51	T	102	847	635	508	424	363
54	T	113	942	706	565	471	404
57	T	128	1063	797	638	531	455
60	T	142	1183	888	710	592	507
63	T	156	1304	978	783	652	559
66	T	171	1425	1069	855	713	611
69	T	186	1546	1159	928	773	663
72	T	200	1667	1250	1000	833	714
75	T	216	1803	1352	1082	901	773
78	T	233	1939	1454	1163	969	831
81	T	249	2075	1556	1245	1038	889
84	T	262	2186	1640	1312	1093	937
87	T	276	2297	1723	1378	1149	985
90	T	289	2408	1806	1445	1204	1032

10-90-0-0 Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	10	90	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	11	73	55	44	37	31
21	T	18	119	89	71	59	51
24	T	25	164	123	99	82	70
27	T	32	210	158	126	105	90
30	T	38	256	192	153	128	110
33	T	45	301	226	181	151	129
36	T	52	347	260	208	173	149
39	T	63	420	315	252	210	180
42	T	74	493	370	296	247	211
45	T	85	567	425	340	283	243
48	T	96	640	480	384	320	274
51	T	107	713	535	428	357	306
54	T	118	787	590	472	393	337
57	T	131	876	657	525	438	375
60	T	145	964	723	579	482	413
63	T	158	1053	790	632	527	451
66	T	171	1142	857	685	571	490
69	T	185	1231	923	739	616	528
72	T	198	1320	990	792	660	566
75	T	215	1436	1077	861	718	615
78	T	233	1551	1163	931	776	665
81	T	250	1667	1250	1000	833	714
84	T	271	1804	1353	1083	902	773
87	T	291	1942	1457	1165	971	832
90	T	312	2080	1560	1248	1040	891

10-90-0-0 Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	10	90	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	12	67	50	40	33	29
21	T	19	106	79	63	53	45
24	T	26	144	108	87	72	62
27	T	33	183	138	110	92	79
30	T	40	222	167	133	111	95
33	T	47	261	196	157	131	112
36	T	54	300	225	180	150	129
39	T	65	361	271	217	181	155
42	T	76	422	317	253	211	181
45	T	87	483	363	290	242	207
48	T	98	544	408	327	272	233
51	T	109	606	454	363	303	260
54	T	120	667	500	400	333	286
57	T	133	741	556	444	370	317
60	T	147	815	611	489	407	349
63	T	160	889	667	533	444	381
66	T	173	963	722	578	481	413
69	T	187	1037	778	622	519	444
72	T	200	1111	833	667	556	476
75	T	217	1206	904	723	603	517
78	T	234	1300	975	780	650	557
81	T	251	1394	1046	837	697	598
84	T	272	1509	1132	906	755	647
87	T	292	1624	1218	974	812	696
90	T	313	1739	1304	1043	869	745

10-90-0-0 Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	10	90	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	13	62	46	37	31	27
21	Q	20	95	71	57	48	41
24	Q	27	129	96	77	64	55
27	Q	34	162	121	97	81	69
30	Q	41	195	146	117	98	84
33	Q	48	229	171	137	114	98
36	Q	55	262	196	157	131	112
39	Q	66	314	236	189	157	135
42	Q	77	367	275	220	183	157
45	Q	88	419	314	251	210	180
48	Q	99	471	354	283	236	202
51	Q	110	524	393	314	262	224
54	Q	121	576	432	346	288	247
57	Q	134	640	480	384	320	274
60	S	148	703	527	422	352	301
63	S	161	767	575	460	383	329
66	S	174	830	623	498	415	356
69	S	188	894	670	536	447	383
72	S	201	957	718	574	479	410
75	S	218	1038	779	623	519	445
78	S	235	1119	839	671	560	480
81	S	252	1200	900	720	600	514
84	S	273	1300	975	780	650	557
87	S	294	1400	1050	840	700	600
90	S	315	1500	1125	900	750	643

10-90-0-0 Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	10	90	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	15	63	47	38	31	27
21	O	22	91	68	55	45	39
24	O	29	119	90	72	60	51
27	O	36	148	111	89	74	63
30	O	42	176	132	106	88	76
33	O	49	205	154	123	102	88
36	O	56	233	175	140	117	100
39	O	67	280	210	168	140	120
42	O	78	326	245	196	163	140
45	O	90	373	280	224	186	160
48	O	101	419	315	252	210	180
51	O	112	466	349	280	233	200
54	P	123	513	384	308	256	220
57	P	136	567	426	340	284	243
60	R	149	622	467	373	311	267
63	R	162	677	508	406	339	290
66	R	176	732	549	439	366	314
69	R	189	787	590	472	393	337
72	R	202	842	631	505	421	361
75	R	219	914	685	548	457	392
78	R	237	986	740	592	493	423
81	R	254	1058	794	635	529	454
84	R	275	1144	858	687	572	490
87	R	295	1231	923	738	615	527
90	R	316	1317	988	790	658	564

10-90-0-0 Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	10	90	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	56	42	33	28	24
21	M	22	81	61	49	40	35
24	M	29	106	80	64	53	46
27	M	36	131	99	79	66	56
30	M	42	157	118	94	78	67
33	M	49	182	137	109	91	78
36	M	56	207	156	124	104	89
39	M	67	249	187	149	124	107
42	M	78	290	218	174	145	124
45	M	90	331	249	199	166	142
48	M	101	373	280	224	186	160
51	M	112	414	311	249	207	178
54	N	123	456	342	273	228	195
57	N	136	504	378	303	252	216
60	N	149	553	415	332	277	237
63	N	162	602	451	361	301	258
66	P	176	651	488	390	325	279
69	P	189	699	525	420	350	300
72	P	202	748	561	449	374	321
75	P	219	812	609	487	406	348
78	P	237	877	657	526	438	376
81	P	254	941	706	564	470	403
84	P	275	1017	763	610	509	436
87	P	295	1094	820	656	547	469
90	P	316	1170	878	702	585	502

10-90-0-0 Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Schwefelsaures Ammoniak (21% SO3)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	10	90	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	50	38	30	25	21
21	K	22	73	55	44	36	31
24	K	29	96	72	57	48	41
27	K	36	118	89	71	59	51
30	K	42	141	106	85	71	60
33	K	49	164	123	98	82	70
36	K	56	187	140	112	93	80
39	K	67	224	168	134	112	96
42	K	78	261	196	157	131	112
45	K	90	298	224	179	149	128
48	L	101	336	252	201	168	144
51	L	112	373	280	224	186	160
54	M	123	410	308	246	205	176
57	M	136	454	340	272	227	195
60	M	149	498	373	299	249	213
63	M	162	542	406	325	271	232
66	M	176	586	439	351	293	251
69	M	189	629	472	378	315	270
72	M	202	673	505	404	337	289
75	M	219	731	548	439	366	313
78	M	237	789	592	473	394	338
81	M	254	847	635	508	423	363
84	M	275	916	687	549	458	392
87	M	295	984	738	591	492	422
90	M	316	1053	790	632	527	451

5-95-0-0 Nitraprill 34,5% N

KEMIRA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Nitraprill 34,5% N
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	95	0	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	117	88	70	58	50
21	K	20	169	127	102	85	73
24	K	27	222	167	133	111	95
27	K	33	275	206	165	138	118
30	K	39	328	246	197	164	140
33	K	46	381	285	228	190	163
36	K	52	433	325	260	217	186
39	K	63	522	392	313	261	224
42	K	73	611	458	367	306	262
45	K	84	700	525	420	350	300
48	K	95	789	592	473	394	338
51	K	105	878	658	527	439	376
54	K	116	967	725	580	483	414
57	K	131	1094	821	657	547	469
60	K	147	1222	917	733	611	524
63	K	162	1350	1013	810	675	579
66	K	177	1478	1108	887	739	633
69	K	193	1606	1204	963	803	688
72	K	208	1733	1300	1040	867	743
75	K	218	1817	1363	1090	908	779
78	K	228	1900	1425	1140	950	814
81	K	238	1983	1488	1190	992	850
84	K	243	2028	1521	1217	1014	869
87	K	249	2072	1554	1243	1036	888
90	K	254	2117	1588	1270	1058	907

5-95-0-0 Nitraprill 34,5% N

KEMIRA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Nitraprill 34,5% N
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	95	0	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	6A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	16	107	80	64	53	46
21	K	22	148	111	89	74	63
24	K	28	189	142	113	94	81
27	K	34	230	173	138	115	99
30	K	41	271	203	163	136	116
33	K	47	312	234	187	156	134
36	K	53	353	265	212	177	151
39	K	64	426	319	255	213	182
42	K	75	498	373	299	249	213
45	K	86	570	428	342	285	244
48	K	96	642	482	385	321	275
51	K	107	714	536	429	357	306
54	K	118	787	590	472	393	337
57	K	133	887	665	532	443	380
60	K	148	987	740	592	493	423
63	K	163	1087	815	652	543	466
66	K	178	1187	890	712	593	509
69	K	193	1287	965	772	643	551
72	K	208	1387	1040	832	693	594
75	K	218	1456	1092	873	728	624
78	K	229	1524	1143	915	762	653
81	K	239	1593	1195	956	797	683
84	K	245	1631	1223	979	816	699
87	K	250	1669	1252	1001	834	715
90	K	256	1707	1280	1024	853	731

5-95-0-0 Nitraprill 34,5% N

KEMIRA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Nitraprill 34,5% N
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	95	0	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	6A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	18	100	75	60	50	43
21	K	25	137	103	82	69	59
24	K	31	174	131	104	87	75
27	K	38	211	158	127	106	90
30	K	45	248	186	149	124	106
33	K	51	285	214	171	143	122
36	K	58	322	242	193	161	138
39	K	69	384	288	231	192	165
42	K	80	446	335	268	223	191
45	K	92	508	381	305	254	218
48	K	103	570	428	342	285	244
51	K	114	632	474	379	316	271
54	K	125	694	521	417	347	298
57	K	139	772	579	463	386	331
60	K	153	850	638	510	425	364
63	K	167	928	696	557	464	398
66	K	181	1006	754	603	503	431
69	K	195	1083	813	650	542	464
72	K	209	1161	871	697	581	498
75	K	219	1217	913	730	608	521
78	K	229	1272	954	763	636	545
81	K	239	1328	996	797	664	569
84	K	245	1359	1019	816	680	583
87	K	250	1391	1043	834	695	596
90	K	256	1422	1067	853	711	610

5-95-0-0 Nitraprill 34,5% N

KEMIRA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Nitraprill 34,5% N
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	95	0	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	18	86	64	51	43	37
21	K	25	119	89	71	60	51
24	K	32	152	114	91	76	65
27	K	39	186	139	111	93	80
30	K	46	219	164	131	110	94
33	K	53	252	189	151	126	108
36	K	60	286	214	171	143	122
39	K	71	338	254	203	169	145
42	K	82	390	293	234	195	167
45	K	93	443	332	266	221	190
48	K	104	495	371	297	248	212
51	K	115	548	411	329	274	235
54	K	126	600	450	360	300	257
57	K	140	666	499	400	333	285
60	K	154	732	549	439	366	314
63	K	168	798	598	479	399	342
66	K	181	863	648	518	432	370
69	K	195	929	697	558	465	398
72	K	209	995	746	597	498	427
75	K	219	1044	783	627	522	448
78	K	230	1094	820	656	547	469
81	K	240	1143	857	686	571	490
84	K	246	1171	879	703	586	502
87	K	252	1200	900	720	600	514
90	K	258	1229	921	737	614	527

5-95-0-0 Nitraprill 34,5% N

KEMIRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Nitraprill 34,5% N
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	95	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	20	83	63	50	42	36
21	G	27	114	85	68	57	49
24	G	35	144	108	87	72	62
27	G	42	175	131	105	88	75
30	H	49	206	154	123	103	88
33	H	57	236	177	142	118	101
36	H	64	267	200	160	133	114
39	H	75	313	235	188	157	134
42	H	86	360	270	216	180	154
45	H	98	406	305	244	203	174
48	H	109	453	340	272	226	194
51	H	120	499	374	300	250	214
54	H	131	546	409	328	273	234
57	H	144	602	452	361	301	258
60	H	158	658	494	395	329	282
63	H	172	715	536	429	357	306
66	H	185	771	578	463	385	330
69	H	198	827	620	496	414	354
72	H	212	883	663	530	442	379
75	H	222	924	693	554	462	396
78	H	231	964	723	578	482	413
81	H	241	1004	753	603	502	430
84	H	247	1031	773	618	515	442
87	H	254	1057	793	634	528	453
90	H	260	1083	813	650	542	464

5-95-0-0 Nitraprill 34,5% N

KEMIRA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Nitraprill 34,5% N
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	95	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	E	20	74	56	44	37	32
21	E	27	101	76	61	51	43
24	E	35	128	96	77	64	55
27	E	42	156	117	93	78	67
30	F	49	183	137	110	91	78
33	F	57	210	157	126	105	90
36	F	64	237	178	142	119	102
39	F	75	278	209	167	139	119
42	F	86	320	240	192	160	137
45	F	98	361	271	217	181	155
48	G	109	402	302	241	201	172
51	G	120	444	333	266	222	190
54	G	131	485	364	291	243	208
57	G	144	535	401	321	268	229
60	G	158	585	439	351	293	251
63	G	172	635	476	381	318	272
66	G	185	685	514	411	343	294
69	G	198	735	551	441	368	315
72	G	212	785	589	471	393	337
75	G	222	821	616	493	410	352
78	G	231	857	643	514	428	367
81	G	241	893	669	536	446	383
84	G	247	916	687	550	458	393
87	G	254	940	705	564	470	403
90	G	260	963	722	578	481	413

5-95-0-0 Nitraprill 34,5% N

KEMIRA



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Nitraprill 34,5% N
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	95	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	E	20	71	54	43	36	31
21	E	27	98	73	59	49	42
24	E	35	124	93	74	62	53
27	E	42	150	113	90	75	64
30	F	49	176	132	106	88	76
33	F	57	202	152	121	101	87
36	F	64	229	171	137	114	98
39	F	75	268	201	161	134	115
42	F	86	308	231	185	154	132
45	F	98	348	261	209	174	149
48	G	109	388	291	233	194	166
51	G	120	428	321	257	214	183
54	G	131	468	351	281	234	201
57	G	144	516	387	310	258	221
60	G	158	564	423	339	282	242
63	G	172	613	459	368	306	263
66	G	185	661	496	396	330	283
69	G	198	709	532	425	354	304
72	G	212	757	568	454	379	324
75	G	222	792	594	475	396	339
78	G	231	826	620	496	413	354
81	G	241	861	646	516	430	369
84	G	247	883	663	530	442	379
87	G	254	906	679	544	453	388
90	G	260	929	696	557	464	398

0-95-5-0 Nitram 34,5% N

TERRA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Nitram 34,5% N
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	95	5	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	13	108	81	65	54	46
21	N	19	158	119	95	79	68
24	N	25	208	156	125	104	89
27	N	31	258	194	155	129	111
30	N	37	308	231	185	154	132
33	N	43	358	269	215	179	154
36	N	49	408	306	245	204	175
39	N	60	504	378	303	252	216
42	N	72	600	450	360	300	257
45	N	84	696	522	418	348	298
48	N	95	792	594	475	396	339
51	N	106	888	666	533	444	380
54	N	118	983	738	590	492	421
57	N	135	1126	845	676	563	483
60	N	152	1269	952	762	635	544
63	N	170	1413	1059	848	706	605
66	N	187	1556	1167	933	778	667
69	N	204	1699	1274	1019	849	728
72	N	221	1842	1381	1105	921	789
75	N	232	1936	1452	1162	968	830
78	N	244	2031	1523	1218	1015	870
81	N	255	2125	1594	1275	1063	911
84	N	260	2164	1623	1298	1082	927
87	N	264	2203	1652	1322	1101	944
90	N	269	2242	1681	1345	1121	961

0-95-5-0 Nitram 34,5% N

TERRA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Nitram 34,5% N
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	95	5	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	14	93	70	56	47	40
21	L	20	137	103	82	68	59
24	L	27	180	135	108	90	77
27	L	34	223	168	134	112	96
30	L	40	267	200	160	133	114
33	L	46	310	233	186	155	133
36	M	53	353	265	212	177	151
39	M	64	429	322	257	214	184
42	M	76	504	378	303	252	216
45	M	87	580	435	348	290	249
48	M	98	656	492	393	328	281
51	M	110	731	548	439	366	313
54	M	121	807	605	484	403	346
57	M	138	921	691	553	461	395
60	M	155	1036	777	621	518	444
63	M	172	1150	863	690	575	493
66	M	190	1264	948	759	632	542
69	M	207	1379	1034	827	689	591
72	M	224	1493	1120	896	747	640
75	M	235	1564	1173	939	782	670
78	M	245	1636	1227	981	818	701
81	M	256	1707	1280	1024	853	731
84	M	260	1736	1302	1041	868	744
87	M	265	1764	1323	1059	882	756
90	M	269	1793	1345	1076	897	769

0-95-5-0 Nitram 34,5% N

TERRA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Nitram 34,5% N
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	95	5	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	15	83	63	50	42	36
21	L	22	121	91	73	61	52
24	L	29	159	119	96	80	68
27	L	36	197	148	118	99	85
30	L	42	235	176	141	118	101
33	L	49	273	205	164	137	117
36	L	56	311	233	187	156	133
39	L	68	377	283	226	188	162
42	L	80	443	332	266	221	190
45	L	92	508	381	305	254	218
48	L	103	574	431	344	287	246
51	L	115	640	480	384	320	274
54	L	127	706	529	423	353	302
57	L	144	799	599	479	400	342
60	L	161	893	669	536	446	383
63	L	178	986	740	592	493	423
66	L	194	1080	810	648	540	463
69	L	211	1173	880	704	587	503
72	L	228	1267	950	760	633	543
75	L	238	1320	990	792	660	566
78	L	247	1374	1031	824	687	589
81	L	257	1428	1071	857	714	612
84	L	261	1452	1089	871	726	622
87	L	266	1476	1107	886	738	633
90	L	270	1500	1125	900	750	643

0-95-5-0 Nitram 34,5% N

TERRA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Nitram 34,5% N
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	95	5	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	17	81	61	49	40	35
21	L	24	113	85	68	57	49
24	L	31	146	110	88	73	63
27	L	38	179	134	107	89	77
30	L	44	211	158	127	106	90
33	L	51	244	183	146	122	104
36	L	58	276	207	166	138	118
39	L	70	333	249	200	166	143
42	K	82	389	292	233	194	167
45	K	94	445	334	267	223	191
48	K	105	502	376	301	251	215
51	K	117	558	418	335	279	239
54	K	129	614	461	369	307	263
57	K	146	694	521	417	347	298
60	K	163	775	581	465	387	332
63	K	180	855	641	513	427	366
66	K	196	935	701	561	467	401
69	K	213	1015	761	609	508	435
72	K	230	1095	821	657	548	469
75	K	239	1138	854	683	569	488
78	K	248	1181	886	709	590	506
81	K	257	1224	918	734	612	524
84	K	262	1246	935	748	623	534
87	K	266	1268	951	761	634	544
90	K	271	1290	968	774	645	553

0-95-5-0 Nitram 34,5% N

TERRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Nitram 34,5% N
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	95	5	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	17	71	53	43	35	30
21	K	24	101	76	60	50	43
24	K	31	131	98	78	65	56
27	K	38	160	120	96	80	69
30	K	46	190	143	114	95	82
33	K	53	220	165	132	110	94
36	K	60	250	188	150	125	107
39	J	72	300	225	180	150	129
42	J	84	350	263	210	175	150
45	J	96	400	300	240	200	171
48	J	108	450	338	270	225	193
51	J	120	500	375	300	250	214
54	J	132	550	413	330	275	236
57	J	148	619	464	371	309	265
60	J	165	688	516	413	344	295
63	J	182	756	567	454	378	324
66	J	198	825	619	495	413	354
69	J	214	894	670	536	447	383
72	J	231	963	722	578	481	413
75	J	240	1000	750	600	500	429
78	J	249	1038	778	623	519	445
81	J	258	1075	806	645	538	461
84	J	263	1094	821	657	547	469
87	J	267	1114	835	668	557	477
90	J	272	1133	850	680	567	486

0-95-5-0 Nitram 34,5% N

TERRA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Nitram 34,5% N
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	95	5	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	17	63	47	38	31	27
21	J	24	90	67	54	45	38
24	J	31	116	87	70	58	50
27	J	38	143	107	86	71	61
30	J	46	169	127	101	85	72
33	J	53	196	147	117	98	84
36	J	60	222	167	133	111	95
39	J	72	267	200	160	133	114
42	J	84	311	233	187	156	133
45	J	96	356	267	213	178	152
48	J	108	400	300	240	200	171
51	J	120	444	333	267	222	190
54	K	132	489	367	293	244	210
57	K	148	550	413	330	275	236
60	K	165	611	458	367	306	262
63	K	182	672	504	403	336	288
66	K	198	733	550	440	367	314
69	K	214	794	596	477	397	340
72	K	231	856	642	513	428	367
75	K	240	889	667	533	444	381
78	K	249	922	692	553	461	395
81	K	258	956	717	573	478	410
84	K	263	973	730	584	486	417
87	K	267	990	743	594	495	424
90	K	272	1007	756	604	504	432

0-95-5-0 Nitram 34,5% N

TERRA



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Nitram 34,5% N
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	95	5	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	17	61	46	36	30	26
21	J	24	86	65	52	43	37
24	J	31	112	84	67	56	48
27	J	38	138	103	83	69	59
30	J	46	163	122	98	82	70
33	J	53	189	142	113	94	81
36	J	60	214	161	129	107	92
39	J	72	257	193	154	129	110
42	J	84	300	225	180	150	129
45	J	96	343	257	206	171	147
48	J	108	386	289	231	193	165
51	J	120	429	321	257	214	184
54	K	132	471	354	283	236	202
57	K	148	530	398	318	265	227
60	K	165	589	442	354	295	253
63	K	182	648	486	389	324	278
66	K	198	707	530	424	354	303
69	K	214	766	575	460	383	328
72	K	231	825	619	495	413	354
75	K	240	857	643	514	429	367
78	K	249	889	667	534	445	381
81	K	258	921	691	553	461	395
84	K	263	938	704	563	469	402
87	K	267	955	716	573	477	409
90	K	272	971	729	583	486	416

0-95-5-0 Nitram 34,5% N

TERRA



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Nitram 34,5% N
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	95	5	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	17	53	40	32	27	23
21	G	24	76	57	45	38	32
24	G	31	98	73	59	49	42
27	G	38	120	90	72	60	52
30	G	46	143	107	86	71	61
33	G	53	165	124	99	83	71
36	G	60	188	141	113	94	80
39	G	72	225	169	135	113	96
42	H	84	263	197	158	131	113
45	H	96	300	225	180	150	129
48	I	108	338	253	203	169	145
51	I	120	375	281	225	188	161
54	I	132	413	309	248	206	177
57	I	148	464	348	278	232	199
60	I	165	516	387	309	258	221
63	I	182	567	425	340	284	243
66	I	198	619	464	371	309	265
69	I	214	670	503	402	335	287
72	I	231	722	541	433	361	309
75	I	240	750	563	450	375	321
78	I	249	778	584	467	389	333
81	I	258	806	605	484	403	346
84	I	263	821	616	493	410	352
87	I	267	835	627	501	418	358
90	I	272	850	638	510	425	364

0-95-5-0 Nitram 34,5% N

TERRA



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Nitram 34,5% N
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	95	5	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	17	52	39	31	26	22
21	G	24	73	55	44	37	31
24	G	31	95	71	57	47	41
27	G	38	117	88	70	58	50
30	G	46	138	104	83	69	59
33	G	53	160	120	96	80	69
36	G	60	182	136	109	91	78
39	G	72	218	164	131	109	94
42	H	84	255	191	153	127	109
45	H	96	291	218	175	145	125
48	I	108	327	245	196	164	140
51	I	120	364	273	218	182	156
54	I	132	400	300	240	200	171
57	I	148	450	338	270	225	193
60	I	165	500	375	300	250	214
63	I	182	550	413	330	275	236
66	I	198	600	450	360	300	257
69	I	214	650	488	390	325	279
72	I	231	700	525	420	350	300
75	I	240	727	545	436	364	312
78	I	249	755	566	453	377	323
81	I	258	782	586	469	391	335
84	I	263	796	597	478	398	341
87	I	267	810	608	486	405	347
90	I	272	824	618	495	412	353

7-87-6-0 Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,24
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	7	87	6	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	12	100	75	60	50	43
21	M	18	153	115	92	76	65
24	M	25	206	154	123	103	88
27	M	31	258	194	155	129	111
30	M	37	311	233	187	156	133
33	M	44	364	273	218	182	156
36	M	50	417	313	250	208	179
39	M	62	519	390	312	260	223
42	M	75	622	467	373	311	267
45	M	87	725	544	435	363	311
48	M	99	828	621	497	414	355
51	N	112	931	698	558	465	399
54	N	124	1033	775	620	517	443
57	O	143	1190	893	714	595	510
60	O	162	1347	1010	808	674	577
63	O	180	1504	1128	903	752	645
66	O	199	1661	1246	997	831	712
69	O	218	1818	1364	1091	909	779
72	O	237	1975	1481	1185	988	846
75	O	252	2097	1573	1258	1049	899
78	O	266	2219	1665	1332	1110	951
81	O	281	2342	1756	1405	1171	1004
84	O	292	2436	1827	1462	1218	1044
87	O	304	2531	1898	1518	1265	1085
90	O	315	2625	1969	1575	1313	1125

7-87-6-0 Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,24
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	7	87	6	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	6A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	13	87	65	52	43	37
21	J	20	131	98	79	66	56
24	J	26	176	132	105	88	75
27	L	33	220	165	132	110	94
30	L	40	264	198	159	132	113
33	L	46	309	232	185	154	132
36	M	53	353	265	212	177	151
39	M	66	438	328	263	219	188
42	M	78	522	392	313	261	224
45	M	91	607	455	364	303	260
48	M	104	691	518	415	346	296
51	M	116	776	582	465	388	332
54	N	129	860	645	516	430	369
57	N	148	983	738	590	492	421
60	N	166	1107	830	664	553	474
63	N	184	1230	923	738	615	527
66	O	203	1353	1015	812	677	580
69	O	222	1477	1108	886	738	633
72	O	240	1600	1200	960	800	686
75	O	255	1698	1273	1019	849	728
78	P	269	1796	1347	1077	898	770
81	P	284	1893	1420	1136	947	811
84	P	294	1962	1472	1177	981	841
87	P	305	2031	1523	1219	1016	870
90	P	315	2100	1575	1260	1050	900

7-87-6-0 Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,24
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	7	87	6	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	6A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	83	63	50	42	36
21	K	23	126	94	76	63	54
24	L	30	169	126	101	84	72
27	L	38	211	158	127	106	90
30	L	46	254	190	152	127	109
33	L	53	296	222	178	148	127
36	L	61	339	254	203	169	145
39	L	74	408	306	245	204	175
42	L	86	478	358	287	239	205
45	M	98	547	410	328	274	235
48	M	111	617	463	370	308	264
51	M	124	686	515	412	343	294
54	N	136	756	567	453	378	324
57	N	153	852	639	511	426	365
60	N	171	948	711	569	474	406
63	O	188	1044	783	627	522	448
66	P	205	1141	856	684	570	489
69	P	223	1237	928	742	619	530
72	P	240	1333	1000	800	667	571
75	P	255	1417	1063	850	708	607
78	P	270	1500	1125	900	750	643
81	P	285	1583	1188	950	792	679
84	P	296	1643	1232	986	821	704
87	P	306	1702	1276	1021	851	729
90	P	317	1761	1321	1057	881	755

7-87-6-0 Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,24
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	7	87	6	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	16	76	57	46	38	33
21	K	24	113	85	68	56	48
24	K	31	149	112	90	75	64
27	K	39	186	139	111	93	80
30	K	47	222	167	133	111	95
33	K	54	259	194	155	129	111
36	L	62	295	221	177	148	127
39	L	75	356	267	213	178	152
42	L	87	416	312	250	208	178
45	L	100	476	357	286	238	204
48	M	113	537	402	322	268	230
51	M	125	597	448	358	298	256
54	M	138	657	493	394	329	282
57	M	156	740	555	444	370	317
60	M	173	824	618	494	412	353
63	M	190	907	680	544	454	389
66	N	208	990	743	594	495	424
69	N	226	1074	805	644	537	460
72	O	243	1157	868	694	579	496
75	O	259	1232	924	739	616	528
78	O	274	1306	980	784	653	560
81	O	290	1381	1036	829	690	592
84	O	301	1435	1076	861	717	615
87	O	313	1489	1117	893	744	638
90	O	324	1543	1157	926	771	661

7-87-6-0 Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,24
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	7	87	6	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	17	71	53	43	35	30
21	I	25	103	77	62	51	44
24	I	32	135	101	81	67	58
27	I	40	167	125	100	83	71
30	J	48	199	149	119	99	85
33	J	55	231	173	138	115	99
36	K	63	263	197	158	131	113
39	K	76	315	236	189	157	135
42	K	88	367	275	220	183	157
45	K	100	419	314	251	209	179
48	K	113	471	353	283	235	202
51	K	126	523	392	314	261	224
54	L	138	575	431	345	288	246
57	L	156	649	486	389	324	278
60	L	173	722	542	433	361	310
63	L	191	796	597	478	398	341
66	M	209	869	652	522	435	373
69	N	226	943	707	566	472	404
72	N	244	1017	763	610	508	436
75	N	261	1086	815	652	543	465
78	N	277	1156	867	693	578	495
81	N	294	1225	919	735	613	525
84	N	305	1269	952	762	635	544
87	N	315	1314	985	788	657	563
90	O	326	1358	1019	815	679	582

7-87-6-0 Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,24
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	7	87	6	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	F	17	63	47	38	31	27
21	F	25	91	69	55	46	39
24	H	32	120	90	72	60	51
27	H	40	148	111	89	74	63
30	H	48	177	132	106	88	76
33	H	55	205	154	123	102	88
36	H	63	233	175	140	117	100
39	H	76	280	210	168	140	120
42	I	88	326	244	196	163	140
45	I	100	372	279	223	186	160
48	I	113	419	314	251	209	179
51	I	126	465	349	279	232	199
54	I	138	511	383	307	256	219
57	I	156	577	432	346	288	247
60	J	173	642	481	385	321	275
63	J	191	707	531	424	354	303
66	K	209	773	580	464	386	331
69	K	226	838	629	503	419	359
72	K	244	904	678	542	452	387
75	K	261	965	724	579	483	414
78	L	277	1027	770	616	514	440
81	L	294	1089	817	653	544	467
84	L	305	1128	846	677	564	484
87	L	315	1168	876	701	584	501
90	M	326	1207	906	724	604	517

7-87-6-0 Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Multi - K Mg 12 - 0 - 42 + 2% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,24
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	7	87	6	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	F	17	61	46	36	30	26
21	F	25	88	66	53	44	38
24	H	32	115	87	69	58	49
27	H	40	143	107	86	71	61
30	H	48	170	128	102	85	73
33	H	55	198	148	119	99	85
36	H	63	225	169	135	113	96
39	H	76	270	202	162	135	116
42	I	88	314	236	189	157	135
45	I	100	359	269	215	179	154
48	I	113	404	303	242	202	173
51	I	126	448	336	269	224	192
54	I	138	493	370	296	246	211
57	I	156	556	417	334	278	238
60	J	173	619	464	371	310	265
63	J	191	682	512	409	341	292
66	K	209	745	559	447	373	319
69	K	226	808	606	485	404	346
72	K	244	871	654	523	436	373
75	K	261	931	698	559	465	399
78	L	277	990	743	594	495	424
81	L	294	1050	788	630	525	450
84	L	305	1088	816	653	544	466
87	L	315	1126	845	676	563	483
90	M	326	1164	873	699	582	499

6-80-14-0 Sulphur Gold 30%N - 19%SO2

TERRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Sulphur Gold 30%N - 19%SO2
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	6	80	14	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	20	84	63	50	42	36
21	J	28	117	87	70	58	50
24	J	36	149	112	90	75	64
27	J	44	182	137	109	91	78
30	J	52	215	161	129	107	92
33	J	59	248	186	149	124	106
36	J	67	280	210	168	140	120
39	J	80	335	251	201	167	144
42	J	93	390	292	234	195	167
45	J	107	444	333	267	222	190
48	J	120	499	374	299	249	214
51	J	133	553	415	332	277	237
54	J	146	608	456	365	304	261
57	J	163	680	510	408	340	291
60	J	180	751	563	451	376	322
63	J	197	823	617	494	411	353
66	J	215	894	671	537	447	383
69	J	232	966	724	580	483	414
72	J	249	1038	778	623	519	445
75	J	260	1082	812	649	541	464
78	J	271	1127	846	676	564	483
81	J	281	1172	879	703	586	502
84	J	288	1202	901	721	601	515
87	J	295	1231	923	738	615	527
90	J	302	1260	945	756	630	540

0-85-15-0 Single Top (NPK 27-0-0-12)

Kemira



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Single Top (NPK 27-0-0-12)
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	0,92
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	85	15	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	16	67	50	40	33	29
21	M	24	98	73	59	49	42
24	M	31	129	97	78	65	55
27	M	38	160	120	96	80	69
30	M	46	192	144	115	96	82
33	M	54	223	167	134	111	96
36	M	61	254	191	153	127	109
39	M	74	307	230	184	153	132
42	M	86	360	270	216	180	154
45	M	99	413	309	248	206	177
48	M	112	465	349	279	233	199
51	M	124	518	389	311	259	222
54	M	137	571	428	343	285	245
57	N	154	643	482	386	322	276
60	N	172	715	536	429	358	307
63	N	189	788	591	473	394	338
66	N	206	860	645	516	430	368
69	N	224	932	699	559	466	399
72	N	241	1004	753	603	502	430
75	N	258	1074	805	644	537	460
78	O	274	1143	857	686	572	490
81	O	291	1213	909	728	606	520
84	O	302	1260	945	756	630	540
87	O	314	1307	980	784	653	560
90	O	325	1354	1016	813	677	580

0-75-25-0 New 52 (NPK 21-8-11)

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	New 52 (NPK 21-8-11)
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	75	25	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	10	56	42	33	28	24
21	P	18	99	74	59	50	42
24	P	26	143	107	86	71	61
27	P	34	186	140	112	93	80
30	P	41	230	172	138	115	98
33	P	49	273	205	164	137	117
36	P	57	317	238	190	158	136
39	P	71	394	295	236	197	169
42	P	85	470	353	282	235	202
45	P	98	547	410	328	274	235
48	P	112	624	468	374	312	267
51	P	126	701	526	421	350	300
54	P	140	778	583	467	389	333
57	Q	160	889	667	533	444	381
60	Q	180	1000	750	600	500	429
63	Q	200	1111	833	667	556	476
66	Q	220	1222	917	733	611	524
69	Q	240	1333	1000	800	667	571
72	Q	260	1444	1083	867	722	619
75	Q	277	1541	1156	924	770	660
78	Q	295	1637	1228	982	819	702
81	Q	312	1733	1300	1040	867	743
84	Q	324	1800	1350	1080	900	771
87	Q	336	1867	1400	1120	933	800
90	Q	348	1933	1450	1160	967	829

0-75-25-0 New 52 (NPK 21-8-11)

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	New 52 (NPK 21-8-11)
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,08
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	75	25	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	18	75	56	45	38	32
21	K	26	109	82	65	55	47
24	K	34	143	107	86	72	61
27	K	42	177	133	106	89	76
30	K	51	211	158	127	106	90
33	K	59	245	184	147	123	105
36	K	67	279	209	168	140	120
39	K	80	333	250	200	167	143
42	L	93	388	291	233	194	166
45	L	106	442	331	265	221	189
48	L	119	496	372	298	248	213
51	L	132	550	413	330	275	236
54	L	145	604	453	363	302	259
57	M	163	680	510	408	340	291
60	M	181	756	567	453	378	324
63	M	200	831	623	499	416	356
66	M	218	907	680	544	453	389
69	M	236	983	737	590	491	421
72	M	254	1058	794	635	529	454
75	M	271	1131	848	678	565	485
78	M	289	1203	902	722	601	515
81	M	306	1275	956	765	638	546
84	M	318	1325	994	795	663	568
87	M	330	1375	1031	825	688	589
90	M	342	1425	1069	855	713	611

0-75-25-0 Kalksalpeter 15,5% N (Tropicote)

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Kalksalpeter 15,5% N (Tropicote)
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,12
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	75	25	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	15	81	60	48	40	35
21	R	21	118	88	71	59	51
24	R	28	155	117	93	78	67
27	R	35	193	145	116	96	83
30	R	41	230	173	138	115	99
33	R	48	268	201	161	134	115
36	T	55	305	229	183	152	131
39	T	68	377	283	226	189	162
42	T	81	450	338	270	225	193
45	T	94	523	392	314	261	224
48	T	107	595	446	357	298	255
51	T	120	668	501	401	334	286
54	T	133	740	555	444	370	317
57	T	150	832	624	499	416	357
60	T	166	924	693	555	462	396
63	T	183	1016	762	610	508	435
66	T	199	1108	831	665	554	475
69	T	216	1200	900	720	600	514
72	T	233	1292	969	775	646	554
75	T	243	1347	1010	808	674	577
78	T	252	1403	1052	842	701	601
81	T	262	1458	1094	875	729	625
84	T	273	1516	1137	909	758	650
87	T	283	1574	1180	944	787	674
90	T	294	1631	1224	979	816	699

0-75-25-0 Kalksalpeter 15,5% N (Tropicote)

Yara



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Kalksalpeter 15,5% N (Tropicote)
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,12
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	75	25	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	14	40	30	24	20	17
21	J	21	59	44	35	29	25
24	K	28	78	58	47	39	33
27	K	35	97	73	58	48	42
30	K	42	116	87	70	58	50
33	K	49	135	101	81	68	58
36	K	55	154	116	92	77	66
39	K	67	186	139	111	93	80
42	L	78	217	163	130	109	93
45	L	90	249	187	149	124	107
48	L	101	280	210	168	140	120
51	L	112	312	234	187	156	134
54	M	124	344	258	206	172	147
57	M	141	391	293	234	195	167
60	M	158	438	328	263	219	188
63	M	174	485	363	291	242	208
66	M	191	532	399	319	266	228
69	N	208	579	434	347	289	248
72	N	225	626	469	375	313	268
75	N	240	666	500	400	333	286
78	N	255	707	530	424	354	303
81	N	269	748	561	449	374	321
84	N	274	762	571	457	381	326
87	N	279	776	582	465	388	332
90	N	284	789	592	474	395	338

0-75-24-1 Kayenne (NP 26-15)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Kayenne (NP 26-15)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	75	24	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	21	87	65	52	44	37
21	J	30	123	92	74	62	53
24	J	38	159	119	95	79	68
27	J	47	195	146	117	97	83
30	J	55	230	173	138	115	99
33	J	64	266	199	160	133	114
36	J	72	302	226	181	151	129
39	J	86	360	270	216	180	154
42	J	101	419	314	251	209	179
45	J	115	477	358	286	239	205
48	J	129	536	402	322	268	230
51	J	143	595	446	357	297	255
54	J	157	653	490	392	327	280
57	K	174	727	545	436	363	311
60	K	192	800	600	480	400	343
63	K	210	874	655	524	437	374
66	K	227	947	710	568	474	406
69	K	245	1021	765	612	510	437
72	K	263	1094	821	657	547	469
75	K	272	1133	850	680	567	486
78	K	281	1172	879	703	586	502
81	K	291	1211	908	727	606	519
84	K	293	1221	916	733	610	523
87	K	295	1230	923	738	615	527
90	K	298	1240	930	744	620	531

3-69-28-0 Domogran 45 (Schwefelsaures Ammoniak)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Domogran 45 (Schwefelsaures Amm.)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	3	69	28	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	17	72	54	43	36	31
21	L	24	101	76	61	51	43
24	L	31	131	98	79	65	56
27	L	39	161	120	96	80	69
30	L	46	190	143	114	95	81
33	M	53	220	165	132	110	94
36	M	60	249	187	149	125	107
39	M	72	300	225	180	150	129
42	M	84	351	263	210	175	150
45	M	96	401	301	241	201	172
48	M	109	452	339	271	226	194
51	M	121	503	377	302	251	216
54	M	133	554	415	332	277	237
57	M	150	625	469	375	312	268
60	M	167	696	522	417	348	298
63	M	184	767	575	460	383	329
66	M	201	838	628	503	419	359
69	M	218	909	682	545	454	390
72	M	235	980	735	588	490	420
75	M	252	1049	787	629	524	449
78	M	268	1118	838	671	559	479
81	M	285	1186	890	712	593	508
84	M	292	1215	912	729	608	521
87	M	299	1245	933	747	622	533
90	M	306	1274	955	764	637	546

3-69-28-0 Domogran 45 (Schwefelsaures Ammoniak)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Domogran 45 (Schwefelsaures Amm.)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	3	69	28	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	17	64	48	38	32	27
21	I	24	90	68	54	45	39
24	I	31	116	87	70	58	50
27	I	39	143	107	86	71	61
30	I	46	169	127	101	84	72
33	I	53	195	146	117	98	84
36	I	60	221	166	133	111	95
39	J	72	267	200	160	133	114
42	J	84	312	234	187	156	134
45	J	96	357	268	214	178	153
48	J	109	402	301	241	201	172
51	J	121	447	335	268	224	192
54	J	133	492	369	295	246	211
57	J	150	555	417	333	278	238
60	J	167	619	464	371	309	265
63	J	184	682	511	409	341	292
66	J	201	745	559	447	372	319
69	K	218	808	606	485	404	346
72	K	235	871	653	523	436	373
75	K	252	932	699	559	466	400
78	K	268	993	745	596	497	426
81	L	285	1054	791	633	527	452
84	L	292	1080	810	648	540	463
87	L	299	1106	830	664	553	474
90	L	306	1132	849	679	566	485

3-69-28-0 Domogran 45 (Schwefelsaures Ammoniak)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Domogran 45 (Schwefelsaures Amm.)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	3	69	28	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	17	58	43	35	29	25
21	L	24	81	61	49	41	35
24	L	31	105	79	63	52	45
27	L	39	128	96	77	64	55
30	L	46	152	114	91	76	65
33	M	53	176	132	105	88	75
36	M	60	199	149	120	100	85
39	M	72	240	180	144	120	103
42	M	84	281	210	168	140	120
45	M	96	321	241	193	161	138
48	N	109	362	271	217	181	155
51	N	121	402	302	241	201	172
54	N	133	443	332	266	221	190
57	O	150	500	375	300	250	214
60	O	167	557	417	334	278	239
63	P	184	613	460	368	307	263
66	P	201	670	503	402	335	287
69	P	218	727	545	436	364	312
72	P	235	784	588	470	392	336
75	P	252	839	629	503	420	360
78	P	268	894	671	536	447	383
81	P	285	949	712	569	475	407
84	P	292	972	729	583	486	417
87	P	299	996	747	597	498	427
90	P	306	1019	764	611	510	437

3-69-28-0 Domogran 45 (Schwefelsaures Ammoniak)

DOMO CAPROLEUNA



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Domogran 45 (Schwefelsaures Amm.)
Производитель	DOMO CAPROLEUNA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	3	69	28	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	17	52	39	31	26	22
21	G	24	74	55	44	37	32
24	H	31	95	71	57	48	41
27	H	39	117	88	70	58	50
30	I	46	138	104	83	69	59
33	I	53	160	120	96	80	68
36	I	60	181	136	109	91	78
39	I	72	218	164	131	109	93
42	I	84	255	191	153	128	109
45	I	96	292	219	175	146	125
48	K	109	329	247	197	164	141
51	K	121	366	274	219	183	157
54	L	133	403	302	242	201	173
57	L	150	454	341	273	227	195
60	L	167	506	380	304	253	217
63	M	184	558	418	335	279	239
66	M	201	609	457	366	305	261
69	M	218	661	496	397	331	283
72	M	235	713	535	428	356	305
75	M	252	763	572	458	381	327
78	M	268	813	610	488	406	348
81	M	285	863	647	518	431	370
84	M	292	884	663	530	442	379
87	M	299	905	679	543	453	388
90	M	306	926	695	556	463	397

0-72-28-0 Kaynitro Gold (NPK 24-0-16+8%SO2)

TERRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Kaynitro Gold (NPK 24-0-16+8%SO2)
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	0,99
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	72	28	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	21	86	65	52	43	37
21	J	29	120	90	72	60	51
24	J	37	154	115	92	77	66
27	J	45	188	141	113	94	80
30	J	53	221	166	133	111	95
33	J	61	255	191	153	128	109
36	J	69	289	217	173	144	124
39	J	83	345	259	207	172	148
42	J	96	401	300	240	200	172
45	J	110	456	342	274	228	196
48	K	123	512	384	307	256	219
51	K	136	568	426	341	284	243
54	K	150	624	468	374	312	267
57	L	167	695	521	417	348	298
60	L	184	767	575	460	383	329
63	L	201	838	629	503	419	359
66	L	218	910	682	546	455	390
69	L	235	981	736	589	491	420
72	L	253	1053	789	632	526	451
75	L	266	1106	830	664	553	474
78	L	278	1160	870	696	580	497
81	L	291	1214	910	728	607	520
84	L	297	1238	929	743	619	531
87	L	303	1263	947	758	631	541
90	L	309	1288	966	773	644	552

3-67-30-0 Terra, No. 8 (NPK 21-8-11)

TERRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Terra, No. 8 (NPK 21-8-11)
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,04
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	3	67	30	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	19	79	59	48	40	34
21	L	27	113	84	68	56	48
24	L	35	146	109	88	73	63
27	L	43	179	134	108	90	77
30	L	51	213	159	128	106	91
33	L	59	246	184	148	123	105
36	L	67	279	209	168	140	120
39	L	80	335	252	201	168	144
42	L	94	392	294	235	196	168
45	L	107	448	336	269	224	192
48	L	121	504	378	302	252	216
51	L	134	560	420	336	280	240
54	M	148	616	462	370	308	264
57	M	164	684	513	410	342	293
60	M	180	751	564	451	376	322
63	M	197	819	614	491	409	351
66	N	213	887	665	532	443	380
69	N	229	954	716	572	477	409
72	N	245	1022	766	613	511	438
75	N	263	1094	821	656	547	469
78	N	280	1166	875	700	583	500
81	N	297	1239	929	743	619	531
84	N	296	1234	926	740	617	529
87	N	295	1230	922	738	615	527
90	N	294	1225	919	735	613	525

0-70-30-0 Double Top (NPK 27-0-0-30)

Kemira



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Double Top (NPK 27-0-0-30)
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	0,92
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	70	30	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	9	38	28	23	19	16
21	Q	15	62	46	37	31	26
24	Q	21	86	65	52	43	37
27	Q	26	110	83	66	55	47
30	Q	32	135	101	81	67	58
33	N	38	159	119	95	80	68
36	N	44	183	138	110	92	79
39	N	54	226	169	135	113	97
42	N	64	268	201	161	134	115
45	N	74	310	233	186	155	133
48	N	85	353	265	212	176	151
51	N	95	395	296	237	198	169
54	N	105	438	328	263	219	188
57	N	120	499	374	299	249	214
60	N	134	560	420	336	280	240
63	N	149	621	466	373	310	266
66	N	164	682	511	409	341	292
69	N	178	743	557	446	372	318
72	N	193	804	603	483	402	345
75	N	205	854	641	513	427	366
78	N	217	904	678	543	452	388
81	N	229	954	716	573	477	409
84	N	241	1004	753	603	502	430
87	N	253	1054	791	633	527	452
90	N	265	1104	828	663	552	473

0-69-30-1 Easy Graze (NPK 27-5-5)

TERRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Easy Graze (NPK 27-5-5)
Производитель	TERRA
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	69	30	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	20	85	64	51	43	37
21	I	28	118	88	71	59	50
24	J	36	150	113	90	75	64
27	J	44	182	137	109	91	78
30	K	52	215	161	129	107	92
33	K	59	247	185	148	124	106
36	K	67	280	210	168	140	120
39	K	81	338	254	203	169	145
42	K	95	397	298	238	199	170
45	K	109	456	342	273	228	195
48	K	123	514	386	309	257	220
51	K	138	573	430	344	287	246
54	L	152	632	474	379	316	271
57	L	168	701	526	421	351	301
60	L	185	771	578	462	385	330
63	L	202	840	630	504	420	360
66	L	218	910	682	546	455	390
69	L	235	979	734	587	489	420
72	M	252	1048	786	629	524	449
75	M	266	1110	832	666	555	476
78	M	281	1171	878	703	586	502
81	M	296	1232	924	739	616	528
84	M	298	1244	933	746	622	533
87	M	301	1255	941	753	627	538
90	M	304	1266	950	760	633	543

0-65-30-5 NPK 12 - 10 - 18



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,17
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	65	30	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	9	75	56	45	38	32
21	R	14	121	91	73	60	52
24	R	20	167	125	100	83	71
27	R	26	213	159	128	106	91
30	R	31	258	194	155	129	111
33	R	36	304	228	183	152	130
36	R	42	350	263	210	175	150
39	R	50	419	315	252	210	180
42	R	59	489	367	293	244	210
45	R	67	558	419	335	279	239
48	R	75	628	471	377	314	269
51	R	84	697	523	418	349	299
54	R	92	767	575	460	383	329
57	R	105	874	655	524	437	374
60	R	118	981	735	588	490	420
63	R	130	1088	816	653	544	466
66	R	143	1194	896	717	597	512
69	R	156	1301	976	781	651	558
72	R	169	1408	1056	845	704	604
75	R	188	1564	1173	938	782	670
78	R	206	1719	1290	1032	860	737
81	R	225	1875	1406	1125	938	804
84	R	235	1958	1469	1175	979	839
87	R	245	2042	1531	1225	1021	875
90	R	255	2125	1594	1275	1063	911

0-65-30-5 NPK 12 - 10 - 18



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,17
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	65	30	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	500
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	10	67	50	40	33	29
21	N	15	102	77	61	51	44
24	N	21	138	103	83	69	59
27	N	26	173	130	104	87	74
30	N	31	209	157	125	104	90
33	N	37	244	183	147	122	105
36	N	42	280	210	168	140	120
39	N	51	341	256	205	171	146
42	N	60	402	302	241	201	172
45	N	70	463	348	278	232	199
48	N	79	524	393	315	262	225
51	N	88	586	439	351	293	251
54	N	97	647	485	388	323	277
57	N	110	730	548	438	365	313
60	N	122	813	610	488	407	349
63	N	134	897	673	538	448	384
66	N	147	980	735	588	490	420
69	N	160	1063	798	638	532	456
72	Q	172	1147	860	688	573	491
75	Q	191	1271	953	763	636	545
78	Q	209	1396	1047	837	698	598
81	Q	228	1520	1140	912	760	651
84	R	239	1591	1193	955	796	682
87	R	249	1662	1247	997	831	712
90	R	260	1733	1300	1040	867	743

0-65-30-5 NPK 12 - 10 - 18



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,17
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	65	30	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	12	67	50	40	33	29
21	N	18	99	74	59	50	42
24	N	24	131	99	79	66	56
27	N	30	164	123	98	82	70
30	N	35	196	147	118	98	84
33	N	41	229	172	137	114	98
36	N	47	261	196	157	131	112
39	N	56	311	233	187	156	133
42	N	65	361	271	217	181	155
45	N	74	411	308	247	206	176
48	N	83	461	346	277	231	198
51	N	92	511	383	307	256	219
54	N	101	561	421	337	281	240
57	N	113	630	472	378	315	270
60	N	126	698	524	419	349	299
63	N	138	767	575	460	383	329
66	N	150	835	626	501	418	358
69	N	163	904	678	542	452	387
72	O	175	972	729	583	486	417
75	O	193	1072	804	643	536	460
78	O	211	1172	879	703	586	502
81	O	229	1272	954	763	636	545
84	O	240	1331	999	799	666	571
87	O	250	1391	1043	834	695	596
90	O	261	1450	1088	870	725	621

0-65-30-5 NPK 12 - 10 - 18



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,17
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	65	30	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	13	62	46	37	31	27
21	N	19	90	68	54	45	39
24	N	25	119	89	71	60	51
27	N	31	148	111	89	74	63
30	N	37	176	132	106	88	76
33	N	43	205	154	123	102	88
36	N	49	233	175	140	117	100
39	N	58	278	208	167	139	119
42	N	68	322	242	193	161	138
45	N	77	367	275	220	183	157
48	N	86	411	308	247	206	176
51	N	96	456	342	273	228	195
54	N	105	500	375	300	250	214
57	N	117	557	418	334	279	239
60	N	129	614	461	369	307	263
63	N	141	671	504	403	336	288
66	N	153	729	546	437	364	312
69	N	165	786	589	471	393	337
72	O	177	843	632	506	421	361
75	O	195	927	695	556	463	397
78	O	212	1011	758	607	506	433
81	O	230	1095	821	657	548	469
84	O	241	1146	860	688	573	491
87	O	251	1197	898	718	598	513
90	O	262	1248	936	749	624	535

0-65-30-5 NPK 12 - 10 - 18



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,17
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	65	30	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	58	44	35	29	25
21	M	20	83	63	50	42	36
24	M	26	108	81	65	54	46
27	M	32	133	100	80	67	57
30	M	38	158	119	95	79	68
33	M	44	183	138	110	92	79
36	M	50	208	156	125	104	89
39	M	59	247	185	148	124	106
42	M	69	286	215	172	143	123
45	M	78	325	244	195	163	139
48	M	87	364	273	218	182	156
51	M	97	403	302	242	201	173
54	M	106	442	331	265	221	189
57	M	118	492	369	295	246	211
60	M	130	543	407	326	272	233
63	M	142	594	445	356	297	254
66	M	155	644	483	387	322	276
69	M	167	695	521	417	348	298
72	M	179	746	559	448	373	320
75	M	196	818	614	491	409	351
78	M	214	890	668	534	445	382
81	M	231	963	722	578	481	413
84	N	241	1006	754	603	503	431
87	N	252	1049	786	629	524	449
90	N	262	1092	819	655	546	468

0-65-30-5 NPK 12 - 10 - 18



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,17
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	65	30	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	52	39	31	26	22
21	K	20	74	56	44	37	32
24	K	26	96	72	58	48	41
27	K	32	119	89	71	59	51
30	K	38	141	106	84	70	60
33	K	44	163	122	98	81	70
36	K	50	185	139	111	93	79
39	K	59	220	165	132	110	94
42	K	69	254	191	153	127	109
45	K	78	289	217	173	144	124
48	K	87	323	243	194	162	139
51	K	97	358	269	215	179	153
54	K	106	393	294	236	196	168
57	K	118	438	328	263	219	188
60	K	130	483	362	290	241	207
63	K	142	528	396	317	264	226
66	K	155	573	430	344	286	246
69	K	167	618	463	371	309	265
72	K	179	663	497	398	331	284
75	K	196	727	545	436	364	312
78	K	214	791	594	475	396	339
81	K	231	856	642	513	428	367
84	K	241	894	670	536	447	383
87	K	252	932	699	559	466	399
90	K	262	970	728	582	485	416

0-65-30-5 NPK 12 - 10 - 18



Ширина захвата (m)	28
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,17
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	65	30	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	50	38	30	25	21
21	K	20	71	54	43	36	31
24	K	26	93	70	56	46	40
27	K	32	114	86	69	57	49
30	K	38	136	102	81	68	58
33	K	44	157	118	94	79	67
36	K	50	179	134	107	89	77
39	K	59	212	159	127	106	91
42	K	69	245	184	147	123	105
45	K	78	279	209	167	139	119
48	K	87	312	234	187	156	134
51	K	97	345	259	207	173	148
54	K	106	379	284	227	189	162
57	K	118	422	317	253	211	181
60	K	130	465	349	279	233	199
63	K	142	509	382	305	254	218
66	K	155	552	414	331	276	237
69	K	167	596	447	358	298	255
72	K	179	639	479	384	320	274
75	K	196	701	526	421	351	301
78	K	214	763	572	458	382	327
81	K	231	825	619	495	413	354
84	K	241	862	646	517	431	369
87	K	252	899	674	539	449	385
90	K	262	936	702	561	468	401

0-65-30-5 NPK 12 - 10 - 18



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,17
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	65	30	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	14	47	35	28	23	20
21	P	20	67	50	40	33	29
24	P	26	87	65	52	43	37
27	P	32	107	80	64	53	46
30	P	38	127	95	76	63	54
33	P	44	147	110	88	73	63
36	P	50	167	125	100	83	71
39	P	59	198	148	119	99	85
42	P	69	229	172	137	114	98
45	P	78	260	195	156	130	111
48	P	87	291	218	175	146	125
51	P	97	322	242	193	161	138
54	P	106	353	265	212	177	151
57	P	118	394	295	236	197	169
60	R	130	434	326	261	217	186
63	R	142	475	356	285	238	204
66	R	155	516	387	309	258	221
69	R	167	556	417	334	278	238
72	R	179	597	448	358	298	256
75	R	196	654	491	393	327	280
78	R	214	712	534	427	356	305
81	R	231	770	578	462	385	330
84	Q	241	804	603	483	402	345
87	Q	252	839	629	503	419	360
90	Q	262	873	655	524	437	374

0-63-33-2 Earlybite (NP 27-10)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Earlybite (NP 27-10)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	63	33	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	17	69	52	41	35	30
21	L	24	98	74	59	49	42
24	L	31	128	96	77	64	55
27	L	38	157	118	94	79	67
30	L	45	187	140	112	93	80
33	L	52	216	162	130	108	93
36	L	59	245	184	147	123	105
39	L	70	293	220	176	147	126
42	L	82	342	256	205	171	146
45	L	94	390	292	234	195	167
48	L	105	438	329	263	219	188
51	L	117	486	365	292	243	208
54	L	128	534	401	321	267	229
57	L	144	600	450	360	300	257
60	M	160	665	499	399	333	285
63	M	175	730	548	438	365	313
66	M	191	796	597	477	398	341
69	M	207	861	646	517	430	369
72	M	222	926	695	556	463	397
75	M	237	988	741	593	494	423
78	M	252	1050	787	630	525	450
81	M	267	1111	833	667	556	476
84	M	270	1126	845	676	563	483
87	M	274	1141	856	685	571	489
90	M	278	1156	867	694	578	496

8-52-30-10 Muriate of Potash 30

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Muriate of Potash 30
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,18
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	8	52	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	6,68	56	42	33	28	24
21	R	11	94	70	56	47	40
24	R	16	132	99	79	66	57
27	R	20	171	128	102	85	73
30	R	25	209	157	125	104	90
33	R	30	247	185	148	124	106
36	R	34	286	214	171	143	122
39	R	42	351	264	211	176	151
42	R	50	417	313	250	209	179
45	S	58	483	362	290	242	207
48	S	66	549	412	330	275	235
51	T	74	615	461	369	308	264
54	T	82	681	511	409	341	292
57	T	94	781	586	469	391	335
60	T	106	881	661	529	441	378
63	T	118	981	736	589	491	421
66	T	130	1081	811	649	541	463
69	T	142	1182	886	709	591	506
72	T	154	1282	961	769	641	549
75	T	169	1405	1054	843	703	602
78	T	183	1529	1146	917	764	655
81	T	198	1652	1239	991	826	708
84	T	216	1802	1351	1081	901	772
87	T	234	1951	1463	1171	976	836
90	T	252	2101	1576	1260	1050	900

8-52-30-10 Muriate of Potash 30

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Muriate of Potash 30
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,18
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	8	52	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	9,61	64	48	38	32	27
21	R	15	99	74	59	50	42
24	S	20	134	101	81	67	58
27	S	25	169	127	102	85	73
30	T	31	204	153	123	102	88
33	T	36	239	180	144	120	103
36	T	41	274	206	165	137	118
39	U	49	329	247	197	164	141
42	U	58	384	288	230	192	164
45	U	66	438	329	263	219	188
48	U	74	493	370	296	246	211
51	U	82	547	410	328	274	235
54	U	90	602	451	361	301	258
57	U	103	686	514	412	343	294
60	U	115	770	577	462	385	330
63	U	128	854	640	512	427	366
66	U	141	938	703	563	469	402
69	U	153	1022	766	613	511	438
72	U	166	1106	829	664	553	474
75	U	183	1217	913	730	608	522
78	U	199	1328	996	797	664	569
81	U	216	1439	1079	863	719	617
84	U	235	1565	1174	939	782	671
87	U	254	1691	1268	1015	845	725
90	U	273	1817	1363	1090	908	779

8-52-30-10 Muriate of Potash 30

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Muriate of Potash 30
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,18
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	8	52	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	9,64	54	40	32	27	23
21	Q	15	86	64	51	43	37
24	Q	21	118	88	71	59	51
27	R	27	150	113	90	75	64
30	S	33	182	137	109	91	78
33	S	39	214	161	129	107	92
36	S	44	247	185	148	123	106
39	S	55	304	228	182	152	130
42	S	65	361	271	217	181	155
45	S	75	418	314	251	209	179
48	S	86	476	357	285	238	204
51	S	96	533	400	320	267	228
54	T	106	590	443	354	295	253
57	T	119	659	494	395	329	282
60	T	131	727	545	436	363	312
63	T	143	795	596	477	398	341
66	T	155	863	648	518	432	370
69	T	168	932	699	559	466	399
72	T	180	1000	750	600	500	429
75	T	197	1095	821	657	548	469
78	T	214	1191	893	714	595	510
81	T	231	1286	964	771	643	551
84	T	246	1368	1026	821	684	586
87	T	261	1450	1088	870	725	622
90	T	276	1532	1149	919	766	657

8-52-30-10 Muriate of Potash 30

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Muriate of Potash 30
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,18
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	8	52	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	9,97	47	36	28	24	20
21	S	16	77	58	46	38	33
24	T	22	107	80	64	53	46
27	T	29	136	102	82	68	58
30	U	35	166	124	99	83	71
33	U	41	195	146	117	98	84
36	U	47	225	168	135	112	96
39	U	57	273	205	164	136	117
42	U	67	321	241	193	161	138
45	U	78	370	277	222	185	158
48	U	88	418	314	251	209	179
51	U	98	466	350	280	233	200
54	U	108	515	386	309	257	221
57	U	123	584	438	351	292	250
60	U	137	654	490	392	327	280
63	U	152	724	543	434	362	310
66	U	167	793	595	476	397	340
69	U	181	863	647	518	431	370
72	U	196	932	699	559	466	400
75	U	214	1017	763	610	509	436
78	U	231	1102	827	661	551	472
81	U	249	1187	890	712	594	509
84	U	259	1232	924	739	616	528
87	U	268	1277	958	766	639	547
90	U	278	1323	992	794	661	567

8-52-30-10 Muriate of Potash 30

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Muriate of Potash 30
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,18
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	8	52	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	12	51	38	31	25	22
21	P	19	78	58	47	39	33
24	Q	25	105	78	63	52	45
27	R	32	132	99	79	66	56
30	S	38	158	119	95	79	68
33	S	44	185	139	111	93	79
36	S	51	212	159	127	106	91
39	S	61	255	191	153	127	109
42	S	71	298	223	179	149	128
45	S	82	340	255	204	170	146
48	S	92	383	287	230	192	164
51	S	102	426	320	256	213	183
54	S	113	469	352	281	234	201
57	S	127	530	397	318	265	227
60	S	142	590	443	354	295	253
63	S	156	651	488	391	326	279
66	S	171	712	534	427	356	305
69	S	185	773	580	464	386	331
72	S	200	834	625	500	417	357
75	S	210	874	656	525	437	375
78	S	220	915	686	549	458	392
81	S	229	956	717	574	478	410
84	S	249	1039	780	624	520	445
87	S	269	1123	842	674	561	481
90	S	290	1206	905	724	603	517

8-52-30-10 Muriate of Potash 30

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Muriate of Potash 30
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,18
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	8	52	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	12	45	34	27	23	19
21	O	19	69	52	41	35	30
24	O	25	93	70	56	47	40
27	Q	32	117	88	70	58	50
30	Q	38	141	106	84	70	60
33	Q	44	165	124	99	82	71
36	Q	51	189	141	113	94	81
39	Q	61	227	170	136	113	97
42	Q	71	265	198	159	132	113
45	Q	82	303	227	182	151	130
48	Q	92	341	256	204	170	146
51	P	102	379	284	227	189	162
54	P	113	417	313	250	208	179
57	P	127	471	353	282	235	202
60	P	142	525	394	315	262	225
63	O	156	579	434	347	289	248
66	O	171	633	475	380	316	271
69	O	185	687	515	412	343	294
72	O	200	741	556	445	370	318
75	O	210	777	583	466	389	333
78	O	220	813	610	488	407	349
81	O	229	850	637	510	425	364
84	O	249	924	693	554	462	396
87	O	269	998	749	599	499	428
90	O	290	1072	804	643	536	460

8-52-30-10 Muriate of Potash 30

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Muriate of Potash 30
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,18
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	8	52	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	12	41	31	24	20	17
21	R	19	62	47	37	31	27
24	S	25	84	63	50	42	36
27	S	32	105	79	63	53	45
30	S	38	127	95	76	63	54
33	S	44	148	111	89	74	64
36	S	51	170	127	102	85	73
39	S	61	204	153	122	102	87
42	S	71	238	179	143	119	102
45	S	82	272	204	163	136	117
48	S	92	307	230	184	153	131
51	S	102	341	256	205	170	146
54	S	113	375	281	225	188	161
57	S	127	424	318	254	212	182
60	S	142	472	354	283	236	202
63	S	156	521	391	313	260	223
66	S	171	570	427	342	285	244
69	S	185	618	464	371	309	265
72	S	200	667	500	400	333	286
75	S	210	699	525	420	350	300
78	S	220	732	549	439	366	314
81	S	229	765	574	459	382	328
84	S	249	832	624	499	416	356
87	S	269	898	674	539	449	385
90	S	290	965	724	579	483	414

8-52-30-10 Muriate of Potash 30

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Muriate of Potash 30
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,18
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	8	52	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	14	42	32	25	21	18
21	Q	20	62	47	37	31	27
24	Q	27	82	61	49	41	35
27	Q	34	102	76	61	51	44
30	R	40	121	91	73	61	52
33	R	46	141	106	85	70	60
36	R	53	161	120	96	80	69
39	R	63	192	144	115	96	82
42	R	74	223	167	134	112	96
45	R	84	255	191	153	127	109
48	R	94	286	214	172	143	123
51	R	105	317	238	190	159	136
54	R	115	348	261	209	174	149
57	Q	130	393	295	236	196	168
60	Q	144	437	328	262	219	187
63	Q	159	482	361	289	241	206
66	Q	174	526	395	316	263	226
69	Q	188	571	428	342	285	245
72	P	203	615	461	369	308	264
75	P	212	643	483	386	322	276
78	P	222	672	504	403	336	288
81	P	231	700	525	420	350	300
84	P	251	761	570	456	380	326
87	P	271	821	616	493	411	352
90	P	291	882	661	529	441	378

8-52-30-10 Muriate of Potash 30

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Muriate of Potash 30
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,18
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	8	52	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	14	39	29	23	19	17
21	P	20	57	43	34	28	24
24	P	27	75	56	45	38	32
27	P	34	93	70	56	47	40
30	Q	40	111	83	67	56	48
33	Q	46	129	97	78	65	55
36	Q	53	147	110	88	74	63
39	Q	63	176	132	106	88	75
42	Q	74	205	153	123	102	88
45	Q	84	233	175	140	117	100
48	Q	94	262	197	157	131	112
51	Q	105	291	218	174	145	125
54	Q	115	319	240	192	160	137
57	Q	130	360	270	216	180	154
60	Q	144	401	301	241	200	172
63	Q	159	442	331	265	221	189
66	Q	174	482	362	289	241	207
69	Q	188	523	392	314	262	224
72	Q	203	564	423	338	282	242
75	Q	212	590	442	354	295	253
78	Q	222	616	462	369	308	264
81	P	231	642	481	385	321	275
84	P	251	697	523	418	349	299
87	P	271	753	565	452	376	323
90	P	291	808	606	485	404	346

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	10	83	63	50	42	36
21	Q	15	124	93	74	62	53
24	Q	20	164	123	98	82	70
27	Q	24	204	153	123	102	88
30	Q	29	244	183	147	122	105
33	Q	34	285	214	171	142	122
36	Q	39	325	244	195	163	139
39	Q	48	397	298	238	199	170
42	Q	56	469	352	282	235	201
45	Q	65	542	406	325	271	232
48	Q	74	614	460	368	307	263
51	Q	82	686	515	412	343	294
54	Q	91	758	569	455	379	325
57	Q	103	860	645	516	430	368
60	Q	115	961	721	577	481	412
63	Q	128	1063	797	638	531	455
66	Q	140	1164	873	698	582	499
69	Q	152	1265	949	759	633	542
72	Q	164	1367	1025	820	683	586
75	Q	179	1489	1117	893	744	638
78	Q	193	1611	1208	967	806	690
81	Q	208	1733	1300	1040	867	743
84	Q	217	1808	1356	1085	904	775
87	Q	226	1883	1413	1130	942	807
90	Q	235	1958	1469	1175	979	839

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	500
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	10	67	50	40	33	29
21	O	15	101	76	61	51	43
24	O	20	136	102	81	68	58
27	O	26	170	128	102	85	73
30	O	31	204	153	123	102	88
33	O	36	239	179	143	119	102
36	O	41	273	205	164	137	117
39	O	50	331	248	199	166	142
42	O	58	389	292	233	194	167
45	O	67	447	335	268	223	191
48	O	76	504	378	303	252	216
51	O	84	562	422	337	281	241
54	O	93	620	465	372	310	266
57	O	105	701	526	421	351	300
60	O	117	782	587	469	391	335
63	O	130	863	648	518	432	370
66	O	142	944	708	567	472	405
69	O	154	1026	769	615	513	440
72	O	166	1107	830	664	553	474
75	O	180	1200	900	720	600	514
78	N	194	1293	970	776	647	554
81	N	208	1387	1040	832	693	594
84	N	218	1453	1090	872	727	623
87	N	228	1520	1140	912	760	651
90	N	238	1587	1190	952	793	680

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	12	67	50	40	33	29
21	R	17	96	72	58	48	41
24	R	23	126	94	76	63	54
27	R	28	156	117	93	78	67
30	R	33	185	139	111	93	79
33	R	39	215	161	129	107	92
36	R	44	244	183	147	122	105
39	R	53	294	221	177	147	126
42	R	62	344	258	207	172	148
45	R	71	394	296	237	197	169
48	R	80	444	333	267	222	190
51	R	89	494	371	297	247	212
54	R	98	544	408	327	272	233
57	R	110	610	458	366	305	262
60	R	122	676	507	406	338	290
63	R	134	742	556	445	371	318
66	P	145	807	606	484	404	346
69	P	157	873	655	524	437	374
72	P	169	939	704	563	469	402
75	P	182	1013	760	608	506	434
78	P	196	1087	815	652	544	466
81	P	209	1161	871	697	581	498
84	P	219	1219	914	731	609	522
87	P	230	1276	957	766	638	547
90	P	240	1333	1000	800	667	571

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	13	62	46	37	31	27
21	P	19	89	67	53	44	38
24	P	24	116	87	70	58	50
27	P	30	143	107	86	71	61
30	P	36	170	127	102	85	73
33	P	41	197	148	118	98	84
36	P	47	224	168	134	112	96
39	P	56	266	199	160	133	114
42	P	65	308	231	185	154	132
45	P	74	350	263	210	175	150
48	P	82	392	294	235	196	168
51	P	91	434	326	260	217	186
54	O	100	476	357	286	238	204
57	O	112	533	399	320	266	228
60	O	124	589	442	353	294	252
63	O	136	645	484	387	323	277
66	D	147	702	526	421	351	301
69	N	159	758	568	455	379	325
72	N	171	814	611	489	407	349
75	N	185	879	660	528	440	377
78	M	198	944	708	567	472	405
81	M	212	1010	757	606	505	433
84	M	224	1067	800	640	533	457
87	M	236	1124	843	674	562	482
90	M	248	1181	886	709	590	506

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	58	44	35	29	25
21	M	20	83	62	50	41	35
24	M	26	107	80	64	53	46
27	M	32	131	98	79	66	56
30	M	37	156	117	93	78	67
33	M	43	180	135	108	90	77
36	M	49	204	153	123	102	88
39	M	58	242	182	145	121	104
42	M	67	281	210	168	140	120
45	M	76	319	239	191	159	137
48	M	86	357	268	214	178	153
51	M	95	395	296	237	198	169
54	M	104	433	325	260	217	186
57	M	115	481	360	288	240	206
60	M	127	528	396	317	264	226
63	M	138	575	431	345	288	246
66	M	149	622	467	373	311	267
69	M	161	669	502	402	335	287
72	M	172	717	538	430	358	307
75	M	185	772	579	463	386	331
78	M	199	828	621	497	414	355
81	M	212	883	663	530	442	379
84	M	225	936	702	562	468	401
87	M	237	989	742	593	494	424
90	M	250	1042	781	625	521	446

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	14	52	39	31	26	22
21	R	20	73	55	44	37	31
24	R	26	95	71	57	48	41
27	R	32	117	88	70	58	50
30	R	37	138	104	83	69	59
33	R	43	160	120	96	80	69
36	R	49	181	136	109	91	78
39	R	58	215	162	129	108	92
42	R	67	249	187	150	125	107
45	R	76	283	213	170	142	121
48	R	86	317	238	190	159	136
51	R	95	351	263	211	176	151
54	R	104	385	289	231	193	165
57	R	115	427	320	256	214	183
60	R	127	469	352	281	235	201
63	R	138	511	383	307	256	219
66	R	149	553	415	332	277	237
69	R	161	595	446	357	298	255
72	R	172	637	478	382	319	273
75	R	185	686	515	412	343	294
78	R	199	736	552	441	368	315
81	R	212	785	589	471	393	337
84	R	225	832	624	499	416	357
87	R	237	879	659	527	440	377
90	R	250	926	694	556	463	397

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	14	50	38	30	25	21
21	R	20	71	53	43	35	30
24	R	26	92	69	55	46	39
27	R	32	113	84	68	56	48
30	R	37	133	100	80	67	57
33	R	43	154	116	93	77	66
36	R	49	175	131	105	88	75
39	R	58	208	156	125	104	89
42	R	67	240	180	144	120	103
45	R	76	273	205	164	137	117
48	R	86	306	229	184	153	131
51	R	95	339	254	203	169	145
54	R	104	371	279	223	186	159
57	R	115	412	309	247	206	177
60	R	127	452	339	271	226	194
63	R	138	493	370	296	246	211
66	R	149	533	400	320	267	229
69	R	161	574	430	344	287	246
72	R	172	614	461	369	307	263
75	R	185	662	496	397	331	284
78	R	199	710	532	426	355	304
81	R	212	757	568	454	379	324
84	R	225	802	602	481	401	344
87	R	237	848	636	509	424	363
90	R	250	893	670	536	446	383

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	14	47	35	28	23	20
21	Q	20	66	50	40	33	28
24	Q	26	86	64	51	43	37
27	Q	32	105	79	63	53	45
30	Q	37	124	93	75	62	53
33	Q	43	144	108	86	72	62
36	Q	49	163	123	98	82	70
39	Q	58	194	145	116	97	83
42	Q	67	224	168	135	112	96
45	Q	76	255	191	153	128	109
48	Q	86	286	214	171	143	122
51	Q	95	316	237	190	158	135
54	Q	104	347	260	208	173	149
57	Q	115	384	288	231	192	165
60	Q	127	422	317	253	211	181
63	Q	138	460	345	276	230	197
66	Q	149	498	373	299	249	213
69	Q	161	536	402	321	268	230
72	Q	172	573	430	344	287	246
75	Q	185	618	463	371	309	265
78	Q	199	662	497	397	331	284
81	Q	212	707	530	424	353	303
84	Q	225	749	562	449	374	321
87	Q	237	791	593	475	396	339
90	Q	250	833	625	500	417	357

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	14	44	33	26	22	19
21	N	20	62	46	37	31	27
24	N	26	80	60	48	40	34
27	N	32	98	74	59	49	42
30	N	37	117	87	70	58	50
33	N	43	135	101	81	67	58
36	N	49	153	115	92	77	66
39	N	58	182	136	109	91	78
42	N	67	210	158	126	105	90
45	N	76	239	179	143	120	102
48	N	86	268	201	161	134	115
51	N	95	296	222	178	148	127
54	N	104	325	244	195	163	139
57	N	115	360	270	216	180	154
60	N	127	396	297	238	198	170
63	N	138	431	323	259	216	185
66	N	149	467	350	280	233	200
69	N	161	502	377	301	251	215
72	N	172	538	403	323	269	230
75	N	185	579	434	348	290	248
78	N	199	621	466	373	310	266
81	N	212	663	497	398	331	284
84	N	225	702	527	421	351	301
87	N	237	742	556	445	371	318
90	N	250	781	586	469	391	335

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	14	42	32	25	21	18
21	N	20	60	45	36	30	26
24	N	26	78	58	47	39	33
27	N	32	95	72	57	48	41
30	N	37	113	85	68	57	48
33	N	43	131	98	78	65	56
36	N	49	148	111	89	74	64
39	N	58	176	132	106	88	76
42	N	67	204	153	122	102	87
45	N	76	232	174	139	116	99
48	N	86	260	195	156	130	111
51	N	95	287	216	172	144	123
54	N	104	315	236	189	158	135
57	N	115	349	262	210	175	150
60	N	127	384	288	230	192	165
63	N	138	418	314	251	209	179
66	N	149	453	339	272	226	194
69	N	161	487	365	292	243	209
72	N	172	521	391	313	261	223
75	N	185	562	421	337	281	241
78	N	199	602	452	361	301	258
81	N	212	642	482	385	321	275
84	N	225	681	511	408	340	292
87	N	237	719	539	432	360	308
90	N	250	758	568	455	379	325

0-60-35-5 Tripel Super Phosphate 45%



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Tripel Super Phosphate 45%
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	35	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	7

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	39	29	23	19	17
21	K	20	55	41	33	28	24
24	K	26	71	53	43	36	31
27	K	32	88	66	53	44	38
30	K	37	104	78	62	52	44
33	K	43	120	90	72	60	51
36	K	49	136	102	82	68	58
39	K	58	162	121	97	81	69
42	K	67	187	140	112	94	80
45	K	76	213	159	128	106	91
48	K	86	238	178	143	119	102
51	K	95	263	198	158	132	113
54	K	104	289	217	173	144	124
57	K	115	320	240	192	160	137
60	K	127	352	264	211	176	151
63	K	138	383	288	230	192	164
66	K	149	415	311	249	207	178
69	K	161	446	335	268	223	191
72	K	172	478	358	287	239	205
75	K	185	515	386	309	257	221
78	J	199	552	414	331	276	237
81	J	212	589	442	353	294	252
84	J	225	624	468	374	312	267
87	J	237	659	494	396	330	283
90	J	250	694	521	417	347	298

0-60-30-10 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	30	10

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	7A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	8	38	29	23	19	16
21	T	14	66	49	40	33	28
24	T	20	94	70	56	47	40
27	T	26	121	91	73	61	52
30	T	31	149	112	90	75	64
33	T	37	177	133	106	88	76
36	T	43	205	154	123	102	88
39	T	54	256	192	154	128	110
42	T	65	308	231	185	154	132
45	T	76	360	270	216	180	154
48	T	86	411	308	247	206	176
51	T	97	463	347	278	231	198
54	T	108	514	386	309	257	220
57	T	121	576	432	346	288	247
60	T	134	638	479	383	319	273
63	T	147	700	525	420	350	300
66	T	160	762	571	457	381	327
69	T	173	824	618	494	412	353
72	T	186	886	664	531	443	380
75	T	199	949	712	570	475	407
78	T	213	1013	760	608	506	434
81	T	226	1076	807	646	538	461
84	T	237	1130	848	678	565	484
87	T	249	1184	888	710	592	507
90	T	260	1238	929	743	619	531

0-60-30-10 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	30	10

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	8

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	10	42	31	25	21	18
21	T	16	65	49	39	33	28
24	T	21	89	67	53	44	38
27	T	27	113	84	68	56	48
30	T	33	136	102	82	68	58
33	T	38	160	120	96	80	68
36	T	44	183	138	110	92	79
39	T	55	231	173	138	115	99
42	T	67	278	208	167	139	119
45	T	78	325	244	195	163	139
48	T	89	372	279	223	186	160
51	T	101	419	315	252	210	180
54	T	112	467	350	280	233	200
57	T	125	521	391	313	260	223
60	T	138	575	431	345	288	246
63	T	151	629	472	378	315	270
66	T	164	683	513	410	342	293
69	T	177	738	553	443	369	316
72	T	190	792	594	475	396	339
75	T	205	853	640	512	426	365
78	T	219	914	685	548	457	392
81	T	234	975	731	585	488	418
84	T	245	1021	766	613	510	438
87	T	256	1067	800	640	533	457
90	T	267	1113	834	668	556	477

0-60-30-10 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	30	10

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	7A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	10	37	28	22	19	16
21	T	16	59	44	36	30	25
24	T	22	81	61	49	41	35
27	T	28	104	78	62	52	44
30	T	34	126	94	76	63	54
33	T	40	148	111	89	74	63
36	T	46	170	128	102	85	73
39	T	57	212	159	127	106	91
42	T	68	253	190	152	127	108
45	T	80	294	221	177	147	126
48	T	91	336	252	201	168	144
51	T	102	377	283	226	189	162
54	T	113	419	314	251	209	179
57	T	126	467	350	280	234	200
60	T	139	516	387	310	258	221
63	T	152	565	424	339	282	242
66	T	166	614	460	368	307	263
69	T	179	662	497	397	331	284
72	T	192	711	533	427	356	305
75	T	207	767	575	460	383	329
78	T	222	822	617	493	411	352
81	T	237	878	658	527	439	376
84	T	248	919	689	551	459	394
87	T	259	959	719	576	480	411
90	T	270	1000	750	600	500	429

0-60-30-10 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	30	10

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	7A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	10	36	27	21	18	15
21	T	16	57	43	34	29	24
24	T	22	79	59	47	39	34
27	T	28	100	75	60	50	43
30	T	34	121	91	73	61	52
33	T	40	143	107	86	71	61
36	T	46	164	123	99	82	70
39	T	57	204	153	123	102	88
42	T	68	244	183	146	122	105
45	T	80	284	213	170	142	122
48	T	91	324	243	194	162	139
51	T	102	364	273	218	182	156
54	T	113	404	303	242	202	173
57	T	126	451	338	270	225	193
60	T	139	498	373	299	249	213
63	T	152	545	408	327	272	233
66	T	166	592	444	355	296	254
69	T	179	639	479	383	319	274
72	T	192	686	514	411	343	294
75	T	207	739	554	444	370	317
78	T	222	793	595	476	396	340
81	T	237	846	635	508	423	363
84	T	248	886	664	531	443	380
87	T	259	925	694	555	463	396
90	T	270	964	723	579	482	413

0-60-30-10 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	30	10

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	12	40	30	24	20	17
21	T	18	59	45	36	30	25
24	T	24	79	59	47	39	34
27	T	30	98	74	59	49	42
30	T	35	118	88	71	59	50
33	T	41	137	103	82	69	59
36	T	47	157	118	94	78	67
39	T	58	194	145	116	97	83
42	T	69	231	173	139	116	99
45	T	80	268	201	161	134	115
48	T	92	306	229	183	153	131
51	T	103	343	257	206	171	147
54	T	114	380	285	228	190	163
57	T	128	426	319	255	213	182
60	T	141	471	353	283	236	202
63	T	155	517	388	310	258	221
66	T	169	562	422	337	281	241
69	T	182	608	456	365	304	260
72	T	196	653	490	392	327	280
75	T	210	701	526	421	351	300
78	T	225	749	562	449	374	321
81	T	239	797	598	478	398	341
84	T	250	834	626	501	417	358
87	T	262	872	654	523	436	374
90	T	273	910	683	546	455	390

0-60-30-10 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	30	10

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	8	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	12	38	28	23	19	16
21	S	18	56	42	33	28	24
24	S	24	74	55	44	37	32
27	S	30	92	69	55	46	40
30	S	35	110	83	66	55	47
33	S	41	129	96	77	64	55
36	S	47	147	110	88	73	63
39	S	58	182	136	109	91	78
42	S	69	217	163	130	108	93
45	S	80	252	189	151	126	108
48	S	92	286	215	172	143	123
51	S	103	321	241	193	161	138
54	S	114	356	267	214	178	153
57	S	128	399	299	239	199	171
60	S	141	442	331	265	221	189
63	S	155	484	363	291	242	208
66	S	169	527	395	316	264	226
69	S	182	570	427	342	285	244
72	S	196	613	459	368	306	263
75	S	210	657	493	394	329	282
78	S	225	702	527	421	351	301
81	S	239	747	560	448	373	320
84	S	250	782	587	469	391	335
87	S	262	818	613	491	409	350
90	S	273	853	640	512	427	366

0-60-30-10 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	30	10

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	8	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	12	36	27	22	18	16
21	S	18	54	41	32	27	23
24	S	24	72	54	43	36	31
27	S	30	89	67	54	45	38
30	S	35	107	80	64	54	46
33	S	41	125	94	75	62	53
36	S	47	142	107	85	71	61
39	S	58	176	132	106	88	76
42	S	69	210	158	126	105	90
45	S	80	244	183	146	122	105
48	S	92	278	208	167	139	119
51	S	103	312	234	187	156	134
54	S	114	345	259	207	173	148
57	S	128	387	290	232	193	166
60	S	141	428	321	257	214	184
63	S	155	470	352	282	235	201
66	S	169	511	383	307	256	219
69	S	182	553	414	332	276	237
72	S	196	594	445	356	297	255
75	S	210	637	478	382	319	273
78	S	225	681	511	408	340	292
81	S	239	724	543	435	362	310
84	S	250	759	569	455	379	325
87	S	262	793	595	476	396	340
90	S	273	827	620	496	414	355

0-60-30-10 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	60	30	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	12	33	25	20	17	14
21	S	18	50	37	30	25	21
24	S	24	66	49	39	33	28
27	S	30	82	61	49	41	35
30	S	35	98	74	59	49	42
33	S	41	114	86	69	57	49
36	S	47	131	98	78	65	56
39	S	58	162	121	97	81	69
42	S	69	193	144	116	96	83
45	S	80	224	168	134	112	96
48	S	92	255	191	153	127	109
51	S	103	286	214	171	143	122
54	S	114	317	238	190	158	136
57	S	128	355	266	213	177	152
60	S	141	393	294	236	196	168
63	S	155	431	323	258	215	185
66	S	169	469	351	281	234	201
69	S	182	506	380	304	253	217
72	S	196	544	408	327	272	233
75	S	210	584	438	351	292	250
78	S	225	624	468	374	312	267
81	S	239	664	498	398	332	285
84	S	250	695	522	417	348	298
87	S	262	727	545	436	363	312
90	S	273	758	569	455	379	325

0-56-39-5 Swardsman (NPK 25-5-5)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Swardsman (NPK 25-5-5)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	56	39	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	16	68	51	41	34	29
21	M	24	98	74	59	49	42
24	M	31	128	96	77	64	55
27	M	38	158	119	95	79	68
30	M	45	188	141	113	94	81
33	M	52	219	164	131	109	94
36	M	60	249	186	149	124	107
39	M	72	298	224	179	149	128
42	M	83	347	261	208	174	149
45	M	95	397	298	238	198	170
48	M	107	446	335	268	223	191
51	M	119	496	372	297	248	212
54	M	131	545	409	327	273	234
57	M	147	611	458	366	305	262
60	M	162	676	507	406	338	290
63	M	178	742	556	445	371	318
66	M	194	807	605	484	404	346
69	M	209	873	655	524	436	374
72	M	225	938	704	563	469	402
75	M	243	1012	759	607	506	434
78	M	261	1086	815	652	543	465
81	M	278	1160	870	696	580	497
84	M	280	1166	875	700	583	500
87	M	281	1172	879	703	586	502
90	M	283	1179	884	707	589	505

0-55-45-0 Extran 34,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Extran 34,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	55	45	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	12	100	75	60	50	43
21	M	17	143	107	86	72	61
24	M	22	186	140	112	93	80
27	M	28	229	172	138	115	98
30	M	33	272	204	163	136	117
33	M	38	315	236	189	158	135
36	M	43	358	269	215	179	154
39	M	53	439	329	263	219	188
42	M	62	519	390	312	260	223
45	M	72	600	450	360	300	257
48	M	82	681	510	408	340	292
51	M	91	761	571	457	381	326
54	M	101	842	631	505	421	361
57	M	113	942	706	565	471	404
60	M	125	1042	781	625	521	446
63	M	137	1142	856	685	571	489
66	M	149	1242	931	745	621	532
69	M	161	1342	1006	805	671	575
72	M	173	1442	1081	865	721	618
75	M	190	1586	1190	952	793	680
78	M	208	1731	1298	1038	865	742
81	M	225	1875	1406	1125	938	804
84	M	232	1936	1452	1162	968	830
87	M	240	1997	1498	1198	999	856
90	M	247	2058	1544	1235	1029	882

0-55-45-0 Extran 34,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Extran 34,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	55	45	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	12	80	60	48	40	34
21	L	18	119	89	71	59	51
24	L	24	158	118	95	79	68
27	L	30	197	148	118	98	84
30	L	35	236	177	141	118	101
33	L	41	274	206	165	137	118
36	K	47	313	235	188	157	134
39	K	56	376	282	225	188	161
42	K	66	438	328	263	219	188
45	K	75	500	375	300	250	214
48	K	84	562	422	337	281	241
51	K	94	624	468	375	312	268
54	K	103	687	515	412	343	294
57	K	116	774	581	465	387	332
60	K	129	862	647	517	431	370
63	K	142	950	713	570	475	407
66	K	156	1038	778	623	519	445
69	K	169	1126	844	675	563	482
72	K	182	1213	910	728	607	520
75	K	197	1313	985	788	657	563
78	K	212	1413	1060	848	707	606
81	K	227	1513	1135	908	757	649
84	K	234	1560	1170	936	780	669
87	K	241	1607	1205	964	803	689
90	K	248	1653	1240	992	827	709

0-55-45-0 Extran 34,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Extran 34,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	55	45	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	78	58	47	39	33
21	K	20	111	83	67	56	48
24	K	26	144	108	87	72	62
27	K	32	178	133	107	89	76
30	K	38	211	158	127	106	90
33	K	44	244	183	147	122	105
36	K	50	278	208	167	139	119
39	K	60	333	250	200	167	143
42	K	70	389	292	233	194	167
45	K	80	444	333	267	222	190
48	K	90	500	375	300	250	214
51	K	100	556	417	333	278	238
54	K	110	611	458	367	306	262
57	K	123	684	513	411	342	293
60	K	136	757	568	454	379	325
63	K	150	831	623	498	415	356
66	K	163	904	678	542	452	387
69	K	176	977	733	586	488	419
72	K	189	1050	788	630	525	450
75	K	202	1120	840	672	560	480
78	K	214	1191	893	714	595	510
81	K	227	1261	946	757	631	540
84	K	234	1302	976	781	651	558
87	K	242	1343	1007	806	671	575
90	K	249	1383	1038	830	692	593

0-55-45-0 Extran 34,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Extran 34,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	55	45	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	17	81	61	49	40	35
21	M	23	110	83	66	55	47
24	M	29	140	105	84	70	60
27	M	36	169	127	101	85	72
30	M	42	198	149	119	99	85
33	M	48	228	171	137	114	98
36	L	54	257	193	154	129	110
39	L	64	303	227	182	152	130
42	L	73	349	262	210	175	150
45	L	83	395	296	237	198	169
48	L	93	441	331	265	221	189
51	L	102	487	365	292	244	209
54	L	112	533	400	320	267	229
57	L	125	595	446	357	298	255
60	L	138	657	493	394	329	282
63	L	151	719	539	431	360	308
66	L	164	781	586	469	390	335
69	L	177	843	632	506	421	361
72	L	190	905	679	543	452	388
75	L	202	963	723	578	482	413
78	L	215	1022	767	613	511	438
81	L	227	1081	811	649	540	463
84	L	236	1124	843	674	562	482
87	L	245	1167	875	700	583	500
90	L	254	1210	907	726	605	518

0-55-45-0 Extran 34,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Extran 34,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	55	45	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	2A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	17	71	53	43	35	30
21	S	24	98	73	59	49	42
24	S	30	125	94	75	63	54
27	S	36	152	114	91	76	65
30	S	43	179	134	108	90	77
33	S	50	206	155	124	103	88
36	S	56	233	175	140	117	100
39	S	66	276	207	165	138	118
42	S	76	318	239	191	159	136
45	S	86	360	270	216	180	154
48	S	97	403	302	242	201	173
51	S	107	445	334	267	223	191
54	S	117	488	366	293	244	209
57	S	129	539	404	323	269	231
60	S	142	590	443	354	295	253
63	S	154	642	481	385	321	275
66	S	166	693	520	416	347	297
69	S	179	744	558	447	372	319
72	S	191	796	597	478	398	341
75	S	203	847	635	508	424	363
78	S	216	899	674	539	449	385
81	S	228	950	713	570	475	407
84	S	237	988	741	593	494	423
87	S	246	1025	769	615	513	439
90	S	255	1063	797	638	531	455

0-55-45-0 Extran 34,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Extran 34,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	55	45	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	17	63	47	38	31	27
21	O	24	87	65	52	44	37
24	O	30	111	83	67	56	48
27	O	36	135	101	81	68	58
30	O	43	159	119	96	80	68
33	O	50	183	138	110	92	79
36	O	56	207	156	124	104	89
39	O	66	245	184	147	123	105
42	O	76	283	212	170	141	121
45	O	86	320	240	192	160	137
48	O	97	358	269	215	179	153
51	O	107	396	297	237	198	170
54	O	117	433	325	260	217	186
57	O	129	479	359	287	240	205
60	P	142	525	394	315	262	225
63	P	154	570	428	342	285	244
66	Q	166	616	462	370	308	264
69	Q	179	662	496	397	331	284
72	Q	191	707	531	424	354	303
75	Q	203	753	565	452	377	323
78	Q	216	799	599	479	399	342
81	Q	228	844	633	507	422	362
84	Q	237	878	658	527	439	376
87	Q	246	911	683	547	456	390
90	Q	255	944	708	567	472	405

0-55-45-0 Extran 34,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Extran 34,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	55	45	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	17	61	46	36	30	26
21	O	24	84	63	50	42	36
24	O	30	107	80	64	54	46
27	O	36	130	98	78	65	56
30	O	43	154	115	92	77	66
33	O	50	177	133	106	88	76
36	O	56	200	150	120	100	86
39	O	66	236	177	142	118	101
42	O	76	273	204	164	136	117
45	O	86	309	232	185	154	132
48	O	97	345	259	207	173	148
51	O	107	382	286	229	191	164
54	O	117	418	313	251	209	179
57	O	129	462	346	277	231	198
60	P	142	506	379	304	253	217
63	P	154	550	413	330	275	236
66	Q	166	594	446	356	297	255
69	Q	179	638	479	383	319	273
72	Q	191	682	512	409	341	292
75	Q	203	726	545	436	363	311
78	Q	216	770	578	462	385	330
81	Q	228	814	611	489	407	349
84	Q	237	846	635	508	423	363
87	Q	246	879	659	527	439	377
90	Q	255	911	683	546	455	390

0-52-48-0 NP 23 - 23

DSM



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NP 23 - 23
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	52	48	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	9	75	56	45	38	32
21	O	14	115	86	69	58	49
24	O	19	156	117	93	78	67
27	O	24	196	147	118	98	84
30	O	28	236	177	142	118	101
33	O	33	276	207	166	138	118
36	O	38	317	238	190	158	136
39	O	46	386	290	232	193	165
42	O	55	456	342	273	228	195
45	O	63	525	394	315	263	225
48	O	71	594	446	357	297	255
51	O	80	664	498	398	332	285
54	O	88	733	550	440	367	314
57	O	100	832	624	499	416	357
60	O	112	931	698	558	465	399
63	O	124	1029	772	618	515	441
66	O	135	1128	846	677	564	483
69	O	147	1226	920	736	613	526
72	O	159	1325	994	795	663	568
75	O	174	1450	1088	870	725	621
78	O	189	1575	1181	945	788	675
81	O	204	1700	1275	1020	850	729
84	O	213	1775	1331	1065	888	761
87	O	222	1850	1388	1110	925	793
90	O	231	1925	1444	1155	963	825

0-52-48-0 NP 23 - 23

DSM



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NP 23 - 23
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	52	48	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	10	67	50	40	33	29
21	Q	15	99	74	59	49	42
24	Q	20	131	98	79	66	56
27	Q	24	163	123	98	82	70
30	Q	29	196	147	117	98	84
33	Q	34	228	171	137	114	98
36	Q	39	260	195	156	130	111
39	Q	48	317	238	190	158	136
42	Q	56	373	280	224	187	160
45	Q	64	430	323	258	215	184
48	Q	73	487	365	292	243	209
51	Q	82	543	408	326	272	233
54	Q	90	600	450	360	300	257
57	Q	102	679	509	407	339	291
60	Q	114	758	568	455	379	325
63	Q	126	837	628	502	418	359
66	Q	137	916	687	549	458	392
69	Q	149	994	746	597	497	426
72	Q	161	1073	805	644	537	460
75	Q	175	1169	877	701	584	501
78	Q	190	1264	948	759	632	542
81	Q	204	1360	1020	816	680	583
84	Q	213	1422	1067	853	711	610
87	Q	223	1484	1113	891	742	636
90	Q	232	1547	1160	928	773	663

0-52-48-0 NP 23 - 23

DSM



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NP 23 - 23
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	52	48	0

TrimFlow установки	
Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки	
Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	12	67	50	40	33	29
21	O	17	95	72	57	48	41
24	O	22	124	93	74	62	53
27	O	28	153	115	92	76	65
30	O	33	181	136	109	91	78
33	O	38	210	158	126	105	90
36	O	43	239	179	143	119	102
39	O	52	287	215	172	144	123
42	O	60	335	251	201	168	144
45	O	69	383	288	230	192	164
48	O	78	431	324	259	216	185
51	O	86	480	360	288	240	206
54	O	95	528	396	317	264	226
57	O	107	594	445	356	297	254
60	O	119	659	494	396	330	283
63	O	130	725	544	435	363	311
66	O	142	791	593	474	395	339
69	O	154	856	642	514	428	367
72	O	166	922	692	553	461	395
75	O	179	994	746	597	497	426
78	O	192	1067	800	640	533	457
81	O	205	1139	854	683	569	488
84	O	215	1194	896	717	597	512
87	O	225	1250	938	750	625	536
90	O	235	1306	979	783	653	560

0-52-48-0 NP 23 - 23

DSM



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NP 23 - 23
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	52	48	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	13	62	46	37	31	27
21	P	18	88	66	53	44	38
24	P	24	114	86	69	57	49
27	P	30	140	105	84	70	60
30	P	35	167	125	100	83	71
33	P	40	193	145	116	96	83
36	P	46	219	164	131	110	94
39	P	55	261	196	157	131	112
42	P	64	303	227	182	152	130
45	P	72	345	259	207	173	148
48	P	81	387	290	232	194	166
51	P	90	429	322	258	215	184
54	P	99	471	354	283	236	202
57	P	110	526	395	316	263	226
60	P	122	581	436	349	290	249
63	P	134	636	477	381	318	272
66	P	145	690	518	414	345	296
69	P	156	745	559	447	373	319
72	P	168	800	600	480	400	343
75	P	181	860	645	516	430	369
78	P	193	921	690	552	460	395
81	P	206	981	736	589	490	420
84	P	217	1035	776	621	517	444
87	P	229	1089	817	653	544	467
90	P	240	1143	857	686	571	490

0-52-48-0 NP 23 - 23

DSM



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NP 23 - 23
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	52	48	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	2A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	14	58	44	35	29	25
21	S	20	83	62	50	41	35
24	S	26	107	80	64	53	46
27	S	32	131	98	79	66	56
30	S	37	156	117	93	78	67
33	S	43	180	135	108	90	77
36	S	49	204	153	123	102	88
39	S	58	242	181	145	121	104
42	S	67	279	209	168	140	120
45	S	76	317	238	190	158	136
48	S	85	354	266	213	177	152
51	S	94	392	294	235	196	168
54	S	103	429	322	258	215	184
57	S	114	476	357	285	238	204
60	S	125	522	392	313	261	224
63	S	136	569	427	341	284	244
66	S	148	615	461	369	308	264
69	S	159	662	496	397	331	284
72	S	170	708	531	425	354	304
75	S	182	760	570	456	380	326
78	S	195	811	608	487	406	348
81	S	207	863	647	518	431	370
84	S	218	910	682	546	455	390
87	S	230	957	718	574	478	410
90	S	241	1004	753	603	502	430

0-52-48-0 NP 23 - 23

DSM



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NP 23 - 23
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	52	48	0

TrimFlow установки	
Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	3

Установки	
Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	14	52	39	31	26	22
21	R	20	73	55	44	36	31
24	R	25	94	70	56	47	40
27	R	31	115	86	69	57	49
30	R	37	136	102	81	68	58
33	R	42	157	118	94	78	67
36	R	48	178	133	107	89	76
39	R	57	212	159	127	106	91
42	R	66	246	184	147	123	105
45	R	76	280	210	168	140	120
48	R	85	314	235	188	157	134
51	R	94	348	261	209	174	149
54	R	103	381	286	229	191	163
57	R	114	423	317	254	211	181
60	R	125	464	348	279	232	199
63	R	136	506	379	303	253	217
66	R	148	547	410	328	273	234
69	R	159	588	441	353	294	252
72	R	170	630	472	378	315	270
75	R	182	675	506	405	338	289
78	R	195	721	541	433	360	309
81	R	207	767	575	460	383	329
84	R	218	809	606	485	404	347
87	R	230	851	638	510	425	365
90	R	241	893	669	536	446	383

0-52-48-0 NP 23 - 23

DSM



Ширина захвата (m)	28
Продукт	NP 23 - 23
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	52	48	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	14	50	38	30	25	21
21	Q	20	70	53	42	35	30
24	Q	25	90	68	54	45	39
27	Q	31	111	83	66	55	47
30	Q	37	131	98	79	65	56
33	Q	42	151	113	91	76	65
36	Q	48	171	129	103	86	73
39	Q	57	204	153	123	102	88
42	P	66	237	178	142	118	102
45	P	76	270	202	162	135	116
48	P	85	302	227	181	151	130
51	P	94	335	251	201	168	144
54	P	103	368	276	221	184	158
57	P	114	408	306	245	204	175
60	P	125	448	336	269	224	192
63	P	136	488	366	293	244	209
66	P	148	527	396	316	264	226
69	P	159	567	425	340	284	243
72	P	170	607	455	364	304	260
75	P	182	651	488	391	326	279
78	P	195	695	521	417	348	298
81	P	207	739	554	444	370	317
84	P	218	780	585	468	390	334
87	P	230	820	615	492	410	352
90	P	241	861	646	516	430	369

0-52-48-0 NP 23 - 23

DSM



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NP 23 - 23
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	52	48	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	3A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	14	47	35	28	23	20
21	Q	20	66	49	39	33	28
24	Q	25	84	63	51	42	36
27	Q	31	103	78	62	52	44
30	Q	37	122	92	73	61	52
33	Q	42	141	106	85	71	60
36	Q	48	160	120	96	80	69
39	Q	57	191	143	114	95	82
42	P	66	221	166	133	111	95
45	P	76	252	189	151	126	108
48	P	85	282	212	169	141	121
51	P	94	313	235	188	156	134
54	P	103	343	258	206	172	147
57	P	114	381	285	228	190	163
60	P	125	418	313	251	209	179
63	P	136	455	341	273	228	195
66	P	148	492	369	295	246	211
69	P	159	529	397	318	265	227
72	P	170	567	425	340	283	243
75	P	182	608	456	365	304	260
78	P	195	649	487	389	324	278
81	P	207	690	518	414	345	296
84	P	218	728	546	437	364	312
87	P	230	766	574	459	383	328
90	P	241	803	603	482	402	344

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	12
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	5A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	10	83	63	50	42	36
21	M	15	128	96	77	64	55
24	M	21	172	129	103	86	74
27	M	26	217	163	130	108	93
30	M	31	261	196	157	131	112
33	M	37	306	229	183	153	131
36	M	42	350	263	210	175	150
39	M	51	425	319	255	213	182
42	M	60	500	375	300	250	214
45	M	69	575	431	345	288	246
48	M	78	650	488	390	325	279
51	M	87	725	544	435	363	311
54	M	96	800	600	480	400	343
57	M	109	907	680	544	453	389
60	M	122	1014	760	608	507	435
63	M	134	1121	841	673	560	480
66	M	147	1228	921	737	614	526
69	M	160	1335	1001	801	667	572
72	M	173	1442	1081	865	721	618
75	M	188	1564	1173	938	782	670
78	M	202	1686	1265	1012	843	723
81	M	217	1808	1356	1085	904	775
84	M	225	1875	1406	1125	938	804
87	M	233	1942	1456	1165	971	832
90	M	241	2008	1506	1205	1004	861

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	15
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	500
TrimFlow позиция	7A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	11	73	55	44	37	31
21	M	16	109	82	65	54	47
24	M	22	144	108	87	72	62
27	M	27	180	135	108	90	77
30	M	32	216	162	129	108	92
33	M	38	251	188	151	126	108
36	M	43	287	215	172	143	123
39	M	52	347	260	208	173	149
42	M	61	407	305	244	203	174
45	M	70	467	350	280	233	200
48	M	79	527	395	316	263	226
51	M	88	587	440	352	293	251
54	M	97	647	485	388	323	277
57	M	110	732	549	439	366	314
60	M	123	818	613	491	409	350
63	M	136	903	678	542	452	387
66	M	148	989	742	593	494	424
69	M	161	1074	806	645	537	460
72	M	174	1160	870	696	580	497
75	M	189	1260	945	756	630	540
78	M	204	1360	1020	816	680	583
81	M	219	1460	1095	876	730	626
84	O	227	1516	1137	909	758	650
87	O	236	1571	1178	943	786	673
90	O	244	1627	1220	976	813	697

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	7A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	72	54	43	36	31
21	M	19	104	78	62	52	44
24	M	24	135	101	81	68	58
27	M	30	167	125	100	83	71
30	M	36	198	149	119	99	85
33	M	41	230	172	138	115	98
36	M	47	261	196	157	131	112
39	M	56	314	235	188	157	135
42	M	66	367	275	220	183	157
45	M	76	419	315	252	210	180
48	M	85	472	354	283	236	202
51	M	94	525	394	315	263	225
54	M	104	578	433	347	289	248
57	M	117	648	486	389	324	278
60	M	129	719	539	431	359	308
63	M	142	789	592	473	394	338
66	M	155	859	644	516	430	368
69	M	167	930	697	558	465	398
72	M	180	1000	750	600	500	429
75	M	193	1072	804	643	536	460
78	M	206	1144	858	687	572	490
81	M	219	1217	913	730	608	521
84	M	228	1267	950	760	633	543
87	M	237	1317	988	790	658	564
90	M	246	1367	1025	820	683	586

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	21
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	7A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	67	50	40	33	29
21	M	20	95	71	57	48	41
24	M	26	124	93	74	62	53
27	M	32	152	114	91	76	65
30	M	38	181	136	109	90	78
33	M	44	210	157	126	105	90
36	M	50	238	179	143	119	102
39	M	60	283	213	170	142	121
42	M	69	329	246	197	164	141
45	M	78	374	280	224	187	160
48	M	88	419	314	251	210	180
51	M	98	464	348	279	232	199
54	M	107	510	382	306	255	218
57	M	119	568	426	341	284	244
60	M	132	627	470	376	313	269
63	M	144	686	514	411	343	294
66	M	156	744	558	447	372	319
69	M	169	803	602	482	402	344
72	M	181	862	646	517	431	369
75	M	194	925	694	555	463	397
78	M	208	989	742	593	494	424
81	M	221	1052	789	631	526	451
84	M	230	1094	820	656	547	469
87	M	238	1135	851	681	567	486
90	M	247	1176	882	706	588	504

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	8

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	63	47	38	31	27
21	M	21	88	66	53	44	38
24	M	27	114	85	68	57	49
27	M	34	140	105	84	70	60
30	M	40	165	124	99	83	71
33	M	46	191	143	115	95	82
36	M	52	217	163	130	108	93
39	M	62	258	193	155	129	110
42	M	72	299	224	179	149	128
45	M	82	340	255	204	170	146
48	M	91	381	285	228	190	163
51	M	101	422	316	253	211	181
54	M	111	463	347	278	231	198
57	M	123	513	384	308	256	220
60	M	135	563	422	338	281	241
63	M	147	613	459	368	306	263
66	M	159	663	497	398	331	284
69	M	171	713	534	428	356	305
72	M	183	763	572	458	381	327
75	M	196	818	614	491	409	351
78	M	210	874	655	524	437	374
81	M	223	929	697	558	465	398
84	M	231	964	723	578	482	413
87	M	240	999	749	599	499	428
90	M	248	1033	775	620	517	443

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	27
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	8

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	56	42	33	28	24
21	K	21	78	59	47	39	34
24	K	27	101	76	61	51	43
27	K	34	124	93	74	62	53
30	K	40	147	110	88	73	63
33	K	46	170	127	102	85	73
36	K	52	193	144	116	96	83
39	K	62	229	172	137	115	98
42	K	72	265	199	159	133	114
45	K	82	302	226	181	151	129
48	K	91	338	254	203	169	145
51	K	101	375	281	225	187	161
54	K	111	411	308	247	206	176
57	K	123	456	342	273	228	195
60	K	135	500	375	300	250	214
63	K	147	544	408	327	272	233
66	K	159	589	442	353	294	252
69	K	171	633	475	380	317	271
72	K	183	678	508	407	339	290
75	K	196	727	545	436	364	312
78	K	210	777	582	466	388	333
81	K	223	826	619	496	413	354
84	K	231	857	643	514	428	367
87	K	240	888	666	533	444	380
90	K	248	919	689	551	459	394

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	28
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	8

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	54	40	32	27	23
21	K	21	76	57	45	38	32
24	K	27	98	73	59	49	42
27	K	34	120	90	72	60	51
30	K	40	142	106	85	71	61
33	K	46	164	123	98	82	70
36	K	52	186	139	111	93	80
39	K	62	221	166	133	110	95
42	K	72	256	192	154	128	110
45	K	82	291	218	175	146	125
48	K	91	326	245	196	163	140
51	K	101	361	271	217	181	155
54	K	111	396	297	238	198	170
57	K	123	439	329	264	220	188
60	K	135	482	362	289	241	207
63	K	147	525	394	315	263	225
66	K	159	568	426	341	284	243
69	K	171	611	458	366	305	262
72	K	183	654	490	392	327	280
75	K	196	701	526	421	351	301
78	K	210	749	562	449	374	321
81	K	223	796	597	478	398	341
84	K	231	826	620	496	413	354
87	K	240	856	642	514	428	367
90	K	248	886	664	531	443	380

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	30
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	7A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	15	50	38	30	25	21
21	O	21	71	53	42	35	30
24	O	27	91	68	55	46	39
27	O	34	112	84	67	56	48
30	O	40	132	99	79	66	57
33	O	46	153	115	92	76	65
36	O	52	173	130	104	87	74
39	O	62	206	155	124	103	88
42	O	72	239	179	143	119	102
45	O	82	272	204	163	136	116
48	O	91	304	228	183	152	130
51	O	101	337	253	202	169	145
54	O	111	370	278	222	185	159
57	O	123	410	308	246	205	176
60	O	135	450	338	270	225	193
63	O	147	490	368	294	245	210
66	O	159	530	398	318	265	227
69	O	171	570	428	342	285	244
72	O	183	610	458	366	305	261
75	O	196	654	491	393	327	280
78	O	210	699	524	419	349	300
81	O	223	743	558	446	372	319
84	O	231	771	578	463	386	330
87	O	240	799	599	479	399	342
90	O	248	827	620	496	413	354

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	32
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	7A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	47	35	28	23	20
21	M	21	66	50	40	33	28
24	M	27	85	64	51	43	37
27	M	34	105	79	63	52	45
30	M	40	124	93	74	62	53
33	M	46	143	107	86	72	61
36	M	52	163	122	98	81	70
39	M	62	193	145	116	97	83
42	M	72	224	168	134	112	96
45	M	82	255	191	153	127	109
48	M	91	285	214	171	143	122
51	M	101	316	237	190	158	135
54	M	111	347	260	208	173	149
57	M	123	384	288	231	192	165
60	M	135	422	316	253	211	181
63	M	147	459	345	276	230	197
66	N	159	497	373	298	248	213
69	N	171	534	401	321	267	229
72	N	183	572	429	343	286	245
75	N	196	614	460	368	307	263
78	N	210	655	491	393	328	281
81	N	223	697	523	418	348	299
84	N	231	723	542	434	361	310
87	N	240	749	562	449	374	321
90	N	248	775	581	465	388	332

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	33
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	7A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	15	45	34	27	23	19
21	L	21	64	48	38	32	27
24	L	27	83	62	50	41	35
27	L	34	102	76	61	51	44
30	L	40	120	90	72	60	52
33	L	46	139	104	83	69	60
36	L	52	158	118	95	79	68
39	L	62	187	141	112	94	80
42	L	72	217	163	130	109	93
45	L	82	247	185	148	123	106
48	L	91	277	208	166	138	119
51	L	101	307	230	184	153	131
54	L	111	336	252	202	168	144
57	L	123	373	280	224	186	160
60	L	135	409	307	245	205	175
63	L	147	445	334	267	223	191
66	L	159	482	361	289	241	206
69	L	171	518	389	311	259	222
72	M	183	555	416	333	277	238
75	M	196	595	446	357	297	255
78	N	210	635	477	381	318	272
81	N	223	676	507	405	338	290
84	N	231	701	526	421	351	300
87	N	240	726	545	436	363	311
90	N	248	752	564	451	376	322

0-50-50-0 PK 25 - 25

Yara



Ширина захвата (m)	36
Продукт	PK 25 - 25
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,16
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	50	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	42	31	25	21	18
21	K	21	59	44	35	29	25
24	K	27	76	57	46	38	33
27	K	34	93	70	56	47	40
30	K	40	110	83	66	55	47
33	K	46	127	95	76	64	55
36	K	52	144	108	87	72	62
39	K	62	172	129	103	86	74
42	K	72	199	149	119	100	85
45	K	82	226	170	136	113	97
48	K	91	254	190	152	127	109
51	K	101	281	211	169	141	120
54	K	111	308	231	185	154	132
57	K	123	342	256	205	171	146
60	K	135	375	281	225	188	161
63	K	147	408	306	245	204	175
66	L	159	442	331	265	221	189
69	L	171	475	356	285	238	204
72	L	183	508	381	305	254	218
75	L	196	545	409	327	273	234
78	L	210	582	437	349	291	250
81	L	223	619	465	372	310	265
84	L	231	643	482	386	321	275
87	L	240	666	499	399	333	285
90	L	248	689	517	413	344	295

0-50-48-2 NPK 12 - 10 - 18

DSM



Ширина захвата (m)	32
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,10
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	48	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	14	44	33	26	22	19
21	O	20	63	47	38	31	27
24	O	26	81	61	49	41	35
27	O	32	100	75	60	50	43
30	O	38	119	89	71	59	51
33	O	44	138	103	83	69	59
36	O	50	156	117	94	78	67
39	O	59	185	139	111	93	79
42	O	69	215	161	129	107	92
45	O	78	244	183	146	122	104
48	O	87	273	205	164	136	117
51	O	97	302	227	181	151	129
54	O	106	331	248	199	166	142
57	O	118	369	277	222	185	158
60	O	130	407	305	244	204	175
63	O	142	445	334	267	223	191
66	P	155	483	363	290	242	207
69	P	167	521	391	313	261	223
72	P	179	559	420	336	280	240
75	P	196	614	460	368	307	263
78	P	214	668	501	401	334	286
81	P	231	722	541	433	361	309
84	Q	241	754	566	453	377	323
87	Q	252	786	590	472	393	337
90	Q	262	819	614	491	409	351

0-50-48-2 NPK 12 - 10 - 18

DSM



Ширина захвата (m)	33
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,10
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	48	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	14	42	32	25	21	18
21	O	20	61	45	36	30	26
24	O	26	79	59	47	39	34
27	O	32	97	73	58	48	42
30	O	38	115	86	69	58	49
33	O	44	133	100	80	67	57
36	O	50	152	114	91	76	65
39	O	59	180	135	108	90	77
42	O	69	208	156	125	104	89
45	O	78	236	177	142	118	101
48	O	87	265	198	159	132	113
51	O	97	293	220	176	146	126
54	O	106	321	241	193	161	138
57	O	118	358	269	215	179	153
60	O	130	395	296	237	197	169
63	O	142	432	324	259	216	185
66	P	155	469	352	281	234	201
69	P	167	506	379	303	253	217
72	P	179	542	407	325	271	232
75	P	196	595	446	357	297	255
78	P	214	647	486	388	324	277
81	P	231	700	525	420	350	300
84	Q	241	731	548	439	366	313
87	Q	252	763	572	458	381	327
90	Q	262	794	595	476	397	340

0-50-48-2 NPK 12 - 10 - 18

DSM



Ширина захвата (m)	36
Продукт	NPK 12 - 10 - 18
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,10
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	48	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	14	39	29	23	19	17
21	L	20	56	42	33	28	24
24	L	26	72	54	43	36	31
27	L	32	89	67	53	44	38
30	L	38	106	79	63	53	45
33	L	44	122	92	73	61	52
36	L	50	139	104	83	69	60
39	L	59	165	124	99	82	71
42	L	69	191	143	114	95	82
45	L	78	217	163	130	108	93
48	L	87	243	182	146	121	104
51	L	97	269	201	161	134	115
54	L	106	294	221	177	147	126
57	L	118	328	246	197	164	141
60	L	130	362	272	217	181	155
63	L	142	396	297	238	198	170
66	L	155	430	322	258	215	184
69	L	167	463	348	278	232	199
72	L	179	497	373	298	249	213
75	L	196	545	409	327	273	234
78	K	214	594	445	356	297	254
81	K	231	642	481	385	321	275
84	K	241	670	503	402	335	287
87	L	252	699	524	419	350	300
90	L	262	728	546	437	364	312

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	8	67	50	40	33	29
21	N	15	125	94	75	63	54
24	Q	22	183	138	110	92	79
27	Q	29	242	181	145	121	104
30	P	36	300	225	180	150	129
33	P	43	358	269	215	179	154
36	P	50	417	313	250	208	179
39	P	62	514	385	308	257	220
42	P	73	611	458	367	306	262
45	P	85	708	531	425	354	304
48	P	97	806	604	483	403	345
51	P	108	903	677	542	451	387
54	P	120	1000	750	600	500	429
57	P	135	1125	844	675	563	482
60	P	150	1250	938	750	625	536
63	P	165	1375	1031	825	688	589
66	P	180	1500	1125	900	750	643
69	P	195	1625	1219	975	813	696
72	P	210	1750	1313	1050	875	750
75	P	228	1903	1427	1142	951	815
78	P	247	2056	1542	1233	1028	881
81	P	265	2208	1656	1325	1104	946
84	P	276	2297	1723	1378	1149	985
87	P	286	2386	1790	1432	1193	1023
90	P	297	2475	1856	1485	1238	1061

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	9	60	45	36	30	26
21	R	16	108	81	65	54	46
24	R	23	156	117	93	78	67
27	R	30	203	153	122	102	87
30	P	38	251	188	151	126	108
33	P	45	299	224	179	149	128
36	P	52	347	260	208	173	149
39	P	64	424	318	255	212	182
42	Q	75	502	377	301	251	215
45	Q	87	580	435	348	290	249
48	Q	99	658	493	395	329	282
51	Q	110	736	552	441	368	315
54	Q	122	813	610	488	407	349
57	Q	137	913	685	548	457	391
60	Q	152	1013	760	608	507	434
63	Q	167	1113	835	668	557	477
66	Q	182	1213	910	728	607	520
69	Q	197	1313	985	788	657	563
72	Q	212	1413	1060	848	707	606
75	Q	230	1536	1152	921	768	658
78	Q	249	1658	1243	995	829	710
81	Q	267	1780	1335	1068	890	763
84	Q	277	1847	1385	1108	923	791
87	Q	287	1913	1435	1148	957	820
90	Q	297	1980	1485	1188	990	849

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	11	61	46	37	31	26
21	Q	19	104	78	62	52	44
24	Q	26	146	110	88	73	63
27	Q	34	189	142	113	94	81
30	Q	42	231	174	139	116	99
33	Q	49	274	206	164	137	117
36	Q	57	317	238	190	158	136
39	Q	69	385	289	231	193	165
42	Q	82	454	340	272	227	194
45	Q	94	522	392	313	261	224
48	Q	106	591	443	354	295	253
51	Q	119	659	494	396	330	283
54	Q	131	728	546	437	364	312
57	Q	146	811	608	487	406	348
60	Q	161	894	671	537	447	383
63	Q	176	978	733	587	489	419
66	Q	191	1061	796	637	531	455
69	Q	206	1144	858	687	572	490
72	Q	221	1228	921	737	614	526
75	Q	237	1315	986	789	657	563
78	Q	252	1402	1051	841	701	601
81	Q	268	1489	1117	893	744	638
84	Q	278	1543	1157	926	771	661
87	Q	287	1596	1197	958	798	684
90	Q	297	1650	1238	990	825	707

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	13	62	46	37	31	27
21	R	21	100	75	60	50	43
24	R	29	138	104	83	69	59
27	R	37	176	132	106	88	76
30	R	45	214	161	129	107	92
33	R	53	252	189	151	126	108
36	R	61	290	218	174	145	124
39	R	74	351	263	210	175	150
42	Q	86	411	308	247	206	176
45	Q	99	471	354	283	236	202
48	Q	112	532	399	319	266	228
51	Q	124	592	444	355	296	254
54	Q	137	652	489	391	326	280
57	Q	152	722	542	433	361	310
60	Q	166	792	594	475	396	339
63	Q	181	862	646	517	431	369
66	Q	196	932	699	559	466	399
69	Q	210	1002	751	601	501	429
72	Q	225	1071	804	643	536	459
75	Q	239	1140	855	684	570	488
78	Q	254	1208	906	725	604	518
81	Q	268	1276	957	766	638	547
84	Q	278	1324	993	794	662	567
87	Q	288	1371	1029	823	686	588
90	Q	298	1419	1064	851	710	608

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	14	58	44	35	29	25
21	S	23	94	71	57	47	40
24	S	31	131	98	78	65	56
27	S	40	167	125	100	83	71
30	S	49	203	152	122	101	87
33	S	57	239	179	143	119	102
36	S	66	275	206	165	138	118
39	S	78	327	245	196	164	140
42	S	91	379	284	228	190	163
45	S	104	431	323	259	216	185
48	S	116	483	363	290	242	207
51	S	128	535	402	321	268	229
54	S	141	588	441	353	294	252
57	S	155	647	485	388	323	277
60	S	169	706	529	423	353	302
63	S	184	765	573	459	382	328
66	S	198	824	618	494	412	353
69	S	212	883	662	530	441	378
72	S	226	942	706	565	471	404
75	S	247	1029	772	618	515	441
78	S	268	1117	838	670	558	479
81	S	289	1204	903	723	602	516
84	S	293	1221	916	733	610	523
87	S	297	1238	928	743	619	530
90	S	301	1254	941	753	627	538

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	14	52	39	31	26	22
21	P	23	84	63	50	42	36
24	P	31	116	87	70	58	50
27	P	40	148	111	89	74	63
30	N	49	180	135	108	90	77
33	N	57	212	159	127	106	91
36	N	66	244	183	147	122	105
39	N	78	291	218	174	145	125
42	N	91	337	253	202	169	144
45	N	104	383	288	230	192	164
48	N	116	430	322	258	215	184
51	N	128	476	357	286	238	204
54	Q	141	522	392	313	261	224
57	Q	155	575	431	345	287	246
60	Q	169	627	470	376	314	269
63	Q	184	680	510	408	340	291
66	Q	198	732	549	439	366	314
69	Q	212	785	588	471	392	336
72	Q	226	837	628	502	419	359
75	Q	247	915	686	549	457	392
78	Q	268	993	744	596	496	425
81	Q	289	1070	803	642	535	459
84	Q	293	1085	814	651	543	465
87	Q	297	1100	825	660	550	471
90	Q	301	1115	836	669	557	478

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	14	50	38	30	25	21
21	P	23	81	61	49	40	35
24	P	31	112	84	67	56	48
27	P	40	143	107	86	71	61
30	N	49	174	130	104	87	74
33	N	57	205	154	123	102	88
36	N	66	236	177	141	118	101
39	N	78	280	210	168	140	120
42	N	91	325	244	195	163	139
45	N	104	370	277	222	185	158
48	N	116	414	311	249	207	178
51	N	128	459	344	275	229	197
54	Q	141	504	378	302	252	216
57	Q	155	554	416	333	277	238
60	Q	169	605	454	363	302	259
63	Q	184	655	492	393	328	281
66	Q	198	706	529	424	353	303
69	Q	212	757	567	454	378	324
72	Q	226	807	605	484	404	346
75	Q	247	882	662	529	441	378
78	Q	268	957	718	574	479	410
81	Q	289	1032	774	619	516	442
84	Q	293	1046	785	628	523	448
87	Q	297	1061	796	636	530	455
90	Q	301	1075	806	645	538	461

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	47	35	28	23	20
21	M	23	76	57	45	38	32
24	M	31	104	78	63	52	45
27	M	40	133	100	80	67	57
30	M	49	162	122	97	81	70
33	M	57	191	143	115	96	82
36	M	66	220	165	132	110	94
39	M	78	262	196	157	131	112
42	M	91	303	228	182	152	130
45	M	104	345	259	207	173	148
48	M	116	387	290	232	193	166
51	M	128	428	321	257	214	184
54	M	141	470	353	282	235	201
57	M	155	517	388	310	259	222
60	O	169	564	423	339	282	242
63	O	184	612	459	367	306	262
66	O	198	659	494	395	329	282
69	O	212	706	530	424	353	303
72	O	226	753	565	452	377	323
75	O	247	823	618	494	412	353
78	O	268	893	670	536	447	383
81	O	289	963	723	578	482	413
84	O	293	977	733	586	488	419
87	O	297	990	743	594	495	424
90	O	301	1003	753	602	502	430

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	14	44	33	26	22	19
21	L	23	71	53	42	35	30
24	L	31	98	73	59	49	42
27	L	40	125	94	75	63	54
30	L	49	152	114	91	76	65
33	L	57	179	134	108	90	77
36	L	66	206	155	124	103	88
39	L	78	245	184	147	123	105
42	L	91	284	213	171	142	122
45	L	104	323	243	194	162	139
48	L	116	363	272	218	181	155
51	L	128	402	301	241	201	172
54	L	141	441	330	264	220	189
57	L	155	485	364	291	242	208
60	L	169	529	397	318	265	227
63	L	184	573	430	344	287	246
66	L	198	618	463	371	309	265
69	L	212	662	496	397	331	284
72	L	226	706	530	424	353	303
75	L	247	772	579	463	386	331
78	L	268	838	628	503	419	359
81	L	289	903	677	542	452	387
84	L	293	916	687	549	458	392
87	L	297	928	696	557	464	398
90	L	301	941	705	564	470	403

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	14	42	32	25	21	18
21	L	23	69	52	41	34	29
24	L	31	95	71	57	47	41
27	L	40	121	91	73	61	52
30	L	49	147	111	88	74	63
33	L	57	174	130	104	87	74
36	L	66	200	150	120	100	86
39	L	78	238	178	143	119	102
42	L	91	276	207	165	138	118
45	L	104	314	235	188	157	134
48	L	116	352	264	211	176	151
51	L	128	389	292	234	195	167
54	L	141	427	320	256	214	183
57	L	155	470	353	282	235	202
60	L	169	513	385	308	257	220
63	L	184	556	417	334	278	238
66	L	198	599	449	359	299	257
69	L	212	642	481	385	321	275
72	L	226	685	514	411	342	294
75	L	247	748	561	449	374	321
78	L	268	812	609	487	406	348
81	L	289	876	657	525	438	375
84	L	293	888	666	533	444	381
87	L	297	900	675	540	450	386
90	L	301	912	684	547	456	391

0-50-40-10 Kieserite 25% MgO + 50% SO3

ESTA



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Kieserite 25% MgO + 50% SO3
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,31
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	50	40	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	39	29	23	19	17
21	M	23	63	47	38	31	27
24	M	31	87	65	52	44	37
27	M	40	111	83	67	56	48
30	M	49	135	101	81	68	58
33	M	57	159	119	96	80	68
36	M	66	183	138	110	92	79
39	M	78	218	164	131	109	93
42	M	91	253	190	152	126	108
45	M	104	288	216	173	144	123
48	M	116	322	242	193	161	138
51	N	128	357	268	214	178	153
54	N	141	392	294	235	196	168
57	N	155	431	323	259	216	185
60	N	169	470	353	282	235	202
63	N	184	510	382	306	255	218
66	O	198	549	412	329	275	235
69	O	212	588	441	353	294	252
72	O	226	628	471	377	314	269
75	O	247	686	515	412	343	294
78	O	268	744	558	447	372	319
81	O	289	803	602	482	401	344
84	O	293	814	610	488	407	349
87	O	297	825	619	495	413	354
90	O	301	836	627	502	418	358

0-48-50-2 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	48	50	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	9	75	56	45	38	32
21	K	14	121	91	73	60	52
24	K	20	167	125	100	83	71
27	K	26	213	159	128	106	91
30	K	31	258	194	155	129	111
33	K	36	304	228	183	152	130
36	K	42	350	263	210	175	150
39	K	50	419	315	252	210	180
42	K	59	489	367	293	244	210
45	K	67	558	419	335	279	239
48	K	75	628	471	377	314	269
51	K	84	697	523	418	349	299
54	K	92	767	575	460	383	329
57	K	105	874	655	524	437	374
60	K	118	981	735	588	490	420
63	K	130	1088	816	653	544	466
66	K	143	1194	896	717	597	512
69	K	156	1301	976	781	651	558
72	K	169	1408	1056	845	704	604
75	K	187	1556	1167	933	778	667
78	K	204	1703	1277	1022	851	730
81	K	222	1850	1388	1110	925	793
84	K	233	1942	1456	1165	971	832
87	K	244	2033	1525	1220	1017	871
90	K	255	2125	1594	1275	1063	911

0-48-50-2 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	48	50	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	10	67	50	40	33	29
21	P	15	102	77	61	51	44
24	P	21	138	103	83	69	59
27	P	26	173	130	104	87	74
30	P	31	209	157	125	104	90
33	P	37	244	183	147	122	105
36	P	42	280	210	168	140	120
39	P	51	341	256	205	171	146
42	P	60	402	302	241	201	172
45	P	70	463	348	278	232	199
48	M	79	524	393	315	262	225
51	M	88	586	439	351	293	251
54	M	97	647	485	388	323	277
57	M	110	730	548	438	365	313
60	L	122	813	610	488	407	349
63	L	134	897	673	538	448	384
66	L	147	980	735	588	490	420
69	L	160	1063	798	638	532	456
72	L	172	1147	860	688	573	491
75	L	189	1260	945	756	630	540
78	L	206	1373	1030	824	687	589
81	L	223	1487	1115	892	743	637
84	L	235	1569	1177	941	784	672
87	L	248	1651	1238	991	826	708
90	L	260	1733	1300	1040	867	743

0-48-50-2 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	48	50	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	12	67	50	40	33	29
21	O	18	99	74	59	50	42
24	O	24	131	99	79	66	56
27	O	30	164	123	98	82	70
30	O	35	196	147	118	98	84
33	O	41	229	172	137	114	98
36	O	47	261	196	157	131	112
39	O	56	311	233	187	156	133
42	O	65	361	271	217	181	155
45	O	74	411	308	247	206	176
48	O	83	461	346	277	231	198
51	O	92	511	383	307	256	219
54	O	101	561	421	337	281	240
57	O	113	630	472	378	315	270
60	O	126	698	524	419	349	299
63	O	138	767	575	460	383	329
66	O	150	835	626	501	418	358
69	O	163	904	678	542	452	387
72	O	175	972	729	583	486	417
75	O	191	1061	796	637	531	455
78	O	207	1150	863	690	575	493
81	O	223	1239	929	743	619	531
84	O	236	1309	982	786	655	561
87	O	248	1380	1035	828	690	591
90	O	261	1450	1088	870	725	621

0-48-50-2 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	48	50	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	62	46	37	31	27
21	M	19	90	68	54	45	39
24	M	25	119	89	71	60	51
27	M	31	148	111	89	74	63
30	M	37	176	132	106	88	76
33	M	43	205	154	123	102	88
36	M	49	233	175	140	117	100
39	M	58	278	208	167	139	119
42	M	68	322	242	193	161	138
45	M	77	367	275	220	183	157
48	M	86	411	308	247	206	176
51	M	96	456	342	273	228	195
54	M	105	500	375	300	250	214
57	M	117	557	418	334	279	239
60	M	129	614	461	369	307	263
63	M	141	671	504	403	336	288
66	M	153	729	546	437	364	312
69	M	165	786	589	471	393	337
72	M	177	843	632	506	421	361
75	M	193	919	689	551	460	394
78	M	209	995	746	597	498	427
81	M	225	1071	804	643	536	459
84	M	237	1130	848	678	565	484
87	M	250	1189	892	713	594	510
90	M	262	1248	936	749	624	535

0-48-50-2 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	48	50	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	58	44	35	29	25
21	M	20	83	63	50	42	36
24	M	26	108	81	65	54	46
27	M	32	133	100	80	67	57
30	M	38	158	119	95	79	68
33	M	44	183	138	110	92	79
36	M	50	208	156	125	104	89
39	M	59	247	185	148	124	106
42	M	69	286	215	172	143	123
45	M	78	325	244	195	163	139
48	M	87	364	273	218	182	156
51	M	97	403	302	242	201	173
54	M	106	442	331	265	221	189
57	M	118	492	369	295	246	211
60	M	130	543	407	326	272	233
63	M	142	594	445	356	297	254
66	M	155	644	483	387	322	276
69	M	167	695	521	417	348	298
72	M	179	746	559	448	373	320
75	M	194	810	607	486	405	347
78	M	210	874	655	524	437	374
81	M	225	938	703	563	469	402
84	M	237	989	742	593	494	424
87	M	250	1040	780	624	520	446
90	M	262	1092	819	655	546	468

0-48-50-2 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	48	50	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	14	52	39	31	26	22
21	P	20	74	56	44	37	32
24	P	26	96	72	58	48	41
27	P	32	119	89	71	59	51
30	P	38	141	106	84	70	60
33	P	44	163	122	98	81	70
36	P	50	185	139	111	93	79
39	P	59	220	165	132	110	94
42	P	69	254	191	153	127	109
45	P	78	289	217	173	144	124
48	P	87	323	243	194	162	139
51	P	97	358	269	215	179	153
54	P	106	393	294	236	196	168
57	P	118	438	328	263	219	188
60	P	130	483	362	290	241	207
63	P	142	528	396	317	264	226
66	P	155	573	430	344	286	246
69	P	167	618	463	371	309	265
72	P	179	663	497	398	331	284
75	P	194	720	540	432	360	308
78	P	210	777	582	466	388	333
81	P	225	833	625	500	417	357
84	P	237	879	659	527	440	377
87	P	250	925	694	555	462	396
90	P	262	970	728	582	485	416

0-48-50-2 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	48	50	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	14	50	38	30	25	21
21	P	20	71	54	43	36	31
24	P	26	93	70	56	46	40
27	P	32	114	86	69	57	49
30	P	38	136	102	81	68	58
33	P	44	157	118	94	79	67
36	P	50	179	134	107	89	77
39	P	59	212	159	127	106	91
42	P	69	245	184	147	123	105
45	P	78	279	209	167	139	119
48	P	87	312	234	187	156	134
51	P	97	345	259	207	173	148
54	P	106	379	284	227	189	162
57	P	118	422	317	253	211	181
60	P	130	465	349	279	233	199
63	P	142	509	382	305	254	218
66	P	155	552	414	331	276	237
69	P	167	596	447	358	298	255
72	P	179	639	479	384	320	274
75	P	194	694	521	416	347	297
78	P	210	749	562	449	374	321
81	P	225	804	603	482	402	344
84	P	237	848	636	509	424	363
87	P	250	892	669	535	446	382
90	P	262	936	702	561	468	401

0-48-50-2 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	48	50	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	44	33	26	22	19
21	M	20	63	47	38	31	27
24	M	26	81	61	49	41	35
27	M	32	100	75	60	50	43
30	M	38	119	89	71	59	51
33	M	44	138	103	83	69	59
36	M	50	156	117	94	78	67
39	M	59	185	139	111	93	79
42	M	69	215	161	129	107	92
45	M	78	244	183	146	122	104
48	M	87	273	205	164	136	117
51	M	97	302	227	181	151	129
54	M	106	331	248	199	166	142
57	M	118	369	277	222	185	158
60	M	130	407	305	244	204	175
63	M	142	445	334	267	223	191
66	M	155	483	363	290	242	207
69	M	167	521	391	313	261	223
72	M	179	559	420	336	280	240
75	M	194	607	455	364	304	260
78	M	210	655	491	393	328	281
81	M	225	703	527	422	352	301
84	M	237	742	556	445	371	318
87	M	250	780	585	468	390	334
90	M	262	819	614	491	409	351

0-48-50-2 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	48	50	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	42	32	25	21	18
21	M	20	61	45	36	30	26
24	M	26	79	59	47	39	34
27	M	32	97	73	58	48	42
30	M	38	115	86	69	58	49
33	M	44	133	100	80	67	57
36	M	50	152	114	91	76	65
39	M	59	180	135	108	90	77
42	M	69	208	156	125	104	89
45	M	78	236	177	142	118	101
48	M	87	265	198	159	132	113
51	M	97	293	220	176	146	126
54	M	106	321	241	193	161	138
57	M	118	358	269	215	179	153
60	M	130	395	296	237	197	169
63	M	142	432	324	259	216	185
66	M	155	469	352	281	234	201
69	M	167	506	379	303	253	217
72	M	179	542	407	325	271	232
75	M	194	589	442	353	294	252
78	M	210	635	477	381	318	272
81	M	225	682	511	409	341	292
84	M	237	719	539	432	360	308
87	M	250	757	567	454	378	324
90	M	262	794	595	476	397	340

0-45-55-0 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,95
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	45	55	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	16	44	33	27	22	19
21	N	23	64	48	38	32	27
24	N	30	83	63	50	42	36
27	N	37	103	77	62	51	44
30	N	44	122	92	73	61	52
33	N	51	142	106	85	71	61
36	N	58	161	121	97	81	69
39	N	69	191	143	114	95	82
42	N	79	220	165	132	110	94
45	N	90	250	188	150	125	107
48	N	101	280	210	168	140	120
51	N	111	309	232	186	155	133
54	N	122	339	254	203	169	145
57	N	135	374	281	224	187	160
60	N	147	409	307	246	205	175
63	N	160	444	333	267	222	190
66	N	173	480	360	288	240	206
69	N	185	515	386	309	257	221
72	N	198	550	413	330	275	236
75	N	213	591	443	354	295	253
78	N	227	631	474	379	316	271
81	N	242	672	504	403	336	288
84	N	252	700	525	420	350	300
87	N	262	728	546	437	364	312
90	N	272	756	567	453	378	324

0-47-48-5 Number 4 (NPK 15-15-20)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Number 4 (NPK 15-15-20)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	47	48	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	17	80	60	48	40	34
21	N	24	113	85	68	56	48
24	N	31	146	110	88	73	63
27	N	38	179	134	108	90	77
30	N	45	212	159	127	106	91
33	N	52	246	184	147	123	105
36	N	59	279	209	167	139	119
39	N	70	335	251	201	167	143
42	N	82	391	293	234	195	167
45	N	94	447	335	268	223	192
48	N	106	503	377	302	251	216
51	N	117	559	419	335	279	240
54	N	129	615	461	369	307	264
57	N	145	692	519	415	346	297
60	N	162	770	577	462	385	330
63	N	178	847	635	508	424	363
66	N	194	924	693	555	462	396
69	N	210	1002	751	601	501	429
72	N	227	1079	809	647	540	462
75	N	242	1151	863	691	576	493
78	N	257	1223	918	734	612	524
81	N	272	1296	972	777	648	555
84	N	277	1318	988	791	659	565
87	N	281	1340	1005	804	670	574
90	N	286	1361	1021	817	681	583

0-47-48-5 Number 4 (NPK 15-15-20)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Number 4 (NPK 15-15-20)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,03
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	47	48	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	17	70	52	42	35	30
21	M	24	99	74	59	49	42
24	M	31	128	96	77	64	55
27	M	38	157	118	94	78	67
30	M	45	186	139	111	93	80
33	M	52	215	161	129	107	92
36	M	59	244	183	146	122	105
39	M	70	293	220	176	146	126
42	M	82	342	256	205	171	147
45	M	94	391	293	235	195	168
48	M	106	440	330	264	220	189
51	M	117	489	367	293	245	210
54	M	129	538	404	323	269	231
57	M	145	606	454	363	303	260
60	M	162	673	505	404	337	289
63	M	178	741	556	445	371	318
66	M	194	809	607	485	404	347
69	M	210	876	657	526	438	376
72	M	227	944	708	567	472	405
75	M	242	1007	756	604	504	432
78	M	257	1071	803	642	535	459
81	M	272	1134	850	680	567	486
84	M	277	1153	865	692	576	494
87	M	281	1172	879	703	586	502
90	M	286	1191	893	715	596	511

0-45-52-3 NP 26 - 14

DSM



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NP 26 - 14
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,09
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	45	52	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	10	83	63	50	42	36
21	I	15	126	95	76	63	54
24	I	20	169	127	102	85	73
27	I	26	213	159	128	106	91
30	I	31	256	192	153	128	110
33	I	36	299	224	179	149	128
36	N	41	342	256	205	171	146
39	N	50	415	311	249	208	178
42	N	59	489	367	293	244	210
45	N	68	563	422	338	281	241
48	O	76	636	477	382	318	273
51	O	85	710	532	426	355	304
54	O	94	783	588	470	392	336
57	O	106	885	664	531	442	379
60	O	118	986	740	592	493	423
63	O	130	1088	816	653	544	466
66	O	143	1189	892	713	594	510
69	O	155	1290	968	774	645	553
72	O	167	1392	1044	835	696	596
75	O	181	1506	1129	903	753	645
78	O	194	1619	1215	972	810	694
81	O	208	1733	1300	1040	867	743
84	O	218	1819	1365	1092	910	780
87	O	229	1906	1429	1143	953	817
90	O	239	1992	1494	1195	996	854

0-45-52-3 NP 26 - 14

DSM



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NP 26 - 14
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,09
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	45	52	3

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	500
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	11	73	55	44	37	31
21	M	16	108	81	65	54	46
24	M	21	142	107	85	71	61
27	M	26	177	133	106	88	76
30	M	32	211	158	127	106	90
33	M	37	246	184	147	123	105
36	M	42	280	210	168	140	120
39	M	51	341	256	205	171	146
42	M	60	402	302	241	201	172
45	M	70	463	348	278	232	199
48	N	79	524	393	315	262	225
51	N	88	586	439	351	293	251
54	N	97	647	485	388	323	277
57	N	109	726	544	435	363	311
60	N	121	804	603	483	402	345
63	N	132	883	663	530	442	379
66	N	144	962	722	577	481	412
69	N	156	1041	781	625	521	446
72	N	168	1120	840	672	560	480
75	N	182	1216	912	729	608	521
78	N	197	1311	983	787	656	562
81	N	211	1407	1055	844	703	603
84	N	221	1471	1103	883	736	630
87	N	230	1536	1152	921	768	658
90	N	240	1600	1200	960	800	686

0-45-52-3 NP 26 - 14

DSM



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NP 26 - 14
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,09
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	45	52	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	12	67	50	40	33	29
21	N	17	96	72	58	48	41
24	N	23	126	94	76	63	54
27	N	28	156	117	93	78	67
30	N	33	185	139	111	93	79
33	N	39	215	161	129	107	92
36	N	44	244	183	147	122	105
39	N	53	294	220	176	147	126
42	N	62	343	257	206	171	147
45	N	70	392	294	235	196	168
48	N	79	441	331	264	220	189
51	N	88	490	367	294	245	210
54	N	97	539	404	323	269	231
57	N	110	612	459	367	306	262
60	N	123	685	514	411	343	294
63	N	136	758	569	455	379	325
66	N	150	831	624	499	416	356
69	N	163	905	678	543	452	388
72	N	176	978	733	587	489	419
75	N	188	1044	783	627	522	448
78	N	200	1111	833	667	556	476
81	N	212	1178	883	707	589	505
84	N	223	1237	928	742	619	530
87	N	233	1296	972	778	648	556
90	N	244	1356	1017	813	678	581

0-43-57-0 NPK 17 - 17 - 17

Yara



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	43	57	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	5	42	31	25	21	18
21	Q	8,83	74	55	44	37	32
24	Q	13	106	79	63	53	45
27	Q	16	138	103	83	69	59
30	Q	20	169	127	102	85	73
33	Q	24	201	151	121	101	86
36	Q	28	233	175	140	117	100
39	Q	36	296	222	178	148	127
42	Q	43	358	269	215	179	154
45	Q	50	421	316	253	210	180
48	Q	58	483	363	290	242	207
51	Q	66	546	409	328	273	234
54	Q	73	608	456	365	304	261
57	Q	85	708	531	425	354	304
60	Q	97	808	606	485	404	346
63	Q	109	908	681	545	454	389
66	Q	121	1008	756	605	504	432
69	Q	133	1108	831	665	554	475
72	Q	145	1208	906	725	604	518
75	Q	155	1289	967	773	644	552
78	Q	164	1369	1027	822	685	587
81	Q	174	1450	1088	870	725	621
84	Q	182	1519	1140	912	760	651
87	Q	191	1589	1192	953	794	681
90	Q	199	1658	1244	995	829	711

0-43-57-0 NPK 17 - 17 - 17

Yara



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	43	57	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	5	33	25	20	17	14
21	O	9,17	61	46	37	31	26
24	O	13	89	67	53	44	38
27	O	18	117	88	70	58	50
30	O	22	144	108	87	72	62
33	O	26	172	129	103	86	74
36	O	30	200	150	120	100	86
39	O	38	252	189	151	126	108
42	O	46	304	228	183	152	130
45	O	54	357	268	214	178	153
48	O	61	409	307	245	204	175
51	O	69	461	346	277	231	198
54	O	77	513	385	308	257	220
57	O	88	590	443	354	295	253
60	N	100	667	500	400	333	286
63	N	112	743	558	446	372	319
66	N	123	820	615	492	410	351
69	N	134	897	673	538	448	384
72	N	146	973	730	584	487	417
75	N	158	1053	790	632	527	451
78	N	170	1133	850	680	567	486
81	N	182	1213	910	728	607	520
84	N	188	1251	938	751	626	536
87	N	193	1289	967	773	644	552
90	N	199	1327	995	796	663	569

0-43-57-0 NPK 17 - 17 - 17

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	43	57	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	7	39	29	23	19	17
21	P	11	63	47	38	31	27
24	P	16	87	65	52	44	37
27	P	20	111	83	67	56	48
30	P	24	135	101	81	68	58
33	P	29	159	119	96	80	68
36	O	33	183	138	110	92	79
39	O	41	227	170	136	113	97
42	O	49	270	203	162	135	116
45	O	56	314	235	188	157	135
48	O	64	357	268	214	179	153
51	O	72	401	301	241	200	172
54	O	80	444	333	267	222	190
57	O	92	513	385	308	256	220
60	O	105	581	436	349	291	249
63	O	117	650	488	390	325	279
66	O	129	719	539	431	359	308
69	O	142	787	590	472	394	337
72	O	154	856	642	513	428	367
75	O	165	919	689	551	459	394
78	O	177	981	736	589	491	421
81	O	188	1044	783	627	522	448
84	O	192	1065	799	639	532	456
87	O	195	1085	814	651	543	465
90	O	199	1106	829	663	553	474

0-43-57-0 NPK 17 - 17 - 17

Yara



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	43	57	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	7	33	25	20	17	14
21	M	12	56	42	33	28	24
24	M	16	78	58	47	39	33
27	M	21	100	75	60	50	43
30	M	26	122	92	73	61	52
33	M	30	144	108	87	72	62
36	M	35	167	125	100	83	71
39	M	43	206	155	124	103	88
42	M	52	246	185	148	123	105
45	M	60	286	214	171	143	122
48	M	68	325	244	195	163	139
51	M	77	365	274	219	183	156
54	M	85	405	304	243	202	173
57	M	97	462	346	277	231	198
60	M	109	519	389	311	260	222
63	M	121	576	432	346	288	247
66	M	133	633	475	380	317	271
69	M	145	690	518	414	345	296
72	M	157	748	561	449	374	320
75	M	168	800	600	480	400	343
78	M	179	852	639	511	426	365
81	M	190	905	679	543	452	388
84	M	194	924	693	554	462	396
87	M	198	943	707	566	471	404
90	M	202	962	721	577	481	412

0-43-57-0 NPK 17 - 17 - 17

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	43	57	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	8	33	25	20	17	14
21	S	13	53	40	32	26	23
24	S	17	72	54	43	36	31
27	S	22	92	69	55	46	39
30	S	27	111	83	67	56	48
33	S	31	131	98	78	65	56
36	S	36	150	113	90	75	64
39	S	44	185	139	111	92	79
42	S	53	219	165	132	110	94
45	S	61	254	191	153	127	109
48	P	69	289	217	173	144	124
51	P	78	324	243	194	162	139
54	P	86	358	269	215	179	154
57	P	98	408	306	245	204	175
60	R	110	458	344	275	229	196
63	R	122	508	381	305	254	218
66	R	134	558	419	335	279	239
69	R	146	608	456	365	304	261
72	R	158	658	494	395	329	282
75	R	169	703	527	422	351	301
78	R	179	747	560	448	374	320
81	R	190	792	594	475	396	339
84	R	194	810	607	486	405	347
87	R	199	828	621	497	414	355
90	R	203	846	634	508	423	363

0-43-57-0 NPK 17 - 17 - 17

Yara



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	43	57	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	8	30	22	18	15	13
21	R	13	47	35	28	23	20
24	R	17	64	48	39	32	28
27	R	22	81	61	49	41	35
30	R	27	99	74	59	49	42
33	R	31	116	87	70	58	50
36	R	36	133	100	80	67	57
39	R	44	164	123	99	82	70
42	R	53	195	146	117	98	84
45	R	61	226	169	136	113	97
48	R	69	257	193	154	128	110
51	R	78	288	216	173	144	123
54	Q	86	319	239	191	159	137
57	Q	98	363	272	218	181	156
60	Q	110	407	306	244	204	175
63	Q	122	452	339	271	226	194
66	Q	134	496	372	298	248	213
69	Q	146	541	406	324	270	232
72	Q	158	585	439	351	293	251
75	Q	169	625	469	375	312	268
78	Q	179	664	498	399	332	285
81	Q	190	704	528	422	352	302
84	Q	194	720	540	432	360	308
87	Q	199	736	552	441	368	315
90	Q	203	752	564	451	376	322

0-43-57-0 NPK 17 - 17 - 17

Yara



Ширина захвата (m)	28
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	43	57	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	8	29	21	17	14	12
21	R	13	45	34	27	23	19
24	R	17	62	46	37	31	27
27	R	22	79	59	47	39	34
30	R	27	95	71	57	48	41
33	R	31	112	84	67	56	48
36	R	36	129	96	77	64	55
39	R	44	158	119	95	79	68
42	R	53	188	141	113	94	81
45	R	61	218	163	131	109	93
48	R	69	248	186	149	124	106
51	R	78	277	208	166	139	119
54	Q	86	307	230	184	154	132
57	Q	98	350	263	210	175	150
60	Q	110	393	295	236	196	168
63	Q	122	436	327	261	218	187
66	Q	134	479	359	287	239	205
69	Q	146	521	391	313	261	223
72	Q	158	564	423	339	282	242
75	Q	169	602	452	361	301	258
78	Q	179	640	480	384	320	274
81	Q	190	679	509	407	339	291
84	Q	194	694	521	416	347	297
87	Q	199	710	532	426	355	304
90	Q	203	725	544	435	363	311

5-35-60-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	60	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	5	42	31	25	21	18
21	N	8,5	71	53	43	35	30
24	N	12	100	75	60	50	43
27	N	16	129	97	78	65	55
30	N	19	158	119	95	79	68
33	N	22	188	141	113	94	80
36	N	26	217	163	130	108	93
39	N	32	268	201	161	134	115
42	N	38	319	240	192	160	137
45	N	44	371	278	223	185	159
48	M	51	422	317	253	211	181
51	M	57	474	355	284	237	203
54	M	63	525	394	315	263	225
57	M	73	607	455	364	303	260
60	M	83	689	517	413	344	295
63	M	92	771	578	463	385	330
66	M	102	853	640	512	426	365
69	M	112	935	701	561	467	401
72	M	122	1017	763	610	508	436
75	M	132	1103	827	662	551	473
78	M	143	1189	892	713	594	510
81	M	153	1275	956	765	638	546
84	M	157	1311	983	787	656	562
87	M	162	1347	1010	808	674	577
90	M	166	1383	1038	830	692	593

5-35-60-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	60	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	500
TrimFlow позиция	6A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	5	33	25	20	17	14
21	M	8,5	57	43	34	28	24
24	M	12	80	60	48	40	34
27	M	16	103	78	62	52	44
30	M	19	127	95	76	63	54
33	M	22	150	113	90	75	64
36	M	26	173	130	104	87	74
39	M	32	217	163	130	108	93
42	M	39	260	195	156	130	111
45	M	46	303	228	182	152	130
48	M	52	347	260	208	173	149
51	M	58	390	293	234	195	167
54	M	65	433	325	260	217	186
57	M	75	498	373	299	249	213
60	L	84	562	422	337	281	241
63	L	94	627	470	376	313	269
66	L	104	691	518	415	346	296
69	L	113	756	567	453	378	324
72	L	123	820	615	492	410	351
75	L	133	887	665	532	443	380
78	L	143	953	715	572	477	409
81	L	153	1020	765	612	510	437
84	L	157	1049	787	629	524	450
87	L	162	1078	808	647	539	462
90	L	166	1107	830	664	553	474

5-35-60-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	60	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	6	33	25	20	17	14
21	K	9,83	55	41	33	27	23
24	K	14	76	57	46	38	33
27	K	18	97	73	58	49	42
30	K	21	119	89	71	59	51
33	K	25	140	105	84	70	60
36	K	29	161	121	97	81	69
39	K	36	200	150	120	100	86
42	K	43	239	179	143	119	102
45	K	50	278	208	167	139	119
48	L	57	317	238	190	158	136
51	L	64	356	267	213	178	152
54	L	71	394	296	237	197	169
57	L	81	448	336	269	224	192
60	L	90	502	376	301	251	215
63	L	100	556	417	333	278	238
66	K	110	609	457	366	305	261
69	K	119	663	497	398	331	284
72	K	129	717	538	430	358	307
75	K	137	763	572	458	381	327
78	K	146	809	607	486	405	347
81	K	154	856	642	513	428	367
84	K	158	880	660	528	440	377
87	K	163	904	678	542	452	387
90	K	167	928	696	557	464	398

5-35-60-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	60	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	6A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	7	33	25	20	17	14
21	L	11	53	40	32	27	23
24	L	15	73	55	44	37	31
27	L	20	93	70	56	46	40
30	L	24	113	85	68	56	48
33	L	28	133	99	80	66	57
36	L	32	152	114	91	76	65
39	L	39	185	139	111	92	79
42	L	46	217	163	130	109	93
45	L	52	250	188	150	125	107
48	L	59	283	212	170	141	121
51	L	66	315	236	189	158	135
54	L	73	348	261	209	174	149
57	L	83	394	295	236	197	169
60	L	92	440	330	264	220	188
63	L	102	486	364	291	243	208
66	L	112	532	399	319	266	228
69	L	121	578	433	347	289	248
72	L	131	624	468	374	312	267
75	L	139	663	498	398	332	284
78	L	148	703	527	422	352	301
81	L	156	743	557	446	371	318
84	L	160	762	571	457	381	327
87	L	164	781	586	469	390	335
90	L	168	800	600	480	400	343

5-35-60-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	60	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	7

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	8	33	25	20	17	14
21	K	12	50	38	30	25	21
24	K	16	67	50	40	33	29
27	K	20	83	63	50	42	36
30	K	24	100	75	60	50	43
33	K	28	117	88	70	58	50
36	K	32	133	100	80	67	57
39	K	39	163	122	98	81	70
42	K	46	192	144	115	96	82
45	K	53	221	166	133	110	95
48	K	60	250	188	150	125	107
51	K	67	279	209	168	140	120
54	K	74	308	231	185	154	132
57	K	84	349	262	210	175	150
60	K	94	390	293	234	195	167
63	K	104	431	323	259	216	185
66	K	113	472	354	283	236	202
69	K	123	513	385	308	257	220
72	K	133	554	416	333	277	238
75	K	141	586	440	352	293	251
78	K	148	618	464	371	309	265
81	K	156	650	488	390	325	279
84	K	160	667	500	400	333	286
87	K	164	683	513	410	342	293
90	K	168	700	525	420	350	300

5-35-60-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	60	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	8	30	22	18	15	13
21	L	12	44	33	27	22	19
24	L	16	59	44	36	30	25
27	L	20	74	56	44	37	32
30	L	24	89	67	53	44	38
33	L	28	104	78	62	52	44
36	L	32	119	89	71	59	51
39	L	39	144	108	87	72	62
42	L	46	170	128	102	85	73
45	L	53	196	147	118	98	84
48	L	60	222	167	133	111	95
51	L	67	248	186	149	124	106
54	L	74	274	206	164	137	117
57	L	84	310	233	186	155	133
60	L	94	347	260	208	173	149
63	L	104	383	288	230	192	164
66	K	113	420	315	252	210	180
69	K	123	456	342	274	228	196
72	K	133	493	369	296	246	211
75	K	141	521	391	313	260	223
78	K	148	549	412	330	275	235
81	K	156	578	433	347	289	248
84	K	160	593	444	356	296	254
87	K	164	607	456	364	304	260
90	K	168	622	467	373	311	267

5-35-60-0 Urea 46% N

Yara



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Urea 46% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	60	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	8	29	21	17	14	12
21	L	12	43	32	26	21	18
24	L	16	57	43	34	29	24
27	L	20	71	54	43	36	31
30	L	24	86	64	51	43	37
33	L	28	100	75	60	50	43
36	L	32	114	86	69	57	49
39	L	39	139	104	84	70	60
42	L	46	164	123	99	82	70
45	L	53	189	142	114	95	81
48	L	60	214	161	129	107	92
51	L	67	239	179	144	120	103
54	L	74	264	198	159	132	113
57	L	84	299	225	180	150	128
60	L	94	335	251	201	167	143
63	L	104	370	277	222	185	158
66	K	113	405	304	243	202	173
69	K	123	440	330	264	220	189
72	K	133	475	356	285	238	204
75	K	141	502	377	301	251	215
78	K	148	530	397	318	265	227
81	K	156	557	418	334	279	239
84	K	160	571	429	343	286	245
87	K	164	586	439	351	293	251
90	K	168	600	450	360	300	257

5-35-35-25 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	35	25

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	7,62	63	48	38	32	27
21	O	12	104	78	62	52	45
24	S	17	145	108	87	72	62
27	S	22	185	139	111	93	79
30	T	27	226	169	135	113	97
33	T	32	266	200	160	133	114
36	U	37	307	230	184	153	132
39	U	45	378	284	227	189	162
42	U	54	450	337	270	225	193
45	U	62	521	391	313	260	223
48	U	71	592	444	355	296	254
51	U	80	663	498	398	332	284
54	U	88	735	551	441	367	315
57	U	100	833	625	500	416	357
60	U	112	931	698	559	465	399
63	U	123	1029	772	617	515	441
66	U	135	1127	845	676	564	483
69	U	147	1225	919	735	613	525
72	U	159	1323	993	794	662	567
75	U	176	1467	1101	880	734	629
78	U	193	1611	1209	967	806	691
81	U	211	1756	1317	1053	878	752
84	U	221	1841	1381	1105	921	789
87	U	231	1927	1445	1156	963	826
90	U	242	2013	1509	1208	1006	863

5-35-35-25 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	35	25

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	8,41	56	42	34	28	24
21	T	14	94	70	56	47	40
24	T	20	132	99	79	66	57
27	T	25	170	127	102	85	73
30	T	31	208	156	125	104	89
33	U	37	246	184	147	123	105
36	U	43	283	213	170	142	121
39	U	51	340	255	204	170	146
42	U	60	397	298	238	199	170
45	U	68	454	341	272	227	195
48	U	77	511	383	307	256	219
51	U	85	568	426	341	284	243
54	U	94	625	469	375	312	268
57	U	106	709	532	425	354	304
60	U	119	793	594	476	396	340
63	U	131	877	657	526	438	376
66	U	144	960	720	576	480	412
69	U	157	1044	783	627	522	448
72	U	169	1128	846	677	564	484
75	U	148	986	740	592	493	423
78	U	127	844	633	507	422	362
81	U	105	702	527	421	351	301
84	U	151	1007	756	604	504	432
87	U	197	1313	985	788	656	563
90	U	243	1618	1213	971	809	693

5-35-35-25 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	35	25

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	10	57	43	34	28	24
21	R	16	87	65	52	43	37
24	S	21	117	88	70	58	50
27	T	26	147	110	88	73	63
30	T	32	177	133	106	89	76
33	T	37	207	155	124	104	89
36	U	43	237	178	142	119	102
39	U	52	289	217	173	144	124
42	U	61	340	255	204	170	146
45	U	71	392	294	235	196	168
48	U	80	444	333	266	222	190
51	U	89	495	372	297	248	212
54	U	98	547	410	328	274	234
57	U	109	608	456	365	304	261
60	U	120	669	502	401	335	287
63	U	131	730	548	438	365	313
66	U	142	791	593	475	395	339
69	U	153	852	639	511	426	365
72	U	164	913	685	548	456	391
75	U	145	805	603	483	402	345
78	U	125	696	522	418	348	298
81	U	106	588	441	353	294	252
84	U	155	863	647	518	431	370
87	U	205	1137	853	682	568	487
90	U	254	1411	1058	847	706	605

5-35-35-25 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	35	25

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	11	51	38	31	26	22
21	T	17	79	59	47	40	34
24	T	22	107	80	64	54	46
27	T	28	135	101	81	68	58
30	T	34	163	122	98	82	70
33	T	40	191	143	115	96	82
36	U	46	219	164	131	110	94
39	U	55	264	198	159	132	113
42	U	65	309	232	186	155	133
45	U	74	355	266	213	177	152
48	U	84	400	300	240	200	171
51	U	93	445	334	267	222	191
54	U	103	490	368	294	245	210
57	U	114	544	408	326	272	233
60	U	125	597	448	358	299	256
63	U	137	651	488	390	325	279
66	U	148	704	528	422	352	302
69	U	159	758	568	455	379	325
72	U	170	811	608	487	406	348
75	U	184	877	658	526	438	376
78	U	198	943	707	566	471	404
81	U	212	1008	756	605	504	432
84	U	226	1077	808	646	539	462
87	U	241	1146	860	688	573	491
90	U	255	1215	911	729	608	521

5-35-35-25 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	35	25

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	U	12	48	36	29	24	21
21	U	18	75	56	45	38	32
24	U	25	102	77	61	51	44
27	U	31	130	97	78	65	56
30	U	38	157	118	94	78	67
33	U	44	184	138	110	92	79
36	U	51	211	158	127	106	90
39	U	61	253	190	152	126	108
42	U	71	294	221	177	147	126
45	U	81	336	252	202	168	144
48	U	91	377	283	226	189	162
51	U	101	419	314	251	210	180
54	U	111	461	345	276	230	197
57	U	124	516	387	310	258	221
60	U	137	572	429	343	286	245
63	U	151	627	470	376	314	269
66	U	164	683	512	410	341	293
69	U	177	738	554	443	369	316
72	U	190	794	595	476	397	340
75	U	203	847	635	508	423	363
78	U	216	900	675	540	450	386
81	U	229	953	715	572	477	408
84	U	242	1010	757	606	505	433
87	U	256	1066	800	640	533	457
90	U	269	1123	842	674	561	481

5-35-35-25 Muriate of Potash 40

K + S KALI GmbH



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Muriate of Potash 40
Производитель	K + S KALI GmbH
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	5	35	35	25

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	12	43	32	26	21	18
21	P	18	67	50	40	33	29
24	Q	25	91	68	55	46	39
27	Q	31	115	86	69	58	49
30	Q	38	139	105	84	70	60
33	Q	44	164	123	98	82	70
36	Q	51	188	141	113	94	80
39	R	61	225	168	135	112	96
42	R	71	262	196	157	131	112
45	S	81	299	224	179	149	128
48	S	91	336	252	201	168	144
51	S	101	372	279	223	186	160
54	S	111	409	307	246	205	175
57	S	124	459	344	275	229	197
60	S	137	508	381	305	254	218
63	S	151	557	418	334	279	239
66	S	164	607	455	364	303	260
69	S	177	656	492	394	328	281
72	S	190	705	529	423	353	302
75	S	203	753	565	452	376	323
78	S	216	800	600	480	400	343
81	S	229	847	635	508	424	363
84	S	242	897	673	538	449	385
87	S	256	948	711	569	474	406
90	S	269	998	748	599	499	428

0-40-59-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	59	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	11	92	69	55	46	39
21	N	15	122	91	73	61	52
24	N	18	151	114	91	76	65
27	N	22	181	136	109	91	78
30	N	25	211	158	127	106	91
33	N	29	241	181	145	121	103
36	N	33	271	203	163	136	116
39	N	40	336	252	201	168	144
42	N	48	400	300	240	200	171
45	N	56	464	348	279	232	199
48	N	63	529	397	317	264	227
51	N	71	593	445	356	297	254
54	N	79	658	493	395	329	282
57	N	91	758	568	455	379	325
60	N	103	858	644	515	429	368
63	N	115	959	719	575	479	411
66	N	127	1059	794	635	530	454
69	N	139	1159	870	696	580	497
72	N	151	1260	945	756	630	540
75	N	160	1333	1000	800	666	571
78	N	169	1406	1055	844	703	603
81	N	178	1479	1110	888	740	634
84	N	180	1501	1126	901	751	643
87	N	183	1523	1142	914	762	653
90	N	185	1545	1159	927	773	662

0-40-59-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	59	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	10	67	50	40	33	29
21	L	14	92	69	55	46	39
24	L	18	117	88	70	59	50
27	M	21	143	107	86	71	61
30	M	25	168	126	101	84	72
33	M	29	194	145	116	97	83
36	N	33	219	164	131	109	94
39	N	41	274	206	165	137	118
42	N	50	330	248	198	165	141
45	N	58	386	289	231	193	165
48	N	66	441	331	265	221	189
51	N	75	497	373	298	248	213
54	N	83	552	414	331	276	237
57	O	95	635	477	381	318	272
60	O	108	719	539	431	359	308
63	O	120	802	601	481	401	344
66	O	133	885	664	531	442	379
69	O	145	968	726	581	484	415
72	P	158	1051	788	631	526	451
75	P	168	1118	838	671	559	479
78	P	178	1185	888	711	592	508
81	P	188	1251	938	751	626	536
84	P	190	1264	948	759	632	542
87	P	192	1277	958	766	639	547
90	P	194	1290	968	774	645	553

0-40-59-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	59	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	11	61	46	37	31	26
21	K	15	85	64	51	43	37
24	K	20	110	82	66	55	47
27	K	24	134	101	81	67	58
30	K	29	159	119	95	79	68
33	K	33	183	137	110	91	78
36	K	37	207	155	124	104	89
39	L	46	253	190	152	127	109
42	L	54	299	225	180	150	128
45	L	62	345	259	207	173	148
48	L	70	391	294	235	196	168
51	M	79	437	328	262	219	187
54	M	87	483	363	290	242	207
57	M	99	550	413	330	275	236
60	M	111	617	463	370	308	264
63	M	123	683	513	410	342	293
66	M	135	750	562	450	375	321
69	M	147	817	612	490	408	350
72	M	159	883	662	530	442	379
75	M	167	928	696	557	464	398
78	M	175	974	730	584	487	417
81	M	183	1019	764	611	509	437
84	M	186	1032	774	619	516	442
87	M	188	1045	784	627	522	448
90	M	190	1058	793	635	529	453

0-40-59-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	59	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	12	59	44	35	30	25
21	L	17	80	60	48	40	34
24	L	21	102	76	61	51	44
27	L	26	123	92	74	61	53
30	L	30	144	108	86	72	62
33	L	35	165	124	99	83	71
36	L	39	187	140	112	93	80
39	L	47	226	169	135	113	97
42	L	56	265	199	159	133	114
45	L	64	304	228	183	152	130
48	L	72	344	258	206	172	147
51	L	80	383	287	230	192	164
54	L	89	422	317	253	211	181
57	L	101	480	360	288	240	206
60	L	113	537	403	322	268	230
63	L	125	594	445	356	297	255
66	L	137	651	488	391	326	279
69	L	149	708	531	425	354	304
72	L	161	766	574	459	383	328
75	L	168	799	599	479	400	342
78	L	175	833	624	500	416	357
81	L	182	866	650	520	433	371
84	L	184	876	657	526	438	376
87	L	186	886	665	532	443	380
90	L	188	897	672	538	448	384

0-40-59-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	59	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	58	44	35	29	25
21	M	19	78	59	47	39	34
24	M	24	99	74	59	49	42
27	M	28	119	89	71	59	51
30	M	33	139	104	83	69	60
33	M	38	159	119	95	80	68
36	N	43	179	134	108	90	77
39	N	52	215	161	129	107	92
42	N	60	250	188	150	125	107
45	O	69	286	214	171	143	122
48	O	77	321	241	193	161	138
51	O	86	357	268	214	178	153
54	O	94	392	294	235	196	168
57	O	106	441	331	265	221	189
60	O	118	490	367	294	245	210
63	O	129	539	404	323	269	231
66	O	141	588	441	353	294	252
69	O	153	637	477	382	318	273
72	P	165	686	514	411	343	294
75	P	172	718	539	431	359	308
78	P	180	751	563	450	375	322
81	P	188	783	588	470	392	336
84	P	193	806	604	483	403	345
87	P	199	828	621	497	414	355
90	P	204	850	637	510	425	364

0-40-59-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	59	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	14	52	39	31	26	22
21	J	19	70	52	42	35	30
24	J	24	88	66	53	44	38
27	K	28	106	79	63	53	45
30	K	33	123	93	74	62	53
33	K	38	141	106	85	71	61
36	K	43	159	119	96	80	68
39	K	52	191	143	114	95	82
42	L	60	222	167	133	111	95
45	L	69	254	190	152	127	109
48	L	77	285	214	171	143	122
51	L	86	317	238	190	159	136
54	L	94	349	261	209	174	149
57	L	106	392	294	235	196	168
60	L	118	436	327	261	218	187
63	L	129	479	359	287	239	205
66	M	141	522	392	313	261	224
69	M	153	566	424	340	283	243
72	M	165	609	457	366	305	261
75	M	172	638	479	383	319	274
78	M	180	667	501	400	334	286
81	M	188	696	522	418	348	298
84	M	193	716	537	430	358	307
87	M	199	736	552	441	368	315
90	M	204	755	567	453	378	324

0-40-59-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	59	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	14	47	35	28	23	20
21	G	19	63	47	38	31	27
24	G	24	79	59	47	39	34
27	G	28	95	71	57	48	41
30	G	33	111	83	67	56	48
33	H	38	127	95	76	64	55
36	H	43	143	108	86	72	61
39	H	52	172	129	103	86	74
42	I	60	200	150	120	100	86
45	I	69	229	171	137	114	98
48	I	77	257	193	154	128	110
51	I	86	285	214	171	143	122
54	I	94	314	235	188	157	134
57	I	106	353	265	212	176	151
60	I	118	392	294	235	196	168
63	I	129	431	323	259	216	185
66	I	141	470	353	282	235	202
69	J	153	509	382	306	255	218
72	J	165	548	411	329	274	235
75	J	172	575	431	345	287	246
78	J	180	601	450	360	300	257
81	J	188	627	470	376	313	269
84	J	193	644	483	387	322	276
87	J	199	662	497	397	331	284
90	J	204	680	510	408	340	291

0-40-59-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	59	1

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	D	14	42	32	25	21	18
21	D	19	57	43	34	29	24
24	D	24	72	54	43	36	31
27	D	28	86	65	52	43	37
30	E	33	101	76	61	51	43
33	E	38	116	87	69	58	50
36	E	43	130	98	78	65	56
39	E	52	156	117	94	78	67
42	F	60	182	136	109	91	78
45	F	69	208	156	125	104	89
48	F	77	234	175	140	117	100
51	F	86	259	195	156	130	111
54	G	94	285	214	171	143	122
57	G	106	321	241	192	160	137
60	G	118	356	267	214	178	153
63	G	129	392	294	235	196	168
66	G	141	427	321	256	214	183
69	G	153	463	347	278	232	198
72	G	165	499	374	299	249	214
75	G	172	522	392	313	261	224
78	H	180	546	410	328	273	234
81	H	188	570	427	342	285	244
84	H	193	586	439	352	293	251
87	H	199	602	451	361	301	258
90	H	204	618	464	371	309	265

0-40-58-2 Nitrato Amónico Cálcico 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Nitrato Amónico Cálcico 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	12	100	75	60	50	43
21	N	17	144	108	87	72	62
24	N	23	189	142	113	94	81
27	N	28	233	175	140	117	100
30	N	33	278	208	167	139	119
33	N	39	322	242	193	161	138
36	N	44	367	275	220	183	157
39	N	53	443	332	266	222	190
42	N	62	519	390	312	260	223
45	N	72	596	447	358	298	255
48	N	81	672	504	403	336	288
51	N	90	749	561	449	374	321
54	N	99	825	619	495	413	354
57	N	112	933	700	560	467	400
60	N	125	1042	781	625	521	446
63	N	138	1150	863	690	575	493
66	N	151	1258	944	755	629	539
69	N	164	1367	1025	820	683	586
72	N	177	1475	1106	885	738	632
75	N	189	1572	1179	943	786	674
78	N	200	1669	1252	1002	835	715
81	N	212	1767	1325	1060	883	757
84	N	220	1833	1375	1100	917	786
87	N	228	1900	1425	1140	950	814
90	N	236	1967	1475	1180	983	843

0-40-58-2 Nitrato Amónico Cálcico 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Nitrato Amónico Cálcico 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	13	87	65	52	43	37
21	Q	19	124	93	75	62	53
24	Q	24	162	122	97	81	70
27	Q	30	200	150	120	100	86
30	Q	36	238	178	143	119	102
33	Q	41	276	207	165	138	118
36	Q	47	313	235	188	157	134
39	Q	56	374	281	225	187	160
42	Q	65	436	327	261	218	187
45	Q	74	497	373	298	248	213
48	Q	84	558	418	335	279	239
51	Q	93	619	464	371	309	265
54	Q	102	680	510	408	340	291
57	Q	115	768	576	461	384	329
60	Q	128	856	642	513	428	367
63	Q	142	943	708	566	472	404
66	Q	155	1031	773	619	516	442
69	Q	168	1119	839	671	559	480
72	Q	181	1207	905	724	603	517
75	Q	191	1276	957	765	638	547
78	Q	202	1344	1008	807	672	576
81	Q	212	1413	1060	848	707	606
84	Q	220	1469	1102	881	734	630
87	Q	229	1524	1143	915	762	653
90	Q	237	1580	1185	948	790	677

0-40-58-2 Nitrato Amónico Cálcico 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Nitrato Amónico Cálcico 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	15	83	63	50	42	36
21	Q	21	115	86	69	57	49
24	Q	26	146	110	88	73	63
27	Q	32	178	133	107	89	76
30	Q	38	209	157	126	105	90
33	Q	43	241	181	144	120	103
36	Q	49	272	204	163	136	117
39	Q	58	325	244	195	163	139
42	Q	68	378	283	227	189	162
45	Q	78	431	323	258	215	185
48	Q	87	483	363	290	242	207
51	Q	96	536	402	322	268	230
54	Q	106	589	442	353	294	252
57	Q	119	661	496	397	331	283
60	Q	132	733	550	440	367	314
63	Q	145	806	604	483	403	345
66	Q	158	878	658	527	439	376
69	Q	171	950	713	570	475	407
72	Q	184	1022	767	613	511	438
75	Q	194	1076	807	646	538	461
78	Q	203	1130	847	678	565	484
81	Q	213	1183	888	710	592	507
84	Q	221	1228	921	737	614	526
87	Q	229	1272	954	763	636	545
90	Q	237	1317	988	790	658	564

0-40-58-2 Nitrato Amónico Cálcico 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Nitrato Amónico Cálcico 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	16	76	57	46	38	33
21	T	22	105	79	63	52	45
24	T	28	133	100	80	67	57
27	T	34	162	121	97	81	69
30	T	40	190	143	114	95	82
33	T	46	219	164	131	110	94
36	T	52	248	186	149	124	106
39	T	62	295	221	177	148	127
42	T	72	343	257	206	171	147
45	T	82	390	293	234	195	167
48	T	92	438	329	263	219	188
51	T	102	486	364	291	243	208
54	T	112	533	400	320	267	229
57	T	124	591	443	355	296	253
60	T	136	649	487	390	325	278
63	T	148	707	530	424	354	303
66	T	161	765	574	459	383	328
69	T	173	823	617	494	412	353
72	T	185	881	661	529	440	378
75	T	196	932	699	559	466	399
78	T	206	983	737	590	491	421
81	T	217	1033	775	620	517	443
84	T	224	1065	799	639	533	456
87	T	230	1097	823	658	548	470
90	T	237	1129	846	677	564	484

0-40-58-2 Nitrato Amónico Cálcico 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Nitrato Amónico Cálcico 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	17	71	53	43	35	30
21	Q	23	97	72	58	48	41
24	Q	29	122	92	73	61	52
27	Q	36	148	111	89	74	63
30	Q	42	174	130	104	87	74
33	Q	48	199	149	120	100	85
36	Q	54	225	169	135	113	96
39	Q	64	266	199	160	133	114
42	Q	74	307	230	184	153	132
45	Q	84	348	261	209	174	149
48	Q	93	389	292	233	194	167
51	Q	103	430	322	258	215	184
54	Q	113	471	353	283	235	202
57	Q	125	521	391	313	260	223
60	Q	137	571	428	343	285	245
63	Q	149	621	466	373	310	266
66	Q	161	671	503	403	335	288
69	Q	173	721	541	433	360	309
72	Q	185	771	578	463	385	330
75	Q	197	822	617	493	411	352
78	Q	210	874	655	524	437	374
81	Q	222	925	694	555	463	396
84	Q	230	958	719	575	479	411
87	Q	238	992	744	595	496	425
90	Q	246	1025	769	615	513	439

0-40-58-2 Nitrato Amónico Cálcico 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Nitrato Amónico Cálcico 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	17	63	47	38	31	27
21	O	23	86	64	51	43	37
24	O	29	109	81	65	54	47
27	O	36	131	99	79	66	56
30	O	42	154	116	93	77	66
33	O	48	177	133	106	89	76
36	O	54	200	150	120	100	86
39	O	64	236	177	142	118	101
42	O	74	273	205	164	136	117
45	O	84	309	232	186	155	133
48	O	93	346	259	207	173	148
51	O	103	382	287	229	191	164
54	O	113	419	314	251	209	179
57	O	125	463	347	278	231	198
60	O	137	507	381	304	254	217
63	O	149	552	414	331	276	237
66	O	161	596	447	358	298	256
69	O	173	641	481	384	320	275
72	O	185	685	514	411	343	294
75	O	197	731	548	439	365	313
78	O	210	777	582	466	388	333
81	O	222	822	617	493	411	352
84	O	230	852	639	511	426	365
87	O	238	881	661	529	441	378
90	O	246	911	683	547	456	390

0-40-58-2 Nitrato Amónico Cálcico 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Nitrato Amónico Cálcico 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	8	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	17	57	43	34	28	24
21	N	23	77	58	46	39	33
24	N	29	98	73	59	49	42
27	N	36	118	89	71	59	51
30	N	42	139	104	83	69	60
33	N	48	159	120	96	80	68
36	N	54	180	135	108	90	77
39	N	64	213	160	128	106	91
42	N	74	246	184	147	123	105
45	N	84	278	209	167	139	119
48	N	93	311	233	187	156	133
51	N	103	344	258	206	172	147
54	N	113	377	283	226	188	161
57	N	125	417	313	250	208	179
60	N	137	457	343	274	228	196
63	N	149	497	373	298	248	213
66	N	161	537	403	322	268	230
69	N	173	577	433	346	288	247
72	N	185	617	463	370	308	264
75	N	197	658	493	395	329	282
78	N	210	699	524	419	349	300
81	N	222	740	555	444	370	317
84	N	230	767	575	460	383	329
87	N	238	793	595	476	397	340
90	N	246	820	615	492	410	351

0-40-58-2 Nitrato Amónico Cálcico 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Nitrato Amónico Cálcico 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	17	52	39	31	26	22
21	R	23	70	53	42	35	30
24	R	29	89	67	53	44	38
27	R	36	108	81	65	54	46
30	R	42	126	95	76	63	54
33	R	48	145	109	87	72	62
36	R	54	164	123	98	82	70
39	R	64	193	145	116	97	83
42	R	74	223	167	134	112	96
45	R	84	253	190	152	127	108
48	R	93	283	212	170	141	121
51	R	103	313	234	188	156	134
54	R	113	342	257	205	171	147
57	R	125	379	284	227	189	162
60	R	137	415	311	249	208	178
63	R	149	452	339	271	226	194
66	R	161	488	366	293	244	209
69	R	173	524	393	315	262	225
72	R	185	561	420	336	280	240
75	R	197	598	448	359	299	256
78	R	210	635	477	381	318	272
81	R	222	673	505	404	336	288
84	R	230	697	523	418	348	299
87	R	238	721	541	433	361	309
90	R	246	745	559	447	373	319

0-40-58-2 Nitrato Amónico Cálcico 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Nitrato Amónico Cálcico 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	17	47	35	28	24	20
21	N	23	64	48	39	32	28
24	N	29	81	61	49	41	35
27	N	36	99	74	59	49	42
30	N	42	116	87	69	58	50
33	N	48	133	100	80	66	57
36	N	54	150	113	90	75	64
39	N	64	177	133	106	89	76
42	N	74	205	153	123	102	88
45	N	84	232	174	139	116	99
48	N	93	259	194	156	130	111
51	N	103	287	215	172	143	123
54	N	113	314	235	188	157	135
57	N	125	347	260	208	174	149
60	N	137	381	285	228	190	163
63	N	149	414	310	248	207	177
66	N	161	447	335	268	224	192
69	N	173	481	360	288	240	206
72	N	185	514	385	308	257	220
75	N	197	548	411	329	274	235
78	N	210	582	437	349	291	250
81	N	222	617	463	370	308	264
84	N	230	639	479	383	319	274
87	N	238	661	496	397	331	283
90	N	246	683	513	410	342	293

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	11	92	69	55	46	39
21	O	16	138	103	83	69	59
24	O	22	183	138	110	92	79
27	O	28	229	172	138	115	98
30	O	33	275	206	165	138	118
33	O	38	321	241	193	160	138
36	O	44	367	275	220	183	157
39	O	54	449	336	269	224	192
42	O	64	531	398	318	265	227
45	O	74	613	459	368	306	263
48	O	83	694	521	417	347	298
51	O	93	776	582	466	388	333
54	O	103	858	644	515	429	368
57	O	117	978	733	587	489	419
60	O	132	1097	823	658	549	470
63	O	146	1217	913	730	608	521
66	O	160	1336	1002	802	668	573
69	O	175	1456	1092	873	728	624
72	O	189	1575	1181	945	788	675
75	O	198	1650	1238	990	825	707
78	O	207	1725	1294	1035	863	739
81	O	216	1800	1350	1080	900	771
84	O	222	1847	1385	1108	924	792
87	O	227	1894	1421	1137	947	812
90	O	233	1942	1456	1165	971	832

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	87	65	52	43	37
21	M	18	123	93	74	62	53
24	M	24	160	120	96	80	69
27	M	30	197	148	118	98	84
30	M	35	233	175	140	117	100
33	M	40	270	203	162	135	116
36	M	46	307	230	184	153	131
39	M	56	372	279	223	186	160
42	M	66	438	328	263	219	188
45	M	76	503	378	302	252	216
48	M	85	569	427	341	284	244
51	M	95	634	476	381	317	272
54	M	105	700	525	420	350	300
57	M	119	793	595	476	397	340
60	M	133	887	665	532	443	380
63	M	147	980	735	588	490	420
66	M	161	1073	805	644	537	460
69	M	175	1167	875	700	583	500
72	M	189	1260	945	756	630	540
75	M	198	1322	992	793	661	567
78	M	208	1384	1038	831	692	593
81	M	217	1447	1085	868	723	620
84	M	223	1484	1113	891	742	636
87	M	228	1522	1142	913	761	652
90	M	234	1560	1170	936	780	669

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	14	78	58	47	39	33
21	S	20	112	84	67	56	48
24	S	26	146	110	88	73	63
27	S	32	181	135	108	90	77
30	S	39	215	161	129	107	92
33	S	45	249	187	149	125	107
36	S	51	283	213	170	142	121
39	S	61	338	253	203	169	145
42	S	71	393	294	236	196	168
45	S	80	447	335	268	224	192
48	R	90	502	376	301	251	215
51	R	100	556	417	334	278	238
54	R	110	611	458	367	306	262
57	R	123	685	514	411	343	294
60	R	137	759	569	456	380	325
63	R	150	833	625	500	417	357
66	R	163	907	681	544	454	389
69	R	177	981	736	589	491	421
72	R	190	1056	792	633	528	452
75	R	200	1111	833	667	556	476
78	R	210	1167	875	700	583	500
81	R	220	1222	917	733	611	524
84	R	227	1259	944	756	630	540
87	R	233	1296	972	778	648	556
90	R	240	1333	1000	800	667	571

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	17	81	61	49	40	35
21	P	23	110	83	66	55	47
24	P	29	140	105	84	70	60
27	P	36	169	127	101	85	72
30	P	42	198	149	119	99	85
33	P	48	228	171	137	114	98
36	P	54	257	193	154	129	110
39	P	64	305	229	183	152	131
42	P	74	352	264	211	176	151
45	P	84	400	300	240	200	171
48	P	94	448	336	269	224	192
51	P	104	495	371	297	248	212
54	P	114	543	407	326	271	233
57	P	127	604	453	362	302	259
60	P	140	665	499	399	333	285
63	P	152	726	545	436	363	311
66	P	165	787	590	472	394	337
69	P	178	848	636	509	424	364
72	P	191	910	682	546	455	390
75	P	201	957	718	574	479	410
78	P	211	1005	754	603	502	431
81	P	221	1052	789	631	526	451
84	P	228	1084	813	650	542	465
87	P	234	1116	837	670	558	478
90	P	241	1148	861	689	574	492

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	5A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	18	75	56	45	38	32
21	Q	24	101	76	61	51	43
24	Q	31	128	96	77	64	55
27	Q	37	154	116	93	77	66
30	Q	43	181	135	108	90	77
33	Q	50	207	155	124	103	89
36	Q	56	233	175	140	117	100
39	Q	66	276	207	165	138	118
42	Q	76	318	239	191	159	136
45	Q	86	360	270	216	180	154
48	Q	97	403	302	242	201	173
51	Q	107	445	334	267	223	191
54	Q	117	488	366	293	244	209
57	Q	130	540	405	324	270	232
60	Q	142	593	445	356	297	254
63	Q	155	646	484	388	323	277
66	Q	168	699	524	419	349	299
69	Q	180	751	564	451	376	322
72	P	193	804	603	483	402	345
75	P	203	844	633	507	422	362
78	P	212	885	664	531	442	379
81	P	222	925	694	555	463	396
84	P	229	954	716	573	477	409
87	P	236	983	738	590	492	421
90	P	243	1013	759	608	506	434

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	18	67	50	40	33	29
21	M	24	90	68	54	45	39
24	M	31	114	85	68	57	49
27	M	37	137	103	82	69	59
30	M	43	160	120	96	80	69
33	M	50	184	138	110	92	79
36	M	56	207	156	124	104	89
39	M	66	245	184	147	123	105
42	M	76	283	212	170	141	121
45	M	86	320	240	192	160	137
48	M	97	358	269	215	179	153
51	M	107	396	297	237	198	170
54	M	117	433	325	260	217	186
57	M	130	480	360	288	240	206
60	M	142	527	395	316	264	226
63	M	155	574	431	344	287	246
66	M	168	621	466	373	310	266
69	M	180	668	501	401	334	286
72	M	193	715	536	429	357	306
75	M	203	751	563	450	375	322
78	M	212	786	590	472	393	337
81	M	222	822	617	493	411	352
84	M	229	848	636	509	424	363
87	M	236	874	656	524	437	375
90	M	243	900	675	540	450	386

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	18	64	48	39	32	28
21	M	24	87	65	52	43	37
24	M	31	110	82	66	55	47
27	M	37	132	99	79	66	57
30	M	43	155	116	93	77	66
33	M	50	177	133	106	89	76
36	M	56	200	150	120	100	86
39	M	66	236	177	142	118	101
42	M	76	273	204	164	136	117
45	M	86	309	232	185	154	132
48	M	97	345	259	207	173	148
51	M	107	382	286	229	191	164
54	M	117	418	313	251	209	179
57	M	130	463	347	278	232	198
60	M	142	508	381	305	254	218
63	M	155	554	415	332	277	237
66	M	168	599	449	359	299	257
69	M	180	644	483	386	322	276
72	M	193	689	517	414	345	295
75	M	203	724	543	434	362	310
78	M	212	758	569	455	379	325
81	M	222	793	595	476	396	340
84	M	229	818	613	491	409	351
87	M	236	843	632	506	421	361
90	M	243	868	651	521	434	372

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	8	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	18	60	45	36	30	26
21	R	24	81	61	49	41	35
24	R	31	102	77	61	51	44
27	R	37	123	93	74	62	53
30	R	43	144	108	87	72	62
33	R	50	166	124	99	83	71
36	R	56	187	140	112	93	80
39	R	66	221	165	132	110	95
42	R	76	254	191	153	127	109
45	R	86	288	216	173	144	124
48	R	97	322	242	193	161	138
51	R	107	356	267	214	178	153
54	R	117	390	293	234	195	167
57	R	130	432	324	259	216	185
60	R	142	474	356	285	237	203
63	R	155	517	388	310	258	221
66	R	168	559	419	335	279	240
69	R	180	601	451	361	301	258
72	Q	193	643	483	386	322	276
75	Q	203	676	507	405	338	290
78	Q	212	708	531	425	354	303
81	Q	222	740	555	444	370	317
84	Q	229	763	573	458	382	327
87	Q	236	787	590	472	393	337
90	Q	243	810	608	486	405	347

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	18	56	42	34	28	24
21	N	24	76	57	46	38	33
24	N	31	96	72	58	48	41
27	N	37	116	87	69	58	50
30	N	43	135	102	81	68	58
33	N	50	155	116	93	78	67
36	N	56	175	131	105	88	75
39	N	66	207	155	124	103	89
42	N	76	239	179	143	119	102
45	N	86	270	203	162	135	116
48	N	97	302	227	181	151	129
51	N	107	334	250	200	167	143
54	N	117	366	274	219	183	157
57	N	130	405	304	243	203	174
60	N	142	445	334	267	222	191
63	N	155	484	363	291	242	208
66	N	168	524	393	314	262	225
69	N	180	564	423	338	282	242
72	N	193	603	452	362	302	258
75	N	203	633	475	380	317	271
78	N	212	664	498	398	332	284
81	N	222	694	520	416	347	297
84	N	229	716	537	429	358	307
87	N	236	738	553	443	369	316
90	N	243	759	570	456	380	325

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	18	55	41	33	27	23
21	N	24	74	55	44	37	32
24	N	31	93	70	56	46	40
27	N	37	112	84	67	56	48
30	N	43	131	98	79	66	56
33	N	50	151	113	90	75	65
36	N	56	170	127	102	85	73
39	N	66	201	150	120	100	86
42	N	76	231	173	139	116	99
45	N	86	262	197	157	131	112
48	N	97	293	220	176	146	126
51	N	107	324	243	194	162	139
54	N	117	355	266	213	177	152
57	N	130	393	295	236	196	168
60	N	142	431	323	259	216	185
63	N	155	470	352	282	235	201
66	N	168	508	381	305	254	218
69	N	180	546	410	328	273	234
72	N	193	585	439	351	292	251
75	N	203	614	461	368	307	263
78	N	212	643	483	386	322	276
81	N	222	673	505	404	336	288
84	N	229	694	520	416	347	297
87	N	236	715	536	429	358	306
90	N	243	736	552	442	368	316

0-40-58-2 Ammonium Nitrate 27% N

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Приллированное

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	40	58	2

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	18	50	38	30	25	21
21	N	24	68	51	41	34	29
24	N	31	85	64	51	43	37
27	N	37	103	77	62	51	44
30	N	43	120	90	72	60	52
33	N	50	138	103	83	69	59
36	N	56	156	117	93	78	67
39	N	66	184	138	110	92	79
42	N	76	212	159	127	106	91
45	N	86	240	180	144	120	103
48	N	97	269	201	161	134	115
51	N	107	297	223	178	148	127
54	N	117	325	244	195	163	139
57	N	130	360	270	216	180	154
60	N	142	395	297	237	198	169
63	N	155	431	323	258	215	185
66	N	168	466	349	279	233	200
69	N	180	501	376	301	250	215
72	N	193	536	402	322	268	230
75	N	203	563	422	338	281	241
78	N	212	590	442	354	295	253
81	N	222	617	463	370	308	264
84	N	229	636	477	382	318	273
87	N	236	656	492	393	328	281
90	N	243	675	506	405	338	289

0-38-57-5 NPK 15 - 15 - 15

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NPK 15 - 15 - 15
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	38	57	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	12	100	75	60	50	43
21	P	18	151	114	91	76	65
24	P	24	203	152	122	101	87
27	P	30	254	191	153	127	109
30	P	37	306	229	183	153	131
33	P	43	357	268	214	178	153
36	P	49	408	306	245	204	175
39	P	58	488	366	293	244	209
42	P	68	567	425	340	283	243
45	P	78	646	484	388	323	277
48	P	87	725	544	435	363	311
51	P	96	804	603	483	402	345
54	P	106	883	663	530	442	379
57	P	120	1003	752	602	501	430
60	P	135	1122	842	673	561	481
63	P	149	1242	931	745	621	532
66	P	163	1361	1021	817	681	583
69	P	178	1481	1110	888	740	635
72	P	192	1600	1200	960	800	686
75	P	204	1703	1277	1022	851	730
78	P	217	1806	1354	1083	903	774
81	P	229	1908	1431	1145	954	818
84	P	235	1958	1469	1175	979	839
87	P	241	2008	1506	1205	1004	861
90	P	247	2058	1544	1235	1029	882

0-38-57-5 NPK 15 - 15 - 15

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NPK 15 - 15 - 15
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	38	57	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	14	93	70	56	47	40
21	O	20	133	100	80	67	57
24	O	26	173	130	104	87	74
27	O	32	213	160	128	107	91
30	O	38	253	190	152	127	109
33	O	44	293	220	176	147	126
36	O	50	333	250	200	167	143
39	O	60	403	303	242	202	173
42	O	71	473	355	284	237	203
45	O	82	543	408	326	272	233
48	O	92	613	460	368	307	263
51	O	102	683	513	410	342	293
54	O	113	753	565	452	377	323
57	O	127	847	635	508	423	363
60	O	141	940	705	564	470	403
63	O	155	1033	775	620	517	443
66	O	169	1127	845	676	563	483
69	O	183	1220	915	732	610	523
72	O	197	1313	985	788	657	563
75	O	208	1387	1040	832	693	594
78	O	219	1460	1095	876	730	626
81	O	230	1533	1150	920	767	657
84	O	237	1580	1185	948	790	677
87	O	244	1627	1220	976	813	697
90	O	251	1673	1255	1004	837	717

0-38-57-5 NPK 15 - 15 - 15

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NPK 15 - 15 - 15
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	38	57	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	15	83	63	50	42	36
21	O	21	119	89	71	59	51
24	O	28	154	115	92	77	66
27	O	34	189	142	113	94	81
30	O	40	224	168	134	112	96
33	O	47	259	194	156	130	111
36	O	53	294	221	177	147	126
39	O	64	354	265	212	177	152
42	O	74	413	310	248	206	177
45	O	85	472	354	283	236	202
48	O	96	531	399	319	266	228
51	O	106	591	443	354	295	253
54	O	117	650	488	390	325	279
57	O	130	725	544	435	363	311
60	O	144	800	600	480	400	343
63	O	158	875	656	525	438	375
66	O	171	950	713	570	475	407
69	O	184	1025	769	615	513	439
72	O	198	1100	825	660	550	471
75	O	209	1163	872	698	581	498
78	O	221	1226	919	736	613	525
81	O	232	1289	967	773	644	552
84	O	238	1324	993	794	662	567
87	O	245	1359	1019	816	680	583
90	O	251	1394	1046	837	697	598

0-38-57-5 NPK 15 - 15 - 15

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 15 - 15 - 15
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	38	57	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	17	81	61	49	40	35
21	R	23	111	83	67	56	48
24	R	30	141	106	85	71	61
27	R	36	171	129	103	86	73
30	R	42	202	151	121	101	86
33	R	49	232	174	139	116	99
36	R	55	262	196	157	131	112
39	R	66	312	234	187	156	134
42	R	76	362	271	217	181	155
45	R	86	412	309	247	206	177
48	R	97	462	346	277	231	198
51	R	108	512	384	307	256	219
54	R	118	562	421	337	281	241
57	R	132	627	470	376	313	269
60	R	145	692	519	415	346	297
63	R	159	757	568	454	379	324
66	R	173	822	617	493	411	352
69	R	186	887	665	532	444	380
72	R	200	952	714	571	476	408
75	R	211	1005	754	603	502	431
78	R	222	1057	793	634	529	453
81	R	233	1110	832	666	555	476
84	R	241	1148	861	689	574	492
87	R	249	1186	889	711	593	508
90	R	257	1224	918	734	612	524

0-38-57-5 NPK 15 - 15 - 15

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 15 - 15 - 15
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	38	57	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	18	75	56	45	38	32
21	R	25	104	78	63	52	45
24	R	32	133	100	80	67	57
27	R	39	163	122	98	81	70
30	R	46	192	144	115	96	82
33	R	53	221	166	133	110	95
36	R	60	250	188	150	125	107
39	R	70	291	218	175	145	125
42	R	80	332	249	199	166	142
45	R	90	373	280	224	186	160
48	R	99	414	310	248	207	177
51	R	109	455	341	273	227	195
54	R	119	496	372	298	248	213
57	R	132	552	414	331	276	237
60	R	146	608	456	365	304	261
63	R	160	665	498	399	332	285
66	R	173	721	541	433	360	309
69	R	186	777	583	466	389	333
72	R	200	833	625	500	417	357
75	R	213	886	665	532	443	380
78	R	225	939	704	563	469	402
81	R	238	992	744	595	496	425
84	R	245	1019	765	612	510	437
87	R	251	1047	785	628	524	449
90	R	258	1075	806	645	538	461

0-38-57-5 NPK 15 - 15 - 15

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 15 - 15 - 15
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	38	57	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	18	67	50	40	33	29
21	N	25	93	69	56	46	40
24	N	32	119	89	71	59	51
27	N	39	144	108	87	72	62
30	N	46	170	128	102	85	73
33	N	53	196	147	118	98	84
36	N	60	222	167	133	111	95
39	N	70	259	194	155	129	111
42	N	80	295	221	177	148	126
45	N	90	331	249	199	166	142
48	N	99	368	276	221	184	158
51	N	109	404	303	243	202	173
54	N	119	441	331	264	220	189
57	N	132	491	368	294	245	210
60	N	146	541	406	324	270	232
63	N	160	591	443	354	295	253
66	N	173	641	481	384	320	275
69	N	186	691	518	414	345	296
72	N	200	741	556	444	370	317
75	N	213	788	591	473	394	338
78	N	225	835	626	501	417	358
81	N	238	881	661	529	441	378
84	N	245	906	680	544	453	388
87	N	251	931	698	559	465	399
90	N	258	956	717	573	478	410

0-38-57-5 NPK 15 - 15 - 15

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NPK 15 - 15 - 15
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	38	57	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	18	60	45	36	30	26
21	O	25	83	63	50	42	36
24	O	32	107	80	64	53	46
27	O	39	130	98	78	65	56
30	O	46	153	115	92	77	66
33	O	53	177	133	106	88	76
36	O	60	200	150	120	100	86
39	O	70	233	175	140	116	100
42	O	80	266	199	159	133	114
45	O	90	298	224	179	149	128
48	O	99	331	248	199	166	142
51	O	109	364	273	218	182	156
54	O	119	397	298	238	198	170
57	O	132	442	331	265	221	189
60	O	146	487	365	292	243	209
63	O	160	532	399	319	266	228
66	O	173	577	433	346	288	247
69	O	186	622	466	373	311	266
72	O	200	667	500	400	333	286
75	O	213	709	532	425	354	304
78	O	225	751	563	451	376	322
81	O	238	793	595	476	397	340
84	O	245	816	612	489	408	350
87	O	251	838	628	503	419	359
90	O	258	860	645	516	430	369

0-38-57-5 NPK 15 - 15 - 15

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	33
Продукт	NPK 15 - 15 - 15
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	38	57	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	18	55	41	33	27	23
21	P	25	76	57	45	38	32
24	P	32	97	73	58	48	42
27	P	39	118	89	71	59	51
30	P	46	139	105	84	70	60
33	P	53	161	120	96	80	69
36	P	60	182	136	109	91	78
39	P	70	212	159	127	106	91
42	P	80	241	181	145	121	103
45	P	90	271	203	163	136	116
48	P	99	301	226	181	151	129
51	P	109	331	248	198	165	142
54	P	119	361	270	216	180	155
57	P	132	402	301	241	201	172
60	P	146	442	332	265	221	190
63	P	160	483	363	290	242	207
66	P	173	524	393	315	262	225
69	P	186	565	424	339	283	242
72	P	200	606	455	364	303	260
75	P	213	644	483	387	322	276
78	P	225	683	512	410	341	293
81	P	238	721	541	433	361	309
84	P	245	741	556	445	371	318
87	P	251	762	571	457	381	326
90	P	258	782	586	469	391	335

0-38-57-5 NPK 15 - 15 - 15

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	36
Продукт	NPK 15 - 15 - 15
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	38	57	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	18	50	38	30	25	21
21	L	25	69	52	42	35	30
24	L	32	89	67	53	44	38
27	L	39	108	81	65	54	46
30	L	46	128	96	77	64	55
33	L	53	147	110	88	74	63
36	L	60	167	125	100	83	71
39	L	70	194	145	116	97	83
42	L	80	221	166	133	111	95
45	L	90	249	186	149	124	107
48	L	99	276	207	166	138	118
51	L	109	303	227	182	152	130
54	L	119	331	248	198	165	142
57	L	132	368	276	221	184	158
60	L	146	406	304	243	203	174
63	L	160	443	332	266	222	190
66	L	173	481	360	288	240	206
69	L	186	518	389	311	259	222
72	L	200	556	417	333	278	238
75	L	213	591	443	354	295	253
78	L	225	626	469	376	313	268
81	L	238	661	496	397	331	283
84	L	245	680	510	408	340	291
87	L	251	698	524	419	349	299
90	L	258	717	538	430	358	307

0-35-65-0 Piamon 33 - S 33% N + 12% S

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Piamon 33 - S 33% N + 12% S
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,75
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	5	42	31	25	21	18
21	T	8,5	71	53	43	35	30
24	T	12	100	75	60	50	43
27	T	16	129	97	78	65	55
30	T	19	158	119	95	79	68
33	T	22	188	141	113	94	80
36	T	26	217	163	130	108	93
39	T	33	278	208	167	139	119
42	T	41	339	254	203	169	145
45	T	48	400	300	240	200	171
48	T	55	461	346	277	231	198
51	T	63	522	392	313	261	224
54	T	70	583	438	350	292	250
57	T	80	667	500	400	333	286
60	T	90	750	563	450	375	321
63	T	100	833	625	500	417	357
66	T	110	917	688	550	458	393
69	T	120	1000	750	600	500	429
72	T	130	1083	813	650	542	464
75	T	138	1150	863	690	575	493
78	T	146	1217	913	730	608	521
81	T	154	1283	963	770	642	550
84	T	161	1339	1004	803	669	574
87	T	167	1394	1046	837	697	598
90	T	174	1450	1088	870	725	621

0-35-65-0 Piamon 33 - S 33% N + 12% S

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Piamon 33 - S 33% N + 12% S
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,75
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	6	40	30	24	20	17
21	T	10	67	50	40	33	29
24	T	14	93	70	56	47	40
27	T	18	120	90	72	60	51
30	T	22	147	110	88	73	63
33	T	26	173	130	104	87	74
36	T	30	200	150	120	100	86
39	T	37	246	184	147	123	105
42	T	44	291	218	175	146	125
45	T	50	337	253	202	168	144
48	T	57	382	287	229	191	164
51	T	64	428	321	257	214	183
54	T	71	473	355	284	237	203
57	T	82	543	408	326	272	233
60	T	92	613	460	368	307	263
63	T	102	683	513	410	342	293
66	T	113	753	565	452	377	323
69	T	124	823	618	494	412	353
72	T	134	893	670	536	447	383
75	T	143	953	715	572	477	409
78	T	152	1013	760	608	507	434
81	T	161	1073	805	644	537	460
84	T	166	1107	830	664	553	474
87	T	171	1140	855	684	570	489
90	T	176	1173	880	704	587	503

0-35-65-0 Piamon 33 - S 33% N + 12% S

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Piamon 33 - S 33% N + 12% S
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,75
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	8	44	33	27	22	19
21	T	12	66	49	39	33	28
24	T	16	87	65	52	44	37
27	T	20	108	81	65	54	46
30	T	23	130	97	78	65	56
33	T	27	151	113	91	75	65
36	T	31	172	129	103	86	74
39	T	39	216	162	129	108	92
42	T	47	259	194	156	130	111
45	T	54	303	227	182	151	130
48	T	62	346	260	208	173	148
51	T	70	390	292	234	195	167
54	T	78	433	325	260	217	186
57	T	88	487	365	292	244	209
60	T	97	541	406	324	270	232
63	T	107	594	446	357	297	255
66	T	117	648	486	389	324	278
69	T	126	702	526	421	351	301
72	T	136	756	567	453	378	324
75	T	146	809	607	486	405	347
78	T	155	863	647	518	431	370
81	T	165	917	688	550	458	393
84	T	170	943	707	566	471	404
87	T	174	969	726	581	484	415
90	T	179	994	746	597	497	426

0-35-65-0 Piamon 33 - S 33% N + 12% S

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Piamon 33 - S 33% N + 12% S
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,75
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	6	29	21	17	14	12
21	T	10	48	36	29	24	21
24	T	14	68	51	41	34	29
27	T	18	88	66	53	44	38
30	T	23	108	81	65	54	46
33	T	27	128	96	77	64	55
36	T	31	148	111	89	74	63
39	T	39	186	139	111	93	80
42	T	47	224	168	134	112	96
45	T	55	262	196	157	131	112
48	T	63	300	225	180	150	129
51	T	71	338	254	203	169	145
54	T	79	376	282	226	188	161
57	T	89	423	317	254	212	181
60	T	99	470	352	282	235	201
63	T	108	517	388	310	258	221
66	T	118	563	423	338	282	241
69	T	128	610	458	366	305	262
72	T	138	657	493	394	329	282
75	T	150	714	536	429	357	306
78	T	162	771	579	463	386	331
81	T	174	829	621	497	414	355
84	T	179	851	638	510	425	365
87	T	183	873	655	524	437	374
90	T	188	895	671	537	448	384

0-35-65-0 Piamon 33 - S 33% N + 12% S

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Piamon 33 - S 33% N + 12% S
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,75
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	7	29	22	18	15	13
21	T	11	47	35	28	24	20
24	T	16	65	49	39	33	28
27	T	20	83	63	50	42	36
30	T	24	101	76	61	51	43
33	T	29	119	90	72	60	51
36	T	33	138	103	83	69	59
39	T	41	171	128	103	85	73
42	T	49	204	153	123	102	88
45	T	57	238	178	143	119	102
48	Q	65	271	203	163	135	116
51	Q	73	304	228	183	152	130
54	Q	81	338	253	203	169	145
57	Q	91	378	283	227	189	162
60	O	100	418	314	251	209	179
63	O	110	458	344	275	229	196
66	O	120	499	374	299	249	214
69	O	129	539	404	323	269	231
72	O	139	579	434	348	290	248
75	O	151	629	472	378	315	270
78	O	163	679	509	408	340	291
81	O	175	729	547	438	365	313
84	O	180	749	561	449	374	321
87	O	184	768	576	461	384	329
90	O	189	788	591	473	394	338

0-35-65-0 Piamon 33 - S 33% N + 12% S

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Piamon 33 - S 33% N + 12% S
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,75
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	7	26	19	16	13	11
21	Q	11	42	31	25	21	18
24	Q	16	58	44	35	29	25
27	Q	20	74	56	44	37	32
30	Q	24	90	68	54	45	39
33	Q	29	106	80	64	53	46
36	Q	33	122	92	73	61	52
39	Q	41	152	114	91	76	65
42	Q	49	181	136	109	91	78
45	Q	57	211	158	127	106	90
48	M	65	241	181	144	120	103
51	M	73	270	203	162	135	116
54	K	81	300	225	180	150	129
57	K	91	336	252	201	168	144
60	K	100	372	279	223	186	159
63	K	110	407	306	244	204	175
66	K	120	443	332	266	222	190
69	K	129	479	359	287	240	205
72	K	139	515	386	309	257	221
75	K	151	559	419	336	280	240
78	K	163	604	453	362	302	259
81	K	175	648	486	389	324	278
84	K	180	665	499	399	333	285
87	K	184	683	512	410	341	293
90	K	189	700	525	420	350	300

0-35-65-0 Piamon 33 - S 33% N + 12% S

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Piamon 33 - S 33% N + 12% S
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,75
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	7	25	19	15	13	11
21	Q	11	40	30	24	20	17
24	Q	16	56	42	34	28	24
27	Q	20	71	54	43	36	31
30	Q	24	87	65	52	43	37
33	Q	29	102	77	61	51	44
36	Q	33	118	88	71	59	51
39	Q	41	146	110	88	73	63
42	Q	49	175	131	105	88	75
45	Q	57	204	153	122	102	87
48	M	65	232	174	139	116	99
51	M	73	261	196	156	130	112
54	K	81	289	217	174	145	124
57	K	91	324	243	194	162	139
60	K	100	358	269	215	179	154
63	K	110	393	295	236	196	168
66	K	120	427	321	256	214	183
69	K	129	462	346	277	231	198
72	K	139	496	372	298	248	213
75	K	151	539	404	324	270	231
78	K	163	582	437	349	291	249
81	K	175	625	469	375	313	268
84	K	180	642	481	385	321	275
87	K	184	658	494	395	329	282
90	K	189	675	506	405	338	289

0-35-65-0 Piamon 33 - S 33% N + 12% S

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Piamon 33 - S 33% N + 12% S
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,75
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	7	23	18	14	12	10
21	S	11	38	28	23	19	16
24	S	16	52	39	31	26	22
27	S	20	67	50	40	33	29
30	S	24	81	61	49	41	35
33	S	29	96	72	57	48	41
36	S	33	110	83	66	55	47
39	S	41	137	103	82	68	59
42	S	49	163	123	98	82	70
45	S	57	190	143	114	95	81
48	S	65	217	163	130	108	93
51	S	73	243	183	146	122	104
54	Q	81	270	203	162	135	116
57	Q	91	302	227	181	151	130
60	Q	100	334	251	201	167	143
63	Q	110	367	275	220	183	157
66	Q	120	399	299	239	199	171
69	Q	129	431	323	259	216	185
72	Q	139	463	348	278	232	199
75	Q	151	503	378	302	252	216
78	Q	163	543	408	326	272	233
81	Q	175	583	438	350	292	250
84	Q	180	599	449	359	299	257
87	Q	184	614	461	369	307	263
90	Q	189	630	473	378	315	270

0-35-65-0 NPK 14 - 12 - 16

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 14 - 12 - 16
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	5A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	14	67	50	40	33	29
21	O	20	96	72	58	48	41
24	O	26	125	94	75	63	54
27	O	32	155	116	93	77	66
30	O	39	184	138	110	92	79
33	O	45	213	160	128	107	91
36	O	51	243	182	146	121	104
39	O	61	289	217	173	144	124
42	O	70	335	251	201	167	144
45	O	80	381	286	229	190	163
48	N	90	427	320	256	213	183
51	N	99	473	355	284	237	203
54	N	109	519	389	311	260	222
57	N	121	578	433	347	289	248
60	N	134	637	477	382	318	273
63	N	146	695	521	417	348	298
66	N	158	754	565	452	377	323
69	N	171	813	610	488	406	348
72	N	183	871	654	523	436	373
75	N	196	933	700	560	467	400
78	N	209	995	746	597	498	427
81	N	222	1057	793	634	529	453
84	N	231	1098	824	659	549	471
87	N	239	1140	855	684	570	488
90	N	248	1181	886	709	590	506

0-35-65-0 NPK 14 - 12 - 16

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 14 - 12 - 16
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	63	47	38	31	27
21	M	21	89	67	53	44	38
24	M	28	115	86	69	58	49
27	M	34	142	106	85	71	61
30	M	40	168	126	101	84	72
33	M	47	194	146	117	97	83
36	M	53	221	166	133	110	95
39	M	63	263	197	158	131	113
42	M	73	304	228	183	152	130
45	M	83	346	259	208	173	148
48	M	93	388	291	233	194	166
51	M	103	429	322	258	215	184
54	M	113	471	353	283	235	202
57	M	125	520	390	312	260	223
60	O	137	569	427	342	285	244
63	O	148	619	464	371	309	265
66	O	160	668	501	401	334	286
69	O	172	717	538	430	359	307
72	O	184	767	575	460	383	329
75	O	197	821	616	493	410	352
78	O	210	875	656	525	438	375
81	O	223	929	697	558	465	398
84	O	232	968	726	581	484	415
87	O	242	1007	755	604	503	432
90	O	251	1046	784	628	523	448

0-35-65-0 NPK 14 - 12 - 16

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 14 - 12 - 16
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	15	56	42	33	28	24
21	P	21	79	59	47	40	34
24	P	28	102	77	61	51	44
27	P	34	126	94	76	63	54
30	P	40	149	112	90	75	64
33	P	47	173	130	104	86	74
36	P	53	196	147	118	98	84
39	P	63	233	175	140	117	100
42	P	73	270	203	162	135	116
45	P	83	307	231	184	154	132
48	P	93	344	258	207	172	148
51	P	103	381	286	229	191	163
54	Q	113	419	314	251	209	179
57	Q	125	462	347	277	231	198
60	Q	137	506	380	304	253	217
63	Q	148	550	413	330	275	236
66	Q	160	594	445	356	297	254
69	Q	172	638	478	383	319	273
72	Q	184	681	511	409	341	292
75	Q	197	730	547	438	365	313
78	Q	210	778	583	467	389	333
81	Q	223	826	619	496	413	354
84	Q	232	860	645	516	430	369
87	Q	242	895	671	537	448	384
90	Q	251	930	697	558	465	398

0-35-65-0 NPK 14 - 12 - 16

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	28
Продукт	NPK 14 - 12 - 16
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	15	54	40	32	27	23
21	P	21	76	57	46	38	33
24	P	28	99	74	59	49	42
27	P	34	121	91	73	61	52
30	P	40	144	108	86	72	62
33	P	47	167	125	100	83	71
36	P	53	189	142	114	95	81
39	P	63	225	169	135	113	96
42	P	73	261	196	156	130	112
45	P	83	296	222	178	148	127
48	P	93	332	249	199	166	142
51	P	103	368	276	221	184	158
54	Q	113	404	303	242	202	173
57	Q	125	446	334	268	223	191
60	Q	137	488	366	293	244	209
63	Q	148	530	398	318	265	227
66	Q	160	573	429	344	286	245
69	Q	172	615	461	369	307	264
72	Q	184	657	493	394	329	282
75	Q	197	704	528	422	352	302
78	Q	210	750	563	450	375	321
81	Q	223	796	597	478	398	341
84	Q	232	830	622	498	415	356
87	Q	242	863	647	518	432	370
90	Q	251	896	672	538	448	384

0-35-65-0 NPK 14 - 12 - 16

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NPK 14 - 12 - 16
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	15	50	38	30	25	21
21	P	21	71	53	43	36	30
24	P	28	92	69	55	46	40
27	P	34	113	85	68	57	49
30	P	40	134	101	81	67	58
33	P	47	156	117	93	78	67
36	P	53	177	133	106	88	76
39	P	63	210	158	126	105	90
42	P	73	243	183	146	122	104
45	P	83	277	208	166	138	119
48	P	93	310	233	186	155	133
51	P	103	343	258	206	172	147
54	P	113	377	283	226	188	161
57	P	125	416	312	250	208	178
60	P	137	456	342	273	228	195
63	P	148	495	371	297	248	212
66	P	160	534	401	321	267	229
69	P	172	574	430	344	287	246
72	P	184	613	460	368	307	263
75	P	197	657	493	394	328	281
78	P	210	700	525	420	350	300
81	P	223	743	558	446	372	319
84	P	232	774	581	465	387	332
87	P	242	806	604	483	403	345
90	P	251	837	628	502	418	359

0-35-65-0 NPK 14 - 12 - 16

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	32
Продукт	NPK 14 - 12 - 16
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	47	35	28	23	20
21	M	21	67	50	40	33	29
24	M	28	86	65	52	43	37
27	M	34	106	80	64	53	46
30	M	40	126	95	76	63	54
33	M	47	146	109	88	73	63
36	M	53	166	124	99	83	71
39	M	63	197	148	118	98	84
42	M	73	228	171	137	114	98
45	M	83	259	195	156	130	111
48	M	93	291	218	174	145	125
51	M	103	322	241	193	161	138
54	M	113	353	265	212	177	151
57	M	125	390	293	234	195	167
60	M	137	427	320	256	214	183
63	M	148	464	348	278	232	199
66	M	160	501	376	301	251	215
69	M	172	538	404	323	269	231
72	M	184	575	431	345	288	246
75	M	197	616	462	369	308	264
78	M	210	656	492	394	328	281
81	M	223	697	523	418	348	299
84	M	232	726	545	436	363	311
87	M	242	755	566	453	378	324
90	M	251	784	588	471	392	336

0-35-65-0 NPK 14 - 12 - 16

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	33
Продукт	NPK 14 - 12 - 16
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	45	34	27	23	19
21	M	21	65	48	39	32	28
24	M	28	84	63	50	42	36
27	M	34	103	77	62	52	44
30	M	40	122	92	73	61	52
33	M	47	141	106	85	71	61
36	M	53	161	120	96	80	69
39	M	63	191	143	115	95	82
42	M	73	221	166	133	111	95
45	M	83	252	189	151	126	108
48	M	93	282	211	169	141	121
51	M	103	312	234	187	156	134
54	M	113	342	257	205	171	147
57	M	125	378	284	227	189	162
60	M	137	414	311	248	207	177
63	M	148	450	338	270	225	193
66	M	160	486	364	292	243	208
69	M	172	522	391	313	261	224
72	M	184	558	418	335	279	239
75	M	197	597	448	358	298	256
78	M	210	636	477	382	318	273
81	M	223	676	507	405	338	290
84	M	232	704	528	422	352	302
87	M	242	732	549	439	366	314
90	M	251	761	570	456	380	326

0-35-65-0 NPK 14 - 12 - 16

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	36
Продукт	NPK 14 - 12 - 16
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	35	65	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	7A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	42	31	25	21	18
21	K	21	59	44	36	30	25
24	K	28	77	58	46	38	33
27	K	34	94	71	57	47	40
30	K	40	112	84	67	56	48
33	K	47	130	97	78	65	56
36	K	53	147	110	88	74	63
39	K	63	175	131	105	88	75
42	K	73	203	152	122	101	87
45	K	83	231	173	138	115	99
48	K	93	258	194	155	129	111
51	K	103	286	215	172	143	123
54	K	113	314	235	188	157	135
57	K	125	347	260	208	173	149
60	K	137	380	285	228	190	163
63	K	148	413	309	248	206	177
66	K	160	445	334	267	223	191
69	K	172	478	359	287	239	205
72	K	184	511	383	307	256	219
75	K	197	547	410	328	274	235
78	L	210	583	438	350	292	250
81	L	223	619	465	372	310	265
84	L	232	645	484	387	323	277
87	L	242	671	503	403	336	288
90	L	251	697	523	418	349	299

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	9	75	56	45	38	32
21	P	14	115	86	69	58	49
24	P	19	156	117	93	78	67
27	P	24	196	147	118	98	84
30	P	28	236	177	142	118	101
33	P	33	276	207	166	138	118
36	P	38	317	238	190	158	136
39	P	46	386	290	232	193	165
42	P	55	456	342	273	228	195
45	P	63	525	394	315	263	225
48	P	71	594	446	357	297	255
51	P	80	664	498	398	332	285
54	P	88	733	550	440	367	314
57	P	101	839	629	503	419	360
60	P	113	944	708	567	472	405
63	P	126	1050	788	630	525	450
66	P	139	1156	867	693	578	495
69	P	151	1261	946	757	631	540
72	P	164	1367	1025	820	683	586
75	P	181	1508	1131	905	754	646
78	P	198	1650	1238	990	825	707
81	P	215	1792	1344	1075	896	768
84	P	223	1858	1394	1115	929	796
87	P	231	1925	1444	1155	963	825
90	P	239	1992	1494	1195	996	854

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	10	67	50	40	33	29
21	P	15	100	75	60	50	43
24	P	20	133	100	80	67	57
27	P	25	167	125	100	83	71
30	P	30	200	150	120	100	86
33	P	35	233	175	140	117	100
36	P	40	267	200	160	133	114
39	P	49	324	243	195	162	139
42	P	57	382	287	229	191	164
45	P	66	440	330	264	220	189
48	P	75	498	373	299	249	213
51	P	83	556	417	333	278	238
54	P	92	613	460	368	307	263
57	P	104	696	522	417	348	298
60	P	117	778	583	467	389	333
63	P	129	860	645	516	430	369
66	P	141	942	707	565	471	404
69	P	154	1024	768	615	512	439
72	P	166	1107	830	664	553	474
75	P	183	1220	915	732	610	523
78	P	200	1333	1000	800	667	571
81	P	217	1447	1085	868	723	620
84	P	225	1502	1127	901	751	644
87	P	234	1558	1168	935	779	668
90	P	242	1613	1210	968	807	691

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	12	67	50	40	33	29
21	P	17	96	72	58	48	41
24	P	23	126	94	76	63	54
27	P	28	156	117	93	78	67
30	P	33	185	139	111	93	79
33	P	39	215	161	129	107	92
36	P	44	244	183	147	122	105
39	P	54	297	223	178	149	127
42	P	63	350	263	210	175	150
45	P	72	403	302	242	201	173
48	N	82	456	342	273	228	195
51	N	92	508	381	305	254	218
54	N	101	561	421	337	281	240
57	N	113	626	469	376	313	268
60	N	124	691	518	414	345	296
63	N	136	756	567	453	378	324
66	N	148	820	615	492	410	352
69	N	159	885	664	531	443	379
72	N	171	950	713	570	475	407
75	N	187	1037	778	622	519	444
78	N	202	1124	843	674	562	482
81	N	218	1211	908	727	606	519
84	N	226	1256	942	753	628	538
87	N	234	1300	975	780	650	557
90	N	242	1344	1008	807	672	576

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	12	57	43	34	29	24
21	N	18	85	64	51	42	36
24	N	24	113	85	68	56	48
27	N	30	140	105	84	70	60
30	N	35	168	126	101	84	72
33	N	41	196	147	118	98	84
36	N	47	224	168	134	112	96
39	N	56	269	202	161	135	115
42	N	66	314	236	189	157	135
45	N	76	360	270	216	180	154
48	N	85	405	304	243	202	173
51	N	94	450	338	270	225	193
54	N	104	495	371	297	248	212
57	N	115	549	412	330	275	235
60	N	127	603	452	362	302	259
63	N	138	657	493	394	329	282
66	N	149	711	533	427	356	305
69	N	161	765	574	459	383	328
72	N	172	819	614	491	410	351
75	N	188	894	670	536	447	383
78	N	203	968	726	581	484	415
81	N	219	1043	782	626	521	447
84	N	229	1089	817	653	544	467
87	N	238	1135	851	681	567	486
90	N	248	1181	886	709	590	506

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	58	44	35	29	25
21	K	20	84	63	50	42	36
24	K	26	110	82	66	55	47
27	K	32	135	102	81	68	58
30	K	39	161	121	97	81	69
33	K	45	187	140	112	93	80
36	K	51	213	159	128	106	91
39	K	60	251	189	151	126	108
42	K	70	290	218	174	145	124
45	K	79	329	247	198	165	141
48	N	88	368	276	221	184	158
51	N	98	407	305	244	203	174
54	N	107	446	334	268	223	191
57	N	118	493	370	296	247	211
60	N	130	540	405	324	270	232
63	N	141	588	441	353	294	252
66	N	152	635	476	381	317	272
69	N	164	682	511	409	341	292
72	N	175	729	547	438	365	313
75	N	190	792	594	475	396	339
78	N	205	854	641	513	427	366
81	N	220	917	688	550	458	393
84	N	229	956	717	573	478	410
87	N	239	994	746	597	497	426
90	N	248	1033	775	620	517	443

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	14	52	39	31	26	22
21	L	20	75	56	45	37	32
24	L	26	98	73	59	49	42
27	L	32	120	90	72	60	52
30	L	39	143	107	86	72	61
33	L	45	166	125	100	83	71
36	L	51	189	142	113	94	81
39	L	60	223	168	134	112	96
42	L	70	258	194	155	129	111
45	L	79	293	219	176	146	125
48	L	88	327	245	196	164	140
51	L	98	362	271	217	181	155
54	L	107	396	297	238	198	170
57	L	118	438	329	263	219	188
60	M	130	480	360	288	240	206
63	M	141	522	392	313	261	224
66	M	152	564	423	339	282	242
69	M	164	606	455	364	303	260
72	M	175	648	486	389	324	278
75	M	190	704	528	422	352	302
78	M	205	759	569	456	380	325
81	M	220	815	611	489	407	349
84	M	229	849	637	510	425	364
87	M	239	884	663	530	442	379
90	M	248	919	689	551	459	394

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	28
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	14	50	38	30	25	21
21	L	20	72	54	43	36	31
24	L	26	94	71	56	47	40
27	L	32	116	87	70	58	50
30	L	39	138	104	83	69	59
33	L	45	160	120	96	80	69
36	L	51	182	137	109	91	78
39	L	60	215	162	129	108	92
42	L	70	249	187	149	124	107
45	L	79	282	212	169	141	121
48	L	88	315	237	189	158	135
51	L	98	349	262	209	174	149
54	L	107	382	287	229	191	164
57	L	118	423	317	254	211	181
60	M	130	463	347	278	232	198
63	M	141	504	378	302	252	216
66	M	152	544	408	326	272	233
69	M	164	585	438	351	292	251
72	M	175	625	469	375	313	268
75	M	190	679	509	407	339	291
78	M	205	732	549	439	366	314
81	M	220	786	589	471	393	337
84	M	229	819	614	491	410	351
87	M	239	852	639	511	426	365
90	M	248	886	664	531	443	380

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	14	47	35	28	23	20
21	O	20	67	50	40	34	29
24	O	26	88	66	53	44	38
27	O	32	108	81	65	54	46
30	O	39	129	97	77	64	55
33	O	45	149	112	90	75	64
36	O	51	170	128	102	85	73
39	O	60	201	151	121	101	86
42	O	70	232	174	139	116	100
45	O	79	263	198	158	132	113
48	O	88	294	221	177	147	126
51	O	98	326	244	195	163	140
54	O	107	357	268	214	178	153
57	O	118	394	296	237	197	169
60	O	130	432	324	259	216	185
63	O	141	470	353	282	235	201
66	O	152	508	381	305	254	218
69	O	164	546	409	327	273	234
72	P	175	583	438	350	292	250
75	P	190	633	475	380	317	271
78	P	205	683	513	410	342	293
81	P	220	733	550	440	367	314
84	P	229	764	573	459	382	328
87	P	239	796	597	477	398	341
90	P	248	827	620	496	413	354

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	32
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	44	33	26	22	19
21	M	20	63	47	38	32	27
24	M	26	82	62	49	41	35
27	M	32	102	76	61	51	44
30	M	39	121	91	73	60	52
33	M	45	140	105	84	70	60
36	M	51	159	120	96	80	68
39	M	60	189	141	113	94	81
42	M	70	218	163	131	109	93
45	M	79	247	185	148	123	106
48	M	88	276	207	166	138	118
51	M	98	305	229	183	153	131
54	M	107	334	251	201	167	143
57	M	118	370	277	222	185	158
60	M	130	405	304	243	203	174
63	M	141	441	330	264	220	189
66	N	152	476	357	286	238	204
69	N	164	511	384	307	256	219
72	N	175	547	410	328	273	234
75	N	190	594	445	356	297	254
78	N	205	641	480	384	320	275
81	N	220	688	516	413	344	295
84	N	229	717	538	430	358	307
87	N	239	746	559	448	373	320
90	N	248	775	581	465	388	332

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	33
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки	
Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	6

Установки	
Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	42	32	25	21	18
21	M	20	61	46	37	31	26
24	M	26	80	60	48	40	34
27	M	32	98	74	59	49	42
30	M	39	117	88	70	59	50
33	M	45	136	102	82	68	58
36	M	51	155	116	93	77	66
39	M	60	183	137	110	91	78
42	M	70	211	158	127	106	90
45	M	79	239	180	144	120	103
48	M	88	268	201	161	134	115
51	M	98	296	222	178	148	127
54	M	107	324	243	195	162	139
57	M	118	359	269	215	179	154
60	M	130	393	295	236	196	168
63	M	141	427	320	256	214	183
66	N	152	462	346	277	231	198
69	N	164	496	372	298	248	213
72	N	175	530	398	318	265	227
75	N	190	576	432	345	288	247
78	N	205	621	466	373	311	266
81	N	220	667	500	400	333	286
84	N	229	695	521	417	347	298
87	N	239	723	542	434	362	310
90	N	248	752	564	451	376	322

0-32-63-5 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	36
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки	
Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	7

Установки	
Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	39	29	23	19	17
21	K	20	56	42	34	28	24
24	K	26	73	55	44	37	31
27	K	32	90	68	54	45	39
30	K	39	107	81	64	54	46
33	K	45	125	93	75	62	53
36	K	51	142	106	85	71	61
39	K	60	168	126	101	84	72
42	K	70	194	145	116	97	83
45	K	79	219	165	132	110	94
48	K	88	245	184	147	123	105
51	K	98	271	203	163	136	116
54	K	107	297	223	178	149	127
57	K	118	329	247	197	164	141
60	K	130	360	270	216	180	154
63	K	141	392	294	235	196	168
66	K	152	423	317	254	212	181
69	K	164	455	341	273	227	195
72	K	175	486	365	292	243	208
75	K	190	528	396	317	264	226
78	K	205	569	427	342	285	244
81	K	220	611	458	367	306	262
84	K	229	637	478	382	319	273
87	K	239	663	497	398	331	284
90	K	248	689	517	413	344	295

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	10	83	63	50	42	36
21	N	16	129	97	78	65	55
24	N	21	175	131	105	88	75
27	N	26	221	166	133	110	95
30	N	32	267	200	160	133	114
33	N	38	313	234	188	156	134
36	N	43	358	269	215	179	154
39	N	52	433	325	260	217	186
42	N	61	508	381	305	254	218
45	N	70	583	438	350	292	250
48	N	79	658	494	395	329	282
51	N	88	733	550	440	367	314
54	N	97	808	606	485	404	346
57	N	110	921	691	553	460	395
60	N	124	1033	775	620	517	443
63	N	138	1146	859	688	573	491
66	N	151	1258	944	755	629	539
69	N	164	1371	1028	823	685	588
72	N	178	1483	1113	890	742	636
75	N	192	1603	1202	962	801	687
78	N	207	1722	1292	1033	861	738
81	N	221	1842	1381	1105	921	789
84	N	230	1917	1438	1150	958	821
87	N	239	1992	1494	1195	996	854
90	N	248	2067	1550	1240	1033	886

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	11	73	55	44	37	31
21	N	17	111	83	67	56	48
24	N	22	149	112	89	74	64
27	N	28	187	140	112	93	80
30	N	34	224	168	135	112	96
33	N	39	262	197	157	131	112
36	N	45	300	225	180	150	129
39	N	54	361	271	217	181	155
42	N	63	422	317	253	211	181
45	N	72	483	363	290	242	207
48	N	82	544	408	327	272	233
51	N	91	606	454	363	303	260
54	N	100	667	500	400	333	286
57	N	113	754	566	453	377	323
60	N	126	842	632	505	421	361
63	N	140	930	698	558	465	399
66	N	153	1018	763	611	509	436
69	N	166	1106	829	663	553	474
72	N	179	1193	895	716	597	511
75	N	193	1289	967	773	644	552
78	N	208	1384	1038	831	692	593
81	N	222	1480	1110	888	740	634
84	N	233	1551	1163	931	776	665
87	N	243	1622	1217	973	811	695
90	N	254	1693	1270	1016	847	726

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	13	72	54	43	36	31
21	N	19	104	78	62	52	44
24	N	24	135	101	81	68	58
27	N	30	167	125	100	83	71
30	N	36	198	149	119	99	85
33	N	41	230	172	138	115	98
36	N	47	261	196	157	131	112
39	N	56	314	235	188	157	135
42	N	66	367	275	220	183	157
45	N	76	419	315	252	210	180
48	N	85	472	354	283	236	202
51	N	94	525	394	315	263	225
54	N	104	578	433	347	289	248
57	N	117	651	488	391	325	279
60	N	130	724	543	434	362	310
63	N	144	797	598	478	399	342
66	N	157	870	653	522	435	373
69	N	170	944	708	566	472	404
72	N	183	1017	763	610	508	436
75	N	197	1093	819	656	546	468
78	N	210	1169	876	701	584	501
81	N	224	1244	933	747	622	533
84	N	234	1302	976	781	651	558
87	N	245	1359	1019	816	680	583
90	N	255	1417	1063	850	708	607

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	14	67	50	40	33	29
21	N	20	96	72	58	48	41
24	N	26	125	94	75	63	54
27	N	32	155	116	93	77	66
30	N	39	184	138	110	92	79
33	N	45	213	160	128	107	91
36	N	51	243	182	146	121	104
39	N	60	288	216	173	144	123
42	N	70	333	250	200	167	143
45	N	80	379	284	227	189	162
48	N	89	424	318	254	212	182
51	N	98	469	352	281	235	201
54	M	108	514	386	309	257	220
57	M	121	575	431	345	287	246
60	M	133	635	476	381	317	272
63	M	146	695	521	417	348	298
66	M	159	756	567	453	378	324
69	M	171	816	612	490	408	350
72	M	184	876	657	526	438	376
75	M	198	941	706	565	471	403
78	M	211	1006	755	604	503	431
81	M	225	1071	804	643	536	459
84	M	236	1122	842	673	561	481
87	M	246	1173	880	704	587	503
90	M	257	1224	918	734	612	524

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	15	63	47	38	31	27
21	J	21	89	67	53	44	38
24	J	28	115	86	69	58	49
27	J	34	142	106	85	71	61
30	J	40	168	126	101	84	72
33	J	47	194	146	117	97	83
36	J	53	221	166	133	110	95
39	J	63	263	197	158	132	113
42	J	73	306	229	183	153	131
45	J	84	348	261	209	174	149
48	L	94	390	293	234	195	167
51	L	104	433	324	260	216	185
54	L	114	475	356	285	238	204
57	L	126	524	393	315	262	225
60	L	138	574	430	344	287	246
63	L	150	623	467	374	311	267
66	L	161	672	504	403	336	288
69	L	173	722	541	433	361	309
72	L	185	771	578	463	385	330
75	L	199	828	621	497	414	355
78	L	212	885	664	531	442	379
81	L	226	942	706	565	471	404
84	N	237	986	740	592	493	423
87	N	247	1031	773	618	515	442
90	N	258	1075	806	645	538	461

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	56	42	33	28	24
21	K	21	79	59	47	40	34
24	K	28	102	77	61	51	44
27	K	34	126	94	76	63	54
30	K	40	149	112	90	75	64
33	K	47	173	130	104	86	74
36	K	53	196	147	118	98	84
39	K	63	234	175	140	117	100
42	J	73	272	204	163	136	116
45	J	84	309	232	186	155	133
48	J	94	347	260	208	173	149
51	J	104	385	288	231	192	165
54	I	114	422	317	253	211	181
57	I	126	466	350	280	233	200
60	I	138	510	382	306	255	219
63	I	150	554	415	332	277	237
66	I	161	598	448	359	299	256
69	I	173	641	481	385	321	275
72	I	185	685	514	411	343	294
75	I	199	736	552	441	368	315
78	I	212	786	590	472	393	337
81	I	226	837	628	502	419	359
84	I	237	877	657	526	438	376
87	I	247	916	687	550	458	393
90	I	258	956	717	573	478	410

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	54	40	32	27	23
21	K	21	76	57	46	38	33
24	K	28	99	74	59	49	42
27	K	34	121	91	73	61	52
30	K	40	144	108	86	72	62
33	K	47	167	125	100	83	71
36	K	53	189	142	114	95	81
39	K	63	226	169	135	113	97
42	J	73	262	196	157	131	112
45	J	84	298	224	179	149	128
48	J	94	335	251	201	167	143
51	J	104	371	278	223	185	159
54	I	114	407	305	244	204	174
57	I	126	449	337	270	225	193
60	I	138	492	369	295	246	211
63	I	150	534	400	320	267	229
66	I	161	576	432	346	288	247
69	I	173	618	464	371	309	265
72	I	185	661	496	396	330	283
75	I	199	710	532	426	355	304
78	I	212	758	569	455	379	325
81	I	226	807	605	484	404	346
84	I	237	845	634	507	423	362
87	I	247	883	663	530	442	379
90	I	258	921	691	553	461	395

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	15	50	38	30	25	21
21	P	21	71	53	43	36	30
24	P	28	92	69	55	46	40
27	P	34	113	85	68	57	49
30	P	40	134	101	81	67	58
33	P	47	156	117	93	78	67
36	P	53	177	133	106	88	76
39	P	63	211	158	126	105	90
42	P	73	244	183	147	122	105
45	P	84	278	209	167	139	119
48	P	94	312	234	187	156	134
51	P	104	346	260	208	173	148
54	P	114	380	285	228	190	163
57	P	126	419	315	252	210	180
60	P	138	459	344	275	229	197
63	P	150	498	374	299	249	214
66	P	161	538	403	323	269	230
69	P	173	577	433	346	289	247
72	P	185	617	463	370	308	264
75	P	199	662	497	397	331	284
78	P	212	708	531	425	354	303
81	P	226	753	565	452	377	323
84	P	237	789	592	473	394	338
87	P	247	824	618	495	412	353
90	P	258	860	645	516	430	369

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	15	47	35	28	23	20
21	N	21	67	50	40	33	29
24	N	28	86	65	52	43	37
27	N	34	106	80	64	53	46
30	N	40	126	95	76	63	54
33	N	47	146	109	88	73	63
36	N	53	166	124	99	83	71
39	N	63	197	148	118	99	85
42	N	73	229	172	138	115	98
45	N	84	261	196	157	130	112
48	N	94	293	220	176	146	125
51	N	104	324	243	195	162	139
54	N	114	356	267	214	178	153
57	N	126	393	295	236	197	169
60	N	138	430	323	258	215	184
63	N	150	467	350	280	234	200
66	O	161	504	378	302	252	216
69	O	173	541	406	325	271	232
72	O	185	578	434	347	289	248
75	O	199	621	466	373	310	266
78	O	212	664	498	398	332	284
81	O	226	706	530	424	353	303
84	O	237	740	555	444	370	317
87	O	247	773	580	464	386	331
90	O	258	806	605	484	403	346

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	15	45	34	27	23	19
21	N	21	65	48	39	32	28
24	N	28	84	63	50	42	36
27	N	34	103	77	62	52	44
30	N	40	122	92	73	61	52
33	N	47	141	106	85	71	61
36	N	53	161	120	96	80	69
39	N	63	191	144	115	96	82
42	N	73	222	167	133	111	95
45	N	84	253	190	152	127	108
48	N	94	284	213	170	142	122
51	N	104	315	236	189	157	135
54	N	114	345	259	207	173	148
57	N	126	381	286	229	191	163
60	N	138	417	313	250	209	179
63	N	150	453	340	272	227	194
66	O	161	489	367	293	244	210
69	O	173	525	394	315	262	225
72	O	185	561	420	336	280	240
75	O	199	602	452	361	301	258
78	O	212	643	483	386	322	276
81	O	226	685	514	411	342	294
84	O	237	717	538	430	359	307
87	O	247	749	562	450	375	321
90	O	258	782	586	469	391	335

0-32-63-5 Ammonium Nitrate 27% N

DSM



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,14
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	32	63	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	15	42	31	25	21	18
21	L	21	59	44	36	30	25
24	L	28	77	58	46	38	33
27	L	34	94	71	57	47	40
30	L	40	112	84	67	56	48
33	L	47	130	97	78	65	56
36	L	53	147	110	88	74	63
39	L	63	175	132	105	88	75
42	L	73	204	153	122	102	87
45	L	84	232	174	139	116	99
48	L	94	260	195	156	130	112
51	L	104	288	216	173	144	124
54	L	114	317	238	190	158	136
57	L	126	350	262	210	175	150
60	L	138	382	287	229	191	164
63	L	150	415	311	249	208	178
66	L	161	448	336	269	224	192
69	L	173	481	361	289	241	206
72	L	185	514	385	308	257	220
75	L	199	552	414	331	276	237
78	L	212	590	442	354	295	253
81	L	226	628	471	377	314	269
84	L	237	657	493	394	329	282
87	L	247	687	515	412	344	294
90	L	258	717	538	430	358	307

0-30-70-0 PRP Sol



Ширина захвата (m)	15
Продукт	PRP Sol
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,04
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	12	83	62	50	41	36
21	M	18	122	91	73	61	52
24	O	24	161	121	97	80	69
27	O	30	200	150	120	100	86
30	O	36	239	179	143	119	102
33	O	42	278	208	167	139	119
36	P	48	317	238	190	158	136
39	P	58	384	288	231	192	165
42	P	68	452	339	271	226	194
45	P	78	520	390	312	260	223
48	P	88	587	440	352	294	252
51	P	98	655	491	393	327	281
54	P	108	723	542	434	361	310
57	P	124	829	622	498	415	355
60	P	140	936	702	561	468	401
63	P	156	1042	782	625	521	447
66	P	172	1149	862	689	575	492
69	P	188	1256	942	753	628	538
72	P	204	1362	1022	817	681	584
75	Q	221	1476	1107	886	738	633
78	Q	238	1590	1192	954	795	681
81	Q	256	1704	1278	1022	852	730
84	Q	262	1747	1310	1048	874	749
87	Q	269	1791	1343	1075	895	768
90	Q	275	1835	1376	1101	917	786

0-30-70-0 PRP Sol



Ширина захвата (m)	18
Продукт	PRP Sol
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,04
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	13	71	53	42	35	30
21	N	19	104	78	63	52	45
24	Q	25	138	103	83	69	59
27	Q	31	172	129	103	86	74
30	Q	37	205	154	123	103	88
33	Q	43	239	179	143	119	102
36	R	49	272	204	163	136	117
39	R	59	329	247	198	165	141
42	R	70	386	290	232	193	166
45	R	80	443	332	266	222	190
48	R	90	500	375	300	250	214
51	R	100	557	418	334	278	239
54	R	110	614	460	368	307	263
57	R	127	708	531	425	354	303
60	R	144	802	602	481	401	344
63	R	161	897	672	538	448	384
66	R	178	991	743	595	495	425
69	R	195	1085	814	651	543	465
72	R	212	1179	885	708	590	505
75	R	227	1260	945	756	630	540
78	R	241	1340	1005	804	670	574
81	R	256	1421	1066	853	710	609
84	R	263	1460	1095	876	730	626
87	R	270	1498	1124	899	749	642
90	R	277	1537	1153	922	769	659

0-30-70-0 PRP Sol



Ширина захвата (m)	21
Продукт	PRP Sol
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,04
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	13	61	46	37	31	26
21	N	19	90	67	54	45	39
24	P	25	119	89	71	59	51
27	P	31	148	111	89	74	63
30	P	37	177	132	106	88	76
33	Q	43	205	154	123	103	88
36	Q	49	234	176	141	117	100
39	Q	60	286	214	171	143	122
42	Q	71	337	253	202	168	144
45	R	82	388	291	233	194	166
48	R	92	440	330	264	220	188
51	R	103	491	368	294	245	210
54	R	114	542	407	325	271	232
57	R	131	622	466	373	311	266
60	R	147	701	526	421	351	300
63	R	164	781	585	468	390	335
66	R	181	860	645	516	430	369
69	R	197	940	705	564	470	403
72	R	214	1019	764	611	510	437
75	R	229	1090	818	654	545	467
78	R	244	1161	871	697	581	498
81	T	259	1232	924	739	616	528
84	T	265	1263	947	758	632	541
87	T	272	1294	970	776	647	555
90	T	278	1325	993	795	662	568

0-30-70-0 PRP Sol



Ширина захвата (m)	24
Продукт	PRP Sol
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,04
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	13	54	41	33	27	23
21	N	19	81	61	48	40	35
24	O	26	107	80	64	53	46
27	O	32	133	100	80	67	57
30	P	38	159	120	96	80	68
33	P	45	186	139	111	93	80
36	P	51	212	159	127	106	91
39	P	63	263	197	158	131	113
42	P	75	314	235	188	157	134
45	P	88	365	274	219	182	156
48	P	100	416	312	249	208	178
51	P	112	467	350	280	233	200
54	P	124	518	388	311	259	222
57	P	140	584	438	350	292	250
60	P	156	650	488	390	325	279
63	P	172	716	537	430	358	307
66	P	188	783	587	470	391	335
69	P	204	849	637	509	424	364
72	S	220	915	686	549	458	392
75	S	233	972	729	583	486	417
78	S	247	1029	772	617	514	441
81	S	261	1085	814	651	543	465
84	S	269	1121	841	673	561	481
87	S	278	1157	868	694	579	496
90	S	286	1193	895	716	597	511

0-30-70-0 PRP Sol



Ширина захвата (m)	28
Продукт	PRP Sol
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,04
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	13	47	35	28	23	20
21	O	19	69	52	41	35	30
24	P	26	92	69	55	46	39
27	P	32	114	86	68	57	49
30	P	38	137	102	82	68	59
33	R	45	159	119	95	80	68
36	R	51	182	136	109	91	78
39	R	63	225	169	135	113	97
42	R	75	269	202	161	134	115
45	R	88	313	234	188	156	134
48	R	100	356	267	214	178	153
51	R	112	400	300	240	200	171
54	R	124	444	333	266	222	190
57	R	140	500	375	300	250	214
60	R	156	557	418	334	279	239
63	T	172	614	461	368	307	263
66	T	188	671	503	403	335	288
69	T	204	728	546	437	364	312
72	T	220	785	588	471	392	336
75	T	233	833	625	500	417	357
78	T	247	882	661	529	441	378
81	T	261	930	698	558	465	399
84	T	269	961	721	577	481	412
87	T	278	992	744	595	496	425
90	T	286	1023	767	614	511	438

0-30-70-0 PRP Sol



Ширина захвата (m)	32
Продукт	PRP Sol
Производитель	
Плотность (кг/л)	1,04
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	13	41	31	24	20	17
21	K	19	61	45	36	30	26
24	M	26	80	60	48	40	34
27	M	32	100	75	60	50	43
30	M	38	120	90	72	60	51
33	N	45	139	104	84	70	60
36	N	51	159	119	95	79	68
39	N	63	197	148	118	99	84
42	N	75	235	177	141	118	101
45	N	88	274	205	164	137	117
48	N	100	312	234	187	156	134
51	N	112	350	262	210	175	150
54	N	124	388	291	233	194	166
57	N	140	438	328	263	219	188
60	P	156	488	366	293	244	209
63	P	172	537	403	322	269	230
66	P	188	587	440	352	294	252
69	P	204	637	478	382	318	273
72	P	220	686	515	412	343	294
75	P	233	729	547	437	364	312
78	P	247	772	579	463	386	331
81	Q	261	814	611	488	407	349
84	Q	269	841	631	505	421	360
87	Q	278	868	651	521	434	372
90	Q	286	895	671	537	447	384

0-30-70-0 NPK 17 - 17 - 17

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	6	50	38	30	25	21
21	M	10	85	64	51	42	36
24	M	14	119	90	72	60	51
27	M	18	154	116	93	77	66
30	M	23	189	142	113	94	81
33	M	27	224	168	134	112	96
36	M	31	258	194	155	129	111
39	M	39	328	246	197	164	140
42	M	48	397	298	238	199	170
45	M	56	467	350	280	233	200
48	N	64	536	402	322	268	230
51	N	73	606	454	363	303	260
54	O	81	675	506	405	338	289
57	O	94	781	585	468	390	335
60	P	106	886	665	532	443	380
63	P	119	992	744	595	496	425
66	P	132	1097	823	658	549	470
69	P	144	1203	902	722	601	515
72	P	157	1308	981	785	654	561
75	P	168	1400	1050	840	700	600
78	P	179	1492	1119	895	746	639
81	P	190	1583	1188	950	792	679
84	P	198	1650	1238	990	825	707
87	P	206	1717	1288	1030	858	736
90	P	214	1783	1338	1070	892	764

0-30-70-0 NPK 17 - 17 - 17

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	6	40	30	24	20	17
21	N	10	70	53	42	35	30
24	N	15	100	75	60	50	43
27	N	20	130	98	78	65	56
30	N	24	160	120	96	80	69
33	N	28	190	143	114	95	81
36	N	33	220	165	132	110	94
39	N	41	273	205	164	137	117
42	N	49	327	245	196	163	140
45	N	57	380	285	228	190	163
48	N	65	433	325	260	217	186
51	N	73	487	365	292	243	209
54	M	81	540	405	324	270	231
57	M	94	624	468	375	312	268
60	M	106	709	532	425	354	304
63	M	119	793	595	476	397	340
66	M	132	878	658	527	439	376
69	M	144	962	722	577	481	412
72	M	157	1047	785	628	523	449
75	M	171	1140	855	684	570	489
78	M	185	1233	925	740	617	529
81	M	199	1327	995	796	663	569
84	M	204	1360	1020	816	680	583
87	M	209	1393	1045	836	697	597
90	M	214	1427	1070	856	713	611

0-30-70-0 NPK 17 - 17 - 17

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	7	39	29	23	19	17
21	O	12	66	49	39	33	28
24	O	17	93	69	56	46	40
27	O	22	119	90	72	60	51
30	O	26	146	110	88	73	63
33	O	31	173	130	104	87	74
36	O	36	200	150	120	100	86
39	O	45	248	186	149	124	106
42	O	53	296	222	178	148	127
45	O	62	344	258	207	172	148
48	O	71	393	294	236	196	168
51	O	79	441	331	264	220	189
54	O	88	489	367	293	244	210
57	O	100	557	418	334	279	239
60	O	113	626	469	376	313	268
63	O	125	694	521	417	347	298
66	O	137	763	572	458	381	327
69	O	150	831	624	499	416	356
72	O	162	900	675	540	450	386
75	O	175	972	729	583	486	417
78	O	188	1044	783	627	522	448
81	O	201	1117	838	670	558	479
84	O	206	1143	857	686	571	490
87	O	210	1169	876	701	584	501
90	O	215	1194	896	717	597	512

0-30-70-0 NPK 17 - 17 - 17

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	8	38	29	23	19	16
21	M	13	61	46	37	31	26
24	M	18	84	63	50	42	36
27	M	22	107	80	64	54	46
30	M	27	130	98	78	65	56
33	M	32	153	115	92	77	66
36	M	37	176	132	106	88	76
39	M	46	218	164	131	109	94
42	M	55	260	195	156	130	112
45	M	64	302	227	181	151	130
48	M	72	344	258	207	172	148
51	M	81	387	290	232	193	166
54	M	90	429	321	257	214	184
57	M	103	490	367	294	245	210
60	M	116	551	413	330	275	236
63	M	128	612	459	367	306	262
66	M	141	673	505	404	337	288
69	M	154	734	551	440	367	315
72	M	167	795	596	477	398	341
75	M	179	851	638	510	425	365
78	M	190	906	680	544	453	388
81	M	202	962	721	577	481	412
84	M	207	986	739	591	493	422
87	M	212	1010	757	606	505	433
90	M	217	1033	775	620	517	443

0-30-70-0 NPK 17 - 17 - 17

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	8	33	25	20	17	14
21	S	13	54	41	33	27	23
24	S	18	75	56	45	38	32
27	S	23	96	72	58	48	41
30	S	28	117	88	70	58	50
33	S	33	138	103	83	69	59
36	S	38	158	119	95	79	68
39	S	47	196	147	118	98	84
42	S	56	233	175	140	117	100
45	S	65	271	203	163	135	116
48	S	74	308	231	185	154	132
51	S	83	346	259	208	173	148
54	S	92	383	288	230	192	164
57	S	105	436	327	262	218	187
60	S	117	489	367	293	244	210
63	S	130	542	406	325	271	232
66	S	143	594	446	357	297	255
69	S	155	647	485	388	324	277
72	S	168	700	525	420	350	300
75	S	181	753	565	452	376	323
78	S	193	806	604	483	403	345
81	S	206	858	644	515	429	368
84	S	211	878	658	527	439	376
87	S	215	897	673	538	449	385
90	S	220	917	688	550	458	393

0-30-70-0 NPK 17 - 17 - 17

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	8	30	22	18	15	13
21	Q	13	48	36	29	24	21
24	Q	18	67	50	40	33	29
27	Q	23	85	64	51	43	37
30	Q	28	104	78	62	52	44
33	Q	33	122	92	73	61	52
36	Q	38	141	106	84	70	60
39	Q	47	174	131	104	87	75
42	Q	56	207	156	124	104	89
45	Q	65	241	181	144	120	103
48	Q	74	274	206	164	137	117
51	Q	83	307	231	184	154	132
54	R	92	341	256	204	170	146
57	R	105	388	291	233	194	166
60	R	117	435	326	261	217	186
63	R	130	481	361	289	241	206
66	R	143	528	396	317	264	226
69	R	155	575	431	345	288	247
72	R	168	622	467	373	311	267
75	R	181	669	502	401	335	287
78	R	193	716	537	430	358	307
81	R	206	763	572	458	381	327
84	R	211	780	585	468	390	334
87	R	215	798	598	479	399	342
90	R	220	815	611	489	407	349

0-30-70-0 NPK 17 - 17 - 17

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	28
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	8	29	21	17	14	12
21	Q	13	46	35	28	23	20
24	Q	18	64	48	39	32	28
27	Q	23	82	62	49	41	35
30	Q	28	100	75	60	50	43
33	Q	33	118	88	71	59	51
36	Q	38	136	102	81	68	58
39	Q	47	168	126	101	84	72
42	Q	56	200	150	120	100	86
45	Q	65	232	174	139	116	99
48	Q	74	264	198	159	132	113
51	Q	83	296	222	178	148	127
54	R	92	329	246	197	164	141
57	R	105	374	280	224	187	160
60	R	117	419	314	251	210	180
63	R	130	464	348	279	232	199
66	R	143	510	382	306	255	218
69	R	155	555	416	333	277	238
72	R	168	600	450	360	300	257
75	R	181	645	484	387	323	277
78	R	193	690	518	414	345	296
81	R	206	736	552	441	368	315
84	R	211	752	564	451	376	322
87	R	215	769	577	461	385	330
90	R	220	786	589	471	393	337

0-30-70-0 NPK 17 - 17 - 17

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	70	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	8	27	20	16	13	11
21	P	13	43	33	26	22	19
24	P	18	60	45	36	30	26
27	P	23	77	58	46	38	33
30	P	28	93	70	56	47	40
33	P	33	110	83	66	55	47
36	P	38	127	95	76	63	54
39	P	47	157	118	94	78	67
42	P	56	187	140	112	93	80
45	P	65	217	163	130	108	93
48	P	74	247	185	148	123	106
51	P	83	277	208	166	138	119
54	P	92	307	230	184	153	131
57	P	105	349	262	209	174	150
60	Q	117	391	293	235	196	168
63	Q	130	433	325	260	217	186
66	Q	143	476	357	285	238	204
69	Q	155	518	388	311	259	222
72	Q	168	560	420	336	280	240
75	Q	181	602	452	361	301	258
78	Q	193	644	483	387	322	276
81	Q	206	687	515	412	343	294
84	Q	211	702	527	421	351	301
87	Q	215	718	538	431	359	308
90	Q	220	733	550	440	367	314

0-30-65-5 Universal 16 (NPK 16-16-16)

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Universal 16 (NPK 16-16-16)
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	12	50	38	30	25	21
21	N	19	78	58	47	39	33
24	N	25	106	79	63	53	45
27	N	32	133	100	80	67	57
30	N	39	161	121	97	81	69
33	N	45	189	142	113	94	81
36	N	52	217	163	130	108	93
39	N	64	265	198	159	132	113
42	N	75	313	234	188	156	134
45	N	86	360	270	216	180	154
48	P	98	408	306	245	204	175
51	P	110	456	342	274	228	196
54	P	121	504	378	303	252	216
57	P	137	572	429	343	286	245
60	P	154	640	480	384	320	274
63	P	170	708	531	425	354	304
66	P	186	776	582	466	388	333
69	P	203	844	633	507	422	362
72	P	219	913	684	548	456	391
75	P	235	978	733	587	489	419
78	P	250	1043	782	626	522	447
81	P	266	1108	831	665	554	475
84	P	277	1153	865	692	576	494
87	P	287	1197	898	718	599	513
90	P	298	1242	931	745	621	532

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	12	57	43	34	29	24
21	S	19	90	67	54	45	38
24	S	26	122	92	73	61	52
27	S	32	155	116	93	77	66
30	S	39	187	140	112	94	80
33	S	46	220	165	132	110	94
36	S	53	252	189	151	126	108
39	S	66	313	235	188	156	134
42	S	78	373	280	224	187	160
45	S	91	433	325	260	217	186
48	S	104	494	370	296	247	212
51	S	116	554	415	332	277	237
54	S	129	614	461	369	307	263
57	S	143	683	512	410	341	293
60	S	158	751	563	450	375	322
63	S	172	819	614	491	410	351
66	S	186	887	665	532	444	380
69	S	201	956	717	573	478	410
72	S	215	1024	768	614	512	439
75	S	243	1159	869	695	579	497
78	S	272	1294	970	776	647	554
81	S	300	1429	1071	857	714	612
84	S	308	1468	1101	881	734	629
87	S	317	1508	1131	905	754	646
90	S	325	1548	1161	929	774	663

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	15	63	47	38	31	27
21	S	22	93	70	56	47	40
24	S	30	124	93	74	62	53
27	S	37	154	116	93	77	66
30	S	44	185	139	111	92	79
33	S	52	215	161	129	108	92
36	S	59	246	184	148	123	105
39	S	72	301	226	180	150	129
42	S	85	356	267	213	178	152
45	S	98	410	308	246	205	176
48	S	112	465	349	279	233	199
51	S	125	520	390	312	260	223
54	S	138	575	431	345	288	246
57	S	153	638	478	383	319	273
60	S	168	700	525	420	350	300
63	S	183	763	572	458	381	327
66	S	198	825	619	495	413	354
69	S	213	888	666	533	444	380
72	S	228	950	713	570	475	407
75	S	257	1069	802	642	535	458
78	S	285	1189	892	713	594	510
81	S	314	1308	981	785	654	561
84	S	324	1350	1013	810	675	579
87	S	334	1392	1044	835	696	596
90	S	344	1433	1075	860	717	614

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	15	56	42	33	28	24
21	P	22	83	62	50	41	35
24	P	30	110	82	66	55	47
27	P	37	137	103	82	69	59
30	P	44	164	123	99	82	70
33	P	52	191	144	115	96	82
36	P	59	219	164	131	109	94
39	P	72	267	200	160	134	115
42	P	85	316	237	190	158	135
45	P	98	365	274	219	182	156
48	P	112	414	310	248	207	177
51	P	125	462	347	277	231	198
54	P	138	511	383	307	256	219
57	P	153	567	425	340	283	243
60	P	168	622	467	373	311	267
63	P	183	678	508	407	339	290
66	P	198	733	550	440	367	314
69	P	213	789	592	473	394	338
72	P	228	844	633	507	422	362
75	P	257	951	713	570	475	407
78	P	285	1057	793	634	528	453
81	P	314	1163	872	698	581	498
84	P	324	1200	900	720	600	514
87	P	334	1237	928	742	619	530
90	P	344	1274	956	764	637	546

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	15	54	40	32	27	23
21	P	22	80	60	48	40	34
24	P	30	106	79	64	53	45
27	P	37	132	99	79	66	57
30	P	44	158	119	95	79	68
33	P	52	185	138	111	92	79
36	P	59	211	158	126	105	90
39	P	72	258	193	155	129	110
42	P	85	305	229	183	152	131
45	P	98	352	264	211	176	151
48	P	112	399	299	239	199	171
51	P	125	446	334	268	223	191
54	P	138	493	370	296	246	211
57	P	153	546	410	328	273	234
60	P	168	600	450	360	300	257
63	P	183	654	490	392	327	280
66	P	198	707	530	424	354	303
69	P	213	761	571	456	380	326
72	P	228	814	611	489	407	349
75	P	257	917	688	550	458	393
78	P	285	1019	764	611	510	437
81	P	314	1121	841	673	561	481
84	P	324	1157	868	694	579	496
87	P	334	1193	895	716	596	511
90	P	344	1229	921	737	614	527

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	50	38	30	25	21
21	M	22	74	56	45	37	32
24	M	30	99	74	59	49	42
27	M	37	123	93	74	62	53
30	M	44	148	111	89	74	63
33	M	52	172	129	103	86	74
36	M	59	197	148	118	98	84
39	M	72	241	180	144	120	103
42	M	85	284	213	171	142	122
45	M	98	328	246	197	164	141
48	M	112	372	279	223	186	160
51	M	125	416	312	250	208	178
54	M	138	460	345	276	230	197
57	M	153	510	383	306	255	219
60	M	168	560	420	336	280	240
63	M	183	610	458	366	305	261
66	M	198	660	495	396	330	283
69	M	213	710	533	426	355	304
72	M	228	760	570	456	380	326
75	M	257	856	642	513	428	367
78	M	285	951	713	571	476	408
81	M	314	1047	785	628	523	449
84	M	324	1080	810	648	540	463
87	M	334	1113	835	668	557	477
90	M	344	1147	860	688	573	491

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	47	35	28	23	20
21	K	22	70	52	42	35	30
24	K	30	93	70	56	46	40
27	K	37	116	87	69	58	50
30	K	44	139	104	83	69	59
33	K	52	161	121	97	81	69
36	K	59	184	138	111	92	79
39	K	72	226	169	135	113	97
42	K	85	267	200	160	133	114
45	K	98	308	231	185	154	132
48	K	112	349	262	209	174	150
51	K	125	390	293	234	195	167
54	K	138	431	323	259	216	185
57	K	153	478	359	287	239	205
60	K	168	525	394	315	263	225
63	K	183	572	429	343	286	245
66	K	198	619	464	371	309	265
69	K	213	666	499	399	333	285
72	K	228	713	534	428	356	305
75	K	257	802	602	481	401	344
78	K	285	892	669	535	446	382
81	K	314	981	736	589	491	421
84	K	324	1013	759	608	506	434
87	K	334	1044	783	626	522	447
90	K	344	1075	806	645	538	461

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	45	34	27	23	19
21	K	22	68	51	41	34	29
24	K	30	90	67	54	45	39
27	K	37	112	84	67	56	48
30	K	44	134	101	81	67	58
33	K	52	157	117	94	78	67
36	K	59	179	134	107	89	77
39	K	72	219	164	131	109	94
42	K	85	259	194	155	129	111
45	K	98	298	224	179	149	128
48	K	112	338	254	203	169	145
51	K	125	378	284	227	189	162
54	K	138	418	314	251	209	179
57	K	153	464	348	278	232	199
60	K	168	509	382	305	255	218
63	K	183	555	416	333	277	238
66	K	198	600	450	360	300	257
69	K	213	645	484	387	323	277
72	K	228	691	518	415	345	296
75	K	257	778	583	467	389	333
78	K	285	865	648	519	432	371
81	K	314	952	714	571	476	408
84	K	324	982	736	589	491	421
87	K	334	1012	759	607	506	434
90	K	344	1042	782	625	521	447

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	15	42	31	25	21	18
21	S	22	62	47	37	31	27
24	S	30	82	62	49	41	35
27	S	37	103	77	62	51	44
30	S	44	123	92	74	62	53
33	S	52	144	108	86	72	62
36	S	59	164	123	98	82	70
39	S	72	200	150	120	100	86
42	S	85	237	178	142	119	102
45	S	98	274	205	164	137	117
48	S	112	310	233	186	155	133
51	S	125	347	260	208	173	149
54	S	138	383	288	230	192	164
57	S	153	425	319	255	213	182
60	T	168	467	350	280	233	200
63	T	183	508	381	305	254	218
66	T	198	550	413	330	275	236
69	T	213	592	444	355	296	254
72	T	228	633	475	380	317	271
75	T	257	713	535	428	356	306
78	T	285	793	594	476	396	340
81	T	314	872	654	523	436	374
84	T	324	900	675	540	450	386
87	T	334	928	696	557	464	398
90	T	344	956	717	573	478	410

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	39
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	15	38	29	23	19	16
21	O	22	57	43	34	29	25
24	O	30	76	57	46	38	33
27	O	37	95	71	57	47	41
30	O	44	114	85	68	57	49
33	O	52	132	99	79	66	57
36	O	59	151	113	91	76	65
39	O	72	185	139	111	93	79
42	O	85	219	164	131	109	94
45	O	98	253	189	152	126	108
48	O	112	286	215	172	143	123
51	O	125	320	240	192	160	137
54	O	138	354	265	212	177	152
57	O	153	392	294	235	196	168
60	O	168	431	323	258	215	185
63	O	183	469	352	282	235	201
66	P	198	508	381	305	254	218
69	P	213	546	410	328	273	234
72	P	228	585	438	351	292	251
75	P	257	658	494	395	329	282
78	P	285	732	549	439	366	314
81	P	314	805	604	483	403	345
84	P	324	831	623	498	415	356
87	P	334	856	642	514	428	367
90	P	344	882	662	529	441	378

0-30-65-5 Kieserite 25% MgO + 20% S

ESTA



Ширина захвата (m)	42
Продукт	Kieserite 25% MgO + 20% S
Производитель	ESTA
Плотность (кг/л)	1,25
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	30	65	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	15	36	27	21	18	15
21	L	22	53	40	32	27	23
24	L	30	71	53	42	35	30
27	L	37	88	66	53	44	38
30	L	44	106	79	63	53	45
33	L	52	123	92	74	62	53
36	L	59	140	105	84	70	60
39	L	72	172	129	103	86	74
42	L	85	203	152	122	102	87
45	M	98	235	176	141	117	101
48	M	112	266	199	160	133	114
51	M	125	297	223	178	149	127
54	M	138	329	246	197	164	141
57	M	153	364	273	219	182	156
60	M	168	400	300	240	200	171
63	M	183	436	327	261	218	187
66	M	198	471	354	283	236	202
69	M	213	507	380	304	254	217
72	M	228	543	407	326	271	233
75	M	257	611	458	367	306	262
78	M	285	679	510	408	340	291
81	M	314	748	561	449	374	320
84	M	324	771	579	463	386	331
87	M	334	795	596	477	398	341
90	M	344	819	614	491	410	351

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	7	58	44	35	29	25
21	K	12	96	72	58	48	41
24	L	16	133	100	80	67	57
27	L	20	171	128	103	85	73
30	L	25	208	156	125	104	89
33	L	30	246	184	148	123	105
36	L	34	283	213	170	142	121
39	L	42	350	263	210	175	150
42	L	50	417	313	250	208	179
45	L	58	483	363	290	242	207
48	L	66	550	413	330	275	236
51	L	74	617	463	370	308	264
54	L	82	683	513	410	342	293
57	L	93	776	582	466	388	333
60	L	104	869	652	522	435	373
63	L	116	963	722	578	481	413
66	L	127	1056	792	633	528	452
69	L	138	1149	861	689	574	492
72	L	149	1242	931	745	621	532
75	L	154	1286	965	772	643	551
78	L	160	1331	998	798	665	570
81	L	165	1375	1031	825	688	589
84	L	167	1392	1044	835	696	596
87	L	169	1408	1056	845	704	604
90	L	171	1425	1069	855	713	611

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	6A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	7	47	35	28	23	20
21	K	12	80	60	48	40	34
24	L	17	113	85	68	57	49
27	L	22	147	110	88	73	63
30	L	27	180	135	108	90	77
33	L	32	213	160	128	107	91
36	L	37	247	185	148	123	106
39	L	45	298	223	179	149	128
42	L	52	349	262	209	174	150
45	L	60	400	300	240	200	171
48	L	68	451	338	271	226	193
51	L	75	502	377	301	251	215
54	L	83	553	415	332	277	237
57	L	94	627	470	376	313	269
60	L	105	700	525	420	350	300
63	L	116	773	580	464	387	331
66	L	127	847	635	508	423	363
69	L	138	920	690	552	460	394
72	L	149	993	745	596	497	426
75	L	155	1031	773	619	516	442
78	L	160	1069	802	641	534	458
81	L	166	1107	830	664	553	474
84	L	168	1122	842	673	561	481
87	L	171	1138	853	683	569	488
90	L	173	1153	865	692	577	494

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	9	50	38	30	25	21
21	K	14	76	57	46	38	33
24	K	18	102	76	61	51	44
27	K	23	128	96	77	64	55
30	K	28	154	115	92	77	66
33	K	32	180	135	108	90	77
36	K	37	206	154	123	103	88
39	K	46	253	190	152	126	108
42	K	54	300	225	180	150	129
45	K	62	347	260	208	174	149
48	L	71	394	296	237	197	169
51	L	80	442	331	265	221	189
54	L	88	489	367	293	244	210
57	L	98	545	409	327	273	234
60	L	108	602	451	361	301	258
63	L	118	658	494	395	329	282
66	L	129	715	536	429	357	306
69	L	139	771	578	463	386	331
72	L	149	828	621	497	414	355
75	L	155	863	647	518	431	370
78	L	162	898	674	539	449	385
81	L	168	933	700	560	467	400
84	L	169	937	703	562	469	402
87	L	169	941	706	564	470	403
90	L	170	944	708	567	472	405

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	6A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	10	48	36	29	24	20
21	K	15	71	54	43	36	31
24	K	20	95	71	57	48	41
27	K	25	119	89	71	60	51
30	K	30	143	107	86	71	61
33	K	35	167	125	100	83	71
36	K	40	190	143	114	95	82
39	K	48	229	172	138	115	98
42	K	56	268	201	161	134	115
45	K	64	307	230	184	154	132
48	K	73	346	260	208	173	148
51	K	81	385	289	231	192	165
54	K	89	424	318	254	212	182
57	K	99	473	355	284	237	203
60	K	110	522	392	313	261	224
63	K	120	571	429	343	286	245
66	K	130	621	465	372	310	266
69	K	141	670	502	402	335	287
72	K	151	719	539	431	360	308
75	K	159	759	569	455	379	325
78	K	168	798	599	479	399	342
81	K	176	838	629	503	419	359
84	K	177	841	631	505	421	361
87	K	177	844	633	507	422	362
90	K	178	848	636	509	424	363

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	7

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	10	42	31	25	21	18
21	I	16	65	48	39	32	28
24	I	21	88	66	53	44	38
27	I	26	110	83	66	55	47
30	I	32	133	100	80	67	57
33	I	38	156	117	94	78	67
36	I	43	179	134	108	90	77
39	I	52	215	161	129	108	92
42	I	60	251	189	151	126	108
45	I	69	288	216	173	144	123
48	I	78	324	243	194	162	139
51	I	86	360	270	216	180	154
54	I	95	396	297	238	198	170
57	I	104	435	327	261	218	187
60	I	114	475	356	285	238	204
63	I	124	515	386	309	257	221
66	J	133	554	416	333	277	238
69	J	142	594	445	356	297	254
72	J	152	633	475	380	317	271
75	J	162	675	506	405	338	289
78	J	172	717	538	430	358	307
81	J	182	758	569	455	379	325
84	J	185	769	577	462	385	330
87	J	187	781	585	468	390	335
90	J	190	792	594	475	396	339

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	10	37	28	22	19	16
21	L	15	56	42	33	28	24
24	L	20	74	56	44	37	32
27	L	25	93	69	56	46	40
30	L	30	111	83	67	56	48
33	L	35	130	97	78	65	56
36	L	40	148	111	89	74	63
39	L	48	178	134	107	89	76
42	L	56	209	156	125	104	89
45	L	64	239	179	143	119	102
48	M	73	269	202	161	135	115
51	M	81	299	225	180	150	128
54	M	89	330	247	198	165	141
57	M	99	368	276	221	184	158
60	M	110	406	305	244	203	174
63	M	120	444	333	267	222	190
66	N	130	483	362	290	241	207
69	N	141	521	391	313	260	223
72	N	151	559	419	336	280	240
75	N	159	590	443	354	295	253
78	N	168	621	466	373	310	266
81	N	176	652	489	391	326	279
84	N	177	654	491	393	327	280
87	N	177	657	493	394	328	281
90	N	178	659	494	396	330	283

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	10	36	27	21	18	15
21	L	15	54	40	32	27	23
24	L	20	71	54	43	36	31
27	L	25	89	67	54	45	38
30	L	30	107	80	64	54	46
33	L	35	125	94	75	63	54
36	L	40	143	107	86	71	61
39	L	48	172	129	103	86	74
42	L	56	201	151	121	101	86
45	L	64	230	173	138	115	99
48	M	73	260	195	156	130	111
51	M	81	289	217	173	144	124
54	M	89	318	238	191	159	136
57	M	99	355	266	213	177	152
60	M	110	392	294	235	196	168
63	M	120	429	321	257	214	184
66	N	130	465	349	279	233	199
69	N	141	502	377	301	251	215
72	N	151	539	404	324	270	231
75	N	159	569	427	341	285	244
78	N	168	599	449	359	299	257
81	N	176	629	471	377	314	269
84	N	177	631	473	379	315	270
87	N	177	633	475	380	317	271
90	N	178	636	477	381	318	272

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	10	33	25	20	17	14
21	I	15	50	38	30	25	21
24	I	20	67	50	40	33	29
27	I	25	83	63	50	42	36
30	I	30	100	75	60	50	43
33	I	35	117	88	70	58	50
36	J	40	133	100	80	67	57
39	J	48	161	120	96	80	69
42	J	56	188	141	113	94	80
45	J	64	215	161	129	108	92
48	J	73	242	182	145	121	104
51	J	81	269	202	162	135	115
54	J	89	297	223	178	148	127
57	J	99	331	248	199	166	142
60	J	110	366	274	219	183	157
63	J	120	400	300	240	200	171
66	K	130	434	326	261	217	186
69	K	141	469	352	281	234	201
72	K	151	503	378	302	252	216
75	K	159	531	398	319	266	228
78	K	168	559	419	335	279	240
81	K	176	587	440	352	293	251
84	K	177	589	442	353	294	252
87	K	177	591	443	355	296	253
90	K	178	593	445	356	297	254

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	8

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	10	31	23	19	16	13
21	G	15	47	35	28	23	20
24	G	20	63	47	38	31	27
27	G	25	78	59	47	39	33
30	G	30	94	70	56	47	40
33	G	35	109	82	66	55	47
36	G	40	125	94	75	63	54
39	G	48	151	113	90	75	65
42	G	56	176	132	106	88	75
45	G	64	202	151	121	101	86
48	G	73	227	170	136	114	97
51	G	81	253	189	152	126	108
54	G	89	278	209	167	139	119
57	G	99	310	233	186	155	133
60	H	110	343	257	206	171	147
63	H	120	375	281	225	188	161
66	H	130	407	305	244	204	175
69	H	141	440	330	264	220	188
72	H	151	472	354	283	236	202
75	H	159	498	373	299	249	213
78	H	168	524	393	314	262	225
81	H	176	550	413	330	275	236
84	H	177	552	414	331	276	237
87	H	177	554	416	333	277	238
90	H	178	556	417	334	278	238

0-29-70-1 Piagran 46% N

SKW STIKSTOFFWERKE



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Piagran 46% N
Производитель	SKW STIKSTOFFWERKE
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	29	70	1

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	8

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	10	30	23	18	15	13
21	G	15	45	34	27	23	19
24	G	20	61	45	36	30	26
27	G	25	76	57	45	38	32
30	G	30	91	68	55	45	39
33	G	35	106	80	64	53	45
36	G	40	121	91	73	61	52
39	G	48	146	109	88	73	63
42	G	56	171	128	102	85	73
45	G	64	195	147	117	98	84
48	G	73	220	165	132	110	94
51	G	81	245	184	147	122	105
54	G	89	270	202	162	135	116
57	G	99	301	226	181	151	129
60	H	110	332	249	199	166	142
63	H	120	364	273	218	182	156
66	H	130	395	296	237	197	169
69	H	141	426	320	256	213	183
72	H	151	458	343	275	229	196
75	H	159	483	362	290	241	207
78	H	168	508	381	305	254	218
81	H	176	533	400	320	267	229
84	H	177	535	402	321	268	229
87	H	177	537	403	322	269	230
90	H	178	539	405	324	270	231

1-24-61-14 Muriate of Potash 60

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Muriate of Potash 60
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,12
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	1	24	61	14

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	10	83	63	50	42	36
21	S	15	125	94	75	63	54
24	S	20	167	125	100	83	71
27	T	25	208	156	125	104	89
30	T	30	250	188	150	125	107
33	T	35	292	219	175	146	125
36	T	40	333	250	200	167	143
39	T	49	406	304	243	203	174
42	T	57	478	358	287	239	205
45	T	66	550	413	330	275	236
48	T	75	622	467	373	311	267
51	T	83	694	521	417	347	298
54	T	92	767	575	460	383	329
57	T	104	867	650	520	433	371
60	T	116	967	725	580	483	414
63	T	128	1067	800	640	533	457
66	T	140	1167	875	700	583	500
69	T	152	1267	950	760	633	543
72	T	164	1367	1025	820	683	586
75	T	179	1489	1117	893	744	638
78	T	193	1611	1208	967	806	690
81	T	208	1733	1300	1040	867	743
84	T	221	1839	1379	1103	919	788
87	T	233	1944	1458	1167	972	833
90	T	246	2050	1538	1230	1025	879

1-24-61-14 Muriate of Potash 60

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Muriate of Potash 60
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,12
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	1	24	61	14

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	7A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	10	67	50	40	33	29
21	T	15	100	75	60	50	43
24	T	20	133	100	80	67	57
27	T	25	167	125	100	83	71
30	T	30	200	150	120	100	86
33	T	35	233	175	140	117	100
36	T	40	267	200	160	133	114
39	T	49	326	244	195	163	140
42	T	58	384	288	231	192	165
45	T	66	443	333	266	222	190
48	T	75	502	377	301	251	215
51	T	84	561	421	337	281	240
54	T	93	620	465	372	310	266
57	T	105	700	525	420	350	300
60	T	117	780	585	468	390	334
63	T	129	860	645	516	430	369
66	T	141	940	705	564	470	403
69	T	153	1020	765	612	510	437
72	T	165	1100	825	660	550	471
75	T	180	1202	902	721	601	515
78	T	196	1304	978	783	652	559
81	T	211	1407	1055	844	703	603
84	T	224	1496	1122	897	748	641
87	T	238	1584	1188	951	792	679
90	T	251	1673	1255	1004	837	717

1-24-61-14 Muriate of Potash 60

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Muriate of Potash 60
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,12
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	1	24	61	14

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	7A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	12	67	50	40	33	29
21	T	18	97	73	58	49	42
24	T	23	128	96	77	64	55
27	T	28	158	119	95	79	68
30	T	34	189	142	113	94	81
33	T	40	219	165	132	110	94
36	T	45	250	188	150	125	107
39	T	56	309	232	186	155	133
42	T	66	369	276	221	184	158
45	T	77	428	321	257	214	183
48	T	88	487	365	292	244	209
51	T	98	546	410	328	273	234
54	T	109	606	454	363	303	260
57	T	119	663	497	398	331	284
60	T	130	720	540	432	360	309
63	T	140	778	583	467	389	333
66	T	150	835	626	501	418	358
69	T	161	893	669	536	446	383
72	T	171	950	713	570	475	407
75	T	184	1024	768	614	512	439
78	T	198	1098	824	659	549	471
81	T	211	1172	879	703	586	502
84	T	226	1257	943	754	629	539
87	T	242	1343	1007	806	671	575
90	T	257	1428	1071	857	714	612

1-24-61-14 Muriate of Potash 60

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Muriate of Potash 60
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,12
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	1	24	61	14

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	7A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	14	67	50	40	33	29
21	S	20	94	70	56	47	40
24	S	25	121	90	72	60	52
27	S	31	148	111	89	74	63
30	S	37	175	131	105	87	75
33	S	42	202	151	121	101	86
36	T	48	229	171	137	114	98
39	T	58	275	206	165	137	118
42	T	67	321	240	192	160	137
45	T	77	367	275	220	183	157
48	T	87	413	310	248	206	177
51	T	96	459	344	275	229	197
54	T	106	505	379	303	252	216
57	T	117	558	418	335	279	239
60	T	128	611	458	367	306	262
63	T	140	664	498	399	332	285
66	T	151	717	538	430	359	307
69	T	162	771	578	462	385	330
72	T	173	824	618	494	412	353
75	T	186	886	664	531	443	380
78	T	199	948	711	569	474	406
81	T	212	1010	757	606	505	433
84	T	227	1081	811	649	540	463
87	T	242	1152	864	691	576	494
90	T	257	1224	918	734	612	524

1-24-61-14 Muriate of Potash 60

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Muriate of Potash 60
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,12
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	1	24	61	14

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	8	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	15	63	47	38	31	27
21	S	21	87	65	52	43	37
24	S	27	111	83	67	56	48
27	S	32	135	102	81	68	58
30	S	38	160	120	96	80	68
33	T	44	184	138	110	92	79
36	T	50	208	156	125	104	89
39	T	60	249	186	149	124	107
42	T	69	289	217	173	144	124
45	T	79	329	247	198	165	141
48	T	89	369	277	222	185	158
51	T	98	410	307	246	205	176
54	T	108	450	338	270	225	193
57	T	119	495	371	297	248	212
60	T	130	540	405	324	270	232
63	T	140	585	439	351	293	251
66	T	151	631	473	378	315	270
69	T	162	676	507	405	338	290
72	T	173	721	541	433	360	309
75	T	186	775	581	465	388	332
78	T	199	829	622	498	415	355
81	T	212	883	663	530	442	379
84	T	228	949	711	569	474	407
87	T	243	1014	760	608	507	435
90	T	259	1079	809	648	540	463

1-24-61-14 Muriate of Potash 60

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Muriate of Potash 60
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,12
Форма	Минеральный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	1	24	61	14

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	7A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	15	56	42	33	28	24
21	S	21	77	58	46	39	33
24	S	27	99	74	59	49	42
27	S	32	120	90	72	60	52
30	S	38	142	106	85	71	61
33	T	44	164	123	98	82	70
36	T	50	185	139	111	93	79
39	T	60	221	166	133	110	95
42	T	69	257	193	154	128	110
45	T	79	293	219	176	146	125
48	T	89	328	246	197	164	141
51	T	98	364	273	219	182	156
54	T	108	400	300	240	200	171
57	T	119	440	330	264	220	189
60	T	130	480	360	288	240	206
63	T	140	520	390	312	260	223
66	T	151	560	420	336	280	240
69	T	162	601	450	360	300	257
72	T	173	641	481	384	320	275
75	T	186	689	517	413	344	295
78	T	199	737	553	442	369	316
81	T	212	785	589	471	393	337
84	T	228	843	632	506	422	361
87	T	243	901	676	541	451	386
90	T	259	959	719	576	480	411

0-25-70-5 Ammonsulfatsalpeter 26% N (ASS)

Fertiva



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Ammonsulfatsalpeter 26% N (ASS)
Производитель	Fertiva
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	9	50	38	30	25	21
21	P	15	83	63	50	42	36
24	P	21	117	88	70	58	50
27	P	27	150	113	90	75	64
30	Q	33	183	138	110	92	79
33	Q	39	217	163	130	108	93
36	Q	45	250	188	150	125	107
39	Q	54	301	226	181	150	129
42	Q	63	352	264	211	176	151
45	Q	72	403	302	242	201	173
48	Q	82	454	340	272	227	194
51	R	91	505	378	303	252	216
54	R	100	556	417	333	278	238
57	R	114	636	477	382	318	273
60	R	129	717	538	430	358	307
63	R	144	797	598	478	399	342
66	R	158	878	658	527	439	376
69	R	172	958	719	575	479	411
72	R	187	1039	779	623	519	445
75	R	197	1096	822	658	548	470
78	R	208	1154	865	692	577	494
81	R	218	1211	908	727	606	519
84	R	218	1213	910	728	606	520
87	R	219	1215	911	729	607	521
90	R	219	1217	913	730	608	521

0-25-70-5 Ammonsulfatsalpeter 26% N (ASS)

Fertiva



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Ammonsulfatsalpeter 26% N (ASS)
Производитель	Fertiva
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	11	52	39	31	26	22
21	O	17	82	61	49	41	35
24	O	23	111	83	67	56	48
27	O	30	140	105	84	70	60
30	O	36	170	127	102	85	73
33	O	42	199	149	120	100	85
36	O	48	229	171	137	114	98
39	O	58	279	209	167	139	119
42	O	69	329	246	197	164	141
45	O	80	379	284	227	189	162
48	O	90	429	321	257	214	184
51	O	100	479	359	287	239	205
54	O	111	529	396	317	264	227
57	O	124	590	443	354	295	253
60	O	137	652	489	391	326	280
63	O	150	714	536	429	357	306
66	O	163	776	582	466	388	333
69	O	176	838	629	503	419	359
72	O	189	900	675	540	450	386
75	O	200	954	715	572	477	409
78	O	212	1008	756	605	504	432
81	O	223	1062	796	637	531	455
84	O	223	1063	798	638	532	456
87	O	224	1065	799	639	533	456
90	O	224	1067	800	640	533	457

0-25-70-5 Ammonsulfatsalpeter 26% N (ASS)

Fertiva



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Ammonsulfatsalpeter 26% N (ASS)
Производитель	Fertiva
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	13	54	41	33	27	23
21	T	19	80	60	48	40	34
24	T	25	106	79	63	53	45
27	T	32	131	98	79	66	56
30	T	38	157	118	94	78	67
33	T	44	183	137	110	91	78
36	T	50	208	156	125	104	89
39	T	63	262	196	157	131	112
42	T	76	315	236	189	158	135
45	T	88	369	277	221	184	158
48	T	101	422	317	253	211	181
51	T	114	476	357	285	238	204
54	T	127	529	397	318	265	227
57	T	138	573	430	344	286	246
60	T	148	617	463	370	308	264
63	T	158	660	495	396	330	283
66	T	169	704	528	423	352	302
69	T	180	748	561	449	374	321
72	T	190	792	594	475	396	339
75	T	202	843	632	506	422	361
78	T	215	894	671	537	447	383
81	T	227	946	709	568	473	405
84	T	227	947	710	568	474	406
87	T	228	949	711	569	474	407
90	T	228	950	713	570	475	407

0-25-70-5 Ammonsulfatsalpeter 26% N (ASS)

Fertiva



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Ammonsulfatsalpeter 26% N (ASS)
Производитель	Fertiva
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	48	36	29	24	21
21	M	19	71	53	43	35	30
24	M	25	94	70	56	47	40
27	M	32	117	88	70	58	50
30	M	38	140	105	84	70	60
33	M	44	162	122	97	81	70
36	M	50	185	139	111	93	79
39	M	63	233	175	140	116	100
42	M	76	280	210	168	140	120
45	M	88	328	246	197	164	140
48	M	101	375	281	225	188	161
51	M	114	423	317	254	211	181
54	M	127	470	353	282	235	202
57	M	138	509	382	306	255	218
60	M	148	548	411	329	274	235
63	M	158	587	440	352	294	252
66	M	169	626	469	376	313	268
69	M	180	665	499	399	332	285
72	M	190	704	528	422	352	302
75	M	202	749	562	450	375	321
78	M	215	795	596	477	398	341
81	M	227	841	631	504	420	360
84	M	227	842	631	505	421	361
87	M	228	843	632	506	422	361
90	M	228	844	633	507	422	362

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	5	42	31	25	21	18
21	P	9	75	56	45	38	32
24	P	13	108	81	65	54	46
27	P	17	142	106	85	71	61
30	P	21	175	131	105	88	75
33	P	25	208	156	125	104	89
36	P	29	242	181	145	121	104
39	P	37	307	230	184	153	132
42	P	45	372	279	223	186	160
45	P	52	438	328	263	219	188
48	Q	60	503	377	302	251	215
51	Q	68	568	426	341	284	243
54	Q	76	633	475	380	317	271
57	Q	88	735	551	441	367	315
60	Q	100	836	627	502	418	358
63	Q	112	938	703	563	469	402
66	Q	125	1039	779	623	519	445
69	Q	137	1140	855	684	570	489
72	Q	149	1242	931	745	621	532
75	Q	163	1356	1017	813	678	581
78	Q	176	1469	1102	882	735	630
81	Q	190	1583	1188	950	792	679
84	Q	197	1642	1231	985	821	704
87	Q	204	1700	1275	1020	850	729
90	Q	211	1758	1319	1055	879	754

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	5	33	25	20	17	14
21	L	9	60	45	36	30	26
24	L	13	87	65	52	43	37
27	L	17	113	85	68	57	49
30	L	21	140	105	84	70	60
33	L	25	167	125	100	83	71
36	L	29	193	145	116	97	83
39	L	37	246	184	147	123	105
42	M	45	298	223	179	149	128
45	M	52	350	263	210	175	150
48	M	60	402	302	241	201	172
51	M	68	454	341	273	227	195
54	M	76	507	380	304	253	217
57	M	88	588	441	353	294	252
60	M	100	669	502	401	334	287
63	M	112	750	563	450	375	321
66	M	125	831	623	499	416	356
69	M	137	912	684	547	456	391
72	M	149	993	745	596	497	426
75	M	164	1091	818	655	546	468
78	M	178	1189	892	713	594	510
81	M	193	1287	965	772	643	551
84	M	200	1333	1000	800	667	571
87	M	207	1380	1035	828	690	591
90	M	214	1427	1070	856	713	611

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	6	33	25	20	17	14
21	N	10	58	44	35	29	25
24	N	15	83	63	50	42	36
27	N	20	108	81	65	54	46
30	N	24	133	100	80	67	57
33	N	28	158	119	95	79	68
36	N	33	183	138	110	92	79
39	N	41	229	172	137	114	98
42	N	49	274	206	164	137	117
45	N	58	319	240	192	160	137
48	N	66	365	274	219	182	156
51	N	74	410	308	246	205	176
54	M	82	456	342	273	228	195
57	M	94	524	393	314	262	225
60	M	107	593	444	356	296	254
63	M	119	661	496	397	331	283
66	M	131	730	547	438	365	313
69	M	144	798	599	479	399	342
72	M	156	867	650	520	433	371
75	M	168	935	701	561	468	401
78	M	181	1004	753	602	502	430
81	M	193	1072	804	643	536	460
84	M	200	1113	835	668	556	477
87	M	208	1154	865	692	577	494
90	M	215	1194	896	717	597	512

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	5A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	7	33	25	20	17	14
21	Q	12	56	42	33	28	24
24	Q	16	78	58	47	39	33
27	Q	21	100	75	60	50	43
30	Q	26	122	92	73	61	52
33	Q	30	144	108	87	72	62
36	Q	35	167	125	100	83	71
39	Q	44	207	155	124	104	89
42	Q	52	248	186	149	124	106
45	Q	60	288	216	173	144	123
48	P	69	329	246	197	164	141
51	P	78	369	277	221	185	158
54	P	86	410	307	246	205	176
57	P	99	471	353	282	235	202
60	P	112	532	399	319	266	228
63	P	124	593	445	356	296	254
66	P	137	654	490	392	327	280
69	P	150	715	536	429	358	306
72	P	163	776	582	466	388	333
75	P	175	833	625	500	417	357
78	P	187	890	668	534	445	382
81	P	199	948	711	569	474	406
84	P	205	976	732	586	488	418
87	P	211	1005	754	603	502	431
90	P	217	1033	775	620	517	443

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	8	33	25	20	17	14
21	Q	13	54	41	33	27	23
24	Q	18	75	56	45	38	32
27	Q	23	96	72	58	48	41
30	Q	28	117	88	70	58	50
33	Q	33	138	103	83	69	59
36	Q	38	158	119	95	79	68
39	Q	47	195	146	117	98	84
42	Q	56	232	174	139	116	99
45	Q	64	269	202	161	134	115
48	Q	73	306	229	183	153	131
51	Q	82	342	257	205	171	147
54	Q	91	379	284	228	190	163
57	Q	104	431	323	259	216	185
60	R	116	483	363	290	242	207
63	R	128	535	402	321	268	229
66	R	141	588	441	353	294	252
69	R	154	640	480	384	320	274
72	R	166	692	519	415	346	296
75	R	178	740	555	444	370	317
78	R	189	789	592	473	394	338
81	R	201	838	628	503	419	359
84	R	207	863	647	518	431	370
87	R	213	888	666	533	444	380
90	R	219	913	684	548	456	391

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	8	30	22	18	15	13
21	S	13	48	36	29	24	21
24	S	18	67	50	40	33	29
27	S	23	85	64	51	43	37
30	S	28	104	78	62	52	44
33	S	33	122	92	73	61	52
36	S	38	141	106	84	70	60
39	S	47	173	130	104	87	74
42	S	56	206	155	124	103	88
45	S	64	239	179	143	119	102
48	S	73	272	204	163	136	116
51	S	82	304	228	183	152	130
54	S	91	337	253	202	169	144
57	S	104	383	288	230	192	164
60	T	116	430	322	258	215	184
63	T	128	476	357	286	238	204
66	T	141	522	392	313	261	224
69	T	154	569	426	341	284	244
72	T	166	615	461	369	307	263
75	T	178	658	494	395	329	282
78	T	189	701	526	421	351	301
81	T	201	744	558	447	372	319
84	T	207	767	575	460	383	329
87	T	213	789	592	473	394	338
90	T	219	811	608	487	406	348

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	28
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	8	29	21	17	14	12
21	S	13	46	35	28	23	20
24	S	18	64	48	39	32	28
27	S	23	82	62	49	41	35
30	S	28	100	75	60	50	43
33	S	33	118	88	71	59	51
36	S	38	136	102	81	68	58
39	S	47	167	125	100	84	72
42	S	56	199	149	119	99	85
45	S	64	230	173	138	115	99
48	S	73	262	196	157	131	112
51	S	82	293	220	176	147	126
54	S	91	325	244	195	163	139
57	S	104	370	277	222	185	158
60	T	116	414	311	249	207	178
63	T	128	459	344	275	229	197
66	T	141	504	378	302	252	216
69	T	154	548	411	329	274	235
72	T	166	593	445	356	296	254
75	T	178	635	476	381	317	272
78	T	189	676	507	406	338	290
81	T	201	718	538	431	359	308
84	T	207	739	554	444	370	317
87	T	213	761	571	456	380	326
90	T	219	782	587	469	391	335

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	8	27	20	16	13	11
21	S	13	43	33	26	22	19
24	S	18	60	45	36	30	26
27	S	23	77	58	46	38	33
30	S	28	93	70	56	47	40
33	S	33	110	83	66	55	47
36	S	38	127	95	76	63	54
39	S	47	156	117	94	78	67
42	S	56	186	139	111	93	80
45	S	64	215	161	129	108	92
48	S	73	244	183	147	122	105
51	S	82	274	205	164	137	117
54	S	91	303	228	182	152	130
57	S	104	345	259	207	173	148
60	S	116	387	290	232	193	166
63	S	128	428	321	257	214	184
66	S	141	470	353	282	235	201
69	S	154	512	384	307	256	219
72	R	166	553	415	332	277	237
75	R	178	592	444	355	296	254
78	R	189	631	473	379	316	270
81	R	201	670	503	402	335	287
84	R	207	690	518	414	345	296
87	R	213	710	533	426	355	304
90	R	219	730	548	438	365	313

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	32
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	8	25	19	15	13	11
21	R	13	41	30	24	20	17
24	R	18	56	42	34	28	24
27	R	23	72	54	43	36	31
30	R	28	88	66	53	44	38
33	R	33	103	77	62	52	44
36	R	38	119	89	71	59	51
39	R	47	146	110	88	73	63
42	R	56	174	130	104	87	75
45	R	64	202	151	121	101	86
48	R	73	229	172	138	115	98
51	R	82	257	193	154	128	110
54	Q	91	284	213	171	142	122
57	Q	104	323	243	194	162	139
60	Q	116	363	272	218	181	155
63	Q	128	402	301	241	201	172
66	Q	141	441	330	264	220	189
69	Q	154	480	360	288	240	206
72	Q	166	519	389	311	259	222
75	Q	178	555	416	333	278	238
78	Q	189	592	444	355	296	254
81	Q	201	628	471	377	314	269
84	Q	207	647	485	388	323	277
87	Q	213	666	499	399	333	285
90	Q	219	684	513	411	342	293

0-25-70-5 NPK 15 - 11 - 22

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	33
Продукт	NPK 15 - 11 - 22
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,05
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	25	70	5

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	8	24	18	15	12	10
21	R	13	39	30	24	20	17
24	R	18	55	41	33	27	23
27	R	23	70	52	42	35	30
30	R	28	85	64	51	42	36
33	R	33	100	75	60	50	43
36	R	38	115	86	69	58	49
39	R	47	142	106	85	71	61
42	R	56	169	127	101	84	72
45	R	64	195	147	117	98	84
48	R	73	222	167	133	111	95
51	R	82	249	187	149	124	107
54	Q	91	276	207	165	138	118
57	Q	104	314	235	188	157	134
60	Q	116	352	264	211	176	151
63	Q	128	389	292	234	195	167
66	Q	141	427	320	256	214	183
69	Q	154	465	349	279	233	199
72	Q	166	503	377	302	252	216
75	Q	178	538	404	323	269	231
78	Q	189	574	430	344	287	246
81	Q	201	609	457	365	305	261
84	Q	207	627	470	376	314	269
87	Q	213	645	484	387	323	277
90	Q	219	664	498	398	332	284

0-22-76-2 NP 18 - 46

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NP 18 - 46
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	22	76	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	10	83	63	50	42	36
21	P	14	121	91	73	60	52
24	P	19	158	119	95	79	68
27	P	24	196	147	118	98	84
30	P	28	233	175	140	117	100
33	P	32	271	203	163	135	116
36	P	37	308	231	185	154	132
39	P	46	381	285	228	190	163
42	P	54	453	340	272	226	194
45	P	63	525	394	315	263	225
48	P	72	597	448	358	299	256
51	P	80	669	502	402	335	287
54	P	89	742	556	445	371	318
57	P	101	839	629	503	419	360
60	P	112	936	702	562	468	401
63	P	124	1033	775	620	517	443
66	P	136	1131	848	678	565	485
69	P	147	1228	921	737	614	526
72	P	159	1325	994	795	663	568
75	P	169	1411	1058	847	706	605
78	P	180	1497	1123	898	749	642
81	P	190	1583	1188	950	792	679
84	P	195	1622	1217	973	811	695
87	P	199	1661	1246	997	831	712
90	P	204	1700	1275	1020	850	729

0-22-76-2 NP 18 - 46

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NP 18 - 46
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	22	76	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	500
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	11	73	55	44	37	31
21	N	16	107	80	64	53	46
24	N	21	140	105	84	70	60
27	N	26	173	130	104	87	74
30	N	31	207	155	124	103	89
33	N	36	240	180	144	120	103
36	N	41	273	205	164	137	117
39	N	49	329	247	197	164	141
42	N	58	384	288	231	192	165
45	N	66	440	330	264	220	189
48	N	74	496	372	297	248	212
51	N	83	551	413	331	276	236
54	N	91	607	455	364	303	260
57	N	102	682	512	409	341	292
60	N	114	758	568	455	379	325
63	N	125	833	625	500	417	357
66	N	136	909	682	545	454	390
69	N	148	984	738	591	492	422
72	N	159	1060	795	636	530	454
75	N	170	1133	850	680	567	486
78	N	181	1207	905	724	603	517
81	N	192	1280	960	768	640	549
84	N	197	1316	987	789	658	564
87	N	203	1351	1013	811	676	579
90	N	208	1387	1040	832	693	594

0-22-76-2 NP 18 - 46

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NP 18 - 46
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	22	76	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	12	67	50	40	33	29
21	N	17	95	72	57	48	41
24	N	22	124	93	74	62	53
27	N	28	153	115	92	76	65
30	N	33	181	136	109	91	78
33	N	38	210	158	126	105	90
36	N	43	239	179	143	119	102
39	N	52	286	215	172	143	123
42	N	60	333	250	200	167	143
45	N	68	381	285	228	190	163
48	N	77	428	321	257	214	183
51	N	86	475	356	285	238	204
54	N	94	522	392	313	261	224
57	N	105	585	439	351	293	251
60	N	117	648	486	389	324	278
63	N	128	711	533	427	356	305
66	N	139	774	581	464	387	332
69	N	151	837	628	502	419	359
72	N	162	900	675	540	450	386
75	N	172	956	717	573	478	410
78	N	182	1011	758	607	506	433
81	N	192	1067	800	640	533	457
84	N	198	1100	825	660	550	471
87	N	204	1133	850	680	567	486
90	N	210	1167	875	700	583	500

0-22-76-2 NP 18 - 46

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NP 18 - 46
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	22	76	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	13	62	46	37	31	27
21	R	19	90	67	54	45	38
24	R	25	117	88	70	59	50
27	R	30	145	109	87	73	62
30	R	36	173	130	104	87	74
33	R	42	201	151	120	100	86
36	R	48	229	171	137	114	98
39	R	56	268	201	161	134	115
42	R	65	308	231	185	154	132
45	R	73	348	261	209	174	149
48	R	81	387	290	232	194	166
51	R	90	427	320	256	213	183
54	R	98	467	350	280	233	200
57	R	109	520	390	312	260	223
60	R	120	573	430	344	287	246
63	R	132	626	470	376	313	268
66	R	143	679	510	408	340	291
69	R	154	733	549	440	366	314
72	R	165	786	589	471	393	337
75	R	174	830	623	498	415	356
78	R	184	875	656	525	437	375
81	R	193	919	689	551	460	394
84	R	200	954	715	572	477	409
87	R	208	989	742	593	494	424
90	R	215	1024	768	614	512	439

0-22-76-2 NP 18 - 46

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NP 18 - 46
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	22	76	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	5A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	15	63	47	38	31	27
21	O	21	86	65	52	43	37
24	O	26	110	82	66	55	47
27	O	32	133	100	80	67	57
30	O	38	157	118	94	78	67
33	O	43	181	135	108	90	77
36	O	49	204	153	123	102	88
39	O	57	238	179	143	119	102
42	O	65	272	204	163	136	117
45	O	74	306	230	184	153	131
48	O	82	340	255	204	170	146
51	O	90	374	281	225	187	160
54	O	98	408	306	245	204	175
57	O	110	458	344	275	229	196
60	O	122	508	381	305	254	218
63	O	134	558	419	335	279	239
66	O	146	608	456	365	304	261
69	O	158	658	494	395	329	282
72	O	170	708	531	425	354	304
75	O	178	742	556	445	371	318
78	O	186	775	581	465	388	332
81	O	194	808	606	485	404	346
84	O	202	842	631	505	421	361
87	O	210	875	656	525	438	375
90	O	218	908	681	545	454	389

0-22-76-2 NP 18 - 46

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NP 18 - 46
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	22	76	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	15	56	42	33	28	24
21	O	21	77	57	46	38	33
24	O	26	98	73	59	49	42
27	O	32	119	89	71	59	51
30	O	38	140	105	84	70	60
33	O	43	160	120	96	80	69
36	O	49	181	136	109	91	78
39	O	57	212	159	127	106	91
42	O	65	242	181	145	121	104
45	O	74	272	204	163	136	117
48	O	82	302	227	181	151	130
51	O	90	333	250	200	166	143
54	N	98	363	272	218	181	156
57	N	110	407	306	244	204	175
60	N	122	452	339	271	226	194
63	N	134	496	372	298	248	213
66	N	146	541	406	324	270	232
69	N	158	585	439	351	293	251
72	N	170	630	472	378	315	270
75	N	178	659	494	396	330	283
78	N	186	689	517	413	344	295
81	N	194	719	539	431	359	308
84	N	202	748	561	449	374	321
87	N	210	778	583	467	389	333
90	N	218	807	606	484	404	346

0-22-76-2 NP 18 - 46

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NP 18 - 46
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	22	76	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	3A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	15	50	38	30	25	21
21	R	21	69	52	41	34	30
24	R	26	88	66	53	44	38
27	R	32	107	80	64	53	46
30	R	38	126	94	75	63	54
33	R	43	144	108	87	72	62
36	R	49	163	123	98	82	70
39	R	57	191	143	114	95	82
42	R	65	218	163	131	109	93
45	R	74	245	184	147	123	105
48	R	82	272	204	163	136	117
51	R	90	299	225	180	150	128
54	R	98	327	245	196	163	140
57	R	110	367	275	220	183	157
60	R	122	407	305	244	203	174
63	R	134	447	335	268	223	191
66	R	146	487	365	292	243	209
69	R	158	527	395	316	263	226
72	R	170	567	425	340	283	243
75	R	178	593	445	356	297	254
78	R	186	620	465	372	310	266
81	R	194	647	485	388	323	277
84	R	202	673	505	404	337	289
87	R	210	700	525	420	350	300
90	R	218	727	545	436	363	311

0-22-76-2 NP 18 - 46

FERTIBERIA



Ширина захвата (m)	33
Продукт	NP 18 - 46
Производитель	FERTIBERIA
Плотность (кг/л)	0,97
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	22	76	2

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	15	45	34	27	23	19
21	P	21	63	47	38	31	27
24	P	26	80	60	48	40	34
27	P	32	97	73	58	48	42
30	P	38	114	86	68	57	49
33	P	43	131	98	79	66	56
36	P	49	148	111	89	74	64
39	P	57	173	130	104	87	74
42	P	65	198	148	119	99	85
45	P	74	223	167	134	111	95
48	O	82	247	186	148	124	106
51	O	90	272	204	163	136	117
54	O	98	297	223	178	148	127
57	O	110	333	250	200	167	143
60	O	122	370	277	222	185	158
63	O	134	406	305	244	203	174
66	O	146	442	332	265	221	190
69	O	158	479	359	287	239	205
72	O	170	515	386	309	258	221
75	O	178	539	405	324	270	231
78	O	186	564	423	338	282	242
81	O	194	588	441	353	294	252
84	O	202	612	459	367	306	262
87	O	210	636	477	382	318	273
90	O	218	661	495	396	330	283

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	10	83	63	50	42	36
21	K	15	124	93	74	62	53
24	K	20	164	123	98	82	70
27	K	24	204	153	123	102	88
30	K	29	244	183	147	122	105
33	K	34	285	214	171	142	122
36	K	39	325	244	195	163	139
39	K	48	396	297	238	198	170
42	K	56	467	350	280	233	200
45	K	64	538	403	323	269	230
48	K	73	608	456	365	304	261
51	K	82	679	509	408	340	291
54	K	90	750	563	450	375	321
57	K	101	844	633	507	422	362
60	K	113	939	704	563	469	402
63	K	124	1033	775	620	517	443
66	K	135	1128	846	677	564	483
69	K	147	1222	917	733	611	524
72	K	158	1317	988	790	658	564
75	K	173	1442	1081	865	721	618
78	K	188	1567	1175	940	783	671
81	K	203	1692	1269	1015	846	725
84	K	212	1767	1325	1060	883	757
87	K	221	1842	1381	1105	921	789
90	K	230	1917	1438	1150	958	821

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	500
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	11	73	55	44	37	31
21	M	16	106	79	63	53	45
24	M	21	138	103	83	69	59
27	M	26	170	128	102	85	73
30	M	30	202	152	121	101	87
33	M	35	234	176	141	117	100
36	M	40	267	200	160	133	114
39	M	48	322	242	193	161	138
42	M	57	378	283	227	189	162
45	M	65	433	325	260	217	186
48	M	73	489	367	293	244	210
51	M	82	544	408	327	272	233
54	M	90	600	450	360	300	257
57	M	102	677	508	406	338	290
60	M	113	753	565	452	377	323
63	M	124	830	623	498	415	356
66	M	136	907	680	544	453	389
69	M	148	983	738	590	492	421
72	M	159	1060	795	636	530	454
75	M	174	1158	868	695	579	496
78	M	188	1256	942	753	628	538
81	M	203	1353	1015	812	677	580
84	M	212	1416	1062	849	708	607
87	M	222	1478	1108	887	739	633
90	M	231	1540	1155	924	770	660

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	72	54	43	36	31
21	M	18	102	76	61	51	44
24	M	24	131	99	79	66	56
27	M	29	161	121	97	81	69
30	M	34	191	143	114	95	82
33	M	40	220	165	132	110	94
36	M	45	250	188	150	125	107
39	M	54	299	224	179	150	128
42	M	63	348	261	209	174	149
45	M	72	397	298	238	199	170
48	M	80	446	335	268	223	191
51	M	89	495	372	297	248	212
54	M	98	544	408	327	272	233
57	M	110	610	458	366	305	262
60	M	122	676	507	406	338	290
63	M	134	742	556	445	371	318
66	M	145	807	606	484	404	346
69	M	157	873	655	524	437	374
72	M	169	939	704	563	469	402
75	M	181	1004	753	602	502	430
78	M	192	1069	801	641	534	458
81	M	204	1133	850	680	567	486
84	M	213	1183	888	710	592	507
87	M	222	1233	925	740	617	529
90	M	231	1283	963	770	642	550

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	71	54	43	36	31
21	M	20	97	73	58	48	41
24	M	26	122	92	73	61	52
27	M	31	148	111	89	74	63
30	M	36	173	130	104	87	74
33	M	42	198	149	119	99	85
36	M	47	224	168	134	112	96
39	M	56	266	199	160	133	114
42	N	65	308	231	185	154	132
45	N	74	350	263	210	175	150
48	N	82	392	294	235	196	168
51	N	91	434	326	260	217	186
54	N	100	476	357	286	238	204
57	N	112	532	399	319	266	228
60	N	123	587	440	352	294	252
63	N	135	643	482	386	321	276
66	N	147	698	524	419	349	299
69	N	158	754	565	452	377	323
72	N	170	810	607	486	405	347
75	N	182	867	650	520	433	371
78	N	194	924	693	554	462	396
81	N	206	981	736	589	490	420
84	N	215	1022	767	613	511	438
87	N	223	1063	798	638	532	456
90	N	232	1105	829	663	552	473

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	2A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	15	63	47	38	31	27
21	O	21	88	66	53	44	38
24	O	27	113	84	68	56	48
27	O	33	138	103	83	69	59
30	O	39	163	122	98	81	70
33	O	45	188	141	113	94	80
36	O	51	213	159	128	106	91
39	O	60	249	187	150	125	107
42	O	69	286	215	172	143	123
45	O	78	323	242	194	161	138
48	O	86	360	270	216	180	154
51	O	95	397	297	238	198	170
54	O	104	433	325	260	217	186
57	O	115	481	360	288	240	206
60	O	127	528	396	317	264	226
63	O	138	575	431	345	288	246
66	O	149	622	467	373	311	267
69	O	161	669	502	402	335	287
72	O	172	717	538	430	358	307
75	O	184	765	574	459	383	328
78	O	195	814	610	488	407	349
81	O	207	863	647	518	431	370
84	O	215	897	673	538	449	385
87	O	224	932	699	559	466	399
90	O	232	967	725	580	483	414

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	56	42	33	28	24
21	M	21	78	58	47	39	33
24	M	27	100	75	60	50	43
27	M	33	122	92	73	61	52
30	M	39	144	108	87	72	62
33	M	45	167	125	100	83	71
36	M	51	189	142	113	94	81
39	M	60	222	166	133	111	95
42	M	69	254	191	153	127	109
45	M	78	287	215	172	144	123
48	M	86	320	240	192	160	137
51	M	95	352	264	211	176	151
54	M	104	385	289	231	193	165
57	M	115	427	320	256	214	183
60	M	127	469	352	281	235	201
63	M	138	511	383	307	256	219
66	M	149	553	415	332	277	237
69	M	161	595	446	357	298	255
72	M	172	637	478	382	319	273
75	M	184	680	510	408	340	292
78	M	195	723	543	434	362	310
81	M	207	767	575	460	383	329
84	M	215	798	598	479	399	342
87	M	224	828	621	497	414	355
90	M	232	859	644	516	430	368

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	54	40	32	27	23
21	M	21	75	56	45	38	32
24	M	27	96	72	58	48	41
27	M	33	118	88	71	59	51
30	M	39	139	104	84	70	60
33	M	45	161	121	96	80	69
36	M	51	182	137	109	91	78
39	M	60	214	160	128	107	92
42	M	69	245	184	147	123	105
45	M	78	277	208	166	138	119
48	M	86	308	231	185	154	132
51	M	95	340	255	204	170	146
54	M	104	371	279	223	186	159
57	M	115	412	309	247	206	177
60	M	127	452	339	271	226	194
63	M	138	493	370	296	246	211
66	M	149	533	400	320	267	229
69	M	161	574	430	344	287	246
72	M	172	614	461	369	307	263
75	M	184	656	492	394	328	281
78	M	195	698	523	419	349	299
81	M	207	739	554	444	370	317
84	M	215	769	577	461	385	330
87	M	224	799	599	479	399	342
90	M	232	829	621	497	414	355

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	15	47	35	28	23	20
21	J	21	66	49	39	33	28
24	J	27	84	63	51	42	36
27	J	33	103	77	62	52	44
30	J	39	122	91	73	61	52
33	J	45	141	105	84	70	60
36	J	51	159	120	96	80	68
39	J	60	187	140	112	93	80
42	J	69	215	161	129	107	92
45	J	78	242	182	145	121	104
48	J	86	270	202	162	135	116
51	J	95	297	223	178	149	127
54	J	104	325	244	195	163	139
57	K	115	360	270	216	180	154
60	K	127	396	297	238	198	170
63	K	138	431	323	259	216	185
66	L	149	467	350	280	233	200
69	L	161	502	377	301	251	215
72	L	172	538	403	323	269	230
75	L	184	574	430	344	287	246
78	L	195	610	458	366	305	262
81	L	207	647	485	388	323	277
84	L	215	673	505	404	336	288
87	L	224	699	524	419	349	300
90	L	232	725	544	435	363	311

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	15	45	34	27	23	19
21	J	21	64	48	38	32	27
24	J	27	82	61	49	41	35
27	J	33	100	75	60	50	43
30	J	39	118	89	71	59	51
33	J	45	136	102	82	68	58
36	J	51	155	116	93	77	66
39	J	60	181	136	109	91	78
42	J	69	208	156	125	104	89
45	J	78	235	176	141	117	101
48	J	86	262	196	157	131	112
51	J	95	288	216	173	144	124
54	J	104	315	236	189	158	135
57	K	115	349	262	210	175	150
60	K	127	384	288	230	192	165
63	K	138	418	314	251	209	179
66	J	149	453	339	272	226	194
69	L	161	487	365	292	243	209
72	L	172	521	391	313	261	223
75	L	184	557	417	334	278	239
78	L	195	592	444	355	296	254
81	L	207	627	470	376	314	269
84	L	215	653	489	392	326	280
87	L	224	678	508	407	339	290
90	L	232	703	527	422	352	301

0-20-80-0 Ammonitrate 33,5% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	15	42	31	25	21	18
21	G	21	58	44	35	29	25
24	G	27	75	56	45	38	32
27	G	33	92	69	55	46	39
30	G	39	108	81	65	54	46
33	G	45	125	94	75	63	54
36	G	51	142	106	85	71	61
39	G	60	166	125	100	83	71
42	G	69	191	143	114	95	82
45	G	78	215	161	129	108	92
48	G	86	240	180	144	120	103
51	G	95	264	198	159	132	113
54	G	104	289	217	173	144	124
57	G	115	320	240	192	160	137
60	G	127	352	264	211	176	151
63	G	138	383	288	230	192	164
66	G	149	415	311	249	207	178
69	G	161	446	335	268	223	191
72	G	172	478	358	287	239	205
75	H	184	510	383	306	255	219
78	H	195	543	407	326	271	233
81	H	207	575	431	345	288	246
84	H	215	598	449	359	299	256
87	H	224	621	466	373	311	266
90	H	232	644	483	387	322	276

0-20-80-0 26% N + 5% MgO

Kemira



Ширина захвата (m)	36
Продукт	26% N + 5% MgO
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	13	36	27	22	18	15
21	O	20	56	42	34	28	24
24	O	27	76	57	46	38	33
27	O	34	96	72	58	48	41
30	O	42	116	87	69	58	50
33	O	49	136	102	81	68	58
36	O	56	156	117	93	78	67
39	O	67	185	139	111	93	79
42	O	77	215	161	129	107	92
45	O	88	244	183	147	122	105
48	O	99	274	206	164	137	117
51	O	109	304	228	182	152	130
54	O	120	333	250	200	167	143
57	O	133	370	278	222	185	159
60	O	147	407	306	244	204	175
63	O	160	444	333	267	222	190
66	O	173	481	361	289	241	206
69	O	187	519	389	311	259	222
72	O	200	556	417	333	278	238
75	O	216	599	449	359	300	257
78	O	231	643	482	386	321	275
81	O	247	686	515	412	343	294
84	O	256	710	533	426	355	304
87	O	264	734	551	441	367	315
90	O	273	758	569	455	379	325

0-20-80-0 26% N + 5% MgO

Kemira



Ширина захвата (m)	39
Продукт	26% N + 5% MgO
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	8

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	13	33	25	20	17	14
21	O	20	52	39	31	26	22
24	O	27	70	53	42	35	30
27	O	34	88	66	53	44	38
30	O	42	107	80	64	53	46
33	O	49	125	94	75	63	54
36	O	56	144	108	86	72	62
39	O	67	171	128	103	85	73
42	O	77	198	149	119	99	85
45	O	88	226	169	135	113	97
48	O	99	253	190	152	126	108
51	O	109	280	210	168	140	120
54	O	120	308	231	185	154	132
57	O	133	342	256	205	171	147
60	O	147	376	282	226	188	161
63	O	160	410	308	246	205	176
66	O	173	444	333	267	222	190
69	O	187	479	359	287	239	205
72	O	200	513	385	308	256	220
75	O	216	553	415	332	276	237
78	O	231	593	445	356	297	254
81	O	247	633	475	380	317	271
84	O	256	656	492	393	328	281
87	O	264	678	508	407	339	290
90	O	273	700	525	420	350	300

0-20-80-0 26% N + 5% MgO

Kemira



Ширина захвата (m)	40
Продукт	26% N + 5% MgO
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	8

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	13	33	24	20	16	14
21	L	20	50	38	30	25	22
24	L	27	68	51	41	34	29
27	L	34	86	65	52	43	37
30	L	42	104	78	63	52	45
33	L	49	122	92	73	61	52
36	L	56	140	105	84	70	60
39	L	67	167	125	100	83	71
42	L	77	193	145	116	97	83
45	L	88	220	165	132	110	94
48	L	99	247	185	148	123	106
51	L	109	273	205	164	137	117
54	L	120	300	225	180	150	129
57	L	133	333	250	200	167	143
60	L	147	367	275	220	183	157
63	L	160	400	300	240	200	171
66	L	173	433	325	260	217	186
69	L	187	467	350	280	233	200
72	L	200	500	375	300	250	214
75	L	216	539	404	324	270	231
78	L	231	578	434	347	289	248
81	L	247	618	463	371	309	265
84	L	256	639	479	384	320	274
87	L	264	661	496	397	330	283
90	L	273	683	512	410	341	293

0-20-80-0 26% N + 5% MgO

Kemira



Ширина захвата (m)	42
Продукт	26% N + 5% MgO
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	13	31	23	19	15	13
21	K	20	48	36	29	24	21
24	K	27	65	49	39	33	28
27	K	34	82	62	49	41	35
30	K	42	99	74	60	50	43
33	K	49	116	87	70	58	50
36	K	56	133	100	80	67	57
39	K	67	159	119	95	79	68
42	K	77	184	138	110	92	79
45	K	88	210	157	126	105	90
48	K	99	235	176	141	117	101
51	K	109	260	195	156	130	112
54	K	120	286	214	171	143	122
57	K	133	317	238	190	159	136
60	K	147	349	262	210	175	150
63	K	160	381	286	229	190	163
66	K	173	413	310	248	206	177
69	K	187	444	333	267	222	190
72	K	200	476	357	286	238	204
75	K	216	513	385	308	257	220
78	K	231	551	413	330	275	236
81	K	247	588	441	353	294	252
84	K	256	609	457	365	304	261
87	K	264	629	472	378	315	270
90	K	273	650	488	390	325	279

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	9,54	79	60	48	40	34
21	N	16	131	98	78	65	56
24	N	22	182	136	109	91	78
27	N	28	233	175	140	116	100
30	O	34	284	213	170	142	122
33	O	40	335	251	201	167	144
36	O	46	386	289	232	193	165
39	O	57	471	353	283	235	202
42	P	67	556	417	334	278	238
45	P	77	641	481	385	320	275
48	P	87	726	544	436	363	311
51	P	97	811	608	487	405	348
54	P	108	896	672	538	448	384
57	P	122	1015	761	609	507	435
60	P	136	1133	850	680	567	486
63	P	150	1252	939	751	626	537
66	P	164	1371	1028	822	685	587
69	P	179	1489	1117	894	745	638
72	P	193	1608	1206	965	804	689
75	P	200	1670	1252	1002	835	716
78	P	208	1731	1298	1039	866	742
81	P	215	1793	1344	1076	896	768
84	P	216	1802	1351	1081	901	772
87	P	217	1811	1358	1087	905	776
90	P	218	1820	1365	1092	910	780

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	10	67	51	40	34	29
21	M	16	110	82	66	55	47
24	M	23	152	114	91	76	65
27	M	29	195	146	117	97	83
30	M	36	237	178	142	118	102
33	M	42	279	210	168	140	120
36	M	48	322	241	193	161	138
39	M	58	390	292	234	195	167
42	M	69	458	343	275	229	196
45	M	79	526	394	315	263	225
48	M	89	593	445	356	297	254
51	M	99	661	496	397	331	283
54	M	109	729	547	438	365	313
57	M	124	826	619	495	413	354
60	M	138	922	691	553	461	395
63	M	153	1018	764	611	509	436
66	M	167	1115	836	669	557	478
69	M	182	1211	908	727	605	519
72	M	196	1307	980	784	654	560
75	M	203	1354	1016	812	677	580
78	M	210	1401	1051	841	701	600
81	M	217	1448	1086	869	724	621
84	M	220	1468	1101	881	734	629
87	M	223	1489	1116	893	744	638
90	M	226	1509	1132	905	754	647

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	12	66	50	40	33	28
21	N	19	104	78	62	52	44
24	O	25	141	106	85	70	60
27	O	32	178	134	107	89	76
30	O	39	216	162	129	108	92
33	P	46	253	190	152	127	108
36	P	52	290	218	174	145	124
39	P	63	349	262	210	175	150
42	P	73	408	306	245	204	175
45	P	84	467	350	280	233	200
48	P	95	526	394	315	263	225
51	P	105	585	438	351	292	251
54	P	116	643	483	386	322	276
57	P	129	719	539	431	360	308
60	P	143	795	596	477	397	341
63	P	157	870	653	522	435	373
66	P	170	946	710	568	473	405
69	P	184	1022	766	613	511	438
72	P	198	1097	823	658	549	470
75	P	204	1134	851	681	567	486
78	P	211	1171	878	703	586	502
81	P	217	1208	906	725	604	518
84	P	221	1227	921	736	614	526
87	P	224	1247	935	748	623	534
90	P	228	1266	950	760	633	543

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	13	61	46	37	31	26
21	P	20	95	71	57	48	41
24	Q	27	129	97	78	65	55
27	Q	34	164	123	98	82	70
30	Q	42	198	148	119	99	85
33	R	49	232	174	139	116	99
36	R	56	266	200	160	133	114
39	R	66	316	237	190	158	135
42	R	77	366	274	219	183	157
45	R	87	416	312	249	208	178
48	R	98	465	349	279	233	199
51	R	108	515	386	309	258	221
54	R	119	565	424	339	283	242
57	R	133	635	477	381	318	272
60	R	148	706	529	423	353	302
63	R	163	776	582	465	388	332
66	R	178	846	634	508	423	363
69	R	192	916	687	550	458	393
72	R	207	986	740	592	493	423
75	R	221	1053	790	632	527	451
78	R	235	1120	840	672	560	480
81	R	249	1186	890	712	593	508
84	R	252	1202	902	721	601	515
87	R	256	1218	914	731	609	522
90	R	259	1234	925	740	617	529

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	60	45	36	30	26
21	M	22	92	69	55	46	39
24	M	29	123	92	74	61	53
27	M	37	154	115	92	77	66
30	M	44	185	139	111	92	79
33	M	52	216	162	130	108	93
36	M	59	247	185	148	124	106
39	N	70	293	220	176	147	126
42	N	81	339	255	204	170	145
45	N	93	385	289	231	193	165
48	N	104	432	324	259	216	185
51	N	115	478	358	287	239	205
54	N	126	524	393	314	262	224
57	N	141	587	440	352	294	252
60	N	156	650	488	390	325	279
63	N	171	714	535	428	357	306
66	N	186	777	583	466	388	333
69	N	202	840	630	504	420	360
72	N	217	903	678	542	452	387
75	N	229	954	715	572	477	409
78	N	241	1004	753	602	502	430
81	N	253	1054	790	632	527	452
84	N	257	1073	805	644	536	460
87	N	262	1092	819	655	546	468
90	N	267	1111	833	667	556	476

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	15	54	40	32	27	23
21	L	22	81	61	49	41	35
24	L	29	109	82	65	55	47
27	L	37	137	103	82	68	59
30	L	44	164	123	99	82	70
33	L	52	192	144	115	96	82
36	L	59	220	165	132	110	94
39	L	70	261	196	156	130	112
42	L	81	302	226	181	151	129
45	L	93	343	257	206	171	147
48	L	104	384	288	230	192	164
51	L	115	425	318	255	212	182
54	L	126	466	349	279	233	200
57	L	141	522	391	313	261	224
60	L	156	578	434	347	289	248
63	L	171	634	476	381	317	272
66	L	186	691	518	414	345	296
69	L	202	747	560	448	373	320
72	L	217	803	602	482	402	344
75	L	229	848	636	509	424	363
78	L	241	892	669	535	446	382
81	L	253	937	702	562	468	401
84	L	257	954	715	572	477	409
87	L	262	971	728	582	485	416
90	L	267	988	741	593	494	423

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	15	48	36	29	24	21
21	J	22	73	55	44	37	31
24	J	29	98	74	59	49	42
27	J	37	123	92	74	62	53
30	J	44	148	111	89	74	63
33	J	52	173	130	104	86	74
36	J	59	198	148	119	99	85
39	J	70	235	176	141	117	101
42	J	81	271	204	163	136	116
45	J	93	308	231	185	154	132
48	J	104	345	259	207	173	148
51	J	115	382	287	229	191	164
54	J	126	419	314	251	209	180
57	J	141	470	352	282	235	201
60	J	156	520	390	312	260	223
63	J	171	571	428	343	285	245
66	J	186	622	466	373	311	266
69	J	202	672	504	403	336	288
72	J	217	723	542	434	361	310
75	J	229	763	572	458	381	327
78	J	241	803	602	482	401	344
81	J	253	843	632	506	421	361
84	J	257	858	644	515	429	368
87	J	262	874	655	524	437	374
90	J	267	889	667	533	444	381

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	15	44	33	26	22	19
21	P	22	67	50	40	33	29
24	P	29	89	67	54	45	38
27	Q	37	112	84	67	56	48
30	Q	44	134	101	81	67	58
33	Q	52	157	118	94	79	67
36	Q	59	180	135	108	90	77
39	Q	70	213	160	128	107	91
42	Q	81	247	185	148	123	106
45	Q	93	280	210	168	140	120
48	Q	104	314	235	188	157	135
51	Q	115	347	261	208	174	149
54	R	126	381	286	229	190	163
57	R	141	427	320	256	213	183
60	R	156	473	355	284	236	203
63	R	171	519	389	311	259	222
66	R	186	565	424	339	283	242
69	R	202	611	458	367	306	262
72	R	217	657	493	394	329	282
75	R	229	693	520	416	347	297
78	R	241	730	547	438	365	313
81	R	253	766	575	460	383	328
84	R	257	780	585	468	390	334
87	R	262	794	596	476	397	340
90	R	267	808	606	485	404	346

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	15	40	30	24	20	17
21	L	22	61	46	37	31	26
24	L	29	82	61	49	41	35
27	M	37	103	77	62	51	44
30	M	44	123	92	74	62	53
33	M	52	144	108	86	72	62
36	M	59	165	124	99	82	71
39	M	70	196	147	117	98	84
42	M	81	226	170	136	113	97
45	N	93	257	193	154	128	110
48	N	104	288	216	173	144	123
51	N	115	318	239	191	159	136
54	N	126	349	262	209	175	150
57	O	141	391	294	235	196	168
60	O	156	434	325	260	217	186
63	O	171	476	357	285	238	204
66	O	186	518	388	311	259	222
69	O	202	560	420	336	280	240
72	O	217	602	452	361	301	258
75	O	229	636	477	381	318	272
78	O	241	669	502	401	335	287
81	O	253	702	527	421	351	301
84	O	257	715	536	429	358	307
87	O	262	728	546	437	364	312
90	O	267	741	556	444	370	317

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	39
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	15	37	28	22	19	16
21	J	22	56	42	34	28	24
24	J	29	76	57	45	38	32
27	J	37	95	71	57	47	41
30	J	44	114	85	68	57	49
33	J	52	133	100	80	66	57
36	J	59	152	114	91	76	65
39	J	70	180	135	108	90	77
42	J	81	209	157	125	104	90
45	J	93	237	178	142	119	102
48	J	104	266	199	159	133	114
51	J	115	294	220	176	147	126
54	J	126	322	242	193	161	138
57	J	141	361	271	217	181	155
60	J	156	400	300	240	200	172
63	J	171	439	329	263	220	188
66	J	186	478	359	287	239	205
69	J	202	517	388	310	259	222
72	J	217	556	417	334	278	238
75	J	229	587	440	352	293	251
78	J	241	618	463	371	309	265
81	J	253	648	486	389	324	278
84	J	257	660	495	396	330	283
87	J	262	672	504	403	336	288
90	J	267	684	513	410	342	293

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	40
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	15	36	27	22	18	16
21	J	22	55	41	33	27	24
24	J	29	74	55	44	37	32
27	J	37	92	69	55	46	40
30	J	44	111	83	67	55	48
33	J	52	130	97	78	65	56
36	J	59	148	111	89	74	64
39	J	70	176	132	106	88	75
42	J	81	204	153	122	102	87
45	J	93	231	173	139	116	99
48	J	104	259	194	155	129	111
51	J	115	287	215	172	143	123
54	J	126	314	236	189	157	135
57	J	141	352	264	211	176	151
60	J	156	390	293	234	195	167
63	J	171	428	321	257	214	184
66	J	186	466	350	280	233	200
69	J	202	504	378	302	252	216
72	J	217	542	407	325	271	232
75	J	229	572	429	343	286	245
78	J	241	602	452	361	301	258
81	J	253	632	474	379	316	271
84	J	257	644	483	386	322	276
87	J	262	655	491	393	328	281
90	J	267	667	500	400	333	286

0-20-80-0 Kemistar 42 (blue granule)

KEMIRA



Ширина захвата (m)	42
Продукт	Kemistar 42 (blue granule)
Производитель	KEMIRA
Плотность (кг/л)	1,13
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	80	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	19	45	34	27	23	19
21	I	27	65	49	39	32	28
24	I	35	84	63	51	42	36
27	I	44	104	78	62	52	45
30	I	52	124	93	74	62	53
33	I	60	144	108	86	72	62
36	I	69	163	122	98	82	70
39	I	81	192	144	115	96	82
42	I	93	220	165	132	110	94
45	I	105	249	187	149	125	107
48	I	117	278	208	167	139	119
51	I	129	306	230	184	153	131
54	I	141	335	251	201	167	144
57	I	155	369	277	222	185	158
60	J	170	404	303	242	202	173
63	J	184	438	329	263	219	188
66	J	198	472	354	283	236	202
69	J	213	507	380	304	253	217
72	J	227	541	406	325	271	232
75	J	237	564	423	339	282	242
78	J	247	588	441	353	294	252
81	J	257	611	458	367	305	262
84	J	262	625	469	375	312	268
87	J	268	639	479	383	319	274
90	J	274	653	490	392	326	280

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	8,72	73	55	44	36	31
21	P	14	120	90	72	60	51
24	P	20	167	125	100	83	71
27	P	26	213	160	128	107	91
30	P	31	260	195	156	130	112
33	P	37	307	231	184	154	132
36	P	43	354	266	213	177	152
39	P	52	430	322	258	215	184
42	P	61	505	379	303	252	216
45	P	70	580	435	348	290	249
48	P	79	655	492	393	328	281
51	P	88	731	548	438	365	313
54	P	97	806	605	484	403	345
57	P	110	916	687	550	458	393
60	P	123	1026	770	616	513	440
63	P	136	1136	852	682	568	487
66	P	150	1246	935	748	623	534
69	Q	163	1357	1017	814	678	581
72	Q	176	1467	1100	880	733	629
75	Q	187	1555	1166	933	777	666
78	Q	197	1643	1232	986	821	704
81	Q	208	1731	1298	1038	865	742
84	Q	219	1825	1368	1095	912	782
87	Q	230	1919	1439	1151	959	822
90	Q	242	2013	1509	1208	1006	863

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	9,96	66	50	40	33	28
21	P	16	106	79	63	53	45
24	P	22	145	108	87	72	62
27	P	28	184	138	110	92	79
30	P	33	223	167	134	111	96
33	P	39	262	196	157	131	112
36	P	45	301	226	181	151	129
39	P	55	364	273	218	182	156
42	P	64	427	320	256	213	183
45	P	73	490	367	294	245	210
48	P	83	553	414	332	276	237
51	P	92	616	462	369	308	264
54	P	102	678	509	407	339	291
57	P	115	766	575	460	383	328
60	P	128	854	640	512	427	366
63	P	141	941	706	565	471	403
66	P	154	1029	772	617	514	441
69	P	167	1117	837	670	558	479
72	P	181	1204	903	723	602	516
75	P	192	1279	959	768	640	548
78	P	203	1354	1016	813	677	580
81	P	214	1429	1072	858	715	613
84	P	224	1493	1120	896	746	640
87	P	233	1556	1167	934	778	667
90	P	243	1619	1215	972	810	694

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	11	62	47	37	31	27
21	P	17	96	72	58	48	41
24	P	23	130	97	78	65	56
27	P	29	164	123	98	82	70
30	P	36	198	148	119	99	85
33	P	42	232	174	139	116	99
36	P	48	266	199	159	133	114
39	P	58	320	240	192	160	137
42	P	67	375	281	225	187	161
45	P	77	429	322	258	215	184
48	P	87	484	363	290	242	207
51	P	97	539	404	323	269	231
54	P	107	593	445	356	297	254
57	P	120	666	500	400	333	285
60	P	133	739	554	443	369	317
63	P	146	811	609	487	406	348
66	P	159	884	663	530	442	379
69	P	172	957	717	574	478	410
72	P	185	1029	772	618	515	441
75	P	197	1096	822	657	548	470
78	P	209	1162	872	697	581	498
81	P	221	1228	921	737	614	526
84	O	229	1271	954	763	636	545
87	O	237	1314	986	789	657	563
90	O	244	1357	1018	814	679	582

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	12	58	43	35	29	25
21	P	19	89	67	53	44	38
24	P	25	120	90	72	60	51
27	P	32	151	113	90	75	65
30	P	38	182	136	109	91	78
33	P	45	213	160	128	106	91
36	P	51	244	183	146	122	105
39	P	61	291	218	175	145	125
42	P	71	338	253	203	169	145
45	P	81	385	289	231	193	165
48	P	91	432	324	259	216	185
51	P	101	479	359	287	240	205
54	P	110	526	395	316	263	225
57	P	124	592	444	355	296	254
60	P	138	657	493	394	328	282
63	P	152	722	542	433	361	310
66	P	165	788	591	473	394	338
69	O	179	853	640	512	427	366
72	O	193	919	689	551	459	394
75	O	202	964	723	578	482	413
78	O	212	1009	757	605	504	432
81	O	221	1054	790	632	527	452
84	O	229	1093	820	656	546	468
87	O	238	1132	849	679	566	485
90	O	246	1171	878	702	585	502

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / \
	T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	13	56	42	33	28	24
21	N	20	84	63	50	42	36
24	N	27	112	84	67	56	48
27	O	34	140	105	84	70	60
30	O	40	168	126	101	84	72
33	O	47	197	147	118	98	84
36	O	54	225	169	135	112	96
39	O	64	266	200	160	133	114
42	O	74	307	230	184	154	132
45	O	84	348	261	209	174	149
48	O	94	390	292	234	195	167
51	O	103	431	323	258	215	185
54	O	113	472	354	283	236	202
57	O	127	528	396	317	264	226
60	O	140	584	438	350	292	250
63	O	154	640	480	384	320	274
66	O	167	696	522	417	348	298
69	O	180	751	564	451	376	322
72	O	194	807	605	484	404	346
75	O	204	851	638	511	426	365
78	O	215	895	671	537	447	384
81	O	225	939	704	563	469	402
84	O	234	974	731	585	487	418
87	O	242	1010	758	606	505	433
90	O	251	1046	784	628	523	448

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	49	37	30	25	21
21	M	20	74	56	45	37	32
24	M	27	100	75	60	50	43
27	M	34	125	93	75	62	53
30	M	40	150	112	90	75	64
33	M	47	175	131	105	87	75
36	M	54	200	150	120	100	86
39	M	64	237	177	142	118	101
42	M	74	273	205	164	137	117
45	M	84	310	232	186	155	133
48	M	94	346	260	208	173	148
51	M	103	383	287	230	191	164
54	M	113	420	315	252	210	180
57	M	127	469	352	282	235	201
60	M	140	519	389	311	259	222
63	M	154	569	426	341	284	244
66	M	167	618	464	371	309	265
69	M	180	668	501	401	334	286
72	M	194	718	538	431	359	308
75	M	204	757	567	454	378	324
78	M	215	796	597	477	398	341
81	M	225	834	626	501	417	358
84	M	234	866	650	520	433	371
87	M	242	898	673	539	449	385
90	M	251	930	697	558	465	398

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	13	44	33	27	22	19
21	Q	20	67	50	40	34	29
24	Q	27	90	67	54	45	38
27	Q	34	112	84	67	56	48
30	Q	40	135	101	81	67	58
33	R	47	157	118	94	79	67
36	R	54	180	135	108	90	77
39	R	64	213	160	128	106	91
42	R	74	246	184	147	123	105
45	R	84	279	209	167	139	119
48	R	94	312	234	187	156	134
51	R	103	345	258	207	172	148
54	R	113	378	283	227	189	162
57	R	127	422	317	253	211	181
60	R	140	467	350	280	234	200
63	R	154	512	384	307	256	219
66	R	167	556	417	334	278	238
69	R	180	601	451	361	301	258
72	R	194	646	484	388	323	277
75	R	204	681	511	409	340	292
78	R	215	716	537	430	358	307
81	Q	225	751	563	451	376	322
84	Q	234	780	585	468	390	334
87	Q	242	808	606	485	404	346
90	Q	251	837	628	502	418	359

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	33
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	40	30	24	20	17
21	M	20	61	46	37	30	26
24	M	27	81	61	49	41	35
27	M	34	102	76	61	51	44
30	N	40	122	92	73	61	52
33	O	47	143	107	86	72	61
36	O	54	164	123	98	82	70
39	O	64	194	145	116	97	83
42	O	74	223	168	134	112	96
45	O	84	253	190	152	127	109
48	O	94	283	213	170	142	121
51	O	103	313	235	188	157	134
54	O	113	343	257	206	172	147
57	O	127	384	288	230	192	165
60	O	140	425	318	255	212	182
63	O	154	465	349	279	233	199
66	O	167	506	379	304	253	217
69	O	180	547	410	328	273	234
72	O	194	587	440	352	294	252
75	O	204	619	464	371	310	265
78	O	215	651	488	391	325	279
81	O	225	683	512	410	341	293
84	O	234	709	532	425	354	304
87	O	242	735	551	441	367	315
90	O	251	761	571	456	380	326

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	36
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	13	37	28	22	19	16
21	K	20	56	42	34	28	24
24	K	27	75	56	45	37	32
27	K	34	93	70	56	47	40
30	K	40	112	84	67	56	48
33	K	47	131	98	79	66	56
36	K	54	150	112	90	75	64
39	M	64	177	133	106	89	76
42	M	74	205	154	123	102	88
45	M	84	232	174	139	116	100
48	M	94	260	195	156	130	111
51	M	103	287	215	172	144	123
54	M	113	315	236	189	157	135
57	M	127	352	264	211	176	151
60	M	140	389	292	234	195	167
63	M	154	426	320	256	213	183
66	M	167	464	348	278	232	199
69	L	180	501	376	301	250	215
72	L	194	538	404	323	269	231
75	L	204	567	426	340	284	243
78	L	215	597	447	358	298	256
81	L	225	626	469	376	313	268
84	L	234	650	487	390	325	278
87	L	242	673	505	404	337	289
90	L	251	697	523	418	349	299

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	39
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	14	37	28	22	18	16
21	J	22	55	41	33	28	24
24	J	29	73	55	44	37	31
27	J	36	92	69	55	46	39
30	J	43	110	82	66	55	47
33	K	50	128	96	77	64	55
36	K	57	146	110	88	73	63
39	K	67	172	129	103	86	74
42	K	77	197	148	118	99	85
45	K	87	223	167	134	111	96
48	K	97	249	186	149	124	107
51	K	107	274	206	165	137	118
54	K	117	300	225	180	150	129
57	K	130	334	250	200	167	143
60	K	143	367	275	220	184	157
63	K	156	401	301	241	200	172
66	K	169	435	326	261	217	186
69	K	183	468	351	281	234	201
72	K	196	502	376	301	251	215
75	K	207	530	398	318	265	227
78	K	218	559	419	335	279	240
81	K	229	587	441	352	294	252
84	K	237	607	455	364	303	260
87	K	244	626	470	376	313	268
90	K	252	646	484	387	323	277

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	42
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	G	14	34	26	21	17	15
21	G	22	51	38	31	26	22
24	G	29	68	51	41	34	29
27	H	36	85	64	51	43	36
30	H	43	102	76	61	51	44
33	H	50	119	89	71	59	51
36	H	57	136	102	81	68	58
39	H	67	159	120	96	80	68
42	H	77	183	137	110	92	79
45	H	87	207	155	124	104	89
48	H	97	231	173	139	115	99
51	H	107	255	191	153	127	109
54	H	117	278	209	167	139	119
57	H	130	310	232	186	155	133
60	H	143	341	256	205	170	146
63	H	156	372	279	223	186	160
66	H	169	403	303	242	202	173
69	H	183	435	326	261	217	186
72	H	196	466	350	280	233	200
75	H	207	492	369	295	246	211
78	H	218	519	389	311	259	222
81	H	229	545	409	327	273	234
84	H	237	563	423	338	282	241
87	H	244	581	436	349	291	249
90	H	252	599	450	360	300	257

0-20-78-2 NPK 17 - 17 - 17

Kemira



Ширина захвата (m)	45
Продукт	NPK 17 - 17 - 17
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,07
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	78	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1120
Наклон разбрасывателя	10 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	H	16	36	27	21	18	15
21	H	23	51	39	31	26	22
24	H	30	67	50	40	34	29
27	H	37	83	62	50	41	36
30	H	44	99	74	59	49	42
33	H	51	114	86	69	57	49
36	H	59	130	98	78	65	56
39	H	68	152	114	91	76	65
42	H	78	174	131	105	87	75
45	H	88	196	147	118	98	84
48	H	98	218	164	131	109	94
51	H	108	240	180	144	120	103
54	H	118	262	197	157	131	112
57	H	131	292	219	175	146	125
60	H	145	322	241	193	161	138
63	H	158	351	263	211	176	151
66	H	171	381	286	228	190	163
69	H	185	410	308	246	205	176
72	H	198	440	330	264	220	189
75	H	210	466	350	280	233	200
78	H	222	493	369	296	246	211
81	H	233	519	389	311	259	222
84	H	241	535	401	321	268	229
87	H	248	551	414	331	276	236
90	H	256	568	426	341	284	243

0-20-70-10 Nitror 25% N + 20% SO3

Yara



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Nitror 25% N + 20% SO3
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	70	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	11	31	23	18	15	13
21	N	17	48	36	29	24	21
24	N	24	66	49	39	33	28
27	N	30	83	63	50	42	36
30	N	36	101	76	61	50	43
33	N	43	119	89	71	59	51
36	N	49	136	102	82	68	58
39	N	60	167	125	100	84	72
42	N	71	198	149	119	99	85
45	N	82	229	172	138	115	98
48	N	94	260	195	156	130	112
51	N	105	291	218	175	146	125
54	N	116	322	242	193	161	138
57	N	127	352	264	211	176	151
60	N	138	382	287	229	191	164
63	N	148	413	309	248	206	177
66	N	159	443	332	266	221	190
69	N	170	473	355	284	236	203
72	N	181	503	377	302	251	215
75	N	196	545	409	327	273	234
78	N	212	588	441	353	294	252
81	N	227	631	473	378	315	270
84	N	234	650	488	390	325	279
87	N	241	669	502	402	335	287
90	N	248	689	517	413	344	295

0-20-70-10 Nitror 25% N + 20% SO3

Yara



Ширина захвата (m)	39
Продукт	Nitror 25% N + 20% SO3
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	70	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	11	28	21	17	14	12
21	M	17	44	33	27	22	19
24	M	24	61	46	36	30	26
27	M	30	77	58	46	38	33
30	M	36	93	70	56	47	40
33	M	43	109	82	66	55	47
36	M	49	126	94	75	63	54
39	M	60	154	116	93	77	66
42	M	71	183	137	110	91	78
45	M	82	212	159	127	106	91
48	M	94	240	180	144	120	103
51	M	105	269	202	161	134	115
54	M	116	297	223	178	149	127
57	M	127	325	244	195	163	139
60	M	138	353	265	212	176	151
63	M	148	381	286	228	190	163
66	M	159	409	306	245	204	175
69	M	170	436	327	262	218	187
72	M	181	464	348	278	232	199
75	M	196	503	378	302	252	216
78	M	212	543	407	326	271	233
81	M	227	582	437	349	291	249
84	M	234	600	450	360	300	257
87	M	241	618	463	371	309	265
90	M	248	636	477	382	318	273

0-20-70-10 Nitror 25% N + 20% SO3

Yara



Ширина захвата (m)	40
Продукт	Nitror 25% N + 20% SO3
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	70	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	11	28	21	17	14	12
21	L	17	43	33	26	22	19
24	L	24	59	44	35	30	25
27	L	30	75	56	45	38	32
30	L	36	91	68	54	45	39
33	L	43	107	80	64	53	46
36	L	49	123	92	74	61	53
39	L	60	150	113	90	75	64
42	L	71	178	134	107	89	76
45	L	82	206	155	124	103	88
48	L	94	234	176	140	117	100
51	L	105	262	197	157	131	112
54	L	116	290	218	174	145	124
57	L	127	317	238	190	159	136
60	L	138	344	258	207	172	148
63	L	148	371	278	223	186	159
66	L	159	398	299	239	199	171
69	L	170	425	319	255	213	182
72	L	181	453	339	272	226	194
75	L	196	491	368	295	245	210
78	L	212	529	397	318	265	227
81	L	227	568	426	341	284	243
84	L	234	585	439	351	293	251
87	L	241	603	452	362	301	258
90	L	248	620	465	372	310	266

0-20-70-10 Nitror 25% N + 20% SO3

Yara



Ширина захвата (m)	42
Продукт	Nitror 25% N + 20% SO3
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,00
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	70	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	11	26	20	16	13	11
21	J	17	41	31	25	21	18
24	J	24	56	42	34	28	24
27	J	30	71	54	43	36	31
30	J	36	87	65	52	43	37
33	J	43	102	76	61	51	44
36	J	49	117	88	70	58	50
39	J	60	143	107	86	72	61
42	J	71	170	127	102	85	73
45	J	82	196	147	118	98	84
48	J	94	223	167	134	112	96
51	J	105	250	187	150	125	107
54	J	116	276	207	166	138	118
57	J	127	302	226	181	151	129
60	J	138	328	246	197	164	140
63	J	148	354	265	212	177	152
66	J	159	379	285	228	190	163
69	J	170	405	304	243	203	174
72	J	181	431	323	259	215	185
75	J	196	467	351	280	234	200
78	J	212	504	378	302	252	216
81	J	227	540	405	324	270	232
84	J	234	557	418	334	279	239
87	J	241	574	430	344	287	246
90	J	248	590	443	354	295	253

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	4	33	25	20	17	14
21	Q	7,83	65	49	39	33	28
24	Q	12	97	73	58	49	42
27	Q	16	129	97	78	65	55
30	Q	19	161	121	97	81	69
33	Q	23	193	145	116	97	83
36	Q	27	225	169	135	113	96
39	Q	35	289	217	173	144	124
42	Q	42	353	265	212	176	151
45	Q	50	417	313	250	208	179
48	Q	58	481	360	288	240	206
51	Q	65	544	408	327	272	233
54	Q	73	608	456	365	304	261
57	Q	85	711	533	427	356	305
60	Q	98	814	610	488	407	349
63	Q	110	917	688	550	458	393
66	Q	122	1019	765	612	510	437
69	Q	135	1122	842	673	561	481
72	Q	147	1225	919	735	613	525
75	Q	161	1339	1004	803	669	574
78	Q	174	1453	1090	872	726	623
81	Q	188	1567	1175	940	783	671
84	Q	197	1639	1229	983	819	702
87	Q	205	1711	1283	1027	856	733
90	Q	214	1783	1338	1070	892	764

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	4	27	20	16	13	11
21	P	8,17	54	41	33	27	23
24	P	12	82	62	49	41	35
27	P	16	110	83	66	55	47
30	P	21	138	103	83	69	59
33	P	25	166	124	99	83	71
36	P	29	193	145	116	97	83
39	P	37	244	183	147	122	105
42	P	44	296	222	177	148	127
45	P	52	347	260	208	173	149
48	P	60	398	298	239	199	170
51	P	67	449	337	269	224	192
54	P	75	500	375	300	250	214
57	P	87	582	437	349	291	250
60	P	100	664	498	399	332	285
63	P	112	747	560	448	373	320
66	P	124	829	622	497	414	355
69	P	137	911	683	547	456	390
72	P	149	993	745	596	497	426
75	P	163	1089	817	653	544	467
78	P	178	1184	888	711	592	508
81	P	192	1280	960	768	640	549
84	P	200	1331	998	799	666	570
87	P	207	1382	1037	829	691	592
90	P	215	1433	1075	860	717	614

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	5	28	21	17	14	12
21	O	9,33	52	39	31	26	22
24	O	14	76	57	46	38	33
27	O	18	100	75	60	50	43
30	O	22	124	93	74	62	53
33	O	27	148	111	89	74	63
36	O	31	172	129	103	86	74
39	O	39	219	164	131	109	94
42	O	48	265	199	159	132	113
45	O	56	311	233	187	156	133
48	O	64	357	268	214	179	153
51	O	73	404	303	242	202	173
54	P	81	450	338	270	225	193
57	P	93	517	388	310	258	221
60	P	105	583	438	350	292	250
63	P	117	650	488	390	325	279
66	P	129	717	538	430	358	307
69	P	141	783	588	470	392	336
72	P	153	850	638	510	425	364
75	P	167	930	697	558	465	398
78	P	182	1009	757	606	505	433
81	P	196	1089	817	653	544	467
84	P	203	1126	844	676	563	483
87	P	209	1163	872	698	581	498
90	P	216	1200	900	720	600	514

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	700	Частота вращения дисков	840
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	6	29	21	17	14	12
21	N	10	50	38	30	25	21
24	N	15	71	54	43	36	31
27	N	20	93	70	56	46	40
30	N	24	114	86	69	57	49
33	N	28	136	102	81	68	58
36	N	33	157	118	94	79	67
39	N	41	197	148	118	98	84
42	N	50	237	177	142	118	101
45	N	58	276	207	166	138	118
48	N	66	316	237	190	158	135
51	N	75	356	267	213	178	152
54	N	83	395	296	237	198	169
57	N	96	457	343	274	229	196
60	N	109	519	389	311	260	222
63	N	122	581	436	349	290	249
66	N	135	643	482	386	321	276
69	N	148	705	529	423	352	302
72	N	161	767	575	460	383	329
75	N	173	824	618	494	412	353
78	N	185	881	661	529	440	378
81	N	197	938	704	563	469	402
84	N	204	970	727	582	485	416
87	N	210	1002	751	601	501	429
90	N	217	1033	775	620	517	443

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	7	29	22	18	15	13
21	N	12	49	36	29	24	21
24	N	16	68	51	41	34	29
27	N	21	88	66	53	44	38
30	N	26	107	80	64	53	46
33	N	30	126	95	76	63	54
36	N	35	146	109	88	73	63
39	N	44	183	137	110	91	78
42	N	53	219	165	132	110	94
45	N	62	256	192	154	128	110
48	N	70	293	220	176	147	126
51	N	79	330	247	198	165	141
54	N	88	367	275	220	183	157
57	N	100	419	314	251	209	179
60	M	113	471	353	283	235	202
63	M	126	523	392	314	261	224
66	M	138	575	431	345	288	246
69	M	150	627	470	376	314	269
72	M	163	679	509	408	340	291
75	M	176	732	549	439	366	314
78	M	188	785	589	471	392	336
81	M	201	838	628	503	419	359
84	M	206	860	645	516	430	368
87	M	212	882	661	529	441	378
90	M	217	904	678	543	452	388

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	7	26	19	16	13	11
21	R	12	43	32	26	22	19
24	R	16	60	45	36	30	26
27	R	21	78	58	47	39	33
30	R	26	95	71	57	48	41
33	R	30	112	84	67	56	48
36	R	35	130	97	78	65	56
39	R	44	162	122	97	81	70
42	R	53	195	146	117	98	84
45	R	62	228	171	137	114	98
48	R	70	260	195	156	130	112
51	R	79	293	220	176	147	126
54	R	88	326	244	196	163	140
57	R	100	372	279	223	186	160
60	R	113	419	314	251	209	179
63	R	126	465	349	279	232	199
66	S	138	511	383	307	256	219
69	S	150	557	418	334	279	239
72	S	163	604	453	362	302	259
75	S	176	651	488	390	325	279
78	S	188	698	523	419	349	299
81	S	201	744	558	447	372	319
84	S	206	764	573	459	382	328
87	S	212	784	588	470	392	336
90	S	217	804	603	482	402	344

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	28
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	7	25	19	15	13	11
21	R	12	42	31	25	21	18
24	R	16	58	44	35	29	25
27	R	21	75	56	45	38	32
30	R	26	92	69	55	46	39
33	R	30	108	81	65	54	46
36	R	35	125	94	75	63	54
39	R	44	157	117	94	78	67
42	R	53	188	141	113	94	81
45	R	62	220	165	132	110	94
48	R	70	251	188	151	126	108
51	R	79	283	212	170	141	121
54	R	88	314	236	189	157	135
57	R	100	359	269	215	179	154
60	R	113	404	303	242	202	173
63	R	126	448	336	269	224	192
66	S	138	493	370	296	246	211
69	S	150	538	403	323	269	230
72	S	163	582	437	349	291	249
75	S	176	627	471	376	314	269
78	S	188	673	504	404	336	288
81	S	201	718	538	431	359	308
84	S	206	737	553	442	368	316
87	S	212	756	567	454	378	324
90	S	217	775	581	465	388	332

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	30
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	7	23	18	14	12	10
21	Q	12	39	29	23	19	17
24	Q	16	54	41	33	27	23
27	Q	21	70	53	42	35	30
30	Q	26	86	64	51	43	37
33	Q	30	101	76	61	51	43
36	Q	35	117	88	70	58	50
39	Q	44	146	110	88	73	63
42	Q	53	176	132	105	88	75
45	Q	62	205	154	123	103	88
48	Q	70	234	176	141	117	100
51	Q	79	264	198	158	132	113
54	Q	88	293	220	176	147	126
57	Q	100	335	251	201	168	144
60	Q	113	377	283	226	188	161
63	Q	126	418	314	251	209	179
66	Q	138	460	345	276	230	197
69	Q	150	502	376	301	251	215
72	Q	163	543	408	326	272	233
75	Q	176	586	439	351	293	251
78	Q	188	628	471	377	314	269
81	Q	201	670	503	402	335	287
84	Q	206	688	516	413	344	295
87	Q	212	706	529	423	353	302
90	Q	217	723	543	434	362	310

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	32
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	7	22	16	13	11	9
21	O	12	36	27	22	18	16
24	O	16	51	38	31	26	22
27	O	21	66	49	39	33	28
30	O	26	80	60	48	40	34
33	O	30	95	71	57	47	41
36	O	35	109	82	66	55	47
39	O	44	137	103	82	68	59
42	O	53	165	123	99	82	71
45	O	62	192	144	115	96	82
48	O	70	220	165	132	110	94
51	O	79	247	186	148	124	106
54	N	88	275	206	165	138	118
57	N	100	314	236	188	157	135
60	N	113	353	265	212	177	151
63	N	126	392	294	235	196	168
66	N	138	431	323	259	216	185
69	N	150	470	353	282	235	202
72	O	163	509	382	306	255	218
75	O	176	549	412	329	274	235
78	P	188	589	441	353	294	252
81	P	201	628	471	377	314	269
84	P	206	645	484	387	322	276
87	P	212	661	496	397	331	283
90	P	217	678	509	407	339	291

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	33
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	7	21	16	13	11	9
21	O	12	35	27	21	18	15
24	O	16	49	37	30	25	21
27	O	21	64	48	38	32	27
30	O	26	78	58	47	39	33
33	O	30	92	69	55	46	39
36	O	35	106	80	64	53	45
39	O	44	133	100	80	66	57
42	O	53	160	120	96	80	68
45	O	62	186	140	112	93	80
48	O	70	213	160	128	107	91
51	O	79	240	180	144	120	103
54	N	88	267	200	160	133	114
57	N	100	305	228	183	152	131
60	N	113	342	257	205	171	147
63	N	126	380	285	228	190	163
66	N	138	418	314	251	209	179
69	N	150	456	342	274	228	195
72	O	163	494	370	296	247	212
75	O	176	532	399	319	266	228
78	P	188	571	428	342	285	245
81	P	201	609	457	365	305	261
84	P	206	625	469	375	313	268
87	P	212	641	481	385	321	275
90	P	217	658	493	395	329	282

0-20-50-30 NPK 20 - 10 - 10

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	36
Продукт	NPK 20 - 10 - 10
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	20	50	30

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	7	19	15	12	10	8
21	L	12	32	24	19	16	14
24	L	16	45	34	27	23	19
27	L	21	58	44	35	29	25
30	L	26	71	53	43	36	31
33	L	30	84	63	51	42	36
36	L	35	97	73	58	49	42
39	L	44	122	91	73	61	52
42	L	53	146	110	88	73	63
45	L	62	171	128	103	85	73
48	L	70	195	147	117	98	84
51	L	79	220	165	132	110	94
54	L	88	244	183	147	122	105
57	L	100	279	209	168	140	120
60	K	113	314	235	188	157	135
63	K	126	349	261	209	174	149
66	K	138	383	288	230	192	164
69	K	150	418	314	251	209	179
72	K	163	453	340	272	226	194
75	K	176	488	366	293	244	209
78	L	188	523	392	314	262	224
81	L	201	558	419	335	279	239
84	L	206	573	430	344	287	246
87	L	212	588	441	353	294	252
90	L	217	603	452	362	301	258

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	9,29	77	58	46	39	33
21	O	15	125	94	75	62	54
24	O	21	172	129	103	86	74
27	P	26	220	165	132	110	94
30	P	32	267	200	160	134	114
33	P	38	315	236	189	157	135
36	Q	43	362	271	217	181	155
39	Q	53	440	330	264	220	189
42	Q	62	519	389	311	259	222
45	Q	72	597	448	358	298	256
48	Q	81	675	506	405	338	289
51	Q	90	754	565	452	377	323
54	Q	100	832	624	499	416	357
57	Q	113	942	707	565	471	404
60	Q	126	1053	790	632	526	451
63	Q	140	1163	872	698	582	499
66	Q	153	1274	955	764	637	546
69	Q	166	1384	1038	831	692	593
72	Q	179	1495	1121	897	747	641
75	Q	191	1592	1194	955	796	682
78	Q	203	1689	1267	1013	844	724
81	Q	214	1786	1340	1072	893	765
84	Q	227	1888	1416	1133	944	809
87	Q	239	1990	1493	1194	995	853
90	Q	251	2093	1569	1256	1046	897

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	10	67	50	40	34	29
21	M	16	107	80	64	54	46
24	M	22	147	110	88	74	63
27	M	28	187	140	112	94	80
30	M	34	227	170	136	114	97
33	M	40	267	200	160	134	114
36	M	46	307	230	184	154	132
39	M	56	371	278	222	185	159
42	M	65	434	326	261	217	186
45	M	75	498	373	299	249	213
48	M	84	561	421	337	281	241
51	M	94	625	469	375	313	268
54	M	103	689	516	413	344	295
57	M	117	780	585	468	390	334
60	M	131	872	654	523	436	374
63	M	144	963	722	578	482	413
66	M	158	1055	791	633	527	452
69	M	172	1146	860	688	573	491
72	M	186	1238	928	743	619	531
75	M	197	1313	984	788	656	563
78	M	208	1387	1040	832	694	595
81	M	219	1462	1097	877	731	627
84	M	232	1544	1158	926	772	662
87	M	244	1626	1220	976	813	697
90	M	256	1708	1281	1025	854	732

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	11	63	47	38	32	27
21	O	18	99	74	59	50	42
24	O	24	135	101	81	67	58
27	O	31	171	128	103	85	73
30	O	37	207	155	124	103	89
33	O	44	243	182	146	121	104
36	O	50	279	209	167	139	119
39	O	60	333	250	200	167	143
42	O	70	388	291	233	194	166
45	O	80	442	332	265	221	190
48	O	89	497	373	298	249	213
51	O	99	552	414	331	276	236
54	O	109	606	455	364	303	260
57	O	123	682	511	409	341	292
60	O	136	757	568	454	379	324
63	O	150	832	624	499	416	357
66	O	163	908	681	545	454	389
69	O	177	983	737	590	492	421
72	O	191	1059	794	635	529	454
75	O	203	1129	847	678	565	484
78	O	216	1200	900	720	600	514
81	O	229	1271	953	763	635	545
84	O	238	1324	993	794	662	567
87	O	248	1377	1033	826	688	590
90	O	257	1430	1072	858	715	613

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	12	57	42	34	28	24
21	M	19	88	66	53	44	38
24	M	25	120	90	72	60	51
27	M	32	151	114	91	76	65
30	M	38	183	137	110	92	78
33	M	45	215	161	129	107	92
36	N	52	246	185	148	123	106
39	N	62	293	220	176	147	126
42	N	72	341	255	204	170	146
45	N	81	388	291	233	194	166
48	N	91	435	326	261	217	186
51	N	101	482	362	289	241	207
54	O	111	529	397	318	265	227
57	O	125	595	446	357	298	255
60	O	139	661	496	397	331	283
63	O	153	727	545	436	364	312
66	O	167	793	595	476	397	340
69	O	180	859	644	515	430	368
72	O	194	925	694	555	462	396
75	O	206	983	737	590	491	421
78	O	218	1040	780	624	520	446
81	O	231	1098	824	659	549	471
84	O	240	1141	856	685	571	489
87	O	249	1184	888	711	592	508
90	O	258	1227	921	736	614	526

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	13	53	40	32	27	23
21	O	20	82	62	49	41	35
24	O	27	111	84	67	56	48
27	O	34	141	105	84	70	60
30	O	41	170	127	102	85	73
33	O	48	199	149	119	99	85
36	O	55	228	171	137	114	98
39	O	65	271	203	163	136	116
42	O	75	315	236	189	157	135
45	O	86	358	268	215	179	153
48	O	96	401	301	241	201	172
51	O	107	445	333	267	222	191
54	O	117	488	366	293	244	209
57	O	131	545	409	327	273	234
60	O	145	603	452	362	301	258
63	O	158	660	495	396	330	283
66	O	172	717	538	430	359	307
69	O	186	775	581	465	387	332
72	O	200	832	624	499	416	357
75	O	211	881	661	528	440	377
78	O	223	929	697	558	465	398
81	O	235	978	734	587	489	419
84	O	243	1011	758	606	505	433
87	O	250	1043	782	626	522	447
90	O	258	1076	807	646	538	461

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	13	47	35	28	24	20
21	L	20	73	55	44	37	31
24	L	27	99	74	59	50	42
27	L	34	125	94	75	62	54
30	L	41	151	113	90	75	65
33	L	48	177	133	106	88	76
36	L	55	203	152	122	101	87
39	L	65	241	181	145	121	103
42	L	75	280	210	168	140	120
45	L	86	318	239	191	159	136
48	L	96	357	267	214	178	153
51	L	107	395	296	237	198	169
54	L	117	434	325	260	217	186
57	L	131	485	364	291	242	208
60	L	145	536	402	321	268	230
63	L	158	587	440	352	293	251
66	L	172	638	478	383	319	273
69	L	186	689	517	413	344	295
72	L	200	740	555	444	370	317
75	L	211	783	587	470	391	336
78	L	223	826	620	496	413	354
81	L	235	869	652	522	435	373
84	L	243	898	674	539	449	385
87	L	250	927	696	556	464	397
90	L	258	956	717	574	478	410

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	13	43	32	26	21	18
21	Q	20	66	49	39	33	28
24	Q	27	89	67	53	45	38
27	Q	34	112	84	67	56	48
30	Q	41	136	102	81	68	58
33	R	48	159	119	95	80	68
36	R	55	182	137	109	91	78
39	R	65	217	163	130	108	93
42	R	75	252	189	151	126	108
45	R	86	286	215	172	143	123
48	R	96	321	241	193	160	138
51	R	107	356	267	213	178	152
54	R	117	390	293	234	195	167
57	R	131	436	327	262	218	187
60	R	145	482	362	289	241	207
63	R	158	528	396	317	264	226
66	R	172	574	430	344	287	246
69	R	186	620	465	372	310	266
72	R	200	666	499	399	333	285
75	R	211	705	528	423	352	302
78	R	223	744	558	446	372	319
81	R	235	782	587	469	391	335
84	R	243	809	606	485	404	347
87	R	250	835	626	501	417	358
90	R	258	861	646	516	430	369

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	13	39	29	23	19	17
21	O	20	60	45	36	30	26
24	O	27	81	61	49	41	35
27	P	34	102	77	61	51	44
30	P	41	123	93	74	62	53
33	Q	48	145	108	87	72	62
36	Q	55	166	124	99	83	71
39	Q	65	197	148	118	99	85
42	Q	75	229	172	137	114	98
45	Q	86	260	195	156	130	112
48	Q	96	292	219	175	146	125
51	Q	107	323	242	194	162	139
54	Q	117	355	266	213	177	152
57	Q	131	397	297	238	198	170
60	Q	145	438	329	263	219	188
63	Q	158	480	360	288	240	206
66	Q	172	522	391	313	261	224
69	Q	186	563	423	338	282	241
72	Q	200	605	454	363	303	259
75	Q	211	641	480	384	320	275
78	P	223	676	507	406	338	290
81	P	235	711	533	427	356	305
84	P	243	735	551	441	368	315
87	P	250	759	569	455	379	325
90	P	258	783	587	470	391	335

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	35	27	21	18	15
21	M	20	55	41	33	27	24
24	M	27	74	56	45	37	32
27	M	34	94	70	56	47	40
30	M	41	113	85	68	57	48
33	M	48	133	99	80	66	57
36	M	55	152	114	91	76	65
39	M	65	181	136	108	90	77
42	M	75	210	157	126	105	90
45	M	86	239	179	143	119	102
48	M	96	267	201	160	134	115
51	M	107	296	222	178	148	127
54	M	117	325	244	195	163	139
57	M	131	364	273	218	182	156
60	M	145	402	301	241	201	172
63	M	158	440	330	264	220	189
66	M	172	478	359	287	239	205
69	M	186	517	387	310	258	221
72	M	200	555	416	333	277	238
75	M	211	587	440	352	294	252
78	M	223	620	465	372	310	266
81	M	235	652	489	391	326	279
84	M	243	674	505	404	337	289
87	L	250	696	522	417	348	298
90	L	258	717	538	430	359	307

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	39
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	14	36	27	22	18	16
21	K	21	54	41	32	27	23
24	K	28	72	54	43	36	31
27	K	35	90	67	54	45	38
30	K	42	107	80	64	54	46
33	L	49	125	94	75	63	54
36	L	56	143	107	86	71	61
39	L	66	170	128	102	85	73
42	L	77	198	149	119	99	85
45	L	88	226	169	136	113	97
48	L	99	254	190	152	127	109
51	L	110	281	211	169	141	121
54	L	121	309	232	185	155	132
57	L	134	344	258	206	172	147
60	L	148	378	284	227	189	162
63	L	161	413	310	248	207	177
66	L	175	448	336	269	224	192
69	L	188	482	362	289	241	207
72	L	202	517	388	310	258	222
75	L	213	546	409	327	273	234
78	L	224	574	431	344	287	246
81	L	235	603	452	362	301	258
84	L	243	624	468	374	312	267
87	L	252	645	484	387	323	276
90	L	260	666	500	400	333	285

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	42
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	14	34	25	20	17	14
21	J	21	50	38	30	25	22
24	J	28	67	50	40	33	29
27	J	35	83	62	50	42	36
30	J	42	100	75	60	50	43
33	J	49	116	87	70	58	50
36	J	56	133	99	80	66	57
39	J	66	158	119	95	79	68
42	J	77	184	138	110	92	79
45	J	88	210	157	126	105	90
48	J	99	236	177	141	118	101
51	J	110	261	196	157	131	112
54	J	121	287	215	172	144	123
57	J	134	319	239	192	160	137
60	J	148	351	264	211	176	151
63	J	161	384	288	230	192	164
66	J	175	416	312	249	208	178
69	J	188	448	336	269	224	192
72	J	202	480	360	288	240	206
75	J	213	507	380	304	253	217
78	J	224	533	400	320	267	228
81	J	235	560	420	336	280	240
84	J	243	579	434	348	290	248
87	J	252	599	449	359	299	257
90	J	260	619	464	371	309	265

0-19-78-3 Nutramon

DSM



Ширина захвата (m)	45
Продукт	Nutramon
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	19	78	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1120
Наклон разбрасывателя	10 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	16	35	26	21	18	15
21	I	23	52	39	31	26	22
24	I	31	69	52	41	34	29
27	I	38	86	64	51	43	37
30	I	46	102	77	61	51	44
33	I	54	119	89	71	60	51
36	I	61	136	102	82	68	58
39	I	72	161	120	96	80	69
42	I	83	185	139	111	93	79
45	I	95	210	158	126	105	90
48	I	106	235	176	141	117	101
51	I	117	260	195	156	130	111
54	I	128	284	213	171	142	122
57	I	141	312	234	187	156	134
60	I	153	341	255	204	170	146
63	I	166	369	276	221	184	158
66	I	179	397	298	238	198	170
69	I	191	425	319	255	212	182
72	I	204	453	340	272	226	194
75	I	215	477	358	286	238	204
78	I	225	501	376	301	250	215
81	I	236	525	394	315	262	225
84	I	245	545	409	327	273	234
87	I	255	566	424	339	283	242
90	I	264	586	440	352	293	251

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	7,8	65	49	39	33	28
21	M	13	106	79	64	53	45
24	N	18	147	110	88	73	63
27	O	23	188	141	113	94	81
30	O	27	229	172	137	114	98
33	O	32	270	202	162	135	116
36	O	37	311	233	187	155	133
39	O	45	378	284	227	189	162
42	O	53	445	334	267	223	191
45	O	61	512	384	307	256	220
48	O	70	579	435	348	290	248
51	O	78	647	485	388	323	277
54	O	86	714	535	428	357	306
57	O	98	818	614	491	409	351
60	O	111	923	692	554	461	395
63	O	123	1027	770	616	514	440
66	O	136	1131	849	679	566	485
69	O	148	1236	927	742	618	530
72	O	161	1340	1005	804	670	574
75	O	171	1426	1069	856	713	611
78	O	181	1511	1134	907	756	648
81	O	192	1597	1198	958	798	684
84	O	206	1720	1290	1032	860	737
87	O	221	1842	1382	1105	921	790
90	O	236	1965	1474	1179	983	842

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	8,29	55	41	33	28	24
21	N	14	91	68	55	45	39
24	N	19	127	95	76	63	54
27	N	24	162	122	97	81	70
30	N	30	198	148	119	99	85
33	N	35	234	175	140	117	100
36	N	40	269	202	162	135	115
39	N	49	325	244	195	162	139
42	N	57	381	285	228	190	163
45	N	65	436	327	262	218	187
48	N	74	492	369	295	246	211
51	N	82	548	411	329	274	235
54	N	90	603	452	362	302	259
57	N	103	685	514	411	342	293
60	N	115	766	575	460	383	328
63	N	127	848	636	509	424	363
66	N	139	929	697	557	465	398
69	N	152	1011	758	606	505	433
72	N	164	1092	819	655	546	468
75	N	174	1158	869	695	579	496
78	N	184	1224	918	735	612	525
81	N	194	1290	968	774	645	553
84	N	209	1393	1045	836	697	597
87	N	224	1496	1122	898	748	641
90	N	240	1599	1200	960	800	685

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	9,52	53	40	32	26	23
21	M	15	84	63	50	42	36
24	N	21	115	86	69	58	49
27	N	26	146	110	88	73	63
30	N	32	178	133	107	89	76
33	N	38	209	157	125	104	89
36	N	43	240	180	144	120	103
39	N	52	288	216	173	144	123
42	N	60	335	252	201	168	144
45	N	69	383	287	230	192	164
48	N	78	431	323	259	216	185
51	N	86	479	359	287	239	205
54	N	95	527	395	316	263	226
57	N	107	596	447	358	298	255
60	N	120	666	499	399	333	285
63	N	132	735	551	441	367	315
66	N	145	804	603	483	402	345
69	N	157	874	655	524	437	375
72	N	170	943	708	566	472	404
75	N	179	995	746	597	497	426
78	N	188	1046	785	628	523	448
81	N	198	1098	823	659	549	470
84	N	212	1178	883	707	589	505
87	N	226	1258	943	755	629	539
90	N	241	1338	1004	803	669	574

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	11	51	38	31	26	22
21	N	17	79	59	47	40	34
24	O	22	107	80	64	54	46
27	O	28	135	101	81	68	58
30	P	34	163	122	98	82	70
33	P	40	191	143	115	96	82
36	P	46	219	164	131	109	94
39	P	55	261	196	157	131	112
42	P	64	303	227	182	152	130
45	P	73	345	259	207	173	148
48	P	81	388	291	233	194	166
51	P	90	430	322	258	215	184
54	P	99	472	354	283	236	202
57	P	112	533	400	320	266	228
60	P	125	594	445	356	297	254
63	P	137	654	491	393	327	280
66	P	150	715	537	429	358	307
69	P	163	776	582	466	388	333
72	P	176	837	628	502	419	359
75	P	185	881	661	529	441	378
78	P	194	925	694	555	462	396
81	P	203	969	727	581	484	415
84	P	217	1033	774	620	516	443
87	P	230	1096	822	658	548	470
90	P	244	1160	870	696	580	497

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	13	52	39	31	26	22
21	N	19	79	59	47	39	34
24	N	25	105	79	63	53	45
27	O	32	132	99	79	66	56
30	O	38	158	119	95	79	68
33	O	44	185	139	111	92	79
36	O	51	211	159	127	106	91
39	O	60	249	187	150	125	107
42	O	69	287	215	172	144	123
45	O	78	325	244	195	163	139
48	O	87	363	272	218	182	156
51	O	96	401	301	241	201	172
54	O	105	439	329	263	220	188
57	O	118	493	370	296	246	211
60	O	131	547	410	328	273	234
63	O	144	600	450	360	300	257
66	O	157	654	491	392	327	280
69	O	170	708	531	425	354	303
72	O	183	762	571	457	381	326
75	N	193	802	602	481	401	344
78	N	202	843	632	506	422	361
81	N	212	884	663	530	442	379
84	N	224	933	700	560	466	400
87	N	236	982	736	589	491	421
90	N	247	1031	773	618	515	442

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	13	46	35	28	23	20
21	L	19	70	52	42	35	30
24	L	25	94	70	56	47	40
27	L	32	117	88	70	59	50
30	L	38	141	106	84	70	60
33	L	44	164	123	99	82	70
36	L	51	188	141	113	94	81
39	L	60	222	166	133	111	95
42	L	69	255	191	153	128	109
45	L	78	289	217	173	145	124
48	L	87	323	242	194	161	138
51	L	96	356	267	214	178	153
54	L	105	390	293	234	195	167
57	L	118	438	329	263	219	188
60	L	131	486	364	291	243	208
63	L	144	534	400	320	267	229
66	L	157	581	436	349	291	249
69	L	170	629	472	378	315	270
72	L	183	677	508	406	339	290
75	L	193	713	535	428	357	306
78	L	202	750	562	450	375	321
81	L	212	786	589	471	393	337
84	L	224	829	622	498	415	355
87	L	236	873	655	524	436	374
90	L	247	916	687	550	458	393

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	13	42	31	25	21	18
21	P	19	63	47	38	31	27
24	P	25	84	63	51	42	36
27	P	32	105	79	63	53	45
30	P	38	127	95	76	63	54
33	Q	44	148	111	89	74	63
36	Q	51	169	127	101	85	72
39	Q	60	199	150	120	100	85
42	Q	69	230	172	138	115	98
45	Q	78	260	195	156	130	111
48	Q	87	290	218	174	145	124
51	Q	96	321	241	193	160	138
54	Q	105	351	263	211	176	151
57	Q	118	394	296	237	197	169
60	Q	131	437	328	262	219	187
63	Q	144	480	360	288	240	206
66	Q	157	523	392	314	262	224
69	Q	170	566	425	340	283	243
72	Q	183	609	457	366	305	261
75	Q	193	642	481	385	321	275
78	Q	202	675	506	405	337	289
81	Q	212	707	530	424	354	303
84	Q	224	746	560	448	373	320
87	Q	236	785	589	471	393	337
90	Q	247	825	618	495	412	353

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	38	28	23	19	16
21	M	19	57	43	34	29	25
24	M	25	77	57	46	38	33
27	N	32	96	72	57	48	41
30	N	38	115	86	69	58	49
33	N	44	134	101	81	67	58
36	N	51	154	115	92	77	66
39	N	60	181	136	109	91	78
42	N	69	209	157	125	104	90
45	N	78	236	177	142	118	101
48	N	87	264	198	158	132	113
51	N	96	292	219	175	146	125
54	N	105	319	239	192	160	137
57	N	118	358	269	215	179	154
60	N	131	397	298	238	199	170
63	N	144	437	327	262	218	187
66	N	157	476	357	285	238	204
69	N	170	515	386	309	257	221
72	N	183	554	415	332	277	237
75	N	193	584	438	350	292	250
78	N	202	613	460	368	307	263
81	N	212	643	482	386	321	276
84	N	224	678	509	407	339	291
87	N	236	714	536	428	357	306
90	N	247	750	562	450	375	321

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	13	35	26	21	17	15
21	J	19	52	39	31	26	22
24	J	25	70	53	42	35	30
27	J	32	88	66	53	44	38
30	J	38	106	79	63	53	45
33	K	44	123	92	74	62	53
36	K	51	141	106	85	70	60
39	K	60	166	125	100	83	71
42	K	69	191	144	115	96	82
45	L	78	217	163	130	108	93
48	L	87	242	182	145	121	104
51	L	96	267	201	160	134	115
54	L	105	293	220	176	146	125
57	L	118	329	246	197	164	141
60	L	131	364	273	219	182	156
63	L	144	400	300	240	200	172
66	L	157	436	327	262	218	187
69	L	170	472	354	283	236	202
72	L	183	508	381	305	254	218
75	L	193	535	401	321	267	229
78	L	202	562	422	337	281	241
81	L	212	589	442	354	295	253
84	L	224	622	466	373	311	267
87	K	236	655	491	393	327	281
90	K	247	687	515	412	344	295

0-16-82-2 Kemistar 26 - 8 + 10 SO3

Kemira



Ширина захвата (m)	39
Продукт	Kemistar 26 - 8 + 10 SO3
Производитель	Kemira
Плотность (кг/л)	1,01
Форма	Blend

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	16	82	2

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	I	13	34	25	20	17	15
21	I	20	51	38	31	26	22
24	I	27	68	51	41	34	29
27	I	33	85	64	51	43	37
30	I	40	102	77	61	51	44
33	I	47	119	90	72	60	51
36	I	53	137	102	82	68	59
39	I	63	161	121	97	81	69
42	I	72	186	139	111	93	80
45	I	82	210	158	126	105	90
48	J	92	235	176	141	118	101
51	J	101	260	195	156	130	111
54	J	111	284	213	171	142	122
57	J	123	316	237	189	158	135
60	J	135	347	261	208	174	149
63	J	148	379	284	227	189	162
66	J	160	410	308	246	205	176
69	J	172	442	332	265	221	189
72	J	185	474	355	284	237	203
75	J	196	502	376	301	251	215
78	J	207	530	398	318	265	227
81	J	218	558	419	335	279	239
84	J	228	585	438	351	292	251
87	J	238	611	458	367	305	262
90	J	248	637	478	382	319	273

0-15-85-0 Nutramon (AN 27%, orange granule)

DSM



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Nutramon (AN 27%, orange granule)
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	85	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	42	31	25	21	18
21	K	21	59	44	36	30	25
24	K	28	77	58	46	38	33
27	K	34	94	71	57	47	40
30	K	40	112	84	67	56	48
33	K	47	130	97	78	65	56
36	K	53	147	110	88	74	63
39	K	63	175	132	105	88	75
42	K	73	204	153	122	102	87
45	K	84	232	174	139	116	99
48	K	94	260	195	156	130	112
51	K	104	288	216	173	144	124
54	K	114	317	238	190	158	136
57	K	126	350	262	210	175	150
60	K	138	382	287	229	191	164
63	K	150	415	311	249	208	178
66	L	161	448	336	269	224	192
69	L	173	481	361	289	241	206
72	L	185	514	385	308	257	220
75	L	199	552	414	331	276	237
78	L	212	590	442	354	295	253
81	L	226	628	471	377	314	269
84	L	237	657	493	394	329	282
87	L	247	687	515	412	344	294
90	L	258	717	538	430	358	307

0-15-85-0 Nutramon (AN 27%, orange granule)

DSM



Ширина захвата (m)	39
Продукт	Nutramon (AN 27%, orange granule)
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	85	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	8	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	15	39	29	23	19	17
21	N	21	55	41	33	27	24
24	N	28	71	53	43	36	31
27	N	34	87	66	52	44	37
30	N	40	104	78	62	52	44
33	N	47	120	90	72	60	51
36	N	53	136	102	82	68	58
39	N	63	162	122	97	81	69
42	N	73	188	141	113	94	81
45	N	83	214	160	128	107	92
48	N	93	240	180	144	120	103
51	N	104	265	199	159	133	114
54	N	114	291	218	175	146	125
57	N	125	322	241	193	161	138
60	N	137	352	264	211	176	151
63	N	149	382	287	229	191	164
66	N	161	413	309	248	206	177
69	N	173	443	332	266	221	190
72	N	185	473	355	284	237	203
75	N	198	509	381	305	254	218
78	N	212	544	408	326	272	233
81	N	226	579	434	348	290	248
84	N	237	607	455	364	303	260
87	N	247	635	476	381	317	272
90	M	258	662	497	397	331	284

0-15-85-0 Nutramon (AN 27%, orange granule)

DSM



Ширина захвата (m)	40
Продукт	Nutramon (AN 27%, orange granule)
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	85	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	8	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	38	28	23	19	16
21	M	21	54	40	32	27	23
24	M	28	69	52	42	35	30
27	M	34	85	64	51	43	37
30	M	40	101	76	61	51	43
33	M	47	117	88	70	58	50
36	M	53	133	100	80	66	57
39	M	63	158	118	95	79	68
42	M	73	183	137	110	92	78
45	M	83	208	156	125	104	89
48	M	93	234	175	140	117	100
51	M	104	259	194	155	129	111
54	M	114	284	213	170	142	122
57	M	125	314	235	188	157	134
60	M	137	343	257	206	172	147
63	M	149	373	280	224	186	160
66	M	161	402	302	241	201	172
69	M	173	432	324	259	216	185
72	M	185	462	346	277	231	198
75	M	198	496	372	298	248	213
78	M	212	530	398	318	265	227
81	M	226	565	424	339	282	242
84	M	237	592	444	355	296	254
87	M	247	619	464	371	309	265
90	M	258	646	484	387	323	277

0-15-85-0 Nutramon (AN 27%, orange granule)

DSM



Ширина захвата (m)	42
Продукт	Nutramon (AN 27%, orange granule)
Производитель	DSM
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	85	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	15	36	27	22	18	15
21	K	21	51	38	31	26	22
24	K	28	66	50	40	33	28
27	K	34	81	61	49	41	35
30	K	40	96	72	58	48	41
33	K	47	111	84	67	56	48
36	K	53	126	95	76	63	54
39	K	63	150	113	90	75	64
42	K	73	174	131	105	87	75
45	K	83	198	149	119	99	85
48	J	93	222	167	133	111	95
51	J	104	246	185	148	123	106
54	J	114	270	203	162	135	116
57	J	125	299	224	179	149	128
60	J	137	327	245	196	163	140
63	J	149	355	266	213	178	152
66	J	161	383	287	230	192	164
69	J	173	411	309	247	206	176
72	J	185	440	330	264	220	188
75	J	198	472	354	283	236	202
78	J	212	505	379	303	253	216
81	J	226	538	403	323	269	231
84	J	237	564	423	338	282	242
87	J	247	589	442	354	295	253
90	J	258	615	461	369	307	264

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	8,38	70	52	42	35	30
21	O	14	113	85	68	57	48
24	O	19	156	117	94	78	67
27	O	24	200	150	120	100	86
30	O	29	243	182	146	122	104
33	O	34	286	215	172	143	123
36	O	40	330	247	198	165	141
39	O	48	398	298	239	199	170
42	O	56	465	349	279	233	199
45	O	64	533	400	320	267	228
48	O	72	601	451	360	300	257
51	O	80	669	501	401	334	287
54	O	88	736	552	442	368	316
57	O	100	834	626	501	417	358
60	O	112	933	699	560	466	400
63	O	124	1031	773	618	515	442
66	O	135	1129	847	677	564	484
69	O	147	1227	920	736	614	526
72	O	159	1325	994	795	663	568
75	O	172	1432	1074	859	716	614
78	O	185	1538	1154	923	769	659
81	O	197	1644	1233	987	822	705
84	O	208	1736	1302	1041	868	744
87	O	219	1827	1370	1096	913	783
90	O	230	1918	1439	1151	959	822

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	9,25	62	46	37	31	26
21	N	15	97	73	58	49	42
24	N	20	133	100	80	66	57
27	N	25	169	126	101	84	72
30	N	31	204	153	123	102	88
33	N	36	240	180	144	120	103
36	N	41	276	207	165	138	118
39	N	50	333	250	200	167	143
42	N	59	391	293	234	195	167
45	N	67	448	336	269	224	192
48	N	76	506	379	304	253	217
51	N	85	564	423	338	282	242
54	N	93	621	466	373	311	266
57	N	106	706	529	423	353	302
60	N	119	790	593	474	395	339
63	N	131	875	656	525	437	375
66	N	144	959	720	576	480	411
69	N	157	1044	783	626	522	447
72	N	169	1129	846	677	564	484
75	N	180	1201	900	720	600	515
78	N	191	1273	954	764	636	545
81	N	202	1345	1008	807	672	576
84	N	213	1418	1064	851	709	608
87	N	224	1492	1119	895	746	640
90	N	235	1566	1175	940	783	671

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	11	60	45	36	30	26
21	N	17	92	69	55	46	40
24	N	22	125	94	75	62	54
27	N	28	157	118	94	79	67
30	N	34	190	143	114	95	81
33	N	40	223	167	134	111	95
36	N	46	255	191	153	128	109
39	N	55	304	228	182	152	130
42	N	63	352	264	211	176	151
45	N	72	401	301	240	200	172
48	N	81	449	337	270	225	193
51	N	90	498	373	299	249	213
54	N	98	546	410	328	273	234
57	N	110	613	459	368	306	263
60	N	122	679	509	407	339	291
63	N	134	745	559	447	373	319
66	N	146	811	609	487	406	348
69	N	158	878	658	527	439	376
72	N	170	944	708	566	472	405
75	N	181	1004	753	603	502	430
78	N	192	1065	799	639	532	456
81	N	203	1125	844	675	563	482
84	N	214	1190	893	714	595	510
87	N	226	1255	941	753	628	538
90	N	238	1320	990	792	660	566

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	12	57	43	34	29	25
21	O	18	87	65	52	43	37
24	O	24	116	87	69	58	50
27	O	30	145	109	87	72	62
30	O	37	174	131	105	87	75
33	O	43	203	153	122	102	87
36	O	49	233	174	140	116	100
39	O	58	276	207	166	138	118
42	O	67	320	240	192	160	137
45	O	76	364	273	218	182	156
48	O	86	407	305	244	204	174
51	O	95	451	338	270	225	193
54	O	104	494	371	297	247	212
57	O	116	554	416	332	277	237
60	O	129	614	460	368	307	263
63	O	141	673	505	404	337	289
66	O	154	733	550	440	367	314
69	O	167	793	595	476	396	340
72	O	179	853	639	512	426	365
75	O	189	901	676	541	451	386
78	O	200	950	713	570	475	407
81	O	210	999	749	600	500	428
84	O	221	1052	789	631	526	451
87	O	232	1105	829	663	552	474
90	O	243	1158	868	695	579	496

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	56	42	33	28	24
21	M	20	84	63	50	42	36
24	M	27	112	84	67	56	48
27	N	34	140	105	84	70	60
30	N	40	168	126	101	84	72
33	N	47	197	147	118	98	84
36	N	54	225	169	135	112	96
39	N	63	265	198	159	132	113
42	N	73	304	228	183	152	130
45	N	83	344	258	206	172	147
48	N	92	384	288	230	192	164
51	N	102	423	317	254	212	181
54	N	111	463	347	278	231	198
57	N	124	518	389	311	259	222
60	N	138	574	430	344	287	246
63	N	151	629	472	378	315	270
66	N	164	685	514	411	342	293
69	N	178	740	555	444	370	317
72	N	191	796	597	477	398	341
75	N	202	841	630	504	420	360
78	N	212	885	664	531	443	379
81	N	223	930	697	558	465	399
84	N	230	960	720	576	480	411
87	N	238	990	743	594	495	424
90	N	245	1020	765	612	510	437

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	49	37	30	25	21
21	M	20	74	56	45	37	32
24	M	27	100	75	60	50	43
27	M	34	125	93	75	62	53
30	M	40	150	112	90	75	64
33	M	47	175	131	105	87	75
36	M	54	200	150	120	100	86
39	M	63	235	176	141	118	101
42	M	73	270	203	162	135	116
45	M	83	306	229	183	153	131
48	M	92	341	256	205	170	146
51	M	102	376	282	226	188	161
54	M	111	411	309	247	206	176
57	M	124	461	346	276	230	197
60	M	138	510	383	306	255	219
63	M	151	559	420	336	280	240
66	M	164	609	457	365	304	261
69	M	178	658	494	395	329	282
72	M	191	707	531	424	354	303
75	M	202	747	560	448	374	320
78	M	212	787	590	472	393	337
81	M	223	827	620	496	413	354
84	M	230	853	640	512	427	366
87	M	238	880	660	528	440	377
90	M	245	907	680	544	453	389

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	13	44	33	27	22	19
21	R	20	67	50	40	34	29
24	R	27	90	67	54	45	38
27	R	34	112	84	67	56	48
30	S	40	135	101	81	67	58
33	S	47	157	118	94	79	67
36	S	54	180	135	108	90	77
39	S	63	212	159	127	106	91
42	S	73	243	183	146	122	104
45	S	83	275	206	165	138	118
48	S	92	307	230	184	153	131
51	S	102	339	254	203	169	145
54	S	111	370	278	222	185	159
57	S	124	415	311	249	207	178
60	S	138	459	344	275	230	197
63	S	151	503	378	302	252	216
66	S	164	548	411	329	274	235
69	S	178	592	444	355	296	254
72	S	191	637	477	382	318	273
75	S	202	672	504	403	336	288
78	S	212	708	531	425	354	304
81	S	223	744	558	446	372	319
84	S	230	768	576	461	384	329
87	S	238	792	594	475	396	339
90	S	245	816	612	490	408	350

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	13	40	30	24	20	17
21	O	20	61	46	37	30	26
24	O	27	81	61	49	41	35
27	O	34	102	76	61	51	44
30	P	40	122	92	73	61	52
33	P	47	143	107	86	72	61
36	P	54	164	123	98	82	70
39	P	63	192	144	115	96	82
42	P	73	221	166	133	111	95
45	P	83	250	188	150	125	107
48	P	92	279	209	167	139	120
51	P	102	308	231	185	154	132
54	P	111	337	252	202	168	144
57	P	124	377	283	226	188	162
60	P	138	417	313	250	209	179
63	P	151	458	343	275	229	196
66	P	164	498	374	299	249	213
69	P	178	538	404	323	269	231
72	P	191	579	434	347	289	248
75	P	202	611	458	367	306	262
78	P	212	644	483	386	322	276
81	P	223	676	507	406	338	290
84	P	230	698	524	419	349	299
87	P	238	720	540	432	360	309
90	P	245	742	556	445	371	318

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	37	28	22	19	16
21	M	20	56	42	34	28	24
24	M	27	75	56	45	37	32
27	M	34	93	70	56	47	40
30	M	40	112	84	67	56	48
33	M	47	131	98	79	66	56
36	M	54	150	112	90	75	64
39	M	63	176	132	106	88	76
42	M	73	203	152	122	101	87
45	M	83	229	172	138	115	98
48	M	92	256	192	153	128	110
51	M	102	282	212	169	141	121
54	M	111	309	231	185	154	132
57	M	124	346	259	207	173	148
60	N	138	383	287	230	191	164
63	N	151	420	315	252	210	180
66	N	164	457	342	274	228	196
69	N	178	494	370	296	247	212
72	N	191	531	398	318	265	227
75	N	202	560	420	336	280	240
78	N	212	590	443	354	295	253
81	N	223	620	465	372	310	266
84	N	230	640	480	384	320	274
87	N	238	660	495	396	330	283
90	N	245	680	510	408	340	291

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	39
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	14	35	27	21	18	15
21	L	21	53	39	32	26	23
24	L	27	70	52	42	35	30
27	L	34	87	65	52	44	37
30	L	41	104	78	63	52	45
33	L	47	121	91	73	61	52
36	L	54	139	104	83	69	59
39	L	64	164	123	98	82	70
42	L	74	189	142	114	95	81
45	L	84	214	161	129	107	92
48	L	94	240	180	144	120	103
51	L	103	265	199	159	133	114
54	L	113	290	218	174	145	124
57	L	127	325	244	195	162	139
60	L	140	359	269	216	180	154
63	L	154	394	295	236	197	169
66	L	167	428	321	257	214	183
69	L	180	462	347	277	231	198
72	L	194	497	373	298	248	213
75	L	204	524	393	314	262	224
78	L	215	551	413	330	275	236
81	L	225	578	433	347	289	248
84	L	234	600	450	360	300	257
87	L	242	622	466	373	311	266
90	L	251	644	483	386	322	276

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	42
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	H	14	33	25	20	16	14
21	H	21	49	37	29	24	21
24	H	27	65	49	39	32	28
27	H	34	81	61	48	40	35
30	I	41	97	73	58	48	41
33	I	47	113	85	68	56	48
36	I	54	129	96	77	64	55
39	I	64	152	114	91	76	65
42	I	74	176	132	105	88	75
45	I	84	199	149	120	100	85
48	I	94	223	167	134	111	95
51	I	103	246	185	148	123	106
54	I	113	270	202	162	135	116
57	I	127	302	226	181	151	129
60	I	140	334	250	200	167	143
63	I	154	366	274	219	183	157
66	I	167	397	298	238	199	170
69	I	180	429	322	258	215	184
72	J	194	461	346	277	231	198
75	J	204	486	365	292	243	208
78	J	215	511	384	307	256	219
81	J	225	536	402	322	268	230
84	J	234	557	418	334	278	239
87	J	242	577	433	346	289	247
90	J	251	598	448	359	299	256

0-15-81-4 Ammonium Nitrate 27% N

Yara



Ширина захвата (m)	45
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,02
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	81	4

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1120
Наклон разбрасывателя	10 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	16	35	26	21	18	15
21	J	23	50	38	30	25	22
24	J	30	66	49	39	33	28
27	J	36	81	61	49	40	35
30	J	43	96	72	58	48	41
33	J	50	111	84	67	56	48
36	K	57	127	95	76	63	54
39	K	67	149	111	89	74	64
42	K	77	170	128	102	85	73
45	K	86	192	144	115	96	82
48	K	96	214	161	128	107	92
51	K	106	236	177	142	118	101
54	K	116	258	193	155	129	110
57	K	129	288	216	173	144	123
60	K	143	317	238	190	159	136
63	K	156	347	260	208	174	149
66	K	170	377	283	226	189	162
69	K	183	407	305	244	203	174
72	K	196	437	328	262	218	187
75	K	208	461	346	277	231	198
78	K	219	486	365	292	243	208
81	K	230	511	383	307	256	219
84	K	238	528	396	317	264	226
87	K	245	545	409	327	273	234
90	K	253	562	422	337	281	241

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	8,55	71	53	43	36	31
21	O	14	116	87	69	58	50
24	O	19	160	120	96	80	69
27	O	25	205	153	123	102	88
30	O	30	249	187	149	125	107
33	O	35	293	220	176	147	126
36	O	41	338	253	203	169	145
39	O	49	411	308	246	205	176
42	O	58	483	363	290	242	207
45	O	67	556	417	334	278	238
48	O	75	629	472	377	315	270
51	O	84	702	526	421	351	301
54	O	93	775	581	465	387	332
57	O	106	883	662	530	442	379
60	O	119	992	744	595	496	425
63	O	132	1100	825	660	550	472
66	O	145	1209	907	725	604	518
69	O	158	1317	988	790	659	565
72	O	171	1426	1069	855	713	611
75	O	182	1516	1137	909	758	650
78	O	193	1606	1204	964	803	688
81	O	204	1696	1272	1018	848	727
84	O	209	1741	1306	1044	870	746
87	O	214	1785	1339	1071	893	765
90	O	220	1830	1373	1098	915	784

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	8,95	60	45	36	30	26
21	M	15	97	73	58	49	42
24	M	20	135	101	81	67	58
27	M	26	173	129	104	86	74
30	M	32	210	158	126	105	90
33	M	37	248	186	149	124	106
36	M	43	286	214	171	143	122
39	M	52	346	259	207	173	148
42	M	61	406	304	243	203	174
45	M	70	466	349	280	233	200
48	M	79	526	394	316	263	225
51	M	88	586	440	352	293	251
54	M	97	646	485	388	323	277
57	M	110	733	549	440	366	314
60	M	123	819	614	491	410	351
63	M	136	905	679	543	453	388
66	M	149	992	744	595	496	425
69	M	162	1078	809	647	539	462
72	M	175	1165	874	699	582	499
75	M	186	1238	928	743	619	530
78	M	197	1311	983	786	655	562
81	M	208	1383	1038	830	692	593
84	M	214	1427	1070	856	714	612
87	M	221	1471	1103	882	735	630
90	M	227	1514	1136	908	757	649

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	11	61	46	37	31	26
21	N	17	95	71	57	48	41
24	N	23	129	97	78	65	55
27	N	29	163	122	98	82	70
30	N	35	197	148	118	99	84
33	N	42	231	173	139	116	99
36	N	48	265	199	159	133	114
39	N	57	316	237	190	158	136
42	N	66	368	276	221	184	158
45	N	75	419	314	251	210	180
48	N	85	470	353	282	235	202
51	N	94	522	391	313	261	224
54	N	103	573	430	344	287	246
57	N	116	645	484	387	323	277
60	N	129	717	538	430	359	307
63	N	142	789	592	474	395	338
66	N	155	861	646	517	431	369
69	N	168	934	700	560	467	400
72	M	181	1006	754	603	503	431
75	M	190	1057	793	634	529	453
78	M	200	1109	831	665	554	475
81	M	209	1160	870	696	580	497
84	M	215	1197	898	718	598	513
87	M	222	1233	925	740	617	529
90	M	229	1270	953	762	635	544

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	11	54	41	32	27	23
21	P	18	85	63	51	42	36
24	P	24	115	86	69	57	49
27	P	31	145	109	87	73	62
30	P	37	176	132	106	88	75
33	Q	43	206	155	124	103	88
36	Q	50	237	178	142	118	101
39	Q	59	282	211	169	141	121
42	Q	69	327	245	196	163	140
45	Q	78	371	279	223	186	159
48	Q	87	416	312	250	208	178
51	Q	97	461	346	277	231	198
54	Q	106	506	380	304	253	217
57	Q	120	570	427	342	285	244
60	P	133	633	475	380	317	271
63	P	146	697	522	418	348	299
66	P	160	760	570	456	380	326
69	P	173	824	618	494	412	353
72	O	186	887	665	532	444	380
75	O	195	927	695	556	464	397
78	O	203	968	726	581	484	415
81	O	212	1008	756	605	504	432
84	O	220	1048	786	629	524	449
87	O	228	1088	816	653	544	466
90	O	237	1128	846	677	564	483

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	12	50	37	30	25	21
21	N	19	79	59	47	39	34
24	N	26	108	81	65	54	46
27	N	33	137	103	82	69	59
30	N	40	167	125	100	83	71
33	N	47	196	147	118	98	84
36	N	54	225	169	135	113	97
39	N	64	266	200	160	133	114
42	N	74	307	230	184	154	132
45	N	84	348	261	209	174	149
48	N	93	389	292	233	195	167
51	N	103	430	323	258	215	184
54	N	113	471	353	283	236	202
57	N	126	523	392	314	262	224
60	N	138	576	432	345	288	247
63	N	151	628	471	377	314	269
66	N	163	680	510	408	340	291
69	N	176	732	549	439	366	314
72	N	188	785	589	471	392	336
75	N	197	822	616	493	411	352
78	N	206	859	644	515	429	368
81	M	215	895	672	537	448	384
84	M	223	930	697	558	465	398
87	M	231	964	723	578	482	413
90	M	240	998	749	599	499	428

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	12	44	33	26	22	19
21	M	19	70	53	42	35	30
24	M	26	96	72	58	48	41
27	M	33	122	92	73	61	52
30	M	40	148	111	89	74	64
33	M	47	174	131	105	87	75
36	M	54	200	150	120	100	86
39	M	64	237	178	142	118	101
42	M	74	273	205	164	137	117
45	M	84	310	232	186	155	133
48	M	93	346	259	208	173	148
51	M	103	382	287	229	191	164
54	M	113	419	314	251	209	179
57	M	126	465	349	279	233	199
60	M	138	512	384	307	256	219
63	M	151	558	419	335	279	239
66	M	163	605	453	363	302	259
69	M	176	651	488	391	326	279
72	M	188	697	523	418	349	299
75	M	197	730	548	438	365	313
78	M	206	763	572	458	382	327
81	M	215	796	597	478	398	341
84	L	223	826	620	496	413	354
87	L	231	857	643	514	428	367
90	L	240	887	665	532	444	380

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	12	42	32	25	21	18
21	M	19	68	51	41	34	29
24	M	26	93	70	56	46	40
27	M	33	118	88	71	59	51
30	M	40	143	107	86	71	61
33	M	47	168	126	101	84	72
36	M	54	193	145	116	97	83
39	M	64	228	171	137	114	98
42	M	74	263	198	158	132	113
45	M	84	298	224	179	149	128
48	M	93	334	250	200	167	143
51	M	103	369	276	221	184	158
54	M	113	404	303	242	202	173
57	M	126	449	336	269	224	192
60	M	138	493	370	296	247	211
63	M	151	538	404	323	269	231
66	M	163	583	437	350	291	250
69	M	176	628	471	377	314	269
72	M	188	673	504	404	336	288
75	M	197	704	528	423	352	302
78	M	206	736	552	442	368	315
81	M	215	768	576	461	384	329
84	L	223	797	598	478	398	342
87	L	231	826	620	496	413	354
90	L	240	855	642	513	428	367

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	T	12	40	30	24	20	17
21	T	19	63	47	38	32	27
24	T	26	87	65	52	43	37
27	T	33	110	82	66	55	47
30	T	40	133	100	80	67	57
33	T	47	157	118	94	78	67
36	T	54	180	135	108	90	77
39	T	64	213	160	128	107	91
42	T	74	246	184	147	123	105
45	T	84	279	209	167	139	119
48	T	93	311	233	187	156	133
51	T	103	344	258	206	172	147
54	T	113	377	283	226	188	161
57	T	126	419	314	251	209	179
60	T	138	460	345	276	230	197
63	T	151	502	377	301	251	215
66	T	163	544	408	326	272	233
69	T	176	586	439	352	293	251
72	T	188	628	471	377	314	269
75	T	197	657	493	394	329	282
78	R	206	687	515	412	343	294
81	R	215	716	537	430	358	307
84	Q	223	744	558	446	372	319
87	Q	231	771	578	463	386	330
90	Q	240	798	599	479	399	342

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	12	37	28	22	19	16
21	N	19	59	44	35	30	25
24	N	26	81	61	49	41	35
27	O	33	103	77	62	52	44
30	O	40	125	94	75	63	54
33	O	47	147	110	88	74	63
36	O	54	169	127	101	85	72
39	O	64	200	150	120	100	86
42	O	74	230	173	138	115	99
45	O	84	261	196	157	131	112
48	O	93	292	219	175	146	125
51	O	103	323	242	194	161	138
54	O	113	353	265	212	177	151
57	O	126	392	294	235	196	168
60	O	138	432	324	259	216	185
63	O	151	471	353	283	235	202
66	O	163	510	383	306	255	219
69	O	176	549	412	330	275	235
72	O	188	589	441	353	294	252
75	O	197	616	462	370	308	264
78	O	206	644	483	386	322	276
81	O	215	672	504	403	336	288
84	O	223	697	523	418	349	299
87	O	231	723	542	434	361	310
90	O	240	749	561	449	374	321

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	12	36	27	22	18	15
21	N	19	57	43	34	29	25
24	N	26	79	59	47	39	34
27	O	33	100	75	60	50	43
30	O	40	121	91	73	61	52
33	O	47	143	107	86	71	61
36	O	54	164	123	98	82	70
39	O	64	194	145	116	97	83
42	O	74	223	168	134	112	96
45	O	84	253	190	152	127	109
48	O	93	283	212	170	142	121
51	O	103	313	235	188	156	134
54	O	113	343	257	206	171	147
57	O	126	381	285	228	190	163
60	O	138	419	314	251	209	179
63	O	151	457	342	274	228	196
66	O	163	495	371	297	247	212
69	O	176	533	399	320	266	228
72	O	188	571	428	342	285	245
75	O	197	598	448	359	299	256
78	O	206	624	468	375	312	268
81	O	215	651	488	391	326	279
84	O	223	676	507	406	338	290
87	O	231	701	526	421	350	300
90	O	240	726	544	435	363	311

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	12	33	25	20	17	14
21	L	19	53	39	32	26	23
24	L	26	72	54	43	36	31
27	M	33	92	69	55	46	39
30	M	40	111	83	67	56	48
33	M	47	131	98	78	65	56
36	M	54	150	113	90	75	64
39	M	64	178	133	107	89	76
42	M	74	205	154	123	102	88
45	M	84	232	174	139	116	99
48	M	93	259	195	156	130	111
51	M	103	287	215	172	143	123
54	M	113	314	236	188	157	135
57	M	126	349	262	209	174	150
60	M	138	384	288	230	192	164
63	M	151	419	314	251	209	179
66	M	163	453	340	272	227	194
69	M	176	488	366	293	244	209
72	M	188	523	392	314	262	224
75	M	197	548	411	329	274	235
78	M	206	572	429	343	286	245
81	M	215	597	448	358	298	256
84	M	223	620	465	372	310	266
87	M	231	643	482	386	321	275
90	M	240	665	499	399	333	285

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	39
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	15	39	29	23	19	17
21	M	22	57	43	34	29	24
24	M	29	75	56	45	38	32
27	M	36	93	70	56	47	40
30	M	43	111	83	67	56	48
33	M	50	129	97	78	65	55
36	M	57	147	111	88	74	63
39	M	67	173	130	104	86	74
42	M	77	198	149	119	99	85
45	M	87	224	168	134	112	96
48	L	97	249	187	150	125	107
51	L	107	275	206	165	137	118
54	L	117	300	225	180	150	129
57	L	130	333	250	200	166	143
60	L	143	366	274	219	183	157
63	L	155	398	299	239	199	171
66	L	168	431	323	259	215	185
69	L	181	464	348	278	232	199
72	L	194	496	372	298	248	213
75	L	204	522	392	313	261	224
78	K	214	548	411	329	274	235
81	K	224	574	431	345	287	246
84	K	231	591	444	355	296	253
87	K	237	609	456	365	304	261
90	K	244	626	469	375	313	268

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	42
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1035
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	15	36	27	22	18	15
21	J	22	53	40	32	26	23
24	J	29	70	52	42	35	30
27	J	36	87	65	52	43	37
30	J	43	103	77	62	52	44
33	J	50	120	90	72	60	51
36	J	57	137	103	82	68	59
39	J	67	161	120	96	80	69
42	J	77	184	138	110	92	79
45	J	87	208	156	125	104	89
48	J	97	231	174	139	116	99
51	J	107	255	191	153	128	109
54	J	117	279	209	167	139	119
57	J	130	309	232	185	155	132
60	I	143	339	255	204	170	145
63	I	155	370	277	222	185	159
66	I	168	400	300	240	200	172
69	I	181	431	323	258	215	185
72	M	194	461	346	277	230	198
75	M	204	485	364	291	243	208
78	M	214	509	382	306	255	218
81	M	224	533	400	320	267	229
84	M	231	549	412	330	275	235
87	M	237	565	424	339	283	242
90	M	244	581	436	349	290	249

0-15-80-5 Ammonitrate 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	45
Продукт	Ammonitrate 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	1,06
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	15	80	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	1120
Наклон разбрасывателя	10 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	16	36	27	21	18	15
21	K	23	51	39	31	26	22
24	K	30	67	50	40	34	29
27	K	37	83	62	50	41	36
30	K	44	99	74	59	49	42
33	K	51	114	86	69	57	49
36	K	59	130	98	78	65	56
39	K	68	152	114	91	76	65
42	K	78	174	131	105	87	75
45	K	88	196	147	118	98	84
48	K	98	218	164	131	109	94
51	K	108	240	180	144	120	103
54	K	118	262	197	157	131	112
57	K	133	296	222	177	148	127
60	K	148	329	247	197	164	141
63	K	163	362	272	217	181	155
66	K	178	395	297	237	198	169
69	J	193	429	321	257	214	184
72	J	208	462	346	277	231	198
75	J	215	478	358	287	239	205
78	J	222	493	370	296	247	211
81	J	229	509	382	305	255	218
84	J	235	521	391	313	261	223
87	J	240	534	400	320	267	229
90	J	246	546	410	328	273	234

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	450
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	11	92	69	55	46	39
21	P	16	136	102	82	68	58
24	P	22	181	135	108	90	77
27	P	27	225	169	135	113	96
30	P	32	269	202	162	135	115
33	P	38	314	235	188	157	135
36	P	43	358	269	215	179	154
39	P	52	438	328	263	219	188
42	P	62	517	388	310	258	221
45	P	72	596	447	358	298	255
48	P	81	675	506	405	338	289
51	P	90	754	566	453	377	323
54	P	100	833	625	500	417	357
57	P	114	946	709	568	473	405
60	R	127	1058	794	635	529	454
63	R	140	1171	878	703	585	502
66	R	154	1283	963	770	642	550
69	R	168	1396	1047	838	698	598
72	R	181	1508	1131	905	754	646
75	R	197	1642	1231	985	821	704
78	R	213	1775	1331	1065	888	761
81	R	229	1908	1431	1145	954	818
84	R	240	2000	1500	1200	1000	857
87	R	251	2092	1569	1255	1046	896
90	R	262	2183	1638	1310	1092	936

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	13	87	65	52	43	37
21	L	19	124	93	75	62	53
24	L	24	162	122	97	81	70
27	L	30	200	150	120	100	86
30	L	36	238	178	143	119	102
33	L	41	276	207	165	138	118
36	L	47	313	235	188	157	134
39	L	56	377	283	226	188	161
42	L	66	440	330	264	220	189
45	L	76	503	378	302	252	216
48	L	85	567	425	340	283	243
51	L	94	630	473	378	315	270
54	L	104	693	520	416	347	297
57	L	117	782	587	469	391	335
60	L	131	871	653	523	436	373
63	L	144	960	720	576	480	411
66	L	157	1049	787	629	524	450
69	L	171	1138	853	683	569	488
72	L	184	1227	920	736	613	526
75	L	199	1329	997	797	664	570
78	L	215	1431	1073	859	716	613
81	L	230	1533	1150	920	767	657
84	L	241	1604	1203	963	802	688
87	L	251	1676	1257	1005	838	718
90	L	262	1747	1310	1048	873	749

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	14	78	58	47	39	33
21	M	20	111	83	67	56	48
24	M	26	144	108	87	72	62
27	M	32	178	133	107	89	76
30	M	38	211	158	127	106	90
33	M	44	244	183	147	122	105
36	M	50	278	208	167	139	119
39	M	60	331	249	199	166	142
42	M	69	385	289	231	193	165
45	M	79	439	329	263	219	188
48	M	89	493	369	296	246	211
51	M	98	546	410	328	273	234
54	M	108	600	450	360	300	257
57	M	121	674	506	404	337	289
60	M	135	748	561	449	374	321
63	M	148	822	617	493	411	352
66	M	161	896	672	538	448	384
69	M	175	970	728	582	485	416
72	M	188	1044	783	627	522	448
75	M	202	1122	842	673	561	481
78	M	216	1200	900	720	600	514
81	M	230	1278	958	767	639	548
84	M	241	1341	1006	804	670	575
87	M	253	1404	1053	842	702	602
90	M	264	1467	1100	880	733	629

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	15	71	54	43	36	31
21	L	21	102	76	61	51	44
24	L	28	132	99	79	66	56
27	L	34	162	121	97	81	69
30	L	40	192	144	115	96	82
33	L	47	222	167	133	111	95
36	L	53	252	189	151	126	108
39	L	63	301	226	180	150	129
42	L	73	349	262	210	175	150
45	L	84	398	298	239	199	170
48	L	94	446	335	268	223	191
51	L	104	494	371	297	247	212
54	L	114	543	407	326	271	233
57	L	126	602	452	361	301	258
60	L	139	662	496	397	331	284
63	L	152	721	541	433	361	309
66	L	164	781	586	469	390	335
69	L	176	840	630	504	420	360
72	L	189	900	675	540	450	386
75	L	203	968	726	581	484	415
78	L	218	1037	777	622	518	444
81	L	232	1105	829	663	552	473
84	L	243	1157	868	694	579	496
87	L	254	1210	907	726	605	518
90	L	265	1262	946	757	631	541

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	5A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	17	71	53	43	35	30
21	N	23	97	72	58	48	41
24	N	29	122	92	73	61	52
27	N	36	148	111	89	74	63
30	N	42	174	130	104	87	74
33	N	48	199	149	120	100	85
36	N	54	225	169	135	113	96
39	N	64	267	201	160	134	115
42	N	74	310	232	186	155	133
45	N	84	352	264	211	176	151
48	N	95	394	296	237	197	169
51	N	105	437	328	262	218	187
54	N	115	479	359	288	240	205
57	N	128	532	399	319	266	228
60	N	140	585	439	351	292	251
63	N	153	638	478	383	319	273
66	N	166	690	518	414	345	296
69	N	178	743	557	446	372	318
72	N	191	796	597	478	398	341
75	N	205	853	640	512	426	365
78	N	218	910	682	546	455	390
81	N	232	967	725	580	483	414
84	N	244	1015	761	609	508	435
87	N	255	1064	798	638	532	456
90	N	267	1113	834	668	556	477

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	17	63	47	38	31	27
21	R	23	86	64	51	43	37
24	R	29	109	81	65	54	47
27	R	36	131	99	79	66	56
30	R	42	154	116	93	77	66
33	R	48	177	133	106	89	76
36	R	54	200	150	120	100	86
39	R	64	238	178	143	119	102
42	R	74	275	206	165	138	118
45	R	84	313	235	188	156	134
48	R	95	351	263	210	175	150
51	R	105	388	291	233	194	166
54	R	115	426	319	256	213	183
57	R	128	473	355	284	236	203
60	R	140	520	390	312	260	223
63	R	153	567	425	340	283	243
66	R	166	614	460	368	307	263
69	R	178	660	495	396	330	283
72	S	191	707	531	424	354	303
75	S	205	758	569	455	379	325
78	S	218	809	606	485	404	347
81	S	232	859	644	516	430	368
84	S	244	902	677	541	451	387
87	S	255	946	709	567	473	405
90	S	267	989	742	593	494	424

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	17	61	46	36	30	26
21	R	23	83	62	50	41	35
24	R	29	105	79	63	52	45
27	R	36	127	95	76	63	54
30	R	42	149	112	89	74	64
33	R	48	171	128	103	85	73
36	R	54	193	145	116	96	83
39	R	64	229	172	138	115	98
42	R	74	265	199	159	133	114
45	R	84	302	226	181	151	129
48	R	95	338	254	203	169	145
51	R	105	374	281	225	187	160
54	R	115	411	308	246	205	176
57	R	128	456	342	274	228	195
60	R	140	501	376	301	251	215
63	R	153	546	410	328	273	234
66	R	166	592	444	355	296	254
69	R	178	637	478	382	318	273
72	S	191	682	512	409	341	292
75	S	205	731	548	439	365	313
78	S	218	780	585	468	390	334
81	S	232	829	621	497	414	355
84	S	244	870	653	522	435	373
87	S	255	912	684	547	456	391
90	S	267	954	715	572	477	409

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	3A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	17	57	43	34	28	24
21	P	23	77	58	46	39	33
24	P	29	98	73	59	49	42
27	P	36	118	89	71	59	51
30	P	42	139	104	83	69	60
33	P	48	159	120	96	80	68
36	P	54	180	135	108	90	77
39	P	64	214	160	128	107	92
42	P	74	248	186	149	124	106
45	P	84	282	211	169	141	121
48	P	95	316	237	189	158	135
51	P	105	349	262	210	175	150
54	P	115	383	288	230	192	164
57	P	128	426	319	255	213	182
60	Q	140	468	351	281	234	200
63	Q	153	510	383	306	255	219
66	Q	166	552	414	331	276	237
69	Q	178	594	446	357	297	255
72	R	191	637	478	382	318	273
75	R	205	682	512	409	341	292
78	R	218	728	546	437	364	312
81	R	232	773	580	464	387	331
84	R	244	812	609	487	406	348
87	R	255	851	638	511	426	365
90	R	267	890	668	534	445	381

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	17	53	40	32	27	23
21	N	23	72	54	43	36	31
24	N	29	92	69	55	46	39
27	N	36	111	83	67	55	48
30	N	42	130	98	78	65	56
33	N	48	149	112	90	75	64
36	N	54	169	127	101	84	72
39	N	64	201	150	120	100	86
42	N	74	232	174	139	116	100
45	N	84	264	198	158	132	113
48	N	95	296	222	177	148	127
51	N	105	328	246	197	164	140
54	N	115	359	270	216	180	154
57	N	128	399	299	239	199	171
60	N	140	439	329	263	219	188
63	N	153	478	359	287	239	205
66	O	166	518	388	311	259	222
69	O	178	557	418	334	279	239
72	O	191	597	448	358	298	256
75	O	205	640	480	384	320	274
78	O	218	682	512	409	341	292
81	O	232	725	544	435	363	311
84	O	244	761	571	457	381	326
87	O	255	798	598	479	399	342
90	O	267	834	626	501	417	358

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	17	52	39	31	26	22
21	N	23	70	53	42	35	30
24	N	29	89	67	53	44	38
27	N	36	108	81	65	54	46
30	N	42	126	95	76	63	54
33	N	48	145	109	87	72	62
36	N	54	164	123	98	82	70
39	N	64	194	146	117	97	83
42	N	74	225	169	135	113	97
45	N	84	256	192	154	128	110
48	N	95	287	215	172	143	123
51	N	105	318	238	191	159	136
54	N	115	348	261	209	174	149
57	N	128	387	290	232	193	166
60	N	140	425	319	255	213	182
63	N	153	464	348	278	232	199
66	O	166	502	377	301	251	215
69	O	178	540	405	324	270	232
72	O	191	579	434	347	289	248
75	O	205	620	465	372	310	266
78	O	218	662	496	397	331	284
81	O	232	703	527	422	352	301
84	O	244	738	554	443	369	316
87	O	255	774	580	464	387	332
90	O	267	809	607	485	405	347

0-12-88-0 Ammonium Nitrate 27% N

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Ammonium Nitrate 27% N
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	1,11
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	12	88	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	6

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	17	47	35	28	24	20
21	K	23	64	48	39	32	28
24	K	29	81	61	49	41	35
27	K	36	99	74	59	49	42
30	K	42	116	87	69	58	50
33	K	48	133	100	80	66	57
36	K	54	150	113	90	75	64
39	K	64	178	134	107	89	76
42	K	74	206	155	124	103	88
45	K	84	235	176	141	117	101
48	K	95	263	197	158	131	113
51	K	105	291	218	175	146	125
54	K	115	319	240	192	160	137
57	K	128	355	266	213	177	152
60	K	140	390	292	234	195	167
63	K	153	425	319	255	213	182
66	L	166	460	345	276	230	197
69	L	178	495	372	297	248	212
72	L	191	531	398	318	265	227
75	L	205	569	426	341	284	244
78	L	218	606	455	364	303	260
81	L	232	644	483	387	322	276
84	L	244	677	508	406	338	290
87	L	255	709	532	426	355	304
90	L	267	742	556	445	371	318

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	5	42	31	25	21	18
21	O	10	83	63	50	42	36
24	O	15	125	94	75	63	54
27	P	20	167	125	100	83	71
30	Q	25	208	156	125	104	89
33	Q	30	250	188	150	125	107
36	Q	35	292	219	175	146	125
39	Q	44	371	278	223	185	159
42	Q	54	450	338	270	225	193
45	Q	64	529	397	318	265	227
48	Q	73	608	456	365	304	261
51	Q	82	688	516	413	344	295
54	Q	92	767	575	460	383	329
57	Q	107	893	670	536	447	383
60	Q	122	1019	765	612	510	437
63	Q	138	1146	859	688	573	491
66	R	153	1272	954	763	636	545
69	R	168	1399	1049	839	699	599
72	R	183	1525	1144	915	763	654
75	R	196	1636	1227	982	818	701
78	R	210	1747	1310	1048	874	749
81	R	223	1858	1394	1115	929	796
84	R	233	1942	1456	1165	971	832
87	R	243	2025	1519	1215	1013	868
90	R	253	2108	1581	1265	1054	904

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	3A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	7	47	35	28	23	20
21	L	12	78	58	47	39	33
24	L	16	109	82	65	54	47
27	M	21	140	105	84	70	60
30	M	26	171	128	103	86	73
33	M	30	202	152	121	101	87
36	N	35	233	175	140	117	100
39	N	45	302	227	181	151	130
42	N	56	371	278	223	186	159
45	N	66	440	330	264	220	189
48	N	76	509	382	305	254	218
51	N	87	578	433	347	289	248
54	N	97	647	485	388	323	277
57	N	111	742	557	445	371	318
60	N	126	838	628	503	419	359
63	N	140	933	700	560	467	400
66	N	154	1029	772	617	514	441
69	N	169	1124	843	675	562	482
72	N	183	1220	915	732	610	523
75	N	197	1311	983	787	656	562
78	N	210	1402	1052	841	701	601
81	N	224	1493	1120	896	747	640
84	N	234	1558	1168	935	779	668
87	N	243	1622	1217	973	811	695
90	N	253	1687	1265	1012	843	723

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	625	Частота вращения дисков	750
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	8	44	33	27	22	19
21	M	12	69	52	42	35	30
24	M	17	94	71	57	47	40
27	M	22	119	90	72	60	51
30	N	26	144	108	87	72	62
33	N	30	169	127	102	85	73
36	O	35	194	146	117	97	83
39	O	46	257	193	154	129	110
42	O	58	320	240	192	160	137
45	O	69	383	288	230	192	164
48	O	80	446	335	268	223	191
51	O	92	509	382	306	255	218
54	O	103	572	429	343	286	245
57	O	117	650	488	390	325	279
60	O	131	728	546	437	364	312
63	O	145	806	604	483	403	345
66	O	159	883	663	530	442	379
69	O	173	961	721	577	481	412
72	O	187	1039	779	623	519	445
75	O	200	1113	835	668	556	477
78	O	214	1187	890	712	594	509
81	O	227	1261	946	757	631	540
84	O	236	1309	982	786	655	561
87	O	244	1357	1018	814	679	582
90	O	253	1406	1054	843	703	602

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	3

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	N	8	38	29	23	19	16
21	N	14	66	49	40	33	28
24	N	20	94	70	56	47	40
27	N	26	121	91	73	61	52
30	N	31	149	112	90	75	64
33	N	37	177	133	106	88	76
36	N	43	205	154	123	102	88
39	N	54	255	191	153	127	109
42	N	64	305	229	183	152	131
45	N	74	355	266	213	177	152
48	N	85	405	304	243	202	173
51	N	96	455	341	273	227	195
54	N	106	505	379	303	252	216
57	N	120	571	429	343	286	245
60	N	134	638	479	383	319	273
63	N	148	705	529	423	352	302
66	N	162	771	579	463	386	331
69	N	176	838	629	503	419	359
72	N	190	905	679	543	452	388
75	N	202	963	723	578	482	413
78	O	215	1022	767	613	511	438
81	O	227	1081	811	649	540	463
84	O	236	1125	844	675	563	482
87	O	246	1170	877	702	585	501
90	P	255	1214	911	729	607	520

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	9	38	28	23	19	16
21	M	15	63	47	38	32	27
24	M	21	89	67	53	44	38
27	M	28	115	86	69	57	49
30	M	34	140	105	84	70	60
33	M	40	166	124	100	83	71
36	M	46	192	144	115	96	82
39	M	56	235	176	141	117	101
42	N	67	278	208	167	139	119
45	N	77	321	241	193	160	138
48	N	87	364	273	218	182	156
51	N	98	407	305	244	203	174
54	N	108	450	338	270	225	193
57	N	122	508	381	305	254	218
60	N	136	565	424	339	283	242
63	N	150	623	467	374	311	267
66	N	163	681	510	408	340	292
69	N	177	738	554	443	369	316
72	N	191	796	597	478	398	341
75	N	203	846	634	508	423	363
78	N	215	896	672	538	448	384
81	N	227	946	709	568	473	405
84	N	236	985	739	591	492	422
87	N	246	1024	768	614	512	439
90	N	255	1063	797	638	531	455

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	2A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	4 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	9	33	25	20	17	14
21	O	15	56	42	34	28	24
24	P	21	79	59	47	40	34
27	P	28	102	76	61	51	44
30	P	34	125	94	75	62	53
33	Q	40	148	111	89	74	63
36	Q	46	170	128	102	85	73
39	Q	56	209	156	125	104	89
42	Q	67	247	185	148	123	106
45	Q	77	285	214	171	143	122
48	Q	87	323	243	194	162	139
51	Q	98	362	271	217	181	155
54	Q	108	400	300	240	200	171
57	Q	122	451	338	271	226	193
60	Q	136	502	377	301	251	215
63	Q	150	554	415	332	277	237
66	R	163	605	454	363	302	259
69	R	177	656	492	394	328	281
72	R	191	707	531	424	354	303
75	R	203	752	564	451	376	322
78	R	215	796	597	478	398	341
81	R	227	841	631	504	420	360
84	R	236	875	656	525	438	375
87	R	246	910	682	546	455	390
90	R	255	944	708	567	472	405

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	2A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	4 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	9	32	24	19	16	14
21	O	15	54	41	33	27	23
24	P	21	76	57	46	38	33
27	P	28	98	74	59	49	42
30	P	34	120	90	72	60	52
33	Q	40	142	107	85	71	61
36	Q	46	164	123	99	82	70
39	Q	56	201	151	121	101	86
42	Q	67	238	179	143	119	102
45	Q	77	275	206	165	138	118
48	Q	87	312	234	187	156	134
51	Q	98	349	262	209	174	149
54	Q	108	386	289	231	193	165
57	Q	122	435	326	261	218	186
60	Q	136	485	363	291	242	208
63	Q	150	534	400	320	267	229
66	R	163	583	437	350	292	250
69	R	177	633	475	380	316	271
72	R	191	682	512	409	341	292
75	R	203	725	544	435	363	311
78	R	215	768	576	461	384	329
81	R	227	811	608	486	405	347
84	R	236	844	633	506	422	362
87	R	246	877	658	526	439	376
90	R	255	911	683	546	455	390

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	30
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4	Наклон разбрасывателя	4 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	9	30	23	18	15	13
21	M	15	51	38	30	25	22
24	M	21	71	53	43	36	30
27	M	28	92	69	55	46	39
30	M	34	112	84	67	56	48
33	N	40	133	100	80	66	57
36	N	46	153	115	92	77	66
39	N	56	188	141	113	94	80
42	N	67	222	167	133	111	95
45	N	77	257	193	154	128	110
48	N	87	291	218	175	146	125
51	N	98	326	244	195	163	140
54	O	108	360	270	216	180	154
57	O	122	406	305	244	203	174
60	O	136	452	339	271	226	194
63	O	150	498	374	299	249	214
66	O	163	544	408	327	272	233
69	O	177	591	443	354	295	253
72	O	191	637	478	382	318	273
75	O	203	677	508	406	338	290
78	O	215	717	538	430	358	307
81	O	227	757	568	454	378	324
84	O	236	788	591	473	394	338
87	O	246	819	614	491	409	351
90	O	255	850	638	510	425	364

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	32
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	9	28	21	17	14	12
21	O	15	47	36	28	24	20
24	O	21	67	50	40	33	29
27	Q	28	86	64	52	43	37
30	R	34	105	79	63	53	45
33	R	40	124	93	75	62	53
36	R	46	144	108	86	72	62
39	R	56	176	132	106	88	75
42	R	67	208	156	125	104	89
45	R	77	241	180	144	120	103
48	R	87	273	205	164	136	117
51	R	98	305	229	183	153	131
54	R	108	338	253	203	169	145
57	R	122	381	286	228	190	163
60	R	136	424	318	254	212	182
63	R	150	467	350	280	234	200
66	R	163	510	383	306	255	219
69	R	177	554	415	332	277	237
72	R	191	597	448	358	298	256
75	R	203	634	476	381	317	272
78	R	215	672	504	403	336	288
81	R	227	709	532	426	355	304
84	R	236	739	554	443	369	317
87	R	246	768	576	461	384	329
90	R	255	797	598	478	398	342

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	33
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	3A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	9	27	20	16	14	12
21	O	15	46	34	28	23	20
24	O	21	65	48	39	32	28
27	Q	28	83	63	50	42	36
30	R	34	102	77	61	51	44
33	R	40	121	91	72	60	52
36	R	46	139	105	84	70	60
39	R	56	171	128	102	85	73
42	R	67	202	152	121	101	87
45	R	77	233	175	140	117	100
48	R	87	265	198	159	132	113
51	R	98	296	222	178	148	127
54	R	108	327	245	196	164	140
57	R	122	369	277	222	185	158
60	R	136	411	308	247	206	176
63	R	150	453	340	272	227	194
66	R	163	495	371	297	247	212
69	R	177	537	403	322	268	230
72	R	191	579	434	347	289	248
75	R	203	615	461	369	308	264
78	R	215	652	489	391	326	279
81	R	227	688	516	413	344	295
84	R	236	716	537	430	358	307
87	R	246	744	558	447	372	319
90	R	255	773	580	464	386	331

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	36
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	4	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	9	25	19	15	13	11
21	M	15	42	32	25	21	18
24	O	21	59	44	36	30	25
27	O	28	76	57	46	38	33
30	O	34	94	70	56	47	40
33	O	40	111	83	66	55	47
36	O	46	128	96	77	64	55
39	O	56	156	117	94	78	67
42	O	67	185	139	111	93	79
45	O	77	214	160	128	107	92
48	O	87	243	182	146	121	104
51	O	98	271	203	163	136	116
54	O	108	300	225	180	150	129
57	O	122	338	254	203	169	145
60	P	136	377	283	226	188	162
63	P	150	415	311	249	208	178
66	P	163	454	340	272	227	194
69	P	177	492	369	295	246	211
72	P	191	531	398	318	265	227
75	P	203	564	423	338	282	242
78	P	215	597	448	358	299	256
81	P	227	631	473	378	315	270
84	P	236	656	492	394	328	281
87	P	246	682	512	409	341	292
90	P	255	708	531	425	354	304

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	39
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	5A	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	9	23	17	14	12	10
21	M	15	39	29	23	19	17
24	N	21	55	41	33	27	23
27	O	28	71	53	42	35	30
30	O	34	86	65	52	43	37
33	O	40	102	77	61	51	44
36	O	46	118	88	71	59	51
39	O	56	144	108	87	72	62
42	O	67	171	128	103	85	73
45	O	77	197	148	118	99	85
48	O	87	224	168	134	112	96
51	O	98	250	188	150	125	107
54	O	108	277	208	166	138	119
57	O	122	312	234	187	156	134
60	O	136	348	261	209	174	149
63	O	150	383	288	230	192	164
66	O	163	419	314	251	209	179
69	O	177	454	341	273	227	195
72	O	191	490	367	294	245	210
75	O	203	521	390	312	260	223
78	O	215	551	413	331	276	236
81	O	227	582	437	349	291	249
84	O	236	606	454	364	303	260
87	O	246	630	472	378	315	270
90	O	255	654	490	392	327	280

0-11-86-3 Multi - K 13 - 26 + 4% MgO

Haifa Chemicals



Ширина захвата (m)	40
Продукт	Multi - K 13 - 26 + 4% MgO
Производитель	Haifa Chemicals
Плотность (кг/л)	1,19
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	11	86	3

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	500
Частота вращения дисков	880
TrimFlow позиция	5A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	9	23	17	14	11	10
21	L	15	38	28	23	19	16
24	M	21	53	40	32	27	23
27	M	28	69	52	41	34	29
30	N	34	84	63	51	42	36
33	N	40	100	75	60	50	43
36	N	46	115	86	69	58	49
39	N	56	141	106	85	70	60
42	N	67	167	125	100	83	71
45	N	77	193	144	116	96	83
48	N	87	218	164	131	109	94
51	N	98	244	183	147	122	105
54	N	108	270	203	162	135	116
57	N	122	305	228	183	152	131
60	N	136	339	254	204	170	145
63	N	150	374	280	224	187	160
66	O	163	408	306	245	204	175
69	O	177	443	332	266	221	190
72	O	191	478	358	287	239	205
75	O	203	508	381	305	254	218
78	O	215	538	403	323	269	230
81	O	227	568	426	341	284	243
84	O	236	591	443	355	295	253
87	O	246	614	461	369	307	263
90	O	255	638	478	383	319	273

0-10-90-0 NPK 15 - 12 - 24

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	12
Продукт	NPK 15 - 12 - 24
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	450	Частота вращения дисков	540
TrimFlow позиция	4A	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	5	42	31	25	21	18
21	Q	9	75	56	45	38	32
24	Q	13	108	81	65	54	46
27	Q	17	142	106	85	71	61
30	Q	21	175	131	105	88	75
33	Q	25	208	156	125	104	89
36	Q	29	242	181	145	121	104
39	Q	36	304	228	183	152	130
42	P	44	367	275	220	183	157
45	P	52	429	322	258	215	184
48	P	59	492	369	295	246	211
51	P	66	554	416	333	277	238
54	P	74	617	463	370	308	264
57	P	86	715	536	429	358	307
60	P	98	814	610	488	407	349
63	P	110	913	684	548	456	391
66	P	121	1011	758	607	506	433
69	P	133	1110	832	666	555	476
72	P	145	1208	906	725	604	518
75	P	159	1322	992	793	661	567
78	P	172	1436	1077	862	718	615
81	P	186	1550	1163	930	775	664
84	P	196	1633	1225	980	817	700
87	P	206	1717	1288	1030	858	736
90	P	216	1800	1350	1080	900	771

0-10-90-0 NPK 15 - 12 - 24

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	15
Продукт	NPK 15 - 12 - 24
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	500	Частота вращения дисков	600
TrimFlow позиция	5	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	5	33	25	20	17	14
21	P	9,17	61	46	37	31	26
24	P	13	89	67	53	44	38
27	P	18	117	88	70	58	50
30	P	22	144	108	87	72	62
33	P	26	172	129	103	86	74
36	P	30	200	150	120	100	86
39	P	38	250	188	150	125	107
42	P	45	300	225	180	150	129
45	P	52	350	263	210	175	150
48	P	60	400	300	240	200	171
51	P	68	450	338	270	225	193
54	P	75	500	375	300	250	214
57	P	87	579	434	347	289	248
60	P	99	658	493	395	329	282
63	P	110	737	553	442	368	316
66	P	122	816	612	489	408	350
69	P	134	894	671	537	447	383
72	P	146	973	730	584	487	417
75	P	160	1067	800	640	533	457
78	P	174	1160	870	696	580	497
81	P	188	1253	940	752	627	537
84	P	197	1316	987	789	658	564
87	P	207	1378	1033	827	689	590
90	P	216	1440	1080	864	720	617

0-10-90-0 NPK 15 - 12 - 24

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	18
Продукт	NPK 15 - 12 - 24
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	625
TrimFlow позиция	5

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	7	39	29	23	19	17
21	Q	11	63	47	38	31	27
24	Q	16	87	65	52	44	37
27	Q	20	111	83	67	56	48
30	Q	24	135	101	81	68	58
33	Q	29	159	119	96	80	68
36	Q	33	183	138	110	92	79
39	Q	41	229	172	137	114	98
42	Q	49	274	206	164	137	117
45	Q	58	319	240	192	160	137
48	Q	66	365	274	219	182	156
51	Q	74	410	308	246	205	176
54	Q	82	456	342	273	228	195
57	Q	94	520	390	312	260	223
60	Q	105	585	439	351	293	251
63	Q	117	650	488	390	325	279
66	Q	129	715	536	429	357	306
69	Q	140	780	585	468	390	334
72	Q	152	844	633	507	422	362
75	Q	165	919	689	551	459	394
78	Q	179	993	744	596	496	425
81	Q	192	1067	800	640	533	457
84	Q	200	1113	835	668	556	477
87	Q	209	1159	869	696	580	497
90	Q	217	1206	904	723	603	517

0-10-90-0 NPK 15 - 12 - 24

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	21
Продукт	NPK 15 - 12 - 24
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	700
TrimFlow позиция	5A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	7	33	25	20	17	14
21	Q	12	55	41	33	27	23
24	Q	16	76	57	46	38	33
27	Q	20	98	73	59	49	42
30	Q	25	119	89	71	60	51
33	Q	30	140	105	84	70	60
36	Q	34	162	121	97	81	69
39	Q	42	202	151	121	101	86
42	Q	51	241	181	145	121	103
45	Q	59	281	211	169	140	120
48	Q	67	321	240	192	160	137
51	Q	76	360	270	216	180	154
54	Q	84	400	300	240	200	171
57	Q	96	459	344	275	229	197
60	Q	109	517	388	310	259	222
63	Q	121	576	432	346	288	247
66	Q	133	635	476	381	317	272
69	Q	146	694	520	416	347	297
72	Q	158	752	564	451	376	322
75	Q	170	808	606	485	404	346
78	Q	181	863	648	518	432	370
81	Q	193	919	689	551	460	394
84	Q	201	957	718	574	479	410
87	Q	209	995	746	597	498	427
90	Q	217	1033	775	620	517	443

0-10-90-0 NPK 15 - 12 - 24

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	24
Продукт	NPK 15 - 12 - 24
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	450	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	790	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	6	Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	8	33	25	20	17	14
21	P	13	54	41	33	27	23
24	P	18	75	56	45	38	32
27	P	23	96	72	58	48	41
30	P	28	117	88	70	58	50
33	P	33	138	103	83	69	59
36	P	38	158	119	95	79	68
39	P	46	193	145	116	97	83
42	P	55	228	171	137	114	98
45	P	63	263	197	158	131	113
48	P	71	297	223	178	149	127
51	P	80	332	249	199	166	142
54	Q	88	367	275	220	183	157
57	Q	100	416	312	250	208	178
60	Q	112	465	349	279	233	199
63	Q	124	515	386	309	257	221
66	Q	135	564	423	338	282	242
69	Q	147	613	460	368	307	263
72	Q	159	663	497	398	331	284
75	Q	171	714	535	428	357	306
78	Q	184	765	574	459	383	328
81	Q	196	817	613	490	408	350
84	Q	203	847	635	508	424	363
87	Q	211	878	658	527	439	376
90	Q	218	908	681	545	454	389

0-10-90-0 NPK 15 - 12 - 24

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	27
Продукт	NPK 15 - 12 - 24
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	8	30	22	18	15	13
21	R	13	48	36	29	24	21
24	R	18	67	50	40	33	29
27	R	23	85	64	51	43	37
30	R	28	104	78	62	52	44
33	R	33	122	92	73	61	52
36	R	38	141	106	84	70	60
39	R	46	172	129	103	86	74
42	R	55	202	152	121	101	87
45	R	63	233	175	140	117	100
48	R	71	264	198	159	132	113
51	R	80	295	221	177	148	126
54	R	88	326	244	196	163	140
57	R	100	370	277	222	185	158
60	S	112	414	310	248	207	177
63	S	124	457	343	274	229	196
66	S	135	501	376	301	251	215
69	S	147	545	409	327	273	234
72	S	159	589	442	353	294	252
75	S	171	635	476	381	317	272
78	S	184	680	510	408	340	292
81	S	196	726	544	436	363	311
84	S	203	753	565	452	377	323
87	S	211	780	585	468	390	334
90	S	218	807	606	484	404	346

0-10-90-0 NPK 15 - 12 - 24

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	28
Продукт	NPK 15 - 12 - 24
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

TrimFlow установки

Частота вращения ВОМ	450
Частота вращения дисков	790
TrimFlow позиция	4A

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	8	29	21	17	14	12
21	R	13	46	35	28	23	20
24	R	18	64	48	39	32	28
27	R	23	82	62	49	41	35
30	R	28	100	75	60	50	43
33	R	33	118	88	71	59	51
36	R	38	136	102	81	68	58
39	R	46	165	124	99	83	71
42	R	55	195	146	117	98	84
45	R	63	225	169	135	113	96
48	R	71	255	191	153	127	109
51	R	80	285	213	171	142	122
54	R	88	314	236	189	157	135
57	R	100	357	267	214	178	153
60	S	112	399	299	239	199	171
63	S	124	441	331	265	221	189
66	S	135	483	362	290	242	207
69	S	147	526	394	315	263	225
72	S	159	568	426	341	284	243
75	S	171	612	459	367	306	262
78	S	184	656	492	394	328	281
81	S	196	700	525	420	350	300
84	S	203	726	545	436	363	311
87	S	211	752	564	451	376	322
90	S	218	779	584	467	389	334

0-10-90-0 NPK 15 - 12 - 24

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	32
Продукт	NPK 15 - 12 - 24
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	8	25	19	15	13	11
21	P	13	41	30	24	20	17
24	P	18	56	42	34	28	24
27	P	23	72	54	43	36	31
30	P	28	88	66	53	44	38
33	P	33	103	77	62	52	44
36	P	38	119	89	71	59	51
39	P	46	145	109	87	72	62
42	P	55	171	128	103	85	73
45	P	63	197	148	118	98	84
48	P	71	223	167	134	111	96
51	P	80	249	187	149	124	107
54	P	88	275	206	165	138	118
57	P	100	312	234	187	156	134
60	P	112	349	262	209	174	150
63	P	124	386	289	232	193	165
66	P	135	423	317	254	211	181
69	P	147	460	345	276	230	197
72	P	159	497	373	298	248	213
75	P	171	535	402	321	268	229
78	P	184	574	430	344	287	246
81	P	196	613	459	368	306	263
84	P	203	635	477	381	318	272
87	P	211	658	494	395	329	282
90	P	218	681	511	409	341	292

0-10-90-0 NPK 15 - 12 - 24

GRANDE PAROISSE (AZF)



Ширина захвата (m)	33
Продукт	NPK 15 - 12 - 24
Производитель	GRANDE PAROISSE (AZF)
Плотность (кг/л)	0,98
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

TrimFlow установки		Установки	
Частота вращения ВОМ	500	Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	880	Частота вращения дисков	950
TrimFlow позиция	7	Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	8	24	18	15	12	10
21	P	13	39	30	24	20	17
24	P	18	55	41	33	27	23
27	P	23	70	52	42	35	30
30	P	28	85	64	51	42	36
33	P	33	100	75	60	50	43
36	P	38	115	86	69	58	49
39	P	46	140	105	84	70	60
42	P	55	166	124	99	83	71
45	P	63	191	143	115	95	82
48	P	71	216	162	130	108	93
51	P	80	241	181	145	121	103
54	P	88	267	200	160	133	114
57	P	100	303	227	182	151	130
60	P	112	338	254	203	169	145
63	P	124	374	281	225	187	160
66	P	135	410	308	246	205	176
69	P	147	446	334	268	223	191
72	P	159	482	361	289	241	206
75	P	171	519	389	312	260	223
78	P	184	557	417	334	278	239
81	P	196	594	445	356	297	255
84	P	203	616	462	370	308	264
87	P	211	638	479	383	319	274
90	P	218	661	495	396	330	283

0-10-80-10 Extran 33,5% N

Yara



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Extran 33,5% N
Производитель	Yara
Плотность (кг/л)	0,96
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	80	10

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	13	54	41	33	27	23
21	M	21	86	65	52	43	37
24	M	28	118	89	71	59	51
27	M	36	150	113	90	75	64
30	M	44	182	136	109	91	78
33	M	51	214	160	128	107	92
36	M	59	246	184	148	123	105
39	L	72	301	226	181	151	129
42	L	86	357	268	214	178	153
45	L	99	413	309	248	206	177
48	L	112	468	351	281	234	201
51	L	126	524	393	314	262	224
54	L	139	579	434	348	290	248
57	L	158	658	493	395	329	282
60	L	177	736	552	442	368	315
63	L	196	815	611	489	407	349
66	L	214	893	670	536	447	383
69	L	233	972	729	583	486	416
72	L	252	1050	788	630	525	450
75	L	269	1121	841	673	560	480
78	L	286	1192	894	715	596	511
81	L	303	1263	947	758	631	541
84	L	315	1311	983	787	656	562
87	L	326	1360	1020	816	680	583
90	L	338	1408	1056	845	704	604

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	12
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	6	50	38	30	25	21
21	Q	10	88	66	53	44	38
24	Q	15	125	94	75	63	54
27	Q	20	163	122	98	81	70
30	Q	24	200	150	120	100	86
33	Q	28	238	178	143	119	102
36	Q	33	275	206	165	138	118
39	Q	43	357	268	214	178	153
42	R	53	439	329	263	219	188
45	R	62	521	391	313	260	223
48	R	72	603	452	362	301	258
51	R	82	685	514	411	342	293
54	R	92	767	575	460	383	329
57	R	106	885	664	531	442	379
60	Q	120	1003	752	602	501	430
63	Q	134	1121	841	673	560	480
66	Q	149	1239	929	743	619	531
69	Q	163	1357	1018	814	678	582
72	Q	177	1475	1106	885	738	632
75	Q	194	1614	1210	968	807	692
78	Q	210	1753	1315	1052	876	751
81	Q	227	1892	1419	1135	946	811
84	Q	240	1997	1498	1198	999	856
87	Q	252	2103	1577	1262	1051	901
90	Q	265	2208	1656	1325	1104	946

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	15
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	8	53	40	32	27	23
21	R	12	83	63	50	42	36
24	R	17	113	85	68	57	49
27	R	22	143	108	86	72	61
30	R	26	173	130	104	87	74
33	R	30	203	153	122	102	87
36	R	35	233	175	140	117	100
39	R	44	297	223	178	148	127
42	R	54	360	270	216	180	154
45	R	64	423	318	254	212	181
48	R	73	487	365	292	243	209
51	R	82	550	413	330	275	236
54	R	92	613	460	368	307	263
57	R	108	717	538	430	358	307
60	R	123	820	615	492	410	351
63	R	138	923	693	554	462	396
66	R	154	1027	770	616	513	440
69	R	170	1130	848	678	565	484
72	R	185	1233	925	740	617	529
75	R	199	1329	997	797	664	570
78	R	214	1424	1068	855	712	610
81	R	228	1520	1140	912	760	651
84	R	241	1609	1207	965	804	690
87	R	255	1698	1273	1019	849	728
90	R	268	1787	1340	1072	893	766

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	18
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	9	50	38	30	25	21
21	R	15	83	63	50	42	36
24	R	21	117	88	70	58	50
27	R	27	150	113	90	75	64
30	R	33	183	138	110	92	79
33	R	39	217	163	130	108	93
36	R	45	250	188	150	125	107
39	R	55	306	230	184	153	131
42	R	65	363	272	218	181	156
45	R	76	419	315	252	210	180
48	S	86	476	357	286	238	204
51	S	96	532	399	319	266	228
54	S	106	589	442	353	294	252
57	S	121	671	503	403	336	288
60	S	136	754	565	452	377	323
63	S	150	836	627	502	418	358
66	S	165	919	689	551	459	394
69	S	180	1001	751	601	500	429
72	S	195	1083	813	650	542	464
75	S	211	1172	879	703	586	502
78	S	227	1261	946	757	631	540
81	S	243	1350	1013	810	675	579
84	S	251	1396	1047	838	698	598
87	S	260	1443	1082	866	721	618
90	S	268	1489	1117	893	744	638

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	21
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	P	10	48	36	29	24	20
21	P	16	76	57	46	38	33
24	P	22	105	79	63	52	45
27	P	28	133	100	80	67	57
30	P	34	162	121	97	81	69
33	P	40	190	143	114	95	82
36	P	46	219	164	131	110	94
39	P	56	268	201	161	134	115
42	P	67	317	238	190	159	136
45	P	77	367	275	220	183	157
48	Q	87	416	312	250	208	178
51	Q	98	465	349	279	233	199
54	Q	108	514	386	309	257	220
57	Q	123	586	439	351	293	251
60	Q	138	657	493	394	329	282
63	Q	153	729	546	437	364	312
66	Q	168	800	600	480	400	343
69	Q	183	871	654	523	436	373
72	Q	198	943	707	566	471	404
75	Q	213	1014	761	609	507	435
78	Q	228	1086	814	651	543	465
81	Q	243	1157	868	694	579	496
84	Q	253	1205	904	723	602	516
87	Q	263	1252	939	751	626	537
90	Q	273	1300	975	780	650	557

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	24
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	13	54	41	33	27	23
21	O	19	78	59	47	39	34
24	O	25	103	77	62	51	44
27	O	30	127	95	76	64	54
30	O	36	151	114	91	76	65
33	O	42	176	132	105	88	75
36	Q	48	200	150	120	100	86
39	Q	58	244	183	146	122	104
42	Q	69	288	216	173	144	123
45	Q	80	331	248	199	166	142
48	S	90	375	281	225	188	161
51	S	100	419	314	251	209	179
54	S	111	463	347	278	231	198
57	S	126	526	394	315	263	225
60	S	141	589	442	353	294	252
63	S	156	652	489	391	326	279
66	S	172	715	536	429	358	307
69	S	187	778	584	467	389	334
72	S	202	842	631	505	421	361
75	S	218	910	682	546	455	390
78	S	235	978	733	587	489	419
81	S	251	1046	784	628	523	448
84	S	261	1089	817	653	544	467
87	S	272	1132	849	679	566	485
90	S	282	1175	881	705	588	504

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	27
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	13	48	36	29	24	21
21	L	19	70	52	42	35	30
24	L	25	91	69	55	46	39
27	L	30	113	85	68	56	48
30	L	36	135	101	81	67	58
33	L	42	156	117	94	78	67
36	L	48	178	133	107	89	76
39	L	58	217	163	130	108	93
42	L	69	256	192	153	128	110
45	L	80	294	221	177	147	126
48	L	90	333	250	200	167	143
51	L	100	372	279	223	186	160
54	L	111	411	308	247	206	176
57	L	126	467	350	280	234	200
60	L	141	523	393	314	262	224
63	L	156	580	435	348	290	248
66	N	172	636	477	381	318	272
69	N	187	692	519	415	346	297
72	N	202	748	561	449	374	321
75	N	218	809	606	485	404	347
78	N	235	869	652	521	435	372
81	N	251	930	697	558	465	398
84	N	261	968	726	581	484	415
87	N	272	1006	755	604	503	431
90	N	282	1044	783	627	522	448

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	28
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	L	13	46	35	28	23	20
21	L	19	67	50	40	34	29
24	L	25	88	66	53	44	38
27	L	30	109	82	65	54	47
30	L	36	130	97	78	65	56
33	L	42	151	113	90	75	65
36	L	48	171	129	103	86	73
39	L	58	209	157	125	104	90
42	L	69	246	185	148	123	106
45	L	80	284	213	170	142	122
48	L	90	321	241	193	161	138
51	L	100	359	269	215	179	154
54	L	111	396	297	238	198	170
57	L	126	451	338	270	225	193
60	L	141	505	379	303	252	216
63	L	156	559	419	335	279	240
66	N	172	613	460	368	307	263
69	N	187	667	500	400	334	286
72	N	202	721	541	433	361	309
75	N	218	780	585	468	390	334
78	N	235	838	629	503	419	359
81	N	251	896	672	538	448	384
84	N	261	933	700	560	467	400
87	N	272	970	728	582	485	416
90	N	282	1007	755	604	504	432

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	30
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	13	43	33	26	22	19
21	J	19	63	47	38	31	27
24	J	25	82	62	49	41	35
27	J	30	102	76	61	51	44
30	J	36	121	91	73	61	52
33	J	42	141	105	84	70	60
36	J	48	160	120	96	80	69
39	J	58	195	146	117	98	84
42	J	69	230	173	138	115	99
45	J	80	265	199	159	133	114
48	J	90	300	225	180	150	129
51	J	100	335	251	201	168	144
54	J	111	370	278	222	185	159
57	J	126	421	315	252	210	180
60	J	141	471	353	283	236	202
63	J	156	522	391	313	261	224
66	K	172	572	429	343	286	245
69	K	187	623	467	374	311	267
72	M	202	673	505	404	337	289
75	M	218	728	546	437	364	312
78	M	235	782	587	469	391	335
81	M	251	837	628	502	418	359
84	M	261	871	653	523	436	373
87	M	272	906	679	543	453	388
90	M	282	940	705	564	470	403

0-10-30-60 **PK 15 - 30**

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	32
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	13	41	30	24	20	17
21	J	19	59	44	35	29	25
24	J	25	77	58	46	39	33
27	J	30	95	71	57	48	41
30	J	36	114	85	68	57	49
33	J	42	132	99	79	66	56
36	J	48	150	113	90	75	64
39	J	58	183	137	110	91	78
42	J	69	216	162	129	108	92
45	J	80	248	186	149	124	106
48	J	90	281	211	169	141	121
51	J	100	314	236	188	157	135
54	J	111	347	260	208	173	149
57	J	126	394	296	237	197	169
60	K	141	442	331	265	221	189
63	K	156	489	367	293	245	210
66	K	172	536	402	322	268	230
69	K	187	584	438	350	292	250
72	K	202	631	473	379	316	271
75	K	218	682	512	409	341	292
78	K	235	733	550	440	367	314
81	K	251	784	588	471	392	336
84	K	261	817	613	490	408	350
87	K	272	849	637	509	424	364
90	K	282	881	661	529	441	378

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	33
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	J	13	39	30	24	20	17
21	J	19	57	43	34	29	24
24	J	25	75	56	45	37	32
27	J	30	92	69	55	46	40
30	J	36	110	83	66	55	47
33	J	42	128	96	77	64	55
36	J	48	145	109	87	73	62
39	J	58	177	133	106	89	76
42	J	69	209	157	125	105	90
45	J	80	241	181	145	120	103
48	J	90	273	205	164	136	117
51	J	100	305	228	183	152	131
54	J	111	336	252	202	168	144
57	J	126	382	287	229	191	164
60	K	141	428	321	257	214	184
63	K	156	474	356	285	237	203
66	K	172	520	390	312	260	223
69	K	187	566	425	340	283	243
72	K	202	612	459	367	306	262
75	K	218	662	496	397	331	284
78	K	235	711	533	427	356	305
81	K	251	761	570	456	380	326
84	K	261	792	594	475	396	339
87	K	272	823	617	494	412	353
90	K	282	855	641	513	427	366

0-10-30-60 PK 15 - 30

S.C.P.A.



Ширина захвата (m)	36
Продукт	PK 15 - 30
Производитель	S.C.P.A.
Плотность (кг/л)	1,20
Форма	Гранулированный

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	H	13	36	27	22	18	15
21	H	19	52	39	31	26	22
24	H	25	69	51	41	34	29
27	H	30	85	64	51	42	36
30	H	36	101	76	61	50	43
33	H	42	117	88	70	59	50
36	H	48	133	100	80	67	57
39	H	58	163	122	98	81	70
42	H	69	192	144	115	96	82
45	H	80	221	166	133	110	95
48	H	90	250	188	150	125	107
51	H	100	279	209	168	140	120
54	H	111	308	231	185	154	132
57	H	126	350	263	210	175	150
60	H	141	393	294	236	196	168
63	H	156	435	326	261	217	186
66	H	172	477	358	286	238	204
69	H	187	519	389	311	259	222
72	H	202	561	421	337	281	240
75	H	218	606	455	364	303	260
78	I	235	652	489	391	326	279
81	I	251	697	523	418	349	299
84	I	261	726	544	436	363	311
87	I	272	755	566	453	377	323
90	I	282	783	588	470	392	336

0-100-0-0 Riz long Ariete (Aigues-Mortes)

GFA du MARIAS



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Riz long Ariete (Aigues-Mortes)
Производитель	GFA du MARIAS
Плотность (кг/л)	0,55
Форма	Семена

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	S	2,5	14	10	8	7	6
21	S	5,75	32	24	19	16	14
24	S	9	50	38	30	25	21
27	S	12	68	51	41	34	29
30	S	16	86	65	52	43	37
33	S	19	104	78	63	52	45
36	S	22	122	92	73	61	52
39	S	28	156	117	93	78	67
42	S	34	189	142	114	95	81
45	S	40	223	167	134	111	95
48	S	46	256	192	154	128	110
51	S	52	290	217	174	145	124
54	S	58	323	243	194	162	139
57	S	65	358	269	215	179	154
60	S	71	393	295	236	197	169
63	S	77	428	321	257	214	184
66	S	83	463	348	278	232	199
69	S	90	498	374	299	249	214
72	S	96	533	400	320	267	229
75	S	108	598	448	359	299	256
78	S	119	662	497	397	331	284
81	S	131	727	545	436	363	311
84	S	135	750	563	450	375	321
87	S	139	773	580	464	387	331
90	S	143	797	597	478	398	341

0-100-0-0 Riz long Ariete (Aigues-Mortes)

GFA du MARIAS



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Riz long Ariete (Aigues-Mortes)
Производитель	GFA du MARIAS
Плотность (кг/л)	0,55
Форма	Семена

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	8 угол наклона

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	Q	2,5	10	8	6	5	4
21	Q	5,75	24	18	14	12	10
24	Q	9	38	28	23	19	16
27	Q	12	51	38	31	26	22
30	Q	16	65	48	39	32	28
33	Q	19	78	59	47	39	33
36	Q	22	92	69	55	46	39
39	Q	28	117	88	70	58	50
42	Q	34	142	106	85	71	61
45	Q	40	167	125	100	84	72
48	Q	46	192	144	115	96	82
51	Q	52	217	163	130	109	93
54	Q	58	243	182	146	121	104
57	Q	65	269	202	161	134	115
60	Q	71	295	221	177	148	126
63	Q	77	321	241	193	161	138
66	Q	83	348	261	209	174	149
69	Q	90	374	280	224	187	160
72	Q	96	400	300	240	200	171
75	Q	108	448	336	269	224	192
78	Q	119	497	373	298	248	213
81	Q	131	545	409	327	273	234
84	Q	135	563	422	338	281	241
87	Q	139	580	435	348	290	249
90	Q	143	597	448	358	299	256

0-10-90-0 Озимая пшеница

VIVANT



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Озимая пшеница
Производитель	VIVANT
Плотность (кг/л)	0,70
Форма	Семена

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	90	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	K	4	33	25	20	17	14
21	K	7,67	64	48	38	32	27
24	N	11	94	71	57	47	40
27	O	15	125	94	75	63	54
30	O	19	156	117	93	78	67
33	O	22	186	140	112	93	80
36	Q	26	217	163	130	108	93
39	Q	32	269	202	162	135	115
42	Q	39	322	242	193	161	138
45	Q	45	375	281	225	188	161
48	Q	51	428	321	257	214	183
51	Q	58	481	360	288	240	206
54	Q	64	533	400	320	267	229
57	Q	72	601	451	361	301	258
60	Q	80	669	502	402	335	287
63	Q	88	738	553	443	369	316
66	Q	97	806	604	483	403	345
69	Q	105	874	655	524	437	374
72	Q	113	942	706	565	471	404
75	Q	121	1011	758	607	506	433
78	Q	130	1081	810	648	540	463
81	Q	138	1150	863	690	575	493
84	Q	145	1206	904	723	603	517
87	Q	151	1261	946	757	631	540
90	Q	158	1317	988	790	658	564

0-10-30-60 Озимая пшеница

VIVANT



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Озимая пшеница
Производитель	VIVANT
Плотность (кг/л)	0,70
Форма	Семена

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	M	5	33	25	20	17	14
21	M	8,67	58	43	35	29	25
24	M	12	82	62	49	41	35
27	N	16	107	80	64	53	46
30	N	20	131	98	79	66	56
33	N	23	156	117	93	78	67
36	Q	27	180	135	108	90	77
39	Q	33	222	167	133	111	95
42	Q	40	264	198	159	132	113
45	S	46	307	230	184	153	131
48	S	52	349	262	209	174	150
51	S	59	391	293	235	196	168
54	S	65	433	325	260	217	186
57	S	74	491	368	295	246	210
60	S	82	549	412	329	274	235
63	S	91	607	455	364	303	260
66	S	100	664	498	399	332	285
69	S	108	722	542	433	361	310
72	S	117	780	585	468	390	334
75	S	125	836	627	501	418	358
78	S	134	891	668	535	446	382
81	S	142	947	710	568	473	406
84	S	149	993	745	596	497	426
87	S	156	1040	780	624	520	446
90	S	163	1087	815	652	543	466

0-10-30-60 Озимая пшеница

VIVANT



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Озимая пшеница
Производитель	VIVANT
Плотность (кг/л)	0,70
Форма	Семена

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	10	30	60

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	O	6	33	25	20	17	14
21	O	10	57	43	34	29	25
24	O	15	81	61	49	41	35
27	O	19	106	79	63	53	45
30	O	23	130	97	78	65	56
33	O	28	154	115	92	77	66
36	Q	32	178	133	107	89	76
39	Q	39	215	161	129	107	92
42	R	45	252	189	151	126	108
45	R	52	289	217	173	144	124
48	R	59	326	244	196	163	140
51	R	65	363	272	218	181	156
54	R	72	400	300	240	200	171
57	S	81	448	336	269	224	192
60	S	89	496	372	298	248	213
63	S	98	544	408	327	272	233
66	S	107	593	444	356	296	254
69	S	115	641	481	384	320	275
72	S	124	689	517	413	344	295
75	S	131	730	547	438	365	313
78	S	139	770	578	462	385	330
81	S	146	811	608	487	406	348
84	S	152	846	635	508	423	363
87	S	159	881	661	529	441	378
90	S	165	917	688	550	458	393

0-0-0-0 Райграс

AGRESSO



Ширина захвата (m)	6
Продукт	Райграс
Производитель	AGRESSO
Плотность (кг/л)	0,00
Форма	Семена

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	0	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
18	R	1,04	17	13	10	9	7
20	R	2,37	39	30	24	20	17
22	R	3,7	62	46	37	31	26
24	R	5,03	84	63	50	42	36
26	R	6,36	106	80	64	53	45
28	R	7,69	128	96	77	64	55
30	R	9,02	150	113	90	75	64
32	R	10	173	129	104	86	74
34	R	12	195	146	117	97	83
36	R	13	217	163	130	108	93

0-100-0-0 Овальные гранулы Malice SOPRA



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Овальные гранулы Malice
Производитель	SOPRA
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,47	4	3	2	2	2
11	A	0,75	6	5	4	3	3
12	A	1,07	9	7	5	4	4
13	A	1,43	12	9	7	6	5
14	A	1,82	15	11	9	8	7
15	A	2,29	19	14	11	10	8
16	A	2,79	23	17	14	12	10

0-100-0-0 Овальные гранулы Malice SOPRA



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Овальные гранулы Malice
Производитель	SOPRA
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,57	4	3	2	2	2
11	A	0,87	6	4	3	3	2
12	A	1,21	8	6	5	4	3
13	A	1,56	10	8	6	5	4
14	A	1,95	13	10	8	7	6
15	A	2,38	16	12	10	8	7
16	A	2,84	19	14	11	9	8

0-100-0-0 Овальные гранулы Malice SOPRA



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Овальные гранулы Malice
Производитель	SOPRA
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,61	3	3	2	2	1
11	A	0,94	5	4	3	3	2
12	A	1,31	7	5	4	4	3
13	A	1,73	10	7	6	5	4
14	A	2,19	12	9	7	6	5
15	A	2,53	14	11	8	7	6
16	A	2,92	16	12	10	8	7

0-100-0-0 Овальные гранулы Malice SOPRA



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Овальные гранулы Malice
Производитель	SOPRA
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,86	4	3	2	2	2
11	A	1,21	6	4	3	3	2
12	A	1,59	8	6	5	4	3
13	A	2,13	10	8	6	5	4
14	A	2,71	13	10	8	6	6
15	A	2,87	14	10	8	7	6
16	A	3,09	15	11	9	7	6

0-100-0-0 Овальные гранулы Malice SOPRA



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Овальные гранулы Malice
Производитель	SOPRA
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,93	4	3	2	2	2
11	A	1,35	6	4	3	3	2
12	A	1,81	8	6	5	4	3
13	A	2,35	10	7	6	5	4
14	A	2,93	12	9	7	6	5
15	A	3,03	13	9	8	6	5
16	A	3,16	13	10	8	7	6

0-100-0-0 Овальные гранулы Malice SOPRA



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Овальные гранулы Malice
Производитель	SOPRA
Плотность (кг/л)	0,78
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,93	3	2	2	2	1
11	A	1,35	5	4	3	2	2
12	A	1,81	6	5	4	3	3
13	A	2,35	8	6	5	4	4
14	A	2,93	10	8	6	5	4
15	A	3,03	11	8	6	5	5
16	A	3,16	11	8	7	6	5

0-100-0-0 Овальные гранулы Mesurol BAYER



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Овальные гранулы Mesurol
Производитель	BAYER
Плотность (кг/л)	0,81
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,39	3	2	2	2	1
11	A	0,58	5	4	3	2	2
12	A	0,81	7	5	4	3	3
13	A	1,14	9	7	6	5	4
14	A	1,51	13	9	8	6	5
15	A	2,01	17	13	10	8	7
16	A	2,65	22	17	13	11	9

0-100-0-0 Овальные гранулы Mesurol BAYER



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Овальные гранулы Mesurol
Производитель	BAYER
Плотность (кг/л)	0,81
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,47	3	2	2	2	1
11	A	0,69	5	3	3	2	2
12	A	0,95	6	5	4	3	3
13	A	1,31	9	7	5	4	4
14	A	1,71	11	9	7	6	5
15	A	2,17	14	11	9	7	6
16	A	2,73	18	14	11	9	8

0-100-0-0 Овальные гранулы Mesurol BAYER



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Овальные гранулы Mesurol
Производитель	BAYER
Плотность (кг/л)	0,81
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,71	4	3	2	2	2
11	A	0,94	5	4	3	3	2
12	A	1,21	7	5	4	3	3
13	A	1,54	9	6	5	4	4
14	A	1,92	11	8	6	5	5
15	A	2,52	14	10	8	7	6
16	A	2,91	16	12	10	8	7

0-100-0-0 Овальные гранулы Mesurol BAYER



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Овальные гранулы Mesurol
Производитель	BAYER
Плотность (кг/л)	0,81
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,77	4	3	2	2	2
11	A	1,05	5	4	3	2	2
12	A	1,37	7	5	4	3	3
13	A	1,72	8	6	5	4	4
14	A	2,11	10	8	6	5	4
15	A	2,78	13	10	8	7	6
16	A	3,04	14	11	9	7	6

0-100-0-0 Овальные гранулы Mesurol BAYER



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Овальные гранулы Mesurol
Производитель	BAYER
Плотность (кг/л)	0,81
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,82	3	3	2	2	1
11	A	1,25	5	4	3	3	2
12	A	1,72	7	5	4	4	3
13	A	2,12	9	7	5	4	4
14	A	2,56	11	8	6	5	5
15	A	3,11	13	10	8	6	6
16	A	3,21	13	10	8	7	6

0-100-0-0 Овальные гранулы Mesurol BAYER



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Овальные гранулы Mesurol
Производитель	BAYER
Плотность (кг/л)	0,81
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,82	3	2	2	2	1
11	A	1,25	5	3	3	2	2
12	A	1,72	6	5	4	3	3
13	A	2,12	8	6	5	4	3
14	A	2,56	9	7	6	5	4
15	A	3,11	12	9	7	6	5
16	A	3,21	12	9	7	6	5

0-100-0-0 Овальные гранулы Mesurol BAYER



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Овальные гранулы Mesurol
Производитель	BAYER
Плотность (кг/л)	0,81
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,82	3	2	2	1	1
11	A	1,25	4	3	3	2	2
12	A	1,72	6	5	4	3	3
13	A	2,12	8	6	5	4	3
14	A	2,56	9	7	5	5	4
15	A	3,11	11	8	7	6	5
16	A	3,21	11	9	7	6	5

0-100-0-0 Овальные гранулы Metarex

SANGOSSE



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Овальные гранулы Metarex
Производитель	SANGOSSE
Плотность (кг/л)	0,82
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,53	4	3	3	2	2
11	A	0,87	7	5	4	4	3
12	A	1,24	10	8	6	5	4
13	A	1,58	13	10	8	7	6
14	A	1,96	16	12	10	8	7
15	A	2,38	20	15	12	10	9
16	A	2,84	24	18	14	12	10

0-100-0-0 Овальные гранулы Metarex

SANGOSSE



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Овальные гранулы Metarex
Производитель	SANGOSSE
Плотность (кг/л)	0,82
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,57	4	3	2	2	2
11	A	0,94	6	5	4	3	3
12	A	1,35	9	7	5	5	4
13	A	1,74	12	9	7	6	5
14	A	2,16	14	11	9	7	6
15	A	2,51	17	13	10	8	7
16	A	2,91	19	15	12	10	8

0-100-0-0 Овальные гранулы Metarex

SANGOSSE



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Овальные гранулы Metarex
Производитель	SANGOSSE
Плотность (кг/л)	0,82
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,75	4	3	3	2	2
11	A	1,13	6	5	4	3	3
12	A	1,55	9	6	5	4	4
13	A	2,01	11	8	7	6	5
14	A	2,48	14	10	8	7	6
15	A	2,73	15	11	9	8	7
16	A	3,01	17	13	10	8	7

0-100-0-0 Овальные гранулы Metarex

SANGOSSE



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Овальные гранулы Metarex
Производитель	SANGOSSE
Плотность (кг/л)	0,82
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,95	5	3	3	2	2
11	A	1,38	7	5	4	3	3
12	A	1,84	9	7	5	4	4
13	A	2,37	11	8	7	6	5
14	A	2,93	14	10	8	7	6
15	A	3,03	14	11	9	7	6
16	A	3,16	15	11	9	8	6

0-100-0-0 Овальные гранулы Metarex SANGOSSE



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Овальные гранулы Metarex
Производитель	SANGOSSE
Плотность (кг/л)	0,82
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	1,04	4	3	3	2	2
11	A	1,48	6	5	4	3	3
12	A	1,95	8	6	5	4	3
13	A	2,51	10	8	6	5	4
14	A	3,11	13	10	8	6	6
15	A	3,14	13	10	8	7	6
16	A	3,22	13	10	8	7	6

0-100-0-0 Овальные гранулы Metarex

SANGOSSE



Ширина захвата (m)	28
Продукт	Овальные гранулы Metarex
Производитель	SANGOSSE
Плотность (кг/л)	0,82
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	100	0	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	1,04	4	3	2	2	2
11	A	1,48	5	4	3	3	2
12	A	1,95	7	5	4	3	3
13	A	2,51	9	7	5	4	4
14	A	3,11	11	8	7	6	5
15	A	3,14	11	8	7	6	5
16	A	3,22	12	9	7	6	5

0-90-10-0 Овальные гранулы

LUXAN



Ширина захвата (m)	12
Продукт	Овальные гранулы
Производитель	LUXAN
Плотность (кг/л)	0,87
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	90	10	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 16-20 / T-образная передача 20-16
Частота вращения дисков	540
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,31	3	2	2	1	1
11	A	0,52	4	3	3	2	2
12	A	0,77	6	5	4	3	3
13	A	0,99	8	6	5	4	4
14	A	1,25	10	8	6	5	4
15	A	1,59	13	10	8	7	6
16	A	1,99	17	12	10	8	7

0-90-10-0 Овальные гранулы

LUXAN



Ширина захвата (m)	15
Продукт	Овальные гранулы
Производитель	LUXAN
Плотность (кг/л)	0,87
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	90	10	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 17-19 / T-образная передача 19-17
Частота вращения дисков	600
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,33	2	2	1	1	1
11	A	0,62	4	3	2	2	2
12	A	0,94	6	5	4	3	3
13	A	1,15	8	6	5	4	3
14	A	1,39	9	7	6	5	4
15	A	1,76	12	9	7	6	5
16	A	2,15	14	11	9	7	6

0-90-10-0 Овальные гранулы

LUXAN



Ширина захвата (m)	18
Продукт	Овальные гранулы
Производитель	LUXAN
Плотность (кг/л)	0,87
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	90	10	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 19-17 / T-образная передача 17-19
Частота вращения дисков	750
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,42	2	2	1	1	1
11	A	0,76	4	3	3	2	2
12	A	1,13	6	5	4	3	3
13	A	1,34	7	6	4	4	3
14	A	1,59	9	7	5	4	4
15	A	2,01	11	8	7	6	5
16	A	2,46	14	10	8	7	6

0-90-10-0 Овальные гранулы

LUXAN



Ширина захвата (m)	21
Продукт	Овальные гранулы
Производитель	LUXAN
Плотность (кг/л)	0,87
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	90	10	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 20-16 / T-образная передача 16-20
Частота вращения дисков	840
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,51	2	2	1	1	1
11	A	0,87	4	3	2	2	2
12	A	1,27	6	5	4	3	3
13	A	1,54	7	5	4	4	3
14	A	1,85	9	7	5	4	4
15	A	2,51	12	9	7	6	5
16	A	3,21	15	11	9	8	7

0-90-10-0 Овальные гранулы

LUXAN



Ширина захвата (m)	24
Продукт	Овальные гранулы
Производитель	LUXAN
Плотность (кг/л)	0,87
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	90	10	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,52	2	2	1	1	1
11	A	0,94	4	3	2	2	2
12	A	1,41	6	4	4	3	3
13	A	1,74	7	5	4	4	3
14	A	2,11	9	7	5	4	4
15	A	2,69	11	8	7	6	5
16	A	3,32	14	10	8	7	6

0-90-10-0 Овальные гранулы

LUXAN



Ширина захвата (m)	27
Продукт	Овальные гранулы
Производитель	LUXAN
Плотность (кг/л)	0,87
Форма	Овальные гранулы

Размер гранулы (мм)	<2	2-3,3	3,3-4,75	>4,75
Распространение (%)	0	90	10	0

Установки

Зубчатая передача	Y-образная передача 21-15 / T-образная передача 15-21
Частота вращения дисков	950
Наклон разбрасывателя	Горизонтальный

Вустановка нормы дозирования	Выходное окно	Кг/мин	Норма внесения удобрений (кг/га)				
			6 км/ч	8 км/ч	10 км/ч	12 км/ч	14 км/ч
10	A	0,52	2	1	1	1	1
11	A	0,94	3	3	2	2	1
12	A	1,41	5	4	3	3	2
13	A	1,74	6	5	4	3	3
14	A	2,11	8	6	5	4	3
15	A	2,69	10	7	6	5	4
16	A	3,32	12	9	7	6	5

ТАБЛИЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ДЛЯ 12-42 m

KVERNELAND NIEUW-VENNEP B.V.
Hoofdweg 1278
NL-2153 LR Nieuw-Vennep
The Netherlands

Prod. series nr 77300-77301-77302-77303-77304-77400-77401-77402-77403-77404
Effective from ident.nr (PIN)
0001